


MWP CONNECTOR

7.0mm间距 / 中继连接用连接器（防水用）

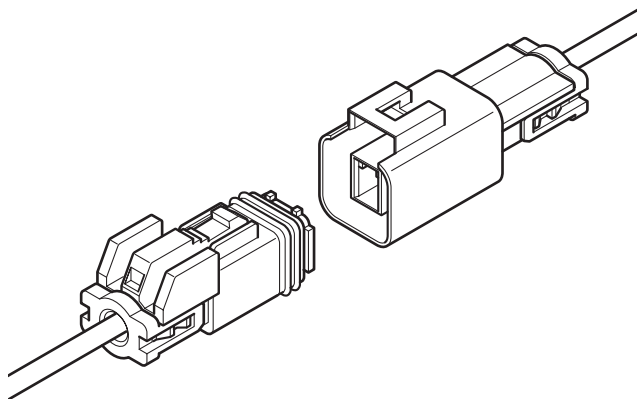

该电源用中接器也可接到要求具有防水性的部位。

- 接触部采用自由弹簧结构
- 塑壳锁扣方式
- 内部锁定构造
- 滑块方式
- 兼容性

■登录标准

- 国外登录标准：UL : Recognized E 60389
CE : Certified LR 20812

■一般规格


- 额定电流：MAX7A AC/DC
- 额定电压：MAX300V AC/DC
- 使用温度范围：-40℃～+105℃（含通电时的温度上升值）
- 接触电阻：初期 /7mΩ 以下
环境试验后 /10mΩ 以下
- 绝缘电阻：1,000MΩ 以上
- 耐电压：AC 1,500V/1 分钟
- 适用电线范围：AWG#26 ～ #18
0.13mm² ～ 0.75mm²
- 适用电线外皮外径：φ2.1mm ～ φ2.5mm
- 防水性能：JIS C 0920 保护等级 4（防沫型）

■额定电流因压着电线而异。电线的额定电流如下所示。

电流单位（A）


极数	使用电线尺寸（AWG）				
	#18	#20	#22	#24	#26
1	7	5	4	3	2
2	7	5	4	3	2

- ※ 使用时，请参阅卷首的“端子 / 连接器”使用注意事项。
- ※ 详情请垂询本公司。
- ※ 介绍了符合 RoHS 标准的产品。

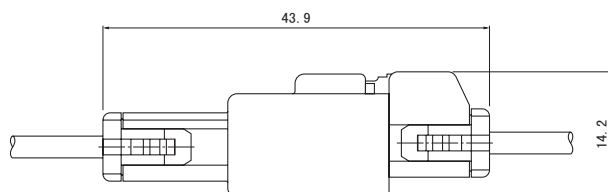

MWP CONNECTOR

端子

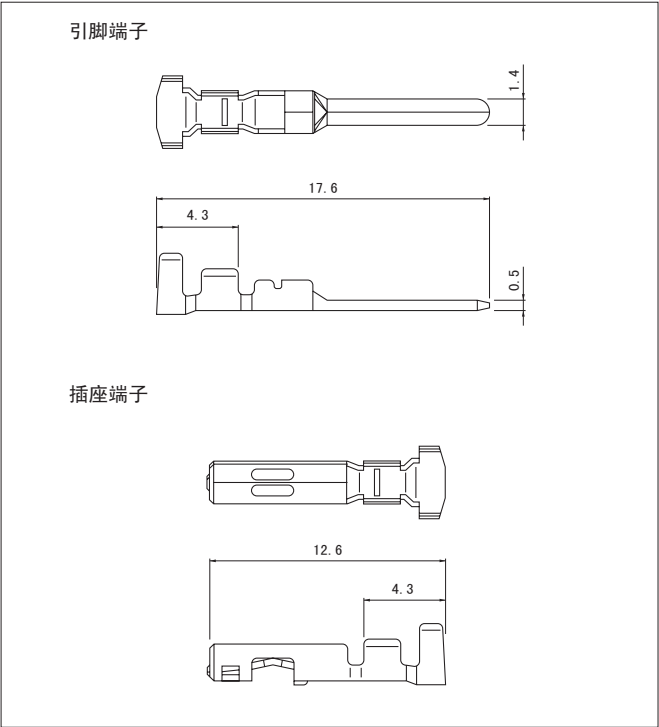

型 号		适用电线范围		电线外皮 外径 (mm)	数量/ 卷
引脚端子	插座端子	mm ²	AWG#		
SSM-01T-P1.4	SSF-01T-P1.4	0.13~0.5	26~20	2.1~2.5	6,000
SSM-21T-P1.4	SSF-21T-P1.4	0.3~0.75	22~18		

●符合 RoHS 标准的产品
※ 有关特殊规格产品，请垂询本公司。

端子	压着机	压着模具		
		压着模具主体	刀刃	压着模具套件
SSM-01T-P1.4	AP-K2N	MKS-L	MK/SSF/M-01-14	APLMK SSF/M01-14
SSF-01T-P1.4		—	—	—
SSM-21T-P1.4		MKS-L	MK/SSF/M-21-14	APLMK SSF/M21-14
SSF-21T-P1.4		—	—	—

注) 有关全自动压着机用的压着模具，请垂询本公司。

塑壳

材质：PBT、UL94V-0，白色

极数	额定 电压	额定 电流	插座塑壳（插座端子用）		插头塑壳（引脚端子用）	
1	300V	7A	01R-MWPV-SSRR 	数量 /箱	01P-MWPV-SSR 	数量 /箱
				252		228
2	300V	7A	02R-MWPV-SSRR 	数量 /箱	02P-MWPV-SSR 	数量 /箱
				144		144

●符合 RoHS 标准的产品
※ () P-MWPV-SSR 上装有线头密封与滑块。
※ () R-MWPV-SSRR 上装有橡胶环、线头密封与滑块。