


RPJ CONNECTOR

2. 7mm间距 / 中继连接用连接器

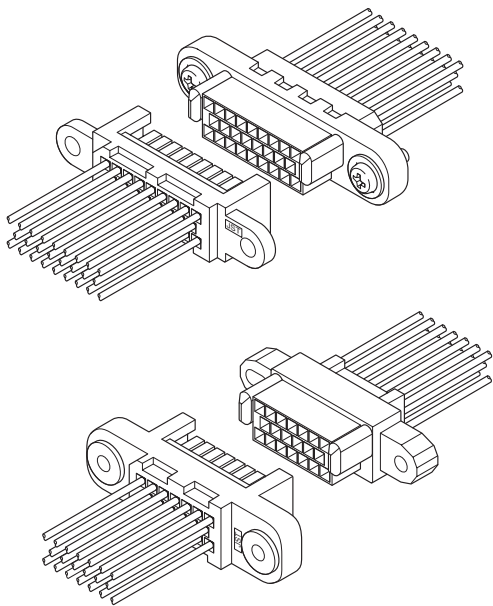

该产品是采用了引脚型、插座型的小型机架用连接器。

- 小型化
- 构造
- 端点锁扣方式

■登录标准

■:Recognized E 60389


■:Certified LR 20812

△:J50185783


■一般规格

- 额定电流：2A AC/DC（使用 AWG#24 时）
- 额定电压：250V AC/DC
- 使用温度范围：-25℃～+85℃
- 接触电阻：初期 /20mΩ 以下
环境试验后 /30mΩ 以下
- 绝缘电阻：1,000MΩ 以上
- 耐电压：AC 1,000V/1 分钟
- 适用电线范围：AWG#28 ～ #24
- ※使用时，请参阅卷首的“端子 / 连接器”使用注意事项。
- ※详情请垂询本公司。
- ※介绍了符合 RoHS 标准的产品。


插头

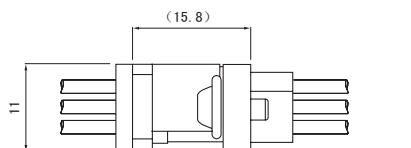

〈20 极〉

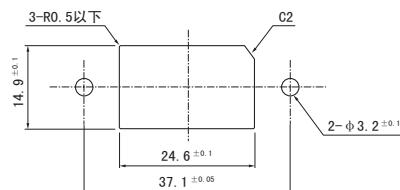


〈26 极〉

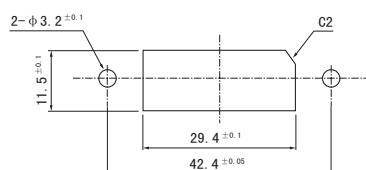


插座



〈20 极〉

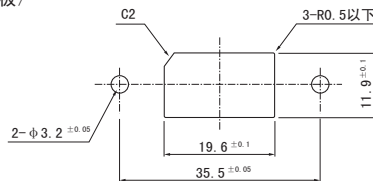

〈26 极〉



端子

引脚端子

插座端子

型 号		适用电线范围		电线外皮 外径 (mm)	数量/卷
引脚端子	插座端子	mm²	AWG#		
RPJ-SP2331	RPJ-SS2331	0.08~0.22	28~24	0.9~1.5	10,000

材质、表面处理

磷青铜、镍底镀金

端子	压着机	压着模具		
		压着模具主体	刀刃	压着模具套件
RPJ-SP2331	AP-K2N	MKS-L	MK/RPJ-SP/SS2	APLMK RPJ-SP/SS2
RPJ-SS2331		—	—	—

注) 有关全自动压着机用的压着模具, 请垂询本公司。

●符合 RoHS 标准的产品

插头塑壳 (插座端子用)

〈20 极〉

〈26 极〉

极 数	型 号	数量/箱
20	RPJ-20PRW	50
26	RPJ-26P	50

材质、表面处理

塑壳: 玻璃纤维增强PBT、UL94V-0
垫圈: 黄铜、镀镍 (RPJ-20PRW)
铆钉: 黄铜、镀镍 (RPJ-20PRW)

〈20 极〉


〈26 极〉

材 质

塑壳: 玻璃纤维增强PBT、UL94V-0

●符合 RoHS 标准的产品

螺丝

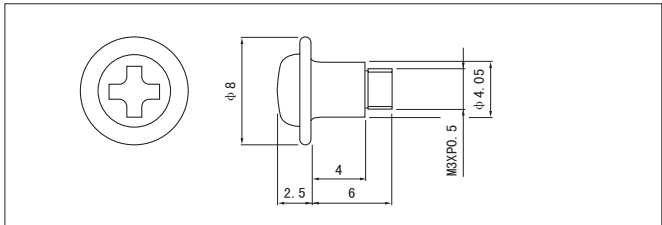

●符合 RoHS 标准的产品
注) RPJ-26RS 附带 2 个螺丝。

※1 个插座塑壳 RPJ-26RS 附带 2 个螺丝。