




CF CARD CONNECTOR MA Type



1.27mmピッチ／50極CFカード用コネクタ

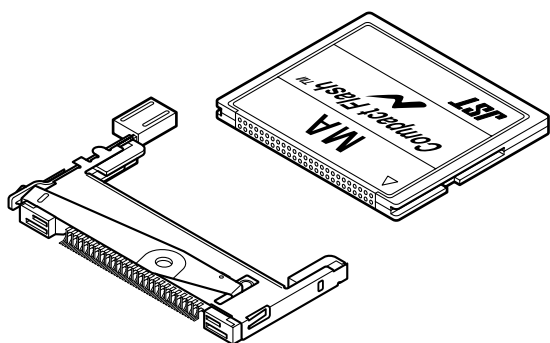

CFタイプⅠカード用に加え、CFタイプⅡカード対応のアダプタ・ヘッダー・イジェクタのラインアップを揃えました。

- ソケット／SMTタイプ
- カードフレーム／タイプⅠカード用
- ヘッダー／タイプⅠ・Ⅱカード用
- イジェクタ／タイプⅠ・Ⅱカード用
- アダプタ／タイプⅠ・Ⅱカード用


■一般仕様

- タイプ：二列構造
 - 定格電流：0.5A AC・DC／1ライン
 - 動作温度：-20℃～+60℃
 - 接触抵抗：初期／40mΩ以下
環境試験後／初期からの変動値20mΩ以下
 - 耐電圧：AC 500V・1分間（アダプタカード以外に適用）
 - 絶縁抵抗：1,000MΩ以上 DC 500V（アダプタカード以外に適用）
 - 挿抜寿命：10,000回
 - 準拠規格：CFA
- ※ご使用に際しては、巻頭の「端子・コネクタ」のご使用上の注意事項を参照ください。
- ※詳細は弊社までお問い合わせください。
- ※RoHS対応品を掲載しています。


CF CARD CONNECTOR MA Type

基板レイアウト


- タイプIカード用/スタンドオフ 1.64mm
ノーマルタイプ/リバースタイプ

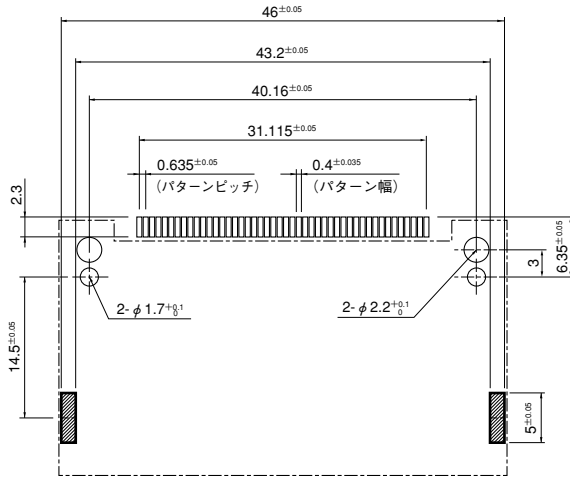


- タイプIカード用省スペースタイプ/スタンドオフ 0mm
ノーマルタイプ/リバースタイプ

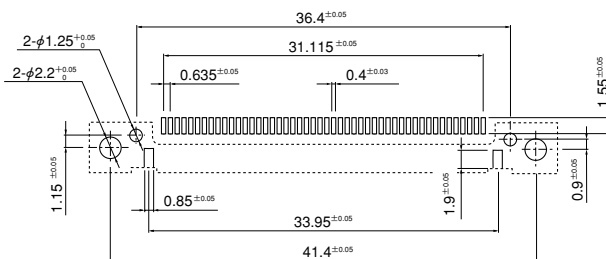


- タイプIIカード用シャッター機構・イジェクタ付タイプ
リバースタイプ (スタンドオフ 0mm)

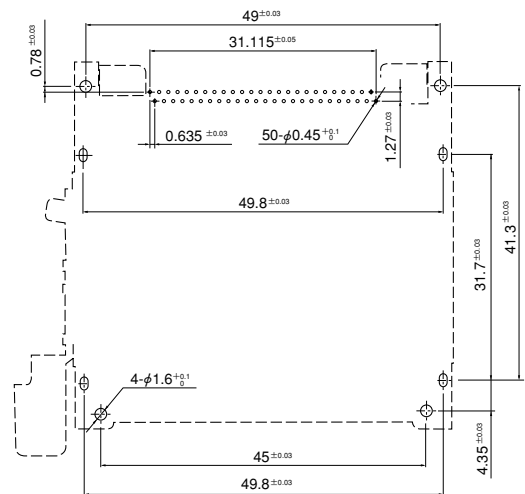

- タイプIIカード用省スペースタイプ/スタンドオフ 0mm
ノーマルタイプ

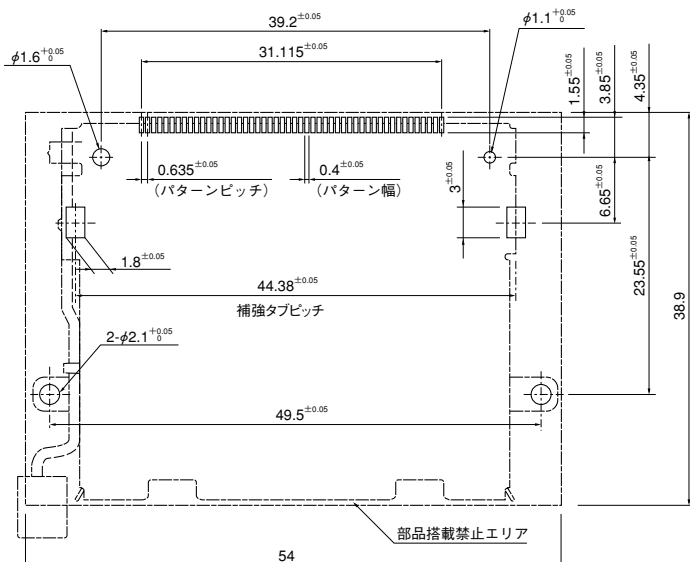

リバースタイプ

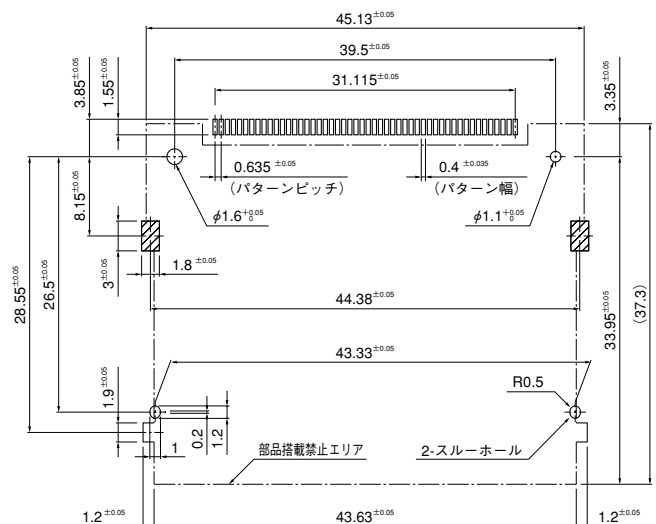


CF CARD CONNECTOR MA Type


ソケット

SMTタイプ

●ICM-MA50S-TS12-3022

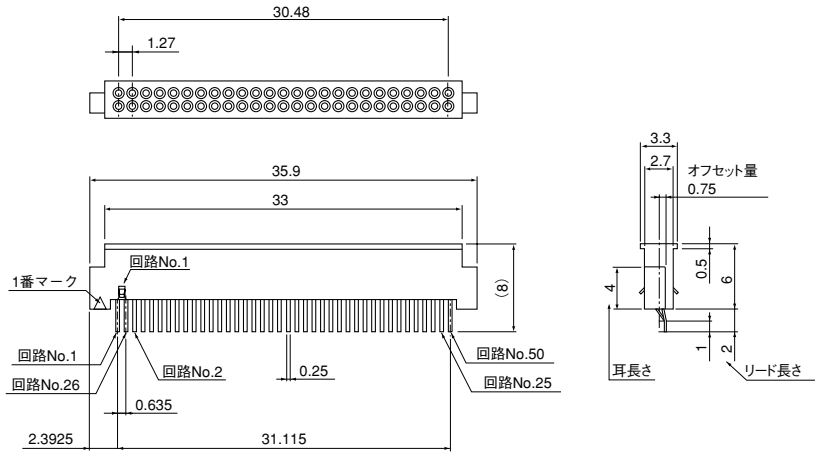

●ICM-MA50S-TS12-3023

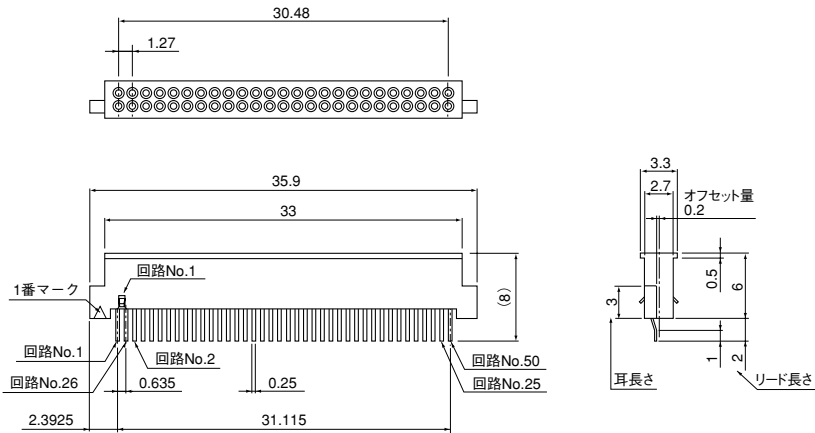


極数	はんだ付け形態	GNDばね有無	オフセット寸法	両サイド耳長さ	リード長さ	形 番	個数リール	材 質・表面処理
50	1列SMTタイプ	有 (1番極、26番極)	0.75mm	4.0mm	2.0mm	ICM-MA50S-TS12-3022T	1,500	コンタクト：銅合金・ニッケル下地付 接触部／金めっき はんだ付部／すずめっき (リフロー処理)
			0.2mm	3.0mm	2.0mm	ICM-MA50S-TS12-3023T	1,500	グラウンド接触ばね：銅合金・ニッケル下地付金めっき ハウジング：LCP・UL94V-0, 黒

●RoHS対応品 本製品はラベルに(LF) (SN)を表示します。

CF CARD CONNECTOR MA Type

ヘッダー／タイプ I カード用


●ノーマルタイプ (スタンドオフ 1.64mm)

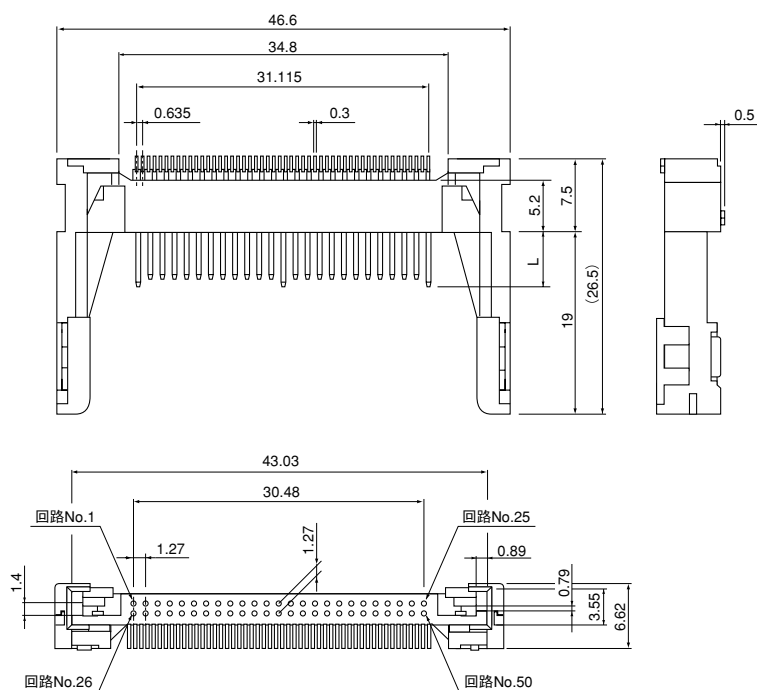

L 寸法表

回路 No.	寸法 (mm)
1, 13, 38, 50	5.0 ±0.1
2~12, 14~24, 27~37, 39~49	4.25 ±0.1
25, 26	3.5 ±0.1

●リバースタイプ (スタンドオフ 1.64mm)

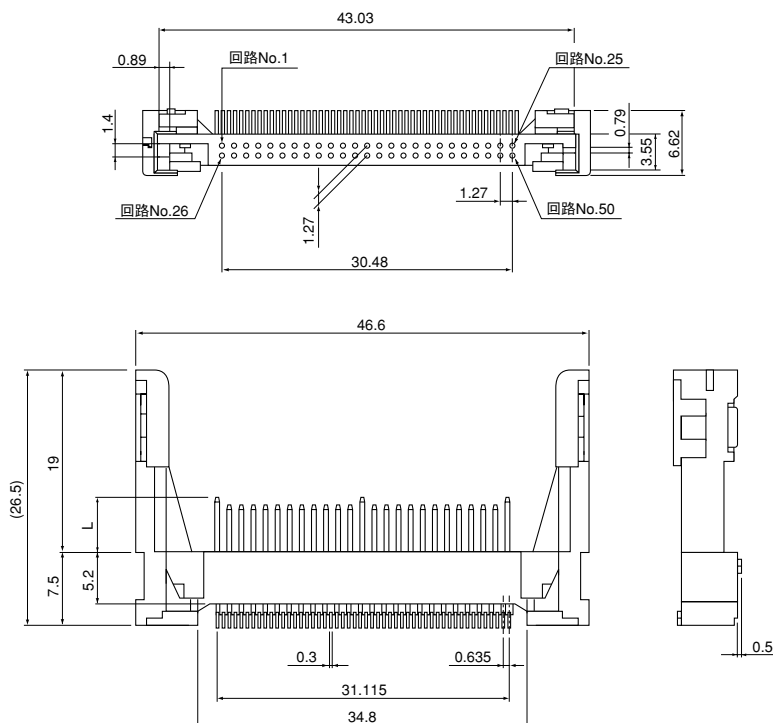

L 寸法表

回路 No.	寸法 (mm)
1, 13, 38, 50	5.0 ±0.1
2~12, 14~24, 27~37, 39~49	4.25 ±0.1
25, 26	3.5 ±0.1


極 数	タイプ	形 番	個数/箱	材 質・表面処理
50	ノーマル	ICM-MA50H-SS52-1141	140	コンタクト：りん青銅・ニッケル下地付 接触部/金めっき はんだ付部/すずめっき(リフロー処理) ハウジング：PPS・UL94V-0 補強タブ：黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)
	リバース	ICM-MA50H-SS52-1161	140	

●RoHS対応品 本製品はラベルに(LF) (SN)を表示します。

CF CARD CONNECTOR MA Type

■ ヘッダー／タイプⅠカード用省スペースタイプ

● ノーマル・リバースタイプ共用 (スタンドオフ 0mm)

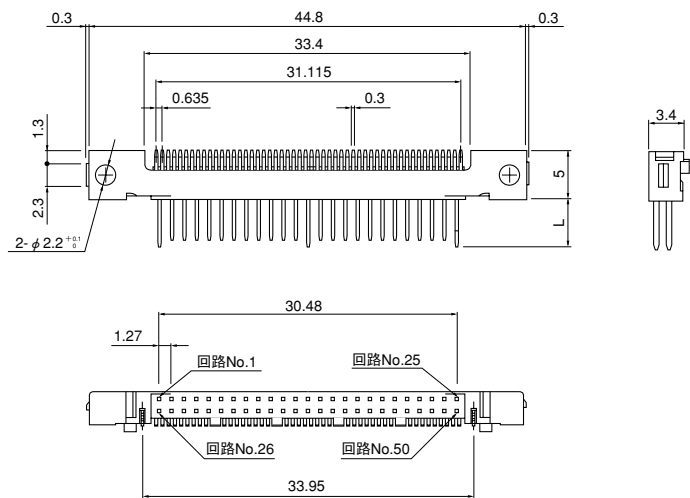


L 寸法表	
回路 No.	寸法 (mm)
1, 13, 38, 50	5.0 ±0.1
2~12, 14~24, 27~37, 39~49	4.25 ±0.1
25, 26	3.5 ±0.1

極 数	タイプ	形 番	個数/箱	材 質・表面処理
50	ノーマル リバース共用	ICM-MA50H-SS52-1184	1,850	コンタクト：銅合金・ニッケル下地付 接触部/金めっき ハウジング：PPS・UL94V-0, 黒 はんだ付部/すずめっき (リフロー処理) 補強タブ：銅合金・ニッケル下地付 すずめっき (リフロー処理)

●RoHS対応品 本製品はラベルに(LF) (SN)を表示します。

■ ヘッダー／タイプⅡカード用シャッター機構・イジェクタ付タイプ

● リバースタイプ (スタンドオフ 0mm)

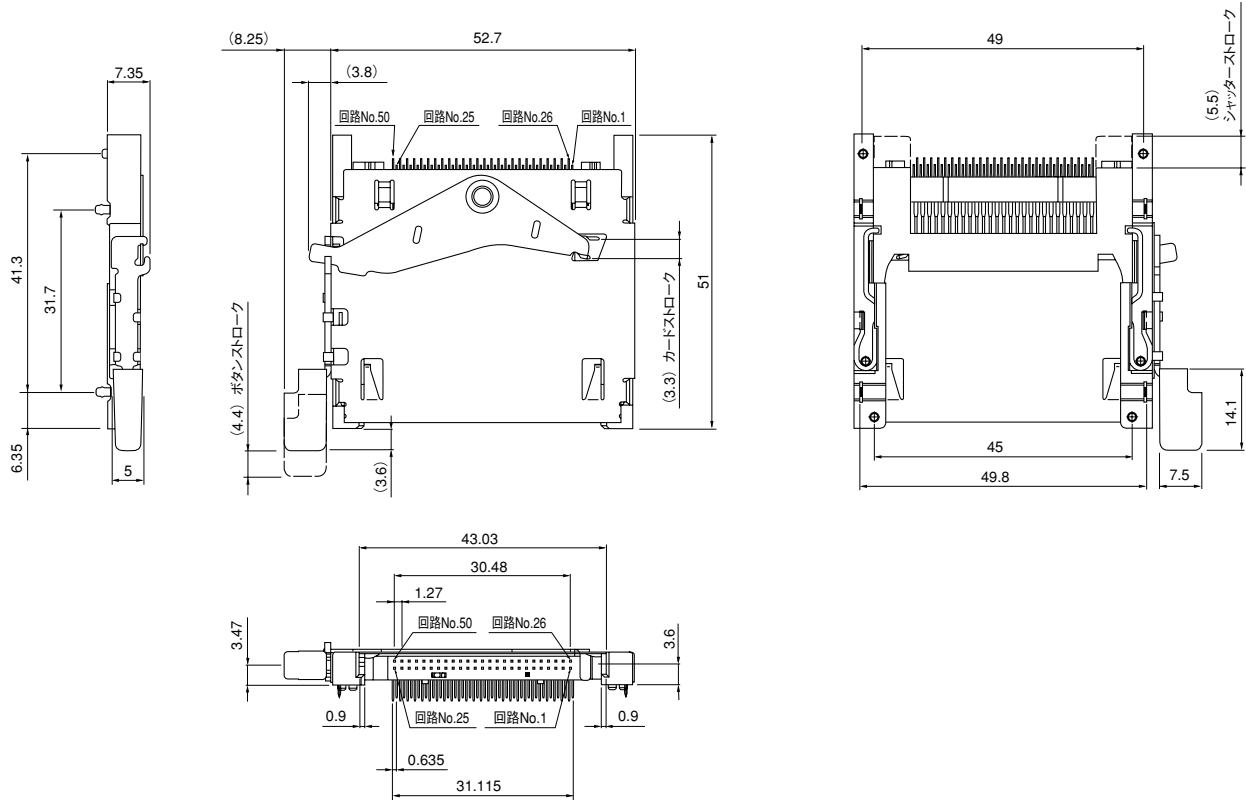


極 数	タイプ	形 番	個数/箱	材 質・表面処理
50	リバース	ICM-MA2SL-SD12-RL31	128	コンタクト：銅合金・ニッケル下地付 接触部/金めっき ハウジング、ガイドバー、押しボタン：PPS・UL94V-0, 黒 はんだ付部/すずめっき (リフロー処理) ロック、回転アーム、プッシュバー：ステンレス フレーム：ステンレス・部分ニッケル下地付 すず銅合金めっき

●RoHS対応品 本製品はラベルに(LF) (SN)を表示します。

CF CARD CONNECTOR MA Type

■ヘッダー／タイプIIカード用省スペースタイプ


●ノーマルタイプ (スタンドオフ 0mm)

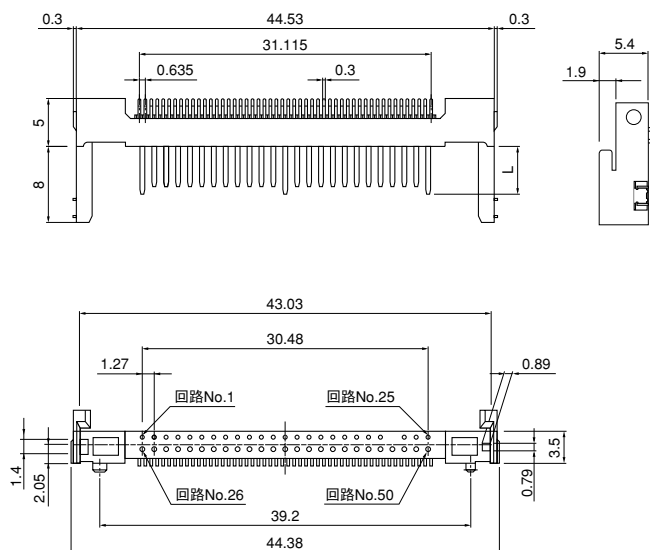

L 寸法表

回路 No.	寸法 (mm)
1, 13, 38, 50	5.0 ±0.1
2~12, 14~24, 27~37, 39~49	4.25 ±0.1
25, 26	3.5 ±0.1

●リバースタイプ (スタンドオフ 0mm)

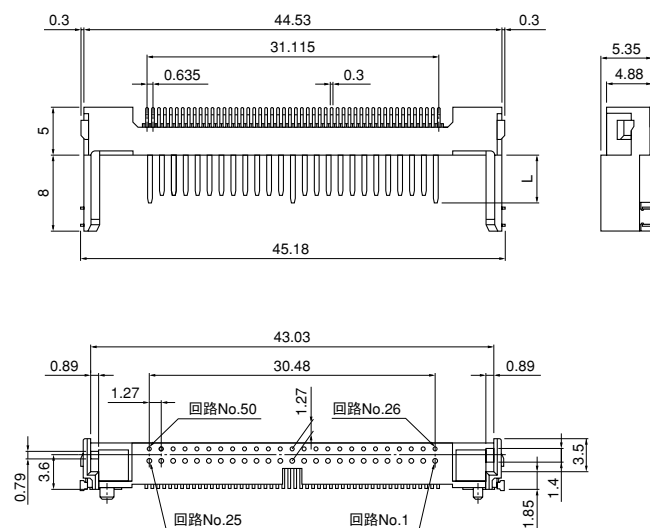

L 寸法表


回路 No.	寸法 (mm)
1, 13, 38, 50	5.0 ±0.1
2~12, 14~24, 27~37, 39~49	4.25 ±0.1
25, 26	3.5 ±0.1

極 数	タイプ	形 番	個数/リール	材 質・表面処理
50	ノーマル	ICM-MA2H-SS52-N13LT	750	コンタクト：りん青銅・ニッケル下地付 接触部／金めっき はんだ付部／すずめっき(リフロー処理) ハウジング：PPS・UL94V-0 補強タブ：黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)
	リバース	ICM-MA2H-SS52-R13HT	750	

●RoHS対応品 本製品はラベルに(LF) (SN)を表示します。
上記製品はエンボステープ供給品です。

CF CARD CONNECTOR MA Type


■ イジェクタ／タイプ I ヘッダー用

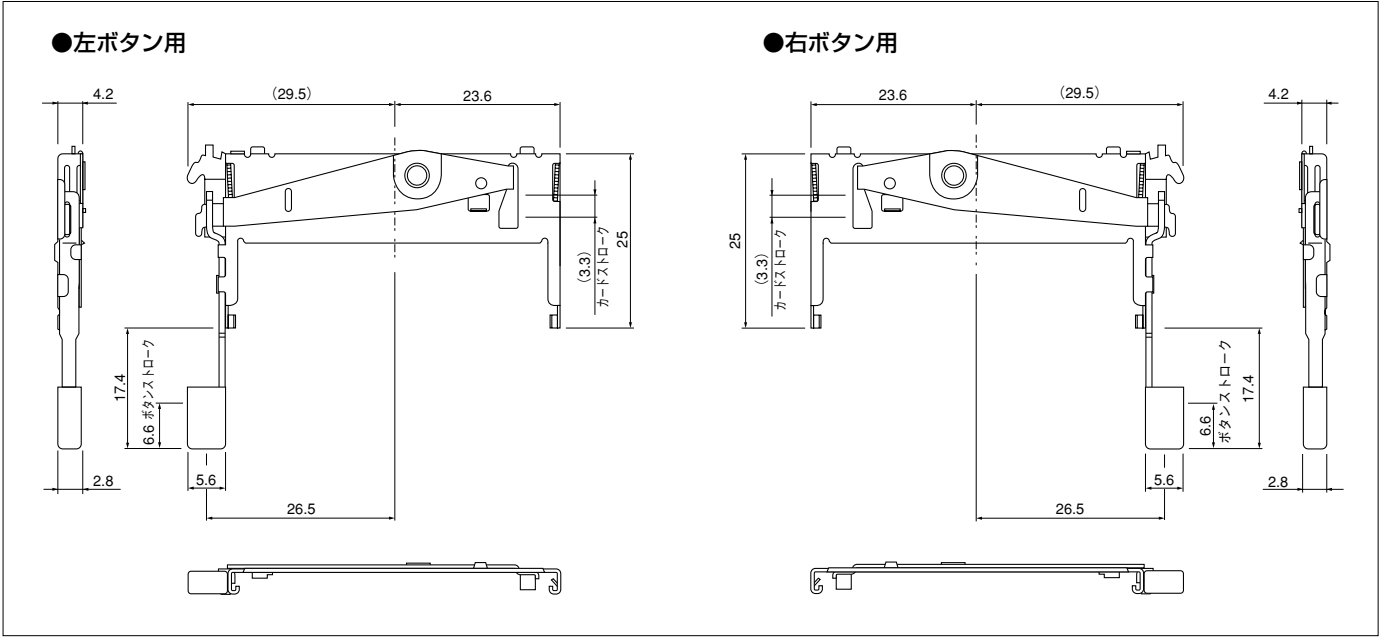

タイプ	形 番	個数／箱	材 質	適合ヘッダー
右ボタン用	ICM-MAE-R01	100	フレーム：ステンレス 回転アーム：ステンレス 押ボタン：PPS・UL94V-0, 黒	ICM-MA50H-SS52-1141
左ボタン用	ICM-MAE-L01	100		ICM-MA50H-SS52-1161

●RoHS対応品 適合ヘッダーはラベルに(LF) (SN)を表示します。

■ イジェクタ／タイプ I ヘッダー用省スペースタイプ

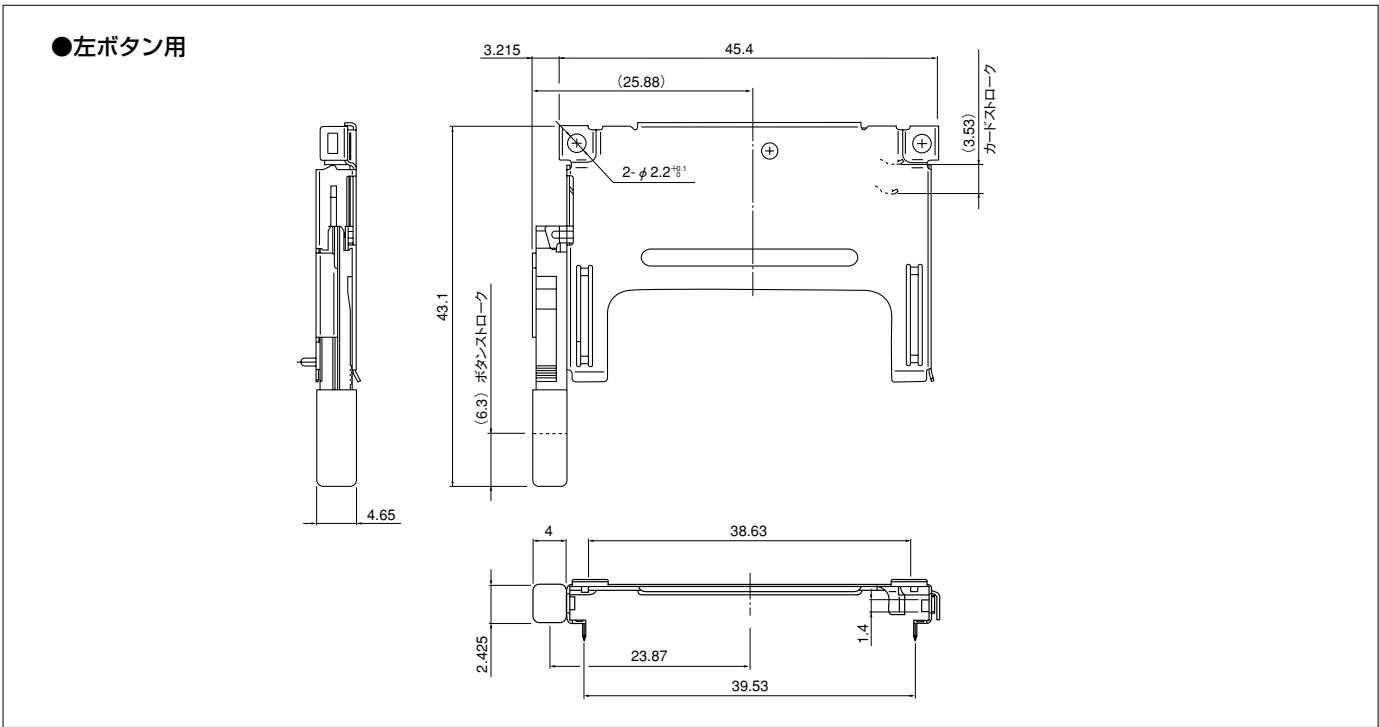

タイプ	形 番	個数／箱	材 質・表面処理	適合ヘッダー
リバース(左ボタン)	ICM-MAE-L91ND	252	フレーム：ステンレス・ニッケル下地付すず銅合金めっき 回転アーム：ステンレス 押ボタン：合成樹脂・UL94V-0, グレー	ICM-MA50H-SS52-1184

●RoHS対応品 本製品はラベルに(LF)を表示します。
適合ヘッダーはラベルに(LF) (SN)を表示します。