




FXV CONNECTOR

0.3mm间距 / 印刷电路板用连接器 / FPC用、ZIF型

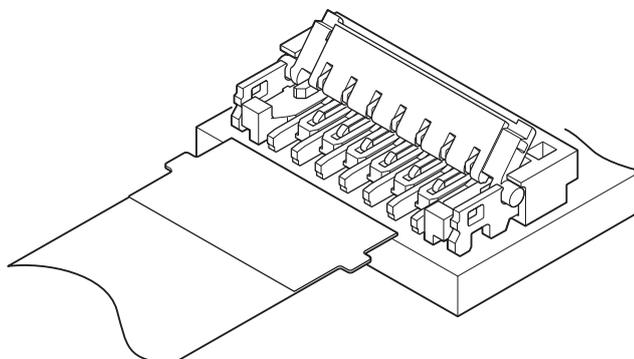



该产品符合低背、省空间的市场需求，是间距为 0.3mm 的凸缘式 FPC 连接器。

通过采用凸缘式 FPC 连接器，简化了插入作业，可防止 FPC 未接插、错误接插等作业不良。

- 采用便于插入 FPC 的 W-ZIF 结构
- 采用可快速关闭外罩的自锁机构
- 低背、省空间
- 采用凸缘式 FPC

■ 一般规格

- 额定电流：0.2A AC/DC
 - 额定电压：50V AC/DC
 - 使用温度范围：-25℃～+85℃（含通电时的温度上升值）
 - 接触电阻：初期 / 60mΩ 以下
环境试验后 / 60mΩ 以下（相对于初期的变化量）
 - 绝缘电阻：50MΩ 以上
 - 耐电压：AC 200V/1 分钟
 - 适用 FPC：导体间距 / 0.3mm
导体宽度 / 0.3mm
接触部厚度 / 0.2±0.03mm
- ※ 使用时，请参阅卷首的“端子 / 连接器”使用注意事项。
 ※ 详情请垂询本公司。
 ※ 介绍了符合 RoHS 标准的产品。

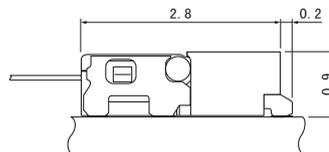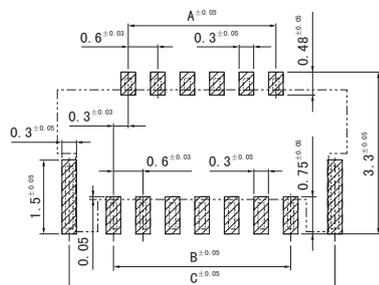


注 1) 上图是从连接器安装侧看到的图。

2) 电路板图案节距的公差整体为 ±0.05，不得层叠。

上图尺寸仅为参考值，详情请垂询本公司。

FXV CONNECTOR

连接器

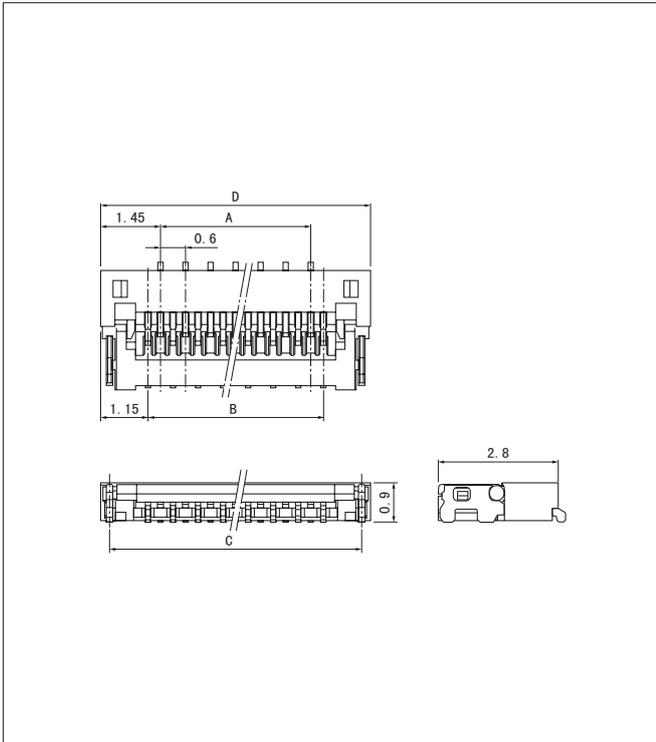

极数	型号	尺寸 (mm)				数量/卷
		A	B	C	D	
11	11FXV-RSM1-GAN-ETF	2.4	3.0	4.82	5.3	5,000
13	13FXV-RSM1-GAN-ETF	3.0	3.6	5.42	5.9	5,000
15	15FXV-RSM1-GAN-ETF	3.6	4.2	6.02	6.5	5,000
17	17FXV-RSM1-GAN-ETF	4.2	4.8	6.62	7.1	5,000
21	21FXV-RSM1-GAN-ETF	5.4	6.0	7.82	8.3	5,000
25	25FXV-RSM1-GAN-ETF	6.6	7.2	9.02	9.5	5,000
27	27FXV-RSM1-GAN-ETF	7.2	7.8	9.62	10.1	5,000
29	29FXV-RSM1-GAN-ETF	7.8	8.4	10.22	10.7	5,000
31	31FXV-RSM1-GAN-ETF	8.4	9.0	10.82	11.3	5,000
33	33FXV-RSM1-GAN-ETF	9.0	9.6	11.42	11.9	5,000
35	35FXV-RSM1-GAN-ETF	9.6	10.2	12.02	12.5	5,000
37	37FXV-RSM1-GAN-ETF	10.2	10.8	12.62	13.1	5,000
39	39FXV-RSM1-GAN-ETF	10.8	11.4	13.22	13.7	5,000
43	43FXV-RSM1-GAN-ETF	12.0	12.6	14.42	14.9	5,000
51	51FXV-RSM1-GAN-ETF	14.4	15.0	16.82	17.3	5,000

材质、表面处理

端子: 铜合金、镍底镀金 (带镍条)
 塑壳: 耐热性树脂、UL94V-0
 增强片: 铜合金、铜底镀锡 (回流焊处理)
 外罩: 耐热性树脂、UL94V-0

- 符合RoHS标准的产品 本产品标签上标示有 (LF) (SN) (M)。
- 上述产品以塑封带形式供货。

FPC 引脚部尺寸

