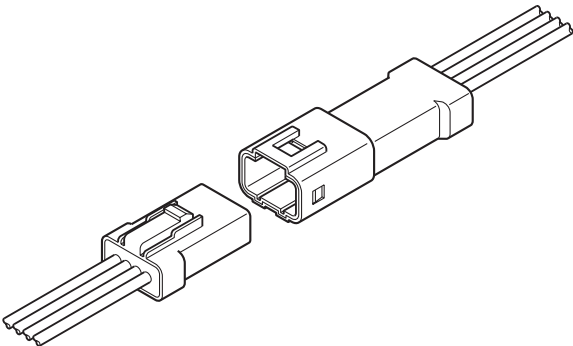


JWPF CONNECTOR

2.0mm间距 / 中继连接用连接器（防水用）



可用于要求具有防水性的部位。
该产品是 JIS C 0920 保护等级 7（防浸型）的中继连接器。

- 防水性能
- 采用密封环存放方式
- 统一橡胶栓方式
- 2片弹簧构造
- 塑壳锁扣方式
- 内部锁定构造

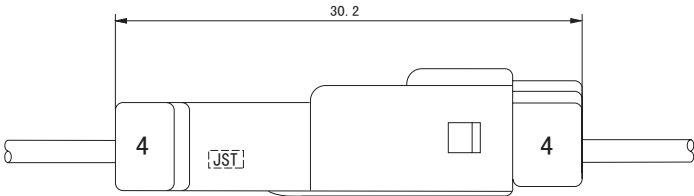
■登录标准

■:Recognized E 60389

■一般规格


- 额定电流：3A AC/DC（使用 AWG#22 时）
- 额定电压：100V AC/DC
- 使用温度范围：-55℃～+85℃
（含通电时的温度上升值）
- 接触电阻：初期 /10mΩ 以下
环境试验后 /15mΩ 以下
- 绝缘电阻：1,000MΩ 以上
- 耐电压：AC 1,000V/1 分钟
- 适用电线范围：AWG#26～#22
0.13mm²～0.33mm²
- 适用电线外皮外径：φ1.4mm～φ1.7mm
- 防水性能：JIS C 0920 保护等级 7（防浸型）以上

※ 使用时，请参阅卷首的“端子 / 连接器”使用注意事项。
※ 详情请垂询本公司。
※ 介绍了符合 RoHS 标准的产品。




■端子

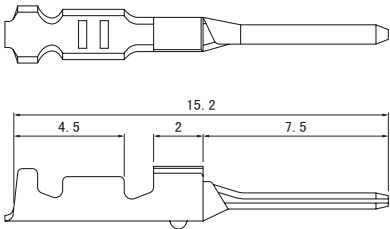接片端子



插座端子



型 号		适用电线范围		电线外皮 外径 (mm)	数量/ 卷
接片端子	插座端子	mm ²	AWG#		
SWPT-001T-P025	SWPR-001T-P025	0.13～0.33	26～22	1.4～1.7	8,200

材质、表面处理

接片端子：磷青铜、镀锡（回流焊处理）
插座端子：铜合金、镀锡（回流焊处理）

●符合 RoHS 标准的产品

注 1）希望使用黄铜产品时，请垂询本公司。











端子	压着机	压着模具		
		压着模具主体	刀刃	压着模具套件
SWPT-001T-P025	AP-K2N	MKS-L	MK/SWPR/T-001-025	APLMK SWPR/T001-025
SWPR-001T-P025		—	—	—

注）有关全自动压着机用的压着模具，请垂询本公司。

JWPF CONNECTOR

塑壳

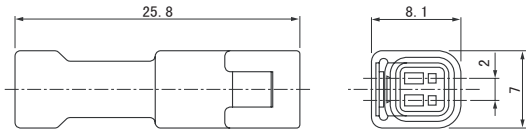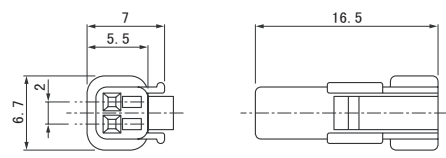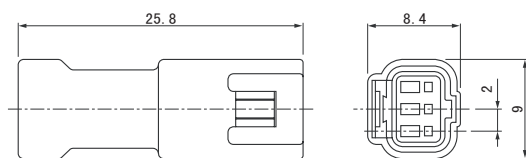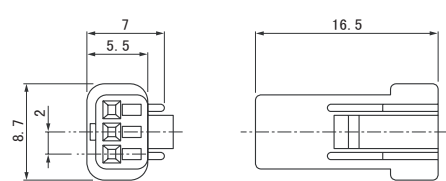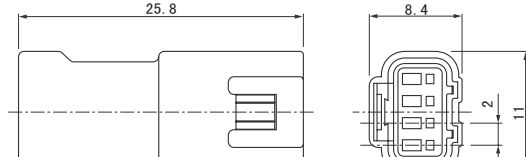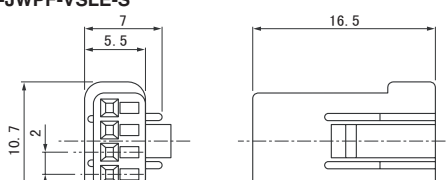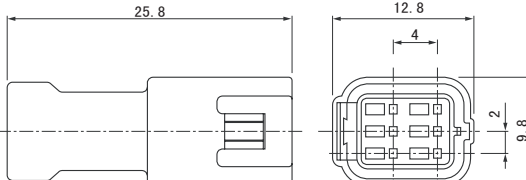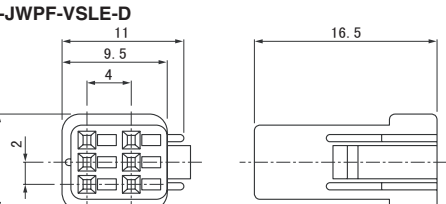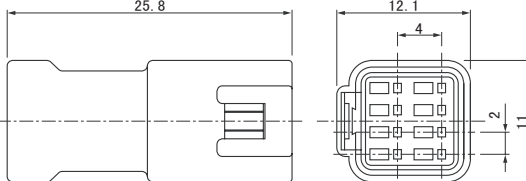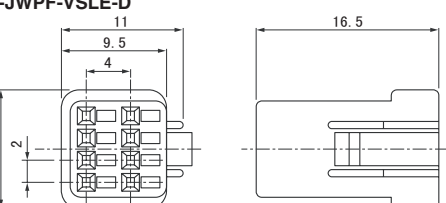材质：PBT/UL94V-0，天然色（白色）

极数	接片塑壳（接片端子用）		插座塑壳（插座端子用）	
2	02T-JWPF-VSLE-S 	数量 /袋 1,000	02R-JWPF-VSLE-S 	数量 /袋 1,000
3	03T-JWPF-VSLE-S 	数量 /袋 1,000	03R-JWPF-VSLE-S 	数量 /袋 1,000
4	04T-JWPF-VSLE-S 	数量 /袋 1,000	04R-JWPF-VSLE-S 	数量 /袋 1,000
6	06T-JWPF-VSLE-D 	数量 /袋 1,000	06R-JWPF-VSLE-D 	数量 /袋 1,000
8	08T-JWPF-VSLE-D 	数量 /袋 1,000	08R-JWPF-VSLE-D 	数量 /袋 1,000

●符合 RoHS 标准的产品

※ 插座塑壳上装有密封橡胶板。

※ 接片塑壳上装有密封橡胶板、密封环与密封环支架。