



PXA CONNECTOR

2.5mm间距/印刷电路板用连接器/压着、接插型




该产品可使用固定器,是封装高度为 20.5mm、间距为 2.5mm 的高背型连接器。通过设置极间壁,形成了抗振性与防撬 性极强的构造。

- ●强力锁定机构
- ●采用极间壁
- ●对应封装
- ●与 XA 连接器相同的电路板孔尺寸
- ●固定器




- 注 1) 上图是从连接器安装侧看到的图。
 - 2) 电路板开孔的公差整体为 ±0.05,不得层叠。
 - 3) 电路板的开孔尺寸因电路板的类型与开孔方法等而异。使用带孔电路板等材质较硬的电路板时,请设定较大的孔径。 上图尺寸仅为参考值,详情请垂询本公司。

■端子

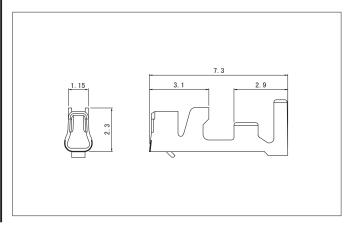

■一般规格

- ●额定电流: 3A AC/DC (使用 AWG#22 时)
- ●额定电压: 250V AC/DC
- ●使用温度范围:-25℃~+85℃(含通电时的温度上升值)
- ●接触电阻:初期 /10mΩ以下 环境试验后 /20mΩ以下
- ●绝缘电阻:1,000MΩ以上
- ●耐电压: AC 1,000V/1 分钟
- ●适用电线范围: AWG#26 ~ #22
- ●适合的印刷电路板厚度:1.6mm
- ※ 使用时,请参阅卷首的"端子/连接器"使用注意事项。
- ※ 详情请垂询本公司。
- ※ 介绍了符合 RoHS 标准的产品。



 型 号
 适用电线范围
 电线外皮外径 (mm)
 数量/卷

 SPXA-001T-P0.6
 0.13 ~ 0.33
 26 ~ 22
 1.2 ~ 1.9
 7,000

材质、表面处理

磷青铜、镀锡 (回流焊处理)


●符合 RoHS 标准的产品

端子	压着机	压着模具		
¹ /m 丁		压着模具主体	刀刃	压着模具套件
CDVA COLT DO C	AP-K2N	MKS-L	MK/SPXA-001-06	APLMK SPXA001-06
SPXA-001T-P0.6		_	_	_

注)有关全自动压着机用的压着模具,请垂询本公司。

PXA CONNECTOR

■塑売 ■

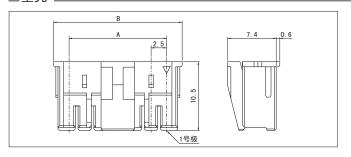


极数	型 묵	尺寸 (mm)		数量/袋
1/2/ 5/2		A	В	奴里/衣
2	PXARP-02V	2.5	7.3	1,000
3	PXARP-03V	5.0	9.8	1,000
6	PXARP-06V	12.5	17.3	1,000

材 质

尼龙 66、UL94V-0,天然色(白色)

●符合 RoHS 标准的产品

■带座插头 ■

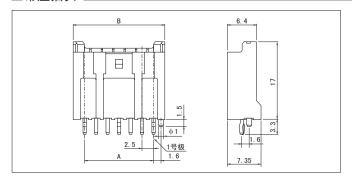

极数	3 첫 찍 목		尺寸 (mm)	
似女人	型 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	A	В	数量/箱
2	BH02B-PXASK	2.5	7.5	400
3	BH03B-PXASK	5.0	10.0	400
6	BH06B-PXASK	12.5	17.5	200


材质、表面处理

插头:铜合金、铜底镀锡(回流焊处理)

底座:玻璃纤维增强尼龙 66、UL94V-0, 天然色 (象牙色)

●符合 RoHS 标准的产品 本产品的标签上标有(LF)(SN)。

■固定器■

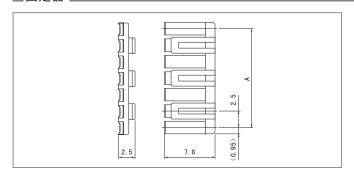

极数 型 号	A	数量/袋
2 XMS-02V	2.5	1,000
3 XMS-03V	5.0	1,000
6 XMS-06V	12.5	1,000

材质 玻璃纤维增强尼龙 66、UL94V-0,天然色(象牙色)


●符合 RoHS 标准的产品

■型号标示方法 ■

端子



塑壳



带座插头



固定器

