


FXVL CONNECTOR

0.3mmピッチ／プリント基板用コネクタ／FPC用・ZIFタイプ

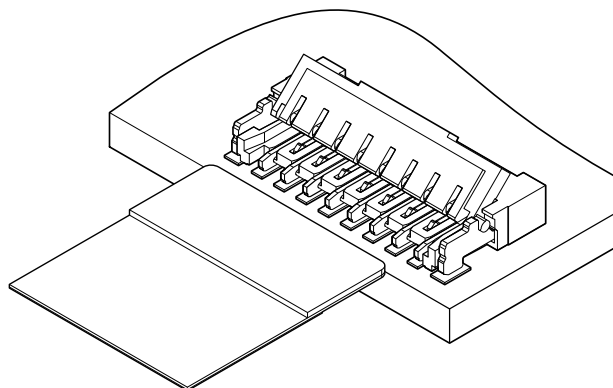

現在の市場要求に求められる接続部品の低背、省スペース化を実現させる0.3mmピッチFPC用コネクタ。実装高さ0.9mm、奥行き2.68mmと0.3mmピッチFPC用コネクタとしては、基板占有面積最小クラスの製品化を実現。

- W-ZIF構造の採用によりFPC挿入作業が容易
- ワンタッチでカバーが閉るセルフロック構造を採用
- 挿入作業方向を問わないストレートタイプFPCを採用



■一般仕様

- 定格電流：0.2A AC・DC
- 定格電圧：50V AC・DC
- 使用温度範囲：-25℃～+85℃
(通電時の温度上昇値を含む)
- 接触抵抗：初期／100mΩ以下
環境試験後／100mΩ以下（初期からの変化量）
- 絶縁抵抗：50MΩ以上
- 耐電圧：初期／AC200V
湿度試験後／AC100V
- 適用FPC：導体ピッチ／0.3mm
導体幅／0.3mm
接触部厚さ／0.2±0.03mm

※ご使用に際しては、巻頭の「端子・コネクタ」のご使用上の注意事項を参照ください。


※詳細は弊社までお問い合わせください。

※RoHS対応品を掲載しています。

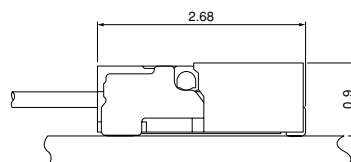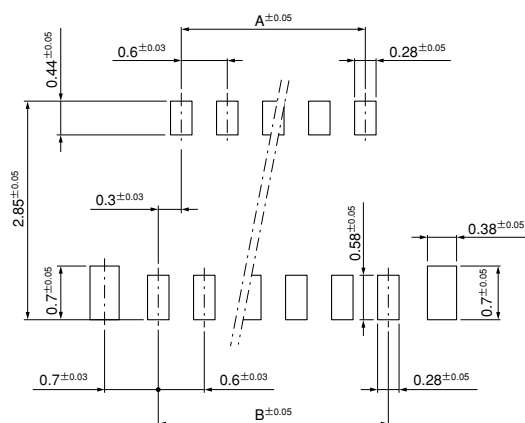

FXVL CONNECTOR

ハウジング

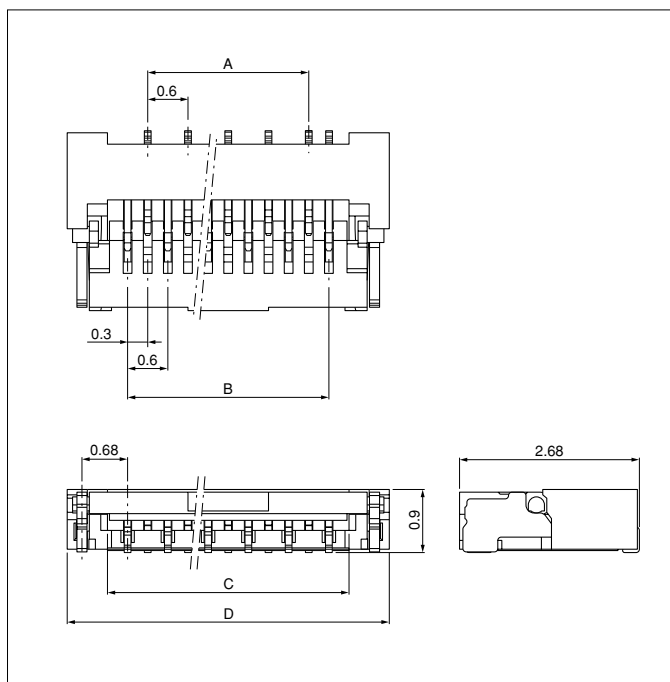

極 数	形 番	寸法 (mm)				個数／ リール
		A	B	C	D	
11	11FXVL-RSM1-GAN-TF-1(HF)	2.4	3.0	3.6	4.8	5,000
13	13FXVL-RSM1-GAN-TF-1(HF)	3.0	3.6	4.2	5.4	5,000
15	15FXVL-RSM1-GAN-TF-1(HF)	3.6	4.2	4.8	6.0	5,000
17	17FXVL-RSM1-GAN-TF-1(HF)	4.2	4.8	5.4	6.6	5,000
19	19FXVL-RSM1-GAN-TF-1(HF)	4.8	5.4	6.0	7.2	5,000
21	21FXVL-RSM1-GAN-TF-1(HF)	5.4	6.0	6.6	7.8	5,000
23	23FXVL-RSM1-GAN-TF-1(HF)	6.0	6.6	7.2	8.4	5,000
25	25FXVL-RSM1-GAN-TF-1(HF)	6.6	7.2	7.8	9.0	5,000
27	27FXVL-RSM1-GAN-TF-1(HF)	7.2	7.8	8.4	9.6	5,000
31	31FXVL-RSM1-GAN-TF-1(HF)	8.4	9.0	9.6	10.8	5,000
33	33FXVL-RSM1-GAN-TF-1(HF)	9.0	9.6	10.2	11.4	5,000
35	35FXVL-RSM1-GAN-TF-1(HF)	9.6	10.2	10.8	12.0	5,000
39	39FXVL-RSM1-GAN-TF-1(HF)	10.8	11.4	12.0	13.2	5,000
41	41FXVL-RSM1-GAN-TF-1(HF)	11.4	12.0	12.6	13.8	5,000
43	43FXVL-RSM1-GAN-TF-1(HF)	12.0	12.6	13.2	14.4	5,000
51	51FXVL-RSM1-GAN-TF-1(HF)	14.4	15.0	15.6	16.8	5,000

材 質・表面処理

コンタクト：銅合金・ニッケル下地付金めっき
 ソケットハウジング：耐熱性樹脂・ブラック
 カバーハウジング：耐熱性樹脂・グレー
 補強タブ：銅合金・すずめっき

●RoHS対応品

●上記製品はエンボステープ供給品です。

FPCリード部寸法

