




0.6mm间距 / 印刷电路板用连接器 / 电路板对电路板用

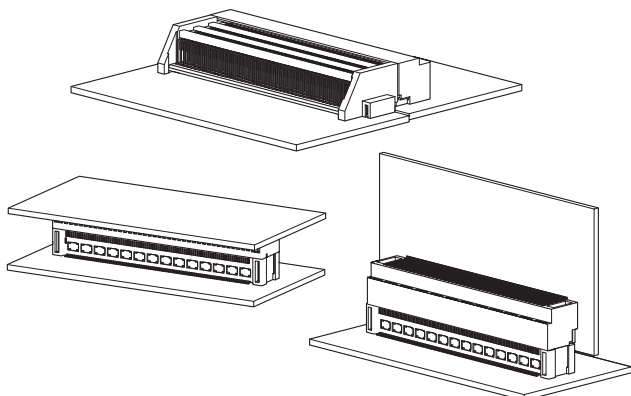


该产品满足因电气产品的数字化而带来的连接器多极化需求，采用了可对应太极的设计。


插座与插头均备有顶装型及侧装型（侧装型插座为 DIP，其他为 SMT），可根据用途选择不同的组合。接插部采用耐焊剂性较强的箱形，接插面设置防误插的肋条，通过延长接插行程，实现了稳定的接插与接触性能。

- 有助于电路板的高密度化
- 品种丰富齐全
- 低接插

### 插头 顶装型

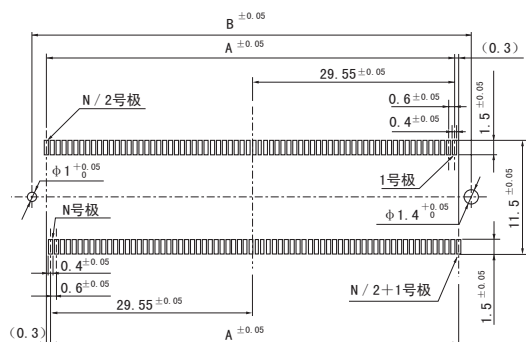

插座  
顶装型

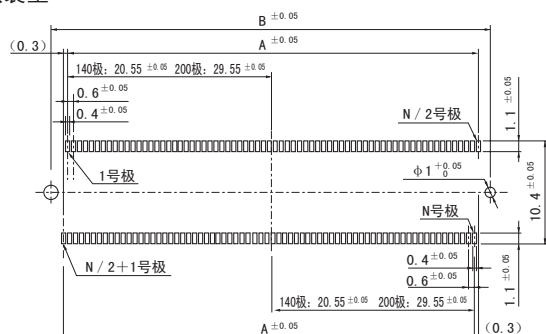

### ■ 登录标准

**RA**:Recognized E 60389

ⓈA:Certified LR 20812

### ■一般规格

- 额定电流：0.5A AC/DC
- 额定电压：50V AC/DC
- 使用温度范围：-25℃～+85℃（含通电时的温度上升值）
- 接触电阻：初期/80mΩ 以下  
环境试验后/100mΩ 以下


- 绝缘电阻：50MΩ 以上
- 耐电压：AC 100V/1 分钟
- 适合的印刷电路板厚度：1.6mm

※ 使用时，请参阅卷首的“端子 / 连接器”使用注意事项。


※ 详情请垂询本公司。

※ 介绍了符合 RoHS 标准的产品。

### 插头 侧装型

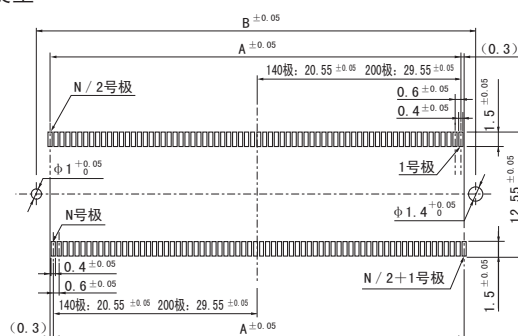

插座  
侧装型

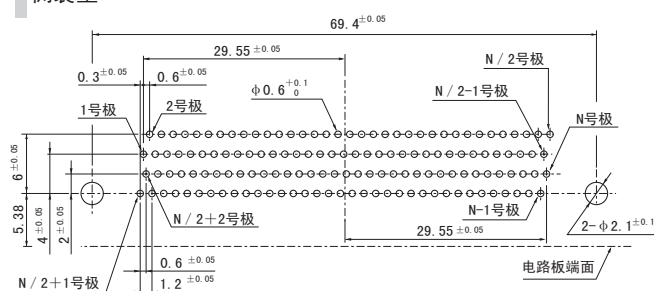

注 1) 上图是从连接器安装侧看到的图。


2) 电路板开孔、图案节距的公差整体为  $\pm 0.05$ , 不得层叠。

3) 电路板的开孔尺寸因电路板的类型与开孔方法等而异。上图尺寸仅为参考值, 详情请垂询本公司。


# JU CONNECTOR

## 插头

顶装型

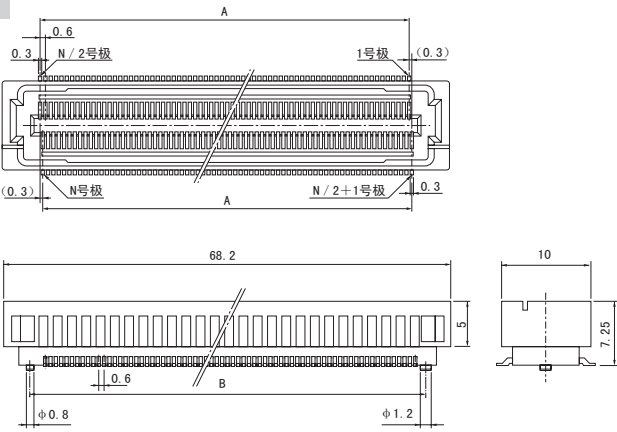

侧装型

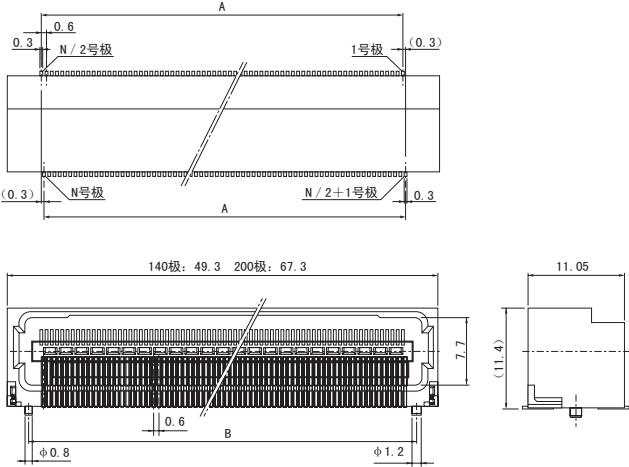

| 极数  | 型 号          |                  | 尺寸 (mm) |      | 数量/箱 |     |
|-----|--------------|------------------|---------|------|------|-----|
|     | 顶装型          | 侧装型              | A       | B    | 顶装型  | 侧装型 |
| 140 | —            | 140PS-JUK-G-B(A) | 41.4    | 44.5 | —    | 60  |
| 200 | 200P-JUK-G-B | 200PS-JUK-G-B(A) | 59.4    | 62.5 | 75   | 60  |


材质、表面处理

端子: 铜合金、镍底镀金  
塑壳: LCP、UL94V-0


●符合 RoHS 标准的产品

## 插座

顶装型

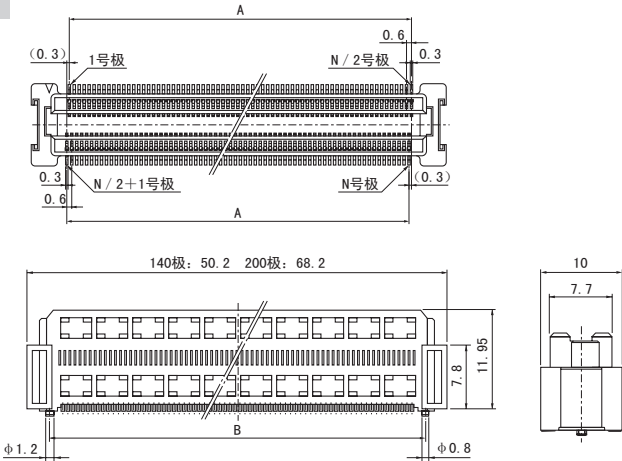

侧装型

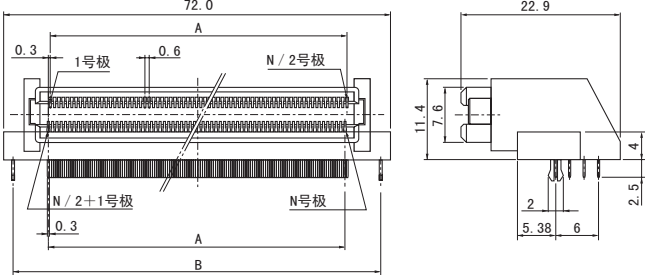

顶装型

| 极数  | 型 号          | 尺寸 (mm) |      | 数量 /箱 |
|-----|--------------|---------|------|-------|
|     |              | A       | B    |       |
| 140 | 140R-JUK-G-B | 41.4    | 44.5 | 45    |
| 200 | 200R-JUK-G-B | 59.4    | 62.5 | 45    |

材质、表面处理

端子: 铜合金、镍底镀金  
塑壳: LCP、UL94V-0

●符合 RoHS 标准的产品

侧装型

| 极数  | 型 号          | 尺寸 (mm) |      | 数量 /箱 |
|-----|--------------|---------|------|-------|
|     |              | A       | B    |       |
| 200 | 200RS-JUK-GB | 59.4    | 69.4 | 128   |

材质、表面处理

端子: 铜合金、镍底 接触部 / 镀金  
焊接部 / 镀锡铜合金  
塑壳: LCP、UL94V-0  
固定器: 合成树脂  
增强金属件: 铜合金、镀锡 (回流焊处理)

●符合 RoHS 标准的产品