




# CIF CONNECTOR

1.27mmピッチ/インターフェイス用コネクタ



ロック解除機能を配備した、バイパス回路付き簡易プラグです。

- バイパス接続
- スリム形状
- キーイング

## ■一般仕様

- 定格電流：0.5A AC・DC
- 定格電圧：30V AC・DC
- 使用温度範囲：-40℃～+70℃（通電時の温度上昇値を含む）


※ご使用に際しては、巻頭の「端子・コネクタ」のご使用上の注意事項を参照ください。

※詳細は弊社までお問い合わせください。

※RoHS対応品を掲載しています。

## ■プラグ

### バイパスタイプ

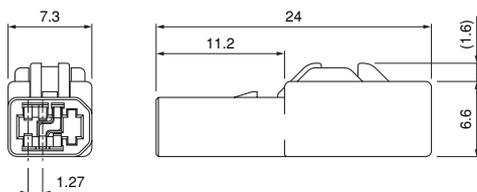


極数	形番	個数/箱
8	CIF-PB08AK-GF1R	630

### 材質・表面処理

コンタクト：銅合金・ニッケル下地付部分金めっき  
ハウジング：熱可塑性樹脂・UL94V-0, 黒  
ロック解除レバー：熱可塑性樹脂・UL94V-0, 黒

●RoHS対応品

## ■バイパス回路



●短絡極

1-5番極
2-4番極
3-6番極