

PART 13

TOWER LIGHT

타워 라이트

타워 라이트

427 타워 라이트 인덱스

429 KTL 시리즈

타워라이트

- 센서
- 스위치
- 릴레이 소켓
- 표시등
- 단자대
- 카운터 타이머
- 부저
- 기타

| KTL 시리즈 | | | | |
|---|--------|-----------|--|---|
| | 형명 | 정격 전압 | 램프색상 | 인증 |
|  | KTL40L | AC/DC 24V | R : 적색 Y : 황색 G : 녹색 B : 청색 W : 백색 |  승인제품 |
|  | KTL60L | AC/DC 24V | | |

KTL 시리즈

특징

- CE인증
- LED 램프 색상 : R, Y, G, B, W(주문사양)



KTL40L

KTL60L

KTL 시리즈

형명식별법

KTL□L□□□□□-3C□

| | | | |
|-----------|-----|-----------------------------------|--|
| 제품명 | | Koino ® Signal Tower Light | |
| 외경 | 40 | Ø40 | |
| | 60 | Ø60 | |
| 광원 | L | LED | |
| 동작방식 | 무표시 | 점등형 | |
| | CF | 점등, 점멸형 | |
| | B | 부저형 | |
| | CFB | 점등, 점멸, 부저형 | |
| LED 램프 색상 | | R, Y, G, B, W(주문사양) | |
| 전원전압 | | AC/DC 24V | |
| 취부방식 | D | 본체 취부 | |
| | H | 폴대 수평 취부 | |
| | V | 폴대 수직 취부 | |
| | P | 폴대 직접 취부 | |

정격 및 성능

| 형명 | KTL40L | KTL60L |
|-------------|--------------|-------------------------------|
| 입력전압 | AC/DC 24V | |
| 소비전류 | LED(1unit) | R, Y : 25mA G, B, W : 23mA |
| | 부저 | 40mA |
| | Power Supply | 360mA |
| 점멸주기(점멸형) | 분당 90회 | |
| 음압(거리 : 1m) | 75dB/m | |

타워라이트

센서

스위치

릴레이 소켓

표시등

단자대

카운터 다이머

부저


기타

배선색상표


| | | | |
|-------------|-----|-------------|-----|
| 적색단(Red) | 적색선 | 백색단(White) | 백색선 |
| 황색단(Yellow) | 황색선 | 전원 | 갈색선 |
| 녹색단(Green) | 녹색선 | COM | 흑색선 |
| 청색단(Blue) | 청색선 | Flashing | 회색선 |
| 부저1(연속음) | 등색 | 부저3(짧은 단속음) | 자색 |
| 부저2(긴단속음) | 하늘색 | | |

외형치수도

KTL40L

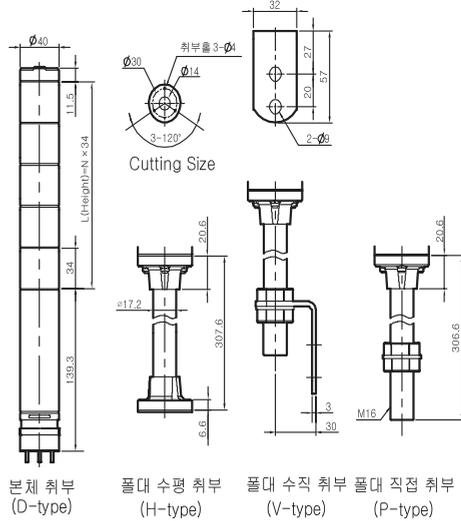


KTL60L

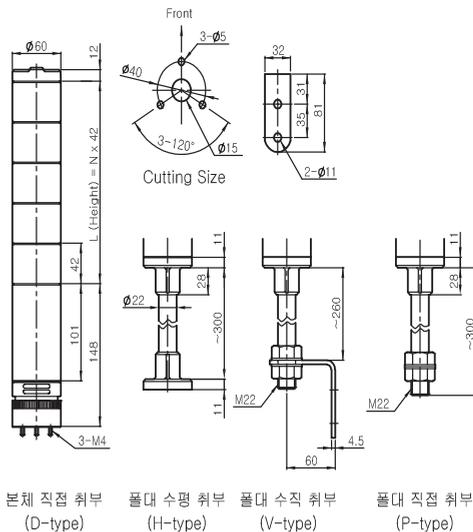


배선연결도

K
T
L
시
리
즈


Continuous Type

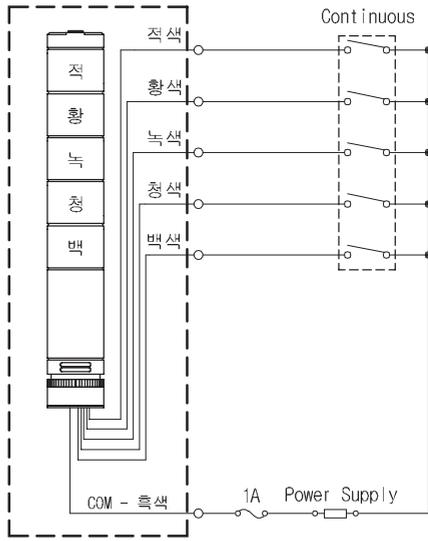


Continuous Flashing Type

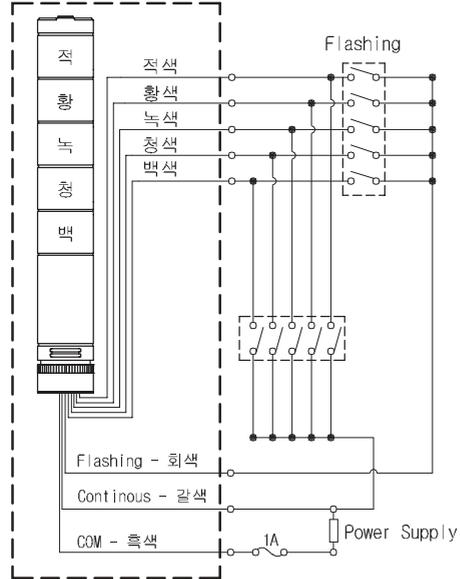

Continuous Buzzer Type

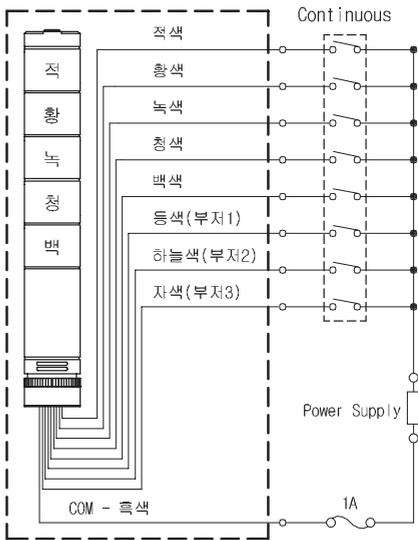

Continuous Flashing Buzzer Type

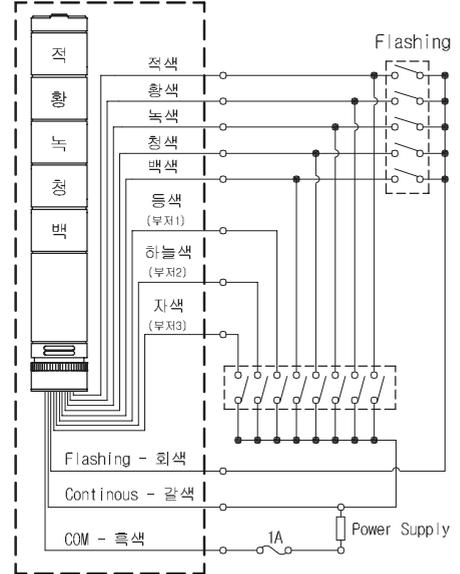

■ 주의 - 회색선과 전원선을 함께 연결하지 마십시오.

▼
Creative Passion
Koino[®]
www.koino.com