

PART 12

SOCKET

소켓

소켓

- 415 소켓 인덱스
- 418 릴레이 소켓
- 421 11핀 소켓
- 423 8핀 소켓

소켓

센서

스위치

릴레이
• 소켓

표시등


단자대

카운터
• 타이머

부저

기타



릴레이 소켓

	형명	전원전압	재질	중량	인증
	KH-RS-14N KH-RS-14N-8	250V / 7A	Nylon glass (흑색)	약 45g	
	KH-RS-14M KH-RS-14M-8			약 36g	
	KH-RS-H2C	250V / 10A		약 42g	
	KH-RS-P14	250V / 7A	Phenol resin (흑색)	약 9g	
	KH-RS-P14-8			약 7.5g	
	KH-RS-PC14			약 8g	
	KH-RS-PC14-8			약 8g	








SOCKET



11핀 소켓

	형명	전원전압	재질	중량	인증
	KH-TDR-R11	250V / 10A	PBT glass (흑색)	약 89g	 RoHS 승인제품
	KH-RS-R11			약 57g	


8핀 소켓

	형명	전원전압	재질	중량	인증
	KH-TDR-R8	250V / 10A	PBT glass (흑색)	약 74g	 RoHS 승인제품
	KH-KTS-8			약 64g	
	KH-RS-R8			약 43g	 RoHS 승인제품
	KH-MR-8			약 38g	
	KH-RS-M8	250V / 7A	Nylon glass	약 20g	


소켓 인덱스

소켓


릴레이 소켓



KH-RS-14N
KH-RS-14N-8



KH-RS-14M
KH-RS-14M-8




KH-RS-H2C


전기적 특성 및 재질

구분	형명	KH-RS-14N KH-RS-14M	KH-RS-14N-8 KH-RS-14M-8	KH-RS-H2C
정격절연전압		250V		250V
정격전류		7A		10A
절연저항		100MΩ(500VDC 절연저항계)		
내전압		2,000VAC 50/60Hz에서 1분간		
단자볼트		M3		M3.5
배선용단자	E	4.5mm		4.5mm
	F	Ø3.1 이상		Ø3.6 이상
	W	6.0mm 최대		6.8mm 최대
	L	15.7mm 이상		15.7mm 이상
재질		Nylon glass(흑색)		
사용레일		KH-TBR-2		
중량		약 45g	약 36g	약 42g


단자번호 및 회로구성도



KH-RS-14N
KH-RS-14M




KH-RS-14N-8
KH-RS-14M-8




KH-RS-H2C

배선용 단자




릴레이 소켓


특징
 ■ 납땜 단자형으로 되어 있습니다.




KH-RS-P14



KH-RS-P14-8



KH-RS-PC14




KH-RS-PC14-8

릴레이
소켓


전기적 특성 및 재질

구분	형명	KH-RS-P14	KH-RS-P14-8	KH-RS-PC14	KH-RS-PC14-8
정격절연전압		250V			
정격전류		7A			
절연저항		100MΩ(500VDC 절연저항계)			
내전압		2,000VAC 50/60Hz에서 1분간			
단자형식		납땜 단자형		프린트기판 납땜 단자형	
재질		Phenol resin(흑색)			
중량		약 9g	약 7.5g	약 8g	약 8g



단자번호 및 회로구성도 **배선용 단자**




KH-RS-P14



KH-RS-P14-8



KH-RS-PC14




KH-RS-PC14-8


소켓

외형치수도


KH-RS-14N, KH-RS-14N-8

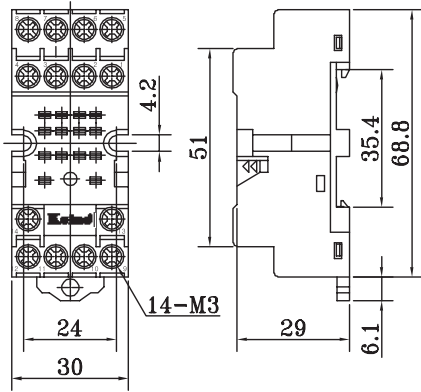


KH-RS-14M, KH-RS-14M-8

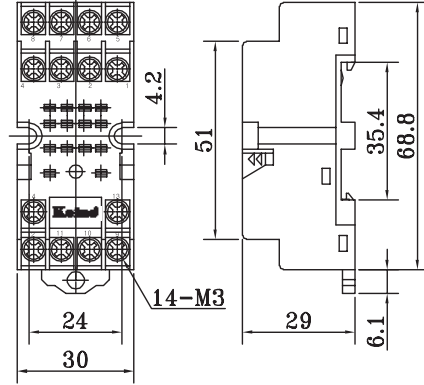


KH-RS-H2C

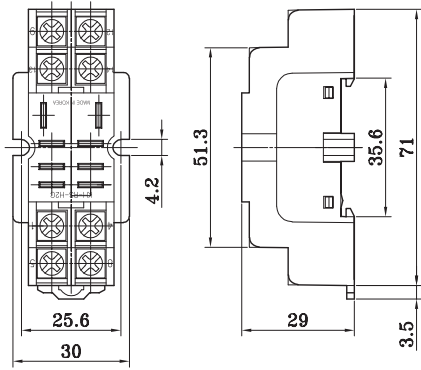

KH-RS-P14, KH-RS-P14-8

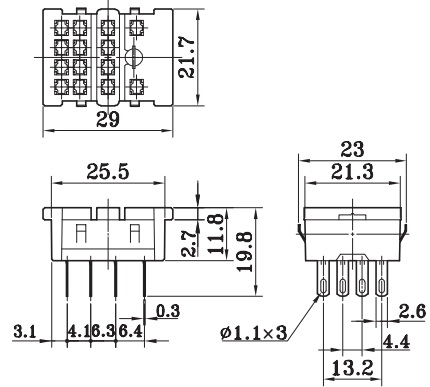

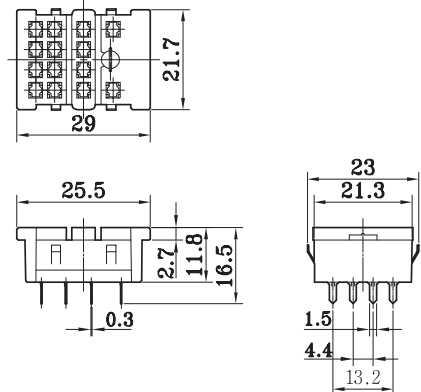


KH-RS-PC14, KH-RS-PC14-8




11핀 소켓

특징

- CE인증
-  인증 "Surrounding air : 40°C Max."
- RoHs 제품
-  중국 국가 강제성 상품 인증
- 레일 취부가 가능합니다.
- 판넬에 직접 취부시 M4볼트로 고정할 수 있습니다.



KH-TDR-R11



KH-RS-R11


11핀 소켓

전기적 특성 및 재질


구분		KH-TDR-R11	KH-RS-R11
정격절연전압		250V	
정격전류		10A	
절연저항		100MΩ(500VDC 절연저항계)	
내전압		2,000VAC 50/60Hz에서 1분간	
단자볼트		M3.5	
배선용단자	E	4.5mm	4.5mm
	F	Ø3.6 이상	Ø3.6 이상
	W	7.6mm 최대	6.8mm 최대
	L	15.7mm 이상	15.7mm 이상
재질		PBT glass(흑색)	
사용레일		KH-TBR-2	
중량		약 89g	약 57g

단자번호 및 회로구성도


배선용 단자



KH-TDR-R11




KH-RS-R11




소켓

외형치수도

KH-TDR-R11

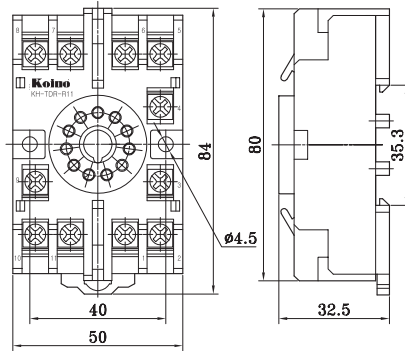

KH-RS-R11

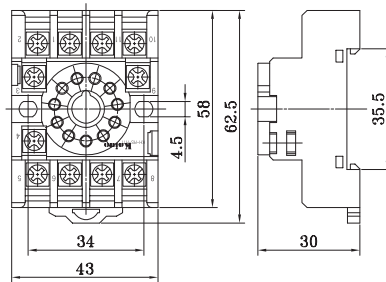

센서

스위치

릴레이
• 소켓

표시등

단자대


카운터
• 타이머


부저

기타


8핀 소켓

특징


- CE 인증 (KH-TDR-R8, KH-RS-R8)
-  인증 "Surrounding air : 40°C Max."
(KH-TDR-R8, KH-RS-R8)
- RoHS 제품
(KH-TDR-R8, KH-RS-R8)
- 판넬에 직접 취부시 M4볼트로 고정할 수 있습니다.



KH-TDR-R8



KH-KTS-8



KH-RS-R8



KH-MR-8


8
핀
소
켓

전기적 특성 및 재질


구분	형명	KH-TDR-R8	KH-KTS-8	KH-RS-R8	KH-MR-8
정격절연전압		250V			
정격전류		10A			
절연저항		100MΩ(500VDC 절연저항계)			
내전압		2,000VAC 50/60Hz에서 1분간			
단자볼트		M3.5			
배선용단자	E	4.5mm		4.5mm	
	F	Ø3.6 이상		Ø3.6 이상	
	W	7.6mm 최대		7.0mm 최대	
	L	15.7mm 이상		15.7mm 이상	
단자형식		납땀 단자형		프린트기판 납땀 단자형	
재질 / 사용레일		PBT glass(흑색) / KH-TBR-2			
중량		약 74g	약 64g	약 43g	약 38g

단자번호 및 회로구성도


배선용 단자




KH-TDR-R8




KH-KTS-8



KH-RS-R8




KH-MR-8



소켓

8핀 소켓




KH-RS-M8

전기적 특성 및 재질

구분	형명	KH-RS-M8
정격절연전압		250V
정격전류		7A
절연저항		100MΩ(500VDC 절연저항계)
내전압		2,000VAC 50/60Hz에서 1분간
단자볼트		M3
배선용단자	E	4.5mm 이상
	F	Ø3.1 이상
	W	6.0mm 최대
	L	15.7mm 이상
재질		Nylon glass(흑색)
중량		약 20g


단자번호 및 회로구성도

KH-RS-M8



TOP VIEW

배선용 단자



센서

스위치

릴레이
• 소켓

표시등

단자대

카운터
• 다이머


부저

기타


SOCKET

외형치수도


KH-TDR-R8

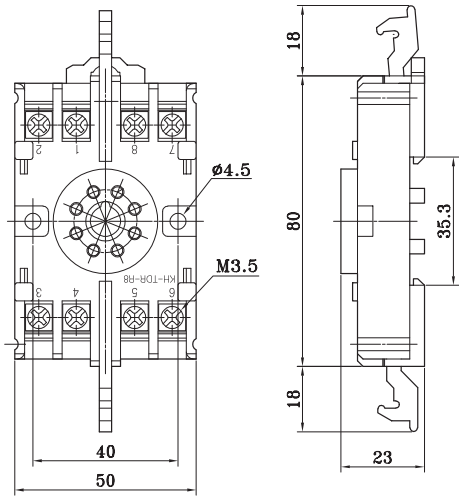


KH-KTS-8

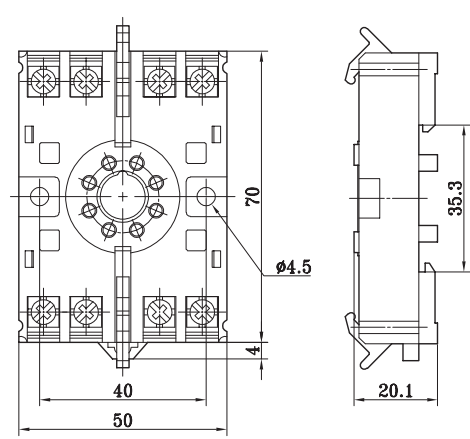


KH-RS-R8

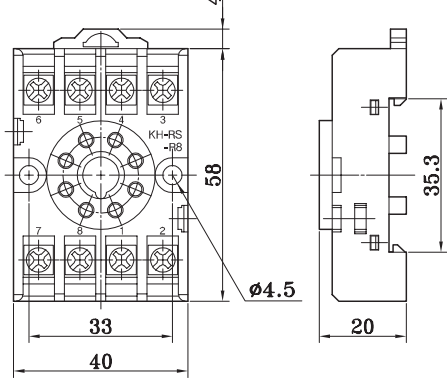

KH-MR-8

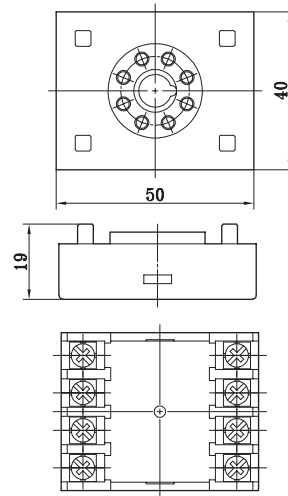

KH-RS-M8

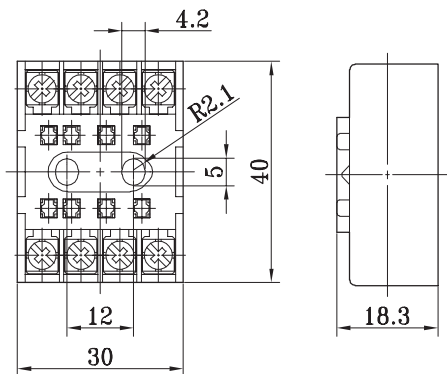

8
핀
소켓

▼
Creative Passion
Koino[®]
www.koino.com