

TROMADUR® 1122; PPS

1 Anwendungsbereich / Range of application

Diese Norm legt Werte fest, wie sie an Probekörpern gemessen werden, die aus kunststoffgebundenem Dauermagnetwerkstoff-Compound hergestellt werden.
This standard stipulates values as tested on specimen manufactured from plastic-bonded permanent magnetic compound.

2 Überbetriebliche Norm / Industry-wide standard

Dieser Werkstoff ist überbetrieblich nicht genormt, er entspricht jedoch handelsüblichen Ausführungen.
This material is not standardized industry-wide, it corresponds, however, to commercial compounds.

Gütenorm / Quality standard: **DIN IEC 60404-8-1**
Bezeichnung / Description: **10 / 20 p**
Werkstoffnummer / Materialnumber: **1122; PPS**


3 Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

	min	max	Einheit / Norm		min	max	Einheit / Norm
Dichte / Density	3,35	3,55	[g/cm ³] DIN 53479	Zugfestigkeit / Tensile strength	20	60	[MPa] DIN EN ISO 527-1
Füllgrad / Filling grade	55,0		[Vol. %]	E-module	8	22	[GPa] DIN EN ISO 527-1
Binder	PPS			Bruchdehnung / Ductile yield	0,5	1,5	[%] DIN EN ISO 527-1
Aschegehalt / Ash content	81	84	[Gew. %] MB-Norm 1000	Temperaturformbeständigkeit / Heat distortion temperature			[°C] ähnlich DIN 53460
Flammtest / Flammability test			UL 94 (ähnlich)	Temperatureinsatzbereich / Temperature application range	-40	120	[°C]
Wärmeausdehnungskoeffizient / Thermal expansion coefficient			[*10 ⁻⁶ K ⁻¹]				

4 Magnetische Eigenschaften / Magnetic properties / Magnetische Orientierung / Magnetic orientation

	min	max	anisotrop
Br	225	255	[mT]
BHC	150	190	[kA/m]
IHC	200	240	[kA/m]
(BH) max.	10	12	[kJ/m ³]
Temp. - Koeffizient für Br	- 0,20% / °K		Richtwert / standard value
Temp. - Koeffizient für IHC	+ 0,25% / °K		Richtwert / standard value

5 Entmagnetisierungskurve / Demagnetization curve

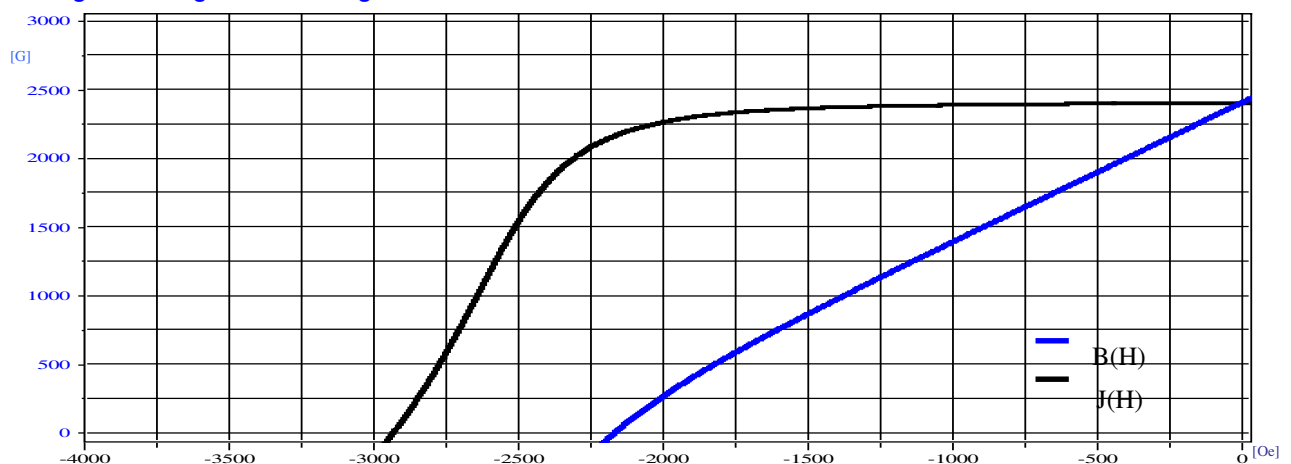

	Br	HcB	HcJ	(B [*] H)max
SI-System	240,1	172,2	233,1	11,3
cgs-System	2401	2163	2929	1,41

Diese Werknorm repräsentiert die mechanischen und magnetischen Eigenschaften eines typischen Compounds.
Bei speziellen Fragen, hinsichtlich des genauen Werkstoffes, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.

Datenblätter wurden elektronisch erstellt und sind ohne Unterschrift gültig.