

NISSEI LICOM® ファイバダイレクト オーダーフォーム

※別紙利用規約を確認、承諾しました

<1> 構造、寸法

1) 分岐数

シングル 2分岐 3分岐 4分岐 その他()分岐

2) 全長(下図A寸法 : mm)

図1) シングル標準タイプ寸法


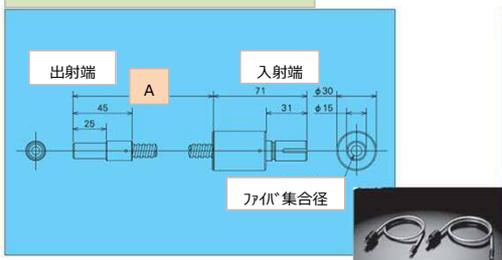


図2) 分岐有り標準タイプ寸法

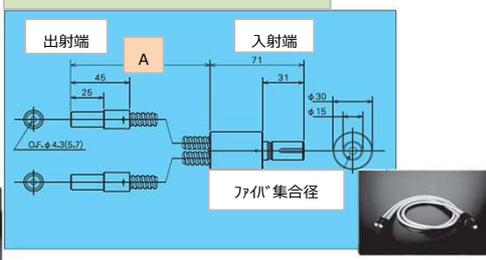

3) 入射端、出射端コネクタ寸法

標準タイプの寸法は上図1)、2)となります。

標準タイプ以外の寸法を御希望の場合は入射端、出射端寸法図面を添付頂くか別途御相談下さい。

<2> ファイバ種類、ファイバ径(集合径、素線径)

1) ファイバ種類

プラスチック 多成分ガラス 石英ガラス その他又は別途相談()

ファイバ種類対応表(参考)

紫外	可視光	赤外
石英ガラス	プラスチック	多成分ガラス
	多成分ガラス	
	石英ガラス	石英ガラス

2) ファイバ径(集合径)

φ3.5mm φ5.0mm φ6.0mm φ8.0mm その他又は別途相談(φ mm)



3) ファイバ径(素線径)

項目	プラスチック	多成分ガラス	石英ガラス
素線径	<input type="checkbox"/> φ250 μm <input type="checkbox"/> φ500 μm (標準) <input type="checkbox"/> φ1000 μm <input type="checkbox"/> φ3000 μm	<input type="checkbox"/> φ30 μm <input type="checkbox"/> φ50 μm (標準)	<input type="checkbox"/> φ200 μm (標準)

<3> 保護管のタイプ

SUSフレキシブル管 SUSフレキシブル管(被覆付き) SUSフレキシブル管(インターロック) PVCチューブ その他又は別途相談()

タイプ	外観	特徴	タイプ	外観	特徴
SUSフレキシブル管		柔らかい	SUSフレキシブル管 インターロック		形状を保持できる
SUSフレキシブル管 PVC被覆付き		フレキシブルタイプの被覆付き	PVCチューブ		簡易保護(安価)

<4>光源(分かる範囲で記載をお願いします)

(1)光源メーカ、型番等

(2)光源の種類

ハロゲン メタルハライドランプ LED その他()

(3)光源の波長

可視光 紫外線 赤外線 その他()

<5> 使用環境(分かる範囲で記載をお願いします)

・使用环境温度 MAX:()°C

・使用雰囲気

大気(普通の空気) 真空 その他()

<6> その他(御相談事項等)

<7> 発注見込み数量

本

<8> お客様情報

※ 担当者名	<input type="text"/>
※ 会社名	<input type="text"/>
所属部署	<input type="text"/>
連絡先:郵便番号	<input type="text"/>
※ 連絡先:住所	<input type="text"/>
※ 連絡先:電話番号	<input type="text"/>
連絡先:FAX	<input type="text"/>
※ 連絡先:e-mail	<input type="text"/>

「※」のついた項目は必ず記入して下さい。