



766

## M12 umspritzte Kabelsteckverbinder PROFIBUS M12 Overmoulded PROFIBUS Cable Connectors

### M12-B

Polzahl	Contacts	2
Strom	Rated current	4 A
Bemessungsspannung	Rated voltage	250 V
Schutzart	Degree of protection	IP 67
Kontaktoberfläche	Contact plating	Au
Anschluss	Termination	umspritzt/overmoulded

Wir bieten ab sofort für PROFIBUS Anwendungen, Kabelstecker und -dosen als umspritzte Leitungen in unterschiedlichen Längen an. Dies stellt für uns eine entscheidende Erweiterung für die M12 PROFIBUS Anwendungen dar.

Die Steckverbindungen erfüllen im verschraubten Zustand die Schutzart IP67.

*From now on we are offering male and female cable connectors as overmoulded cables in various lengths for PROFIBUS applications. This is a significant expansion of the M12 PROFIBUS applications. When installed the connectors fulfil IP67.*







## M12 umspritzte Kabelsteckverbinder PROFIBUS M12 Overmoulded PROFIBUS Cable Connectors

Kabelstecker, PROFIBUS  
Male cable connector, PROFIBUS



Kabeldose, PROFIBUS  
Female cable connector, PROFIBUS

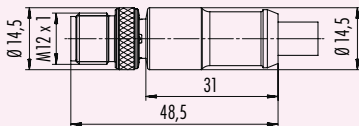

Polzahl Contacts	Kabellänge (m) Cable length (m)	Bestell-Nr. Ordering-Nr.	Polzahl Contacts	Kabellänge (m) Cable length (m)	Bestell-Nr. Ordering-Nr.	Kodierung Coding
2	2 m	77-4329-0000-60702-0200	2	2 m	77-4330-0000-60702-0200	<b>B</b>
	5 m	77-4329-0000-60702-0500		5 m	77-4330-0000-60702-0500	
	10 m	77-4329-0000-60702-1000		10 m	77-4330-0000-60702-1000	