

fuse.on

Die technische Hintergrundinfo von SIBA:
Know-how rund um die elektrische Sicherung

Ausgabe
2/2012



Kurzschluss-Schutz in PV-Anlagen

Anforderungen an
Sicherungen für die Photovoltaik

*Sie profitieren.
Mit Sicherheit.*

SIBA
Sicherungen | Fuses

Kurzschluss-Schutz in PV-Anlagen

Anforderungen an Sicherungen für die Photovoltaik

Von
Heinz-Ulrich Haas
Leiter Forschung
und Entwicklung
SIBA GmbH

1 Die aktuelle Normensituation

Sicherungen in PV-Anlagen müssen außer den üblichen Sicherungseigenschaften noch anlagenspezifische Kriterien erfüllen, welche in den Vorgaben der internationalen Norm IEC 60269-6 (DIN EN 60269-6 – VDE 0636-6) sowie der US-amerikanischen Norm UL 2579 ihre Berücksichtigung finden. Beide Normen sind noch recht jung, die IEC wurde Ende 2010, die letzte Version der UL erst 2011 veröffentlicht. In ihren Forderungen an die Sicherung sind sie vergleichbar, in der Benennung der Betriebsklasse „gPV“ sogar identisch. [1, 2]

Im Gegensatz zu den Standardsicherungen, welche nur unter Wechselspannung ausschalten, sind in diesen Normen Sicherungen festgelegt, welche ausschließlich für den Einsatz im Gleichspannungskreis von „Photovoltaischen Energieerzeugungssystemen“ vorgesehen sind. Sie können die typischen Kurzschlüsse in PV-Anlagen abschalten, was bedeutet, dass sie schon ein wenig oberhalb ihres Bemessungsstromes Anlagen-Fehlerströme unterbrechen. Eine besondere Forderung in diesen Normen ist die Zyklusfestigkeit. Die Sicherungen müssen einerseits einem extremen Temperaturwechsel, andererseits aber auch einem aufwändigen Lastwechsel folgen können. Dies erfordert eine spezielle Gestaltung des Schmelzleiters im Innern der Sicherung, ist aber auch eine Herausforderung an das Design der Sicherung. Schließlich soll ein steter Lastwechsel, verursacht durch häufigen Wolkenzug, nicht zu ihrem Ansprechen führen.

Allerdings hält ein kleiner Unterschied zwischen den beiden Standards die Normenwelt in Atem: Die internationale Norm bestimmt, dass der 1,45-fache Bemessungsstrom in einer Zeit von 1 h ($I_n \leq 63$ A) unter Normbedingungen von der gPV-Sicherung abzuschalten ist, wobei die amerikanische UL-Norm den 1,35-fachen Bemessungsstrom als Referenzwert vorgibt. Per Definition hat auch die IEC dies berücksichtigt: In einer Note weist sie darauf hin, dass die Sicherungen im praktischen Einsatz den 1,35-fachen Bemessungsstrom in einer Zeit < 2 h problemlos abschalten.

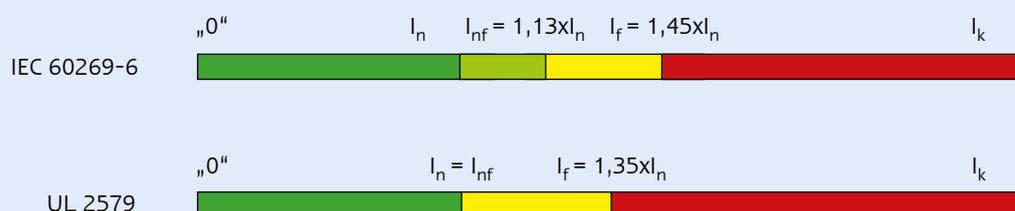


Bild 1: Betriebs- und Ausschaltbereiche der gPV-Sicherungen nach IEC- und UL-Vorgaben

Die Welt könnte damit in Ordnung sein, ist sie aber nicht. Es laufen Normenbestrebungen, auch in der IEC für die typischen Strangsicherungen das 1,35-fache des Bemessungsstroms als Referenzwert des kleinsten Ausschaltstroms festzuschreiben.

Die PV-Sicherungen nach UL (und möglicherweise auch die künftigen Sicherungen gemäß IEC) sind also *bei gleichem Bemessungsstrom* etwas flinker. Sie schalten schneller bei einem Fehlerstrom ab, was bei der Auslegung des Schutzkonzepts berücksichtigt werden muss. Bild 1 verdeutlicht den Unterschied.

Ein schnelleres Ausschalten wird durch eine Vergrößerung des Innenwiderstands der Sicherungen erreicht, was wiederum eine Erhöhung der Leistungsabgabe der Sicherungen und deren Körpertemperaturen zur Folge hat ... was natürlich niemand in seiner Anlage wünscht. Aber auch dies wird in den Normen durch unterschiedliche Absicherungsempfehlungen berücksichtigt.

2 Das empfiehlt die Norm

Durch eine praktische Zuordnung vom Sicherungs-Ansprechstrom zum Modul-Kurzschlussstrom gestaltet sich die Auswahl des Bemessungsstroms der Strangsicherung eigentlich recht simpel. Der Modulhersteller ermittelt bei der Prüfung der Rückstromfestigkeit des Moduls einen *maximal* möglichen Bemessungsstrom, in dem er es mit 135% dieses Nennwerts über eine Zeit von 2 Stunden belastet, ohne dass es sich entflammen darf (DIN EN 61730-2). Wird nun in der Anlage diese Sicherung mit dem *maximalen* Bemessungsstrom verwendet, ist sichergestellt, dass sie bei einem Fehler in Höhe des 1,35-fachen Bemessungsstroms in einer Zeit von kleiner als 2 Stunden abschaltet. [3]

Meist kann jedoch mit einem *kleineren* Bemessungsstrom ein optimaleres Schutzziel erreicht werden. So empfiehlt IEC 60269-6 im Anhang BB die Berechnung auf Basis des tatsächlichen Anlagen-Kurzschlussstroms. Unter der Voraussetzung einer Bestrahlungsstärke von 1200 Wm^{-2} und einer Umgebungstemperatur von 45 °C kann mit $1,4 \times I_{SC}$ meist ein *niedrigerer* Bemessungsstrom ermittelt werden.

Handelt es sich um Sicherungen nach UL 2579 werden sie gemäß dem National Electrical Code (NEC) mit $1,56 \times I_{SC}$ ausgewählt. Damit sind auch hier eine höhere Bestrahlungsstärke und höhere Umgebungstemperaturen bis 40 °C sowie ein niedrigerer Dauerstrom der UL-Sicherungen berücksichtigt. Ähnlich dürfte die Empfehlung in der künftigen IEC 60269-6 ausfallen.

Sich.-Standard	Kleinster Sicherungs Bemessungsstrom	Typ. SIBA-Sicherung 10 x 38 mm
IEC 60269-6	$I_n \geq 1,4 \times I_{SC}$	50 xxx 26
UL 2579	$I_n \geq 1,56 \times I_{SC}$	50 xxx 28

Tabelle 1: Kleinster Bemessungsstrom I_n nach gültiger Norm für die Strangsicherung

Sie profitieren.
Mit Sicherheit.

Auch der Sub-Array-Sicherung kommt neben dem Leitungsschutz die Aufgabe zu, die PV-Module vor unzulässigem Rückstrom zu schützen. Die Array-Sicherung, als zentrale Sicherung vor dem Wechselrichtereingang, ist zum Schutz der PV-Leitungen vorgesehen. Der maximale Bemessungsstrom der Sub-Array oder Array-Sicherung ist auf die zulässige Dauerstrombelastbarkeit der PV-Leitungen oder PV-Kabel ausgerichtet (DIN VDE 0100-430). In den Entwürfen zu IEC 62548 wird für beide Anwendungen ein Sicherungs-Bemessungsstrom von $1,25$ bis $2,4 \times I_{SC}$ empfohlen. [4, 5]

Die Sicherungsbemessungsspannung orientiert sich an der Leerlaufspannung der Modulkette: Bezogen auf eine niedrigste Temperatur von -25 °C soll sie mindestens das 1,2-fache der Leerlaufspannung $U_{VO,STC}$ betragen.

3 Das empfiehlt SIBA

In SIBA's fuse.on: Nur 4 Schritte zur passenden PV-Sicherung wurde mangels einer Empfehlung der Normen in 2009 ein umfangreiches Berechnungsschema für die Bemessungsspannung und den Bemessungsstrom der Sicherungen vorgestellt. Es wurden alle, die Bemessung der Sicherung beeinflussenden Parameter aufgenommen und in der Praxis hat sich dieses Schema in leichter Modifikation durchgesetzt. [6]

$$U_n \geq U_{OC\,ARRAY} \times [1 + (\Delta \vartheta \times \text{TempKoeff der } U_{OC\,ARRAY})]$$

mit $U_{OC\,ARRAY}$ Leerlaufspannung der Modulkette

Ermittlung der Sicherungs-Bemessungsspannung U_n

$$I_n \geq I_{SCmax} / K_{TH} / A2 / K_{ZS}$$

mit I_{SCmax} max. Modulkurzschlussstrom (erh. Strahlung berücksichtigen)
 K_{TH} Korrekturwert der Umgebungstemperatur
 $A2$ Korrekturwert für zyklische Last
 K_{ZS} Korrekturwert Unterteilhäufung

Ermittlung des Sicherungs-Bemessungsstroms I_n



Sicherungen | Fuses

*Sie profitieren.
Mit Sicherheit.*

4 PV-Sicherungen, warum eigentlich?

Richtig ausgelegt schützt die PV-Sicherung die wertvolle PV-Anlage. Über viele Jahre wacht sie über die Anlagenkomponenten und braucht dabei keine Instandhaltung. Und sie unterscheidet: Kommt es zu einem Kurzschluss, schaltet sie ab ... dagegen machen ihr Wolkendurchzüge nichts aus, da bleibt sie intakt. Ist das Kabel „in die Jahre gekommen“ oder gibt es Beschädigungen an den Modulen und es entstehen Lichtbögen? Kein Problem, in ihrem Schutzbereich sorgt sie für ein zügiges Trennen des schadhafte Anlageteils.

5 Die SIBA-Modellpalette gPV

Sicherungen nach IEC 60269-6 für internationale Anwendung /
Sicherungen mit amerikanischer UL-Zulassung

Größe	U _n (DC)	I _n -Bereich	Artikel-Nr.	Standard	Zulassung
	V	A			
10x38	1000	1-20	50 215 26	IEC 60269-6	UL _{rec}
10x38	1000	8-22,4	50 215 28	UL 2579	UL _{listed}
14x51	1000	25-32	50 204 26	IEC 60269-6	
10/14x85	1100	8-25	20 238 26	IEC 60269-6	
10/14x85	1100	8-25	50 238 28	UL 2579 / IEC 60269-6	UL _{listed}
10/14x85	1500	8-20	50 243 28	UL 2579	
14x100	1500	8-25	50 245 26	IEC 60269-6	
NH 00 DIN 80	600	35-160	20 189 28	UL 2579 / IEC 60269-6	UL _{listed}
NH 1	1000	35-160	20 556 20	UL 2579 / IEC 60269-6	
NH 1XL	1100	50-200	20 028 28	UL 2579 / IEC 60269-6	UL _{listed}
NH 3L	1100	125-400	20 031 28	UL 2579 / IEC 60269-6	UL _{listed}
SQB2 - 120	1100	125-450	20 034 28	UL 2579 / IEC 60269-6	UL _{listed}
NH 1XL	1500	50-200	20 045 28	UL 2579 / IEC 60269-6	
NH 3L	1500	250-400	20 047 28	UL 2579 / IEC 60269-6	

Sie profitieren.
Mit Sicherheit.

6 Literatur

- [1] DIN EN 60269-6 (VDE 0636-6): 2011-11
Niederspannungssicherungen – Teil 6: Zusätzliche Anforderungen an Sicherungseinsätze für den Schutz von solaren photovoltaischen Energieerzeugungssystemen (IEC 60269-6:2010 + Corrigendum Dez.2010); Deutsche Fassung EN 60269-6:2011
- [2] UL 2579
Low-voltage fuses – Fuses for photovoltaic systems; Outline of Investigation, Issue No: 8, June 6, 2011
- [3] DIN EN 61730-2 (VDE 0126-30-2):2007-10;
Photovoltaik(PV)-Module – Sicherheitsqualifikation – Teil 2: Anforderung an die Prüfung (IEC 61730-2:2004, modifiziert); Deutsche Fassung EN 61730-2:2007
- [4] IEC 62548
Design requirements for photovoltaic (PV) arrays (noch 82/646/CDV:2011-04)
- [5] DIN VDE 0100-430
Errichten von Niederspannungsanlagen, Teil 4-43: Schutzmaßnahmen – Schutz bei Überstrom, (IEC 60364-4-43: 2008 modifiziert + Corrigendum Okt. 2008, Deutsche Übernahme HD 60364-4-43: 2010)
- [6] fuse.on
Nur 4 Schritte zur passenden PV-Sicherung, Ausgabe 01/2009, www.siba.de



Haftungsausschluss:

Die in dieser Unterlage beschriebenen Sicherungen wurden entwickelt, um als Bauteil einer Maschine oder Gesamtanlage sicherheitsrelevante Funktionen zu übernehmen. Ein sicherheitsrelevantes System enthält in der Regel Meldegeräte, Sensoren, Auswerteeinheiten und Konzepte für sichere Abschaltungen. Die Sicherstellung einer korrekten Gesamtfunktion liegt im Verantwortungsbereich des Herstellers einer Anlage oder Maschine. Die SIBA GmbH sowie ihre Vertriebsbüros (im Folgenden „SIBA“) sind nicht in der Lage, alle Eigenschaften einer Gesamtanlage oder Maschine, die nicht durch SIBA konzipiert wurde, zu garantieren. Wenn ein Produkt ausgewählt wurde, sollte es vom Anwender in allen vorgesehenen Applikationen geprüft werden. SIBA übernimmt auch keine Haftung für Empfehlungen, die durch die vorangegangene Beschreibung gegeben bzw. impliziert werden. Aufgrund der Beschreibung können keine, über die allgemeinen SIBA-Lieferbedingungen hinausgehenden Garantie-, Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche abgeleitet werden.

Stand der Technik und Normung:

Technologien und technische Normen unterliegen permanenter Weiterentwicklung. Insofern kann diese Unterlage auch den zum Zeitpunkt der Drucklegung üblichen Stand der Technik widerspiegeln. Das ist bei Verwendung der Informationen und der aufgelisteten Typen aus dem Produktprogramm zu berücksichtigen.

*Sie profitieren.
Mit Sicherheit.*

Hauptsitz / Head Office**SIBA GmbH**

Borker Straße 20-22
D-44534 Lünen
Postfach 1940
D-44509 Lünen
Tel.: +49-2306-7001-0
Fax: +49-2306-7001-10
info@siba.de
www.siba.de

SIBA Unit Miniature Fuses

Tel.: +49-2306-7001-290
Fax: +49-2306-7001-99
elu@siba.de

**Deutschland / Germany****SIBA Vertriebsbüro Freiberg**

Untergasse 12
D-09599 Freiberg
Tel.: +49-3731-202283
Fax: +49-3731-202462
alexander.kolbe@siba.de

SIBA Vertriebsbüro Hannover

Am Hüllfeld 5
D-30952 Ronnenberg
Tel.: +49-5109-562470
Fax: +49-5109-562471
andreas.koehler@siba.de

SIBA Vertriebsbüro Rhein/Ruhr

Espelweg 25
D-58730 Fröndenberg
Tel.: +49-2373-1753141
Fax: +49-2373-1753142
joerg.mattusch@siba.de

SIBA Vertriebsbüro Süd-West

Germersheimer Str. 101a
D-67360 Lingenfeld
Tel.: +49-6344-937510
Fax: +49-6344-937511
erwin.leuthner@siba.de

International**SIBA Sicherungen- und Schalterbau
Ges.m.b.H & Co. KG (Austria)**

Ortsstraße 18 · A-2331 Vösendorf bei Wien
Tel.: +43-1-6994053 und 6992592
Fax: +43-1-699405316 und 699259216
info.siba@aon.at
www.siba-sicherungen.at

**SIBA GmbH Beijing
Rep. Office (China)**

Room 207A, Building B, He Qiao Mansion No. 8
Guanghua Road, Chaoyang District,
Beijing 100026
Tel.: +86-10-65817776
Fax: +86-10-65812979
siba_china@sibafuse.cn
www.sibafuse.cn

SIBA Písek s.r.o. (Czech Rep.)

U Vodárny 1506 · 397 01 Písek
Tel.: +420-38-2265746
Fax: +420-38-2265746
sibacz@iol.cz · www.siba-pojistky.cz

**SIBA Sikringer Danmark A/S
(Denmark)**

ehemals/former Ole Andersen A/S
Lunikvej 24 B · DK-2670 Greve
Tel.: +45-86828175 · Fax: +45-86814565
info@sikringer.dk · www.siba-sikringer.dk

SIBA Nederland B.V. (Netherlands)

Van Gentstraat 16
NL-5612 KM Eindhoven
Tel.: +31-40-2467071
Fax: +31-40-2439916
info@sibafuses.nl · www.siba-zekeringen.nl

SIBA Polska sp. z o.o. (Poland)

ul. Grzybowa 5G
05-092 Łomianki, Dąbrowa Leśna
Tel.: +48-22-8321477
Fax: +48-22-8339118
siba@sibafuses.pl
www.siba-bezpieczniki.pl

**Moskovskoye predstavitelstvo obshestva
„SIBA GmbH“ (Russia)**

111123, Moskva, Shosse Entusiastov, 21
of. 407
Tel.: +7-495-9871413
Fax: +7-495-9871774
info@siba-predohraniteli.ru
www.siba-predohraniteli.ru

SIBA Fuses SA PTY. LTD. (South Africa)

P.O. Box 34261 · Jeppestown 2043
Tel.: +27-11334-6560 / 4
Fax: +27-11334-7140
sibafuses@universe.co.za
www.siba-fuses.co.za

**SIBA Far East Pte. LTD.
(South East Asia)**

No. 3 Phillip Street, #12-02, Commerce Point
Singapore 048693
Tel.: +65-62239225
Fax: +65-62341428
info@sibafuse.com.sg
www.sibafuse.com.sg

SIBA (UK) LTD. (United Kingdom)

19 Duke Street
Loughborough LE11 1ED
Tel.: +44-1509-269719
Fax: +44-1509-236024
siba.uk@btconnect.com
www.siba-fuses.co.uk

SIBA Fuses LLC (United States of America)

29 Fairfield Place
West Caldwell, NJ 07006
Tel.: +1-973575-7422 (973-575-SIBA)
Fax: +1-973575-5858
info@sibafuses.com
www.sibafuses.com

**Weitere Vertriebspartner weltweit /
Further distribution partners worldwide:
www.siba.de / www.siba-fuses.com**