

# Präzisions-Widerstands-Netzwerke im SMD-Gehäuse

## Typenreihe SCN

### Merkmale

- Dünnschichttechnik auf oxidiertem Si-Substrat oder Keramik
- Standardtypen und kundenspezifische Ausführungen
- Einsatzvorteile sind die hervorragenden Relativparameter von Toleranz, TK und Drift
- RoHS – konform


### Technische Daten (allgemein)

Isolationsspannung	100 VDC Siliziumsubstrat, 250 VDC Keramiksubstrat	
R-Tol.	absolut relativ	$\pm 0,05$ ; $\pm 0,1$ ; $\pm 0,25$ ; $\pm 0,5$ ; $\pm 1$ % < 0,025; < 0,05; < 0,1 %
TKR	absolut relativ	$\pm 5$ <sup>1)</sup> ; $\pm 10$ ; $\pm 25$ ; $\pm 50$ ppm/K 0,5 <sup>1)</sup> ; 1; 2; 5; 10 ppm/K
Betriebstemperaturbereich	- 55 °C ... + 125 °C	
Lötbarkeit <sup>2)</sup> Lötwärmebeständigkeit <sup>3)</sup>	245 °C; 3 s 260 °C; 10 s	


1) Temperaturbereich 0 ... + 75 °C; 2) DIN IEC 68 T2-20, Ta Meth. 1; 3) DIN IEC 68 T2-20, Ta Meth. 1A  
Andere Parameter auf Anfrage.

Langzeitstabilität		R-Tol. < 0,25 %		R-Tol. $\geq$ 0,25 %	
		1.000 h	10.000 h	1.000 h	10.000 h
Lagerung 125 °C Dauerlast $P_{70}/70$ °C	absolut relativ	< $\pm 0,02$ % < 0,005 %	< $\pm 0,06$ % < 0,02 %	< $\pm 0,05$ % < 0,01 %	< $\pm 0,1$ % < 0,05 %
Lagerung 155 °C	absolut relativ	< $\pm 0,1$ % < 0,05 %	< $\pm 0,2$ % < 0,1 %	< $\pm 0,2$ % < 0,1 %	< $\pm 0,5$ % < 0,2 %
Feuchte Wärme (56 d/40 °C/96 %)	absolut relativ	< $\pm 0,05$ % < 0,01 %		< $\pm 0,10$ % < 0,05 %	

Baugröße	SOT 223	SOP 8	SOP 14	SOP 16	SOP 18 L	SOP 20 L	SSOP 14 - 20
Belastbarkeit $P_{70}$ (mW) ( $P_{125} = 0$ mW)	250	250	250	250	400	500	250
Wertebereich	5R/5M	5R/10M	5R/10M	5R/10M	5R/10M	5R/10M	5R/10M

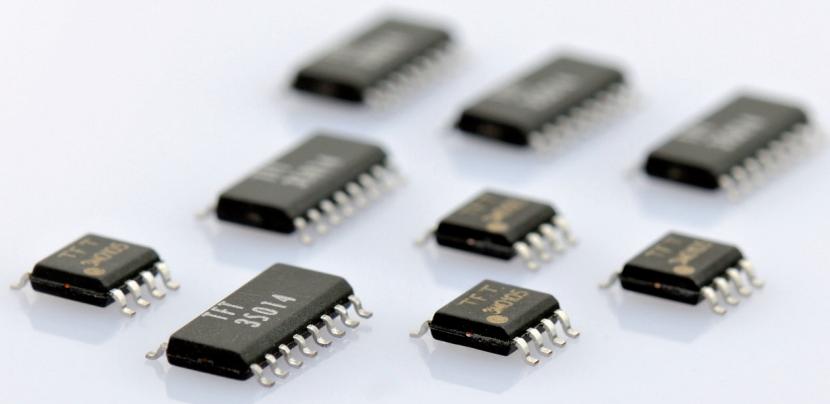


## Schaltungsbeispiele

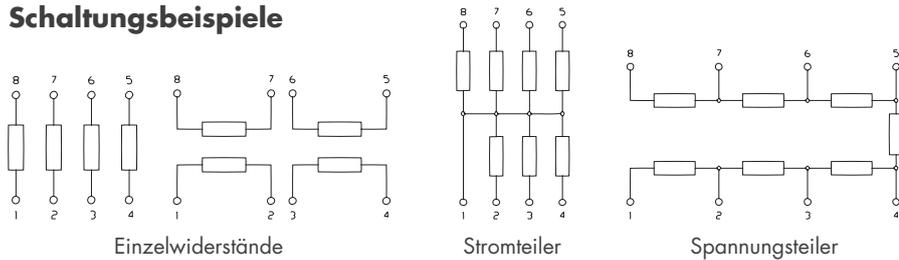

## Baugrößen

- SOT 223
- SOP 8, SOP 14, SOP 16, SOP 18 L, SOP 20 L
- SSOP 14, SSOP 16, SSOP 18, SSOP 20

## Abmessungen

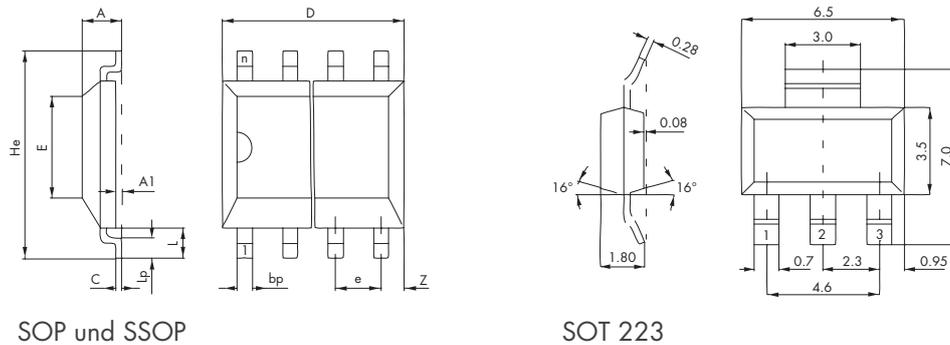

## Technische Daten (baugrößenabhängig), Angaben in mm

Gehäuse	D nom	E nom	A nom	A1	He nom	e	L <sub>p</sub> nom	bp	C
SOP 8	4,90	3,90	1,75	0,15	6,0	1,27	0,72	0,41	0,20
SOP 14	8,65	3,90	1,75	0,15	6,0	1,27	0,72	0,41	0,20
SOP 16	9,90	3,90	1,75	0,15	6,0	1,27	0,72	0,41	0,20
SOP 18 L	11,58	7,49	2,54	0,20	10,31	1,27	0,76	0,41	0,27
SOP 20 L	12,80	7,49	2,54	0,20	10,31	1,27	0,76	0,41	0,27
SSOP 14	4,90	3,90	1,75	0,15	6,0	0,635	0,72	0,26	0,20
SSOP 16	4,90	3,90	1,75	0,15	6,0	0,635	0,72	0,26	0,20
SSOP 18	8,65	3,90	1,75	0,15	6,0	0,635	0,72	0,26	0,20
SSOP 20	8,65	3,90	1,75	0,15	6,0	0,635	0,72	0,26	0,20

## Kundenspezifische Ausführung

- Es sind beliebige Schaltungen möglich.
- Parameter der Widerstände werden vom Kunden vorgegeben.
- Kundenspezifisches Layout wird in eigener Entwicklungsabteilung entworfen und technologisch umgesetzt.

## Bestellangaben

- Bauform
- Widerstandswerte und Toleranz (absolut & relativ)
- Temperaturkoeffizient (absolut & relativ)
- Verschaltung der Widerstände
- Elektrische Belastung
- Arbeitstemperaturbereich
- Sonderforderungen
- Stückzahl, Liefertermin

## Lieferform

- Stangenmagazin
- lose verpackt
- gegurtet

## Vertrieb und Entwicklung

Tel. +49(0)36601 858 - 0