
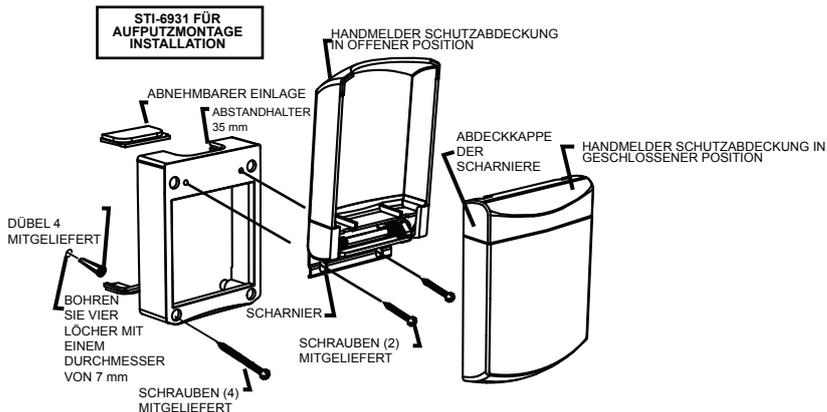


SCHUTZABDECKUNG FÜR HANDMELDER

Diese Schutzabdeckung ist eine attraktive und preiswerte Lösung, da sie eine sichere Abdeckung für ein breites Spektrum von Feuermeldern, Handmeldern und Lichtschaltern bietet. Die Schutzabdeckung besteht aus schlagfestem Polycarbonat-Kunststoff und verhindert mutwillige und unbeabsichtigte Beschädigungen. Das Einsatzgebiet befindet sich in allen öffentlichen Gebäuden, z.B., Schulen, Hochschulen, Universitäten, Krankenhäuser, Pflegeheime, Hotels, wo ein erhöhtes Risiko des Missbrauchs besteht. Die integrierte Torsionsfeder aus Edelstahl stellt sicher, dass die Abdeckung immer geschlossen ist.

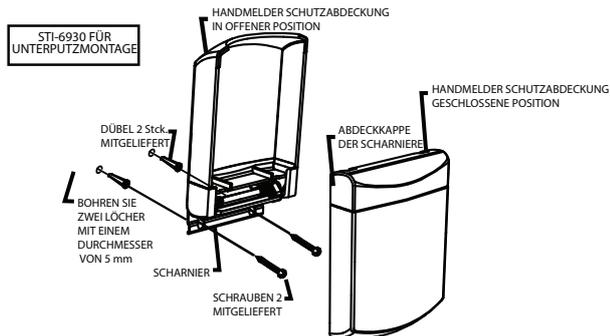

Installationsanleitung für STI-6930 & STI-6931


Unterputz Anwendungen

1. Stellen Sie die Schutzabdeckung über das zu schützende Objekt und markieren Sie die Lage der zwei Befestigungsschrauben. Bohren Sie die Löcher mit einem 5 mm Steinbohr und stecken Sie die mitgelieferten Dübel hinein.
3. Montieren Sie die Schutzabdeckung an der Wand mittels die mitgelieferten Schrauben.

Aufputz Anwendungen

4. Der Abstandhalter bietet die Möglichkeit Rohr und Kabel ein zuführen. Stecken Sie die benötigte Einlage in den Abstandhalter.
5. Stellen Sie die Schutzabdeckung über das zu schützende Objekt und markieren Sie die Lage der vier Befestigungsschrauben. Bohren Sie die Löcher mit einem 7 mm Steinbohr und stecken Sie die mitgelieferten Dübel hinein.
7. Montieren Sie die Abstandhalter an der Wand mittels der mitgelieferten Schrauben. Montieren Sie die Schutzabdeckung am Abstandhalter mittels der Mitgelieferten Schrauben. Achtung: die Befestigungen stecken schon im Abstandhalter.

Abmessungen der STI-6930 und STI-6931

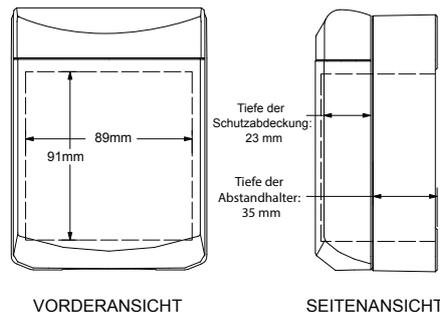

Safety Technology International
Taylor House, 34 Sherwood Road, Bromsgrove
Worcestershire, B60 3DR, England
Telephone: +44 (0) 1527 520 999
Fax: +44 (0) 1527 501 999
E mail: info@sti-emea.com Web: www.sti-emea.com

