




WEICON Produkte für den

Bergbau



www.weicon.com/app

www.weicon.de

Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter www.weicon.de



Plastik-Stahl

WEICON Plastik-Stahl ist ein idealer Werkstoff, mit dem sich schnelle und dauerhafte Reparaturen, Verklebungen und Beschichtungen an unterschiedlichsten Materialien in kostensparender Weise durchführen lassen. Nicht minder bedeutsam ist WEICON Plastik-Stahl für den Werkzeug- und Formenbau.

WEICON A

- für allgemeine Reparaturen
- pastös, stahlgefüllt

0,5 kg ✓
10000005

2,0 kg ✓
10000020

WEICON Keramik BL

- zum Auskleiden stark beanspruchter Teile
- flüssig
- hochtemperaturbeständig von -35°C (-31°F) bis $+180^{\circ}\text{C}$ ($+356^{\circ}\text{F}$)

0,5 kg ✓
10400005

2,0 kg ✓
10400020

WEICON WR2

- hoher Verschleißschutz
- pastös
- ist besonders geeignet für Bereiche in denen die Verarbeitung von Vergussmassen nicht möglich ist

0,5 kg ✓
10350005

2,0 kg ✓
10350020

WEICON SF

- ist besonders geeignet für schnelle Reparaturen
- pastös

0,5 kg ✓
10250005

2,0 kg ✓
10250020

WEICON WP

- extremer Verschleißschutz
- keramisch gefüllt
- eignet sich für den Schutz stark beanspruchter Oberflächen

2,0 kg ✓
10490020

10,0 kg ✓
10490100



WEICON WP - Reparatur & Abriebschutz einer SAG-Mühlen-Schütte



Querschnitt Plastik-Stahl WP Verschleißschicht



WEICON Keramik BL - Beschichtung von Rohrbögen



WEICON A - Reparatur einer Umlenkrolle



WEICON Produkte für den Bergbau

WEICON CBC Chocking Backing Compound



Speziell für die Unter- und Hinterfütterung schwer auszurichtender Anlagen.

- flüssig und selbstnivellierend
- vibrationsfest
- bruchfest und schlagzäh

3.0 kg (2,0 l) ✓ 10.0 kg (6,6 l) ✓
10110030 10110110



Europäischer Ausstellungspreis für Kreativität und Innovation

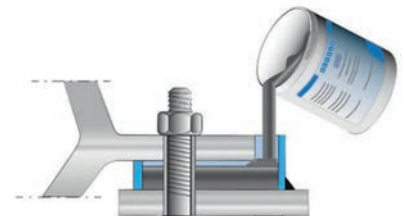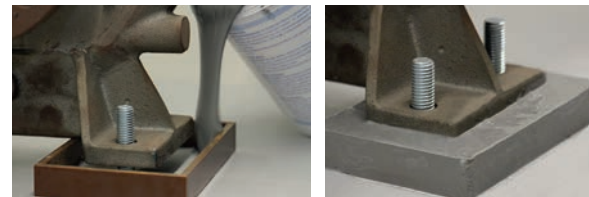

Repair Sticks

Die unkomplizierte Lösung für alle Reparatur- und Wartungsarbeiten. Einfach in der Handhabung. Auch für kleine Reparaturen jederzeit portionierbar.

Stahl NSF
Zertifiziert
nach
NSF/ANSI 61

- schnellhärtend, stahlgefüllt
- NSF Zulassung, kann im Trinkwasserbereich eingesetzt werden

115 g ✓
10533115



Titanium

- hochtemperaturbeständig bis +280°C (+536°F)
- verschleißfest, titaniumgefüllt

115 g ✓
10535115




WEICON Urethan

Flexibles Gieß- und Oberflächenharz mit hoher Schlag- und Abriebfestigkeit.

Urethan 80

- Beschichtungsmasse
- Shore-Härte A 80
- flüssig und selbstnivellierend

0,5 kg ✓
10518005

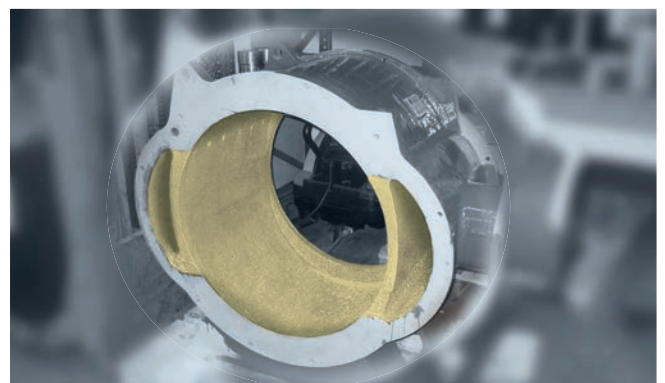

Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter www.weicon.de



Technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe

Technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe kommen in nahezu allen Bereichen der Industrie zum Einsatz. Sie dienen dort der Pflege und dem Schutz von Oberflächen, helfen beim Reinigen, Entfetten, Schmierem, Lösen und Trennen und sind unverzichtbarer Bestandteil der täglichen Arbeit.



W 44 T® Multi-Spray

- schmiert mechanische Präzisionsgeräte
- verdrängt Feuchtigkeit
- schützt vor Korrosion

500 ml 5 L
11251550 15251005

Rostschutz 2000 Plus

- hohe Korrosions- und Witterungsbeständigkeit
- 2000 Stunden Salzsprühnebeltest

400 ml 400 ml
11012400 11013400
anthrazit silbergrau

> 2000 Stunden Salzsprühnebeltest
High Quality

Zink-Spray

- kathodischer Korrosionsschutz
- überlackierbar
- 550 Stunden im Salzsprühnebeltest

400 ml
11000400



Rost-Schock

- der chemische Schraubenschlüssel
- mineralöl-, fett- und silikonfrei
- löst Verschraubungen innerhalb kürzester Zeit

400 ml
11151400

Dicht- und Klebstoffentferner

- löst Dichtungs- und ausgehärtete Klebstoffreste
- Beseitigung alter Farben und Lacke

400 ml 5 L
11202400 15213005

Sprühreiner S

- kraftvoll
- verdunstet rückstandsfrei
- hinterläßt keine öligen Rückstände

500 ml 5 L
11202500 15200005

Ketten- und Seilspray

- druckbeständig und haftfest
- für hochbeanspruchte Ketten- und Drahtseile

400 ml
11500400

Keilriemenspray

- verhindert Riemenschlupf
- für alle Arten von Antriebsriemen
- kann auch bei laufendem Betrieb eingesetzt werden

400 ml
11511400

Teile- und Montagereiniger

- speziell entwickelter Reiniger mit hohem Flammpunkt des Wirkstoffs (> +60°C (+140°F))
- reinigt schnell und gründlich

500 ml
11201500

Schweiß-Schutz-Spray



- schützt Werkstücke und Schweißdüsen
- für optimale Schweißergebnisse
- silikonfrei


400 ml
11700400

* WEICON Schweiß-Schutz-Spray wurde als Anti-Haftgrund erfolgreich getestet

Rauchmelder-Testspray

- verdunstet rückstandsfrei
- silikonfrei

150 ml 250 ml
11640150 11640250

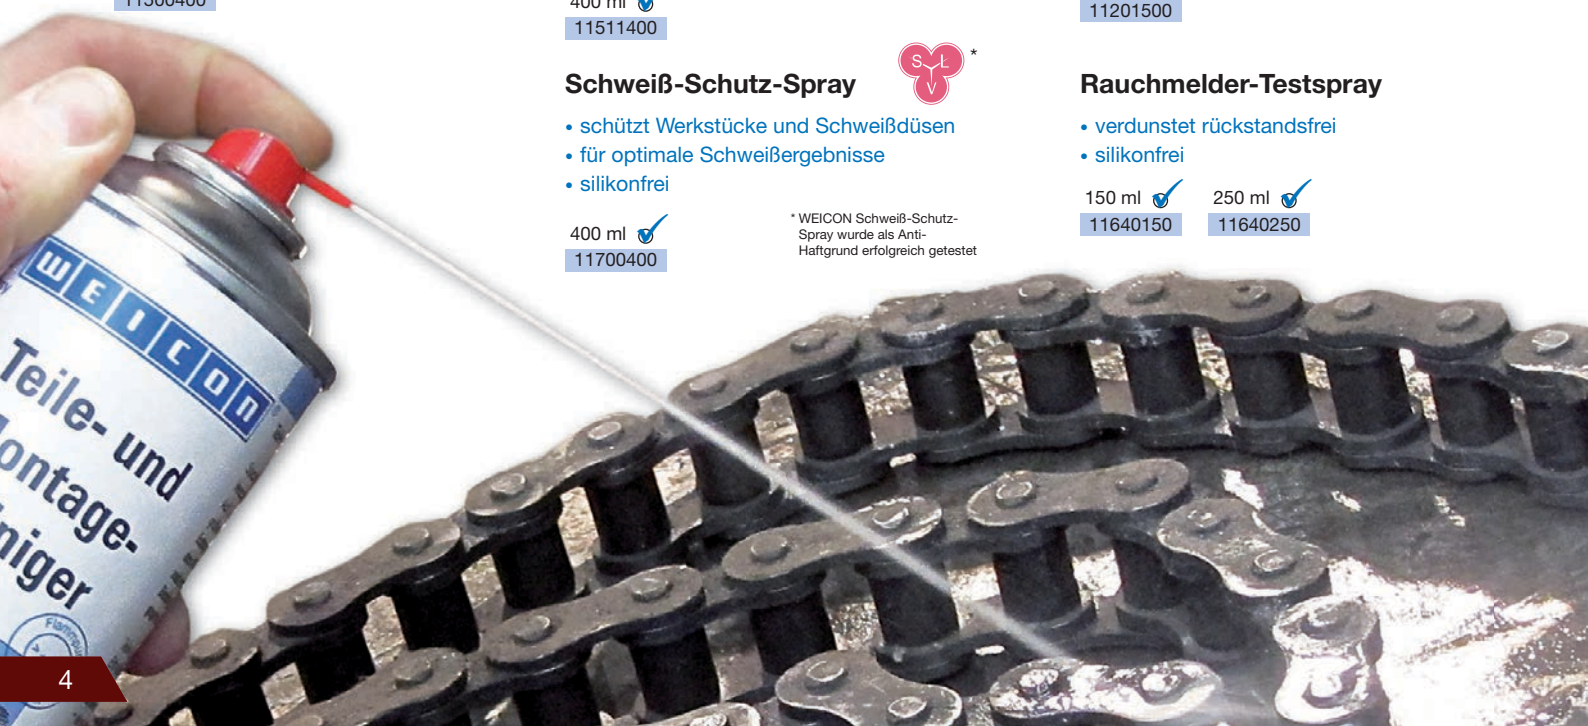



WEICON Produkte für den Bergbau

Anti-Seize Montagepasten

Unterschiedlichste Einflussfaktoren, wie z.B. Feuchtigkeit oder Reibung, führen immer wieder zu Korrosionsschäden, Festfressen und Verschleiß an Maschinen und Anlagen.

Aufwendige Reparatur- und Wartungsarbeiten mit erheblichen Kosten sind die Folge.

Vor allem unter extremen Einsatzbedingungen, wie z.B.

- hohen Betriebstemperaturen
- hoher Druckbelastung
- Freiwetterbedingungen

kommt es häufig zu diesen Folgen.



Anti-Seize

- langanhaltender Schutz vor Korrosion, Festfressen und Verschleiß
- hochtemperaturbeständig bis +1.200°C (+2.192°F)
- außergewöhnlich gute Trennwirkung

200 ml
26000200
Presspack

500 g
26000050
Pinseldose

10 kg
26000910
Eimer

Kupferpaste

- Schutz-, Trenn- und Schmierstoff für hochbeanspruchte Teile in Hochtemperaturanwendungen

200 ml
26200200
Presspack

500 g
26200050
Pinseldose

10 kg
26200910
Eimer

Allround Lubricant

WEICON Allround Lubricants schützen nachhaltig vor Reibung und Verschleiß.

AL-M

- haftstark
- hochdruckbeständig
- mit MoS₂

400 g
26400040
Kartusche

1,0 kg
26400100
Dose

5,0 kg
26400500
Eimer

25,0 kg
26400925
Eimer



Montageschmierung einer Korbverzahnungsverbindung

Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter www.weicon.de



Contact Cyanacrylatklebstoffe

WEICON Contact sind lösemittelfreie Sekundenklebstoffe. Sie verbinden in Sekunden verschiedene Materialien, wie z.B. Metall, Glas, Holz, Kunststoff, Keramik, Leder und Gummi mit- und untereinander.

VA 100

- Cyanacrylatklebstoff für Gummi und Kunststoffe
- mittelviskos
- etwas längere Aushärtung

30 g
12050030



VA 250 Black

- hohe Schäl- und Schlagfestigkeit
- restelastische Aushärtung
- hochtemperaturbeständig von -55°C (-67°F) bis +140°C (+284°F)

30 g
12600030



WEICONLOCK® Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe

Speziell konzipiert zum wirtschaftlichen Sichern, Befestigen und Dichten von Schraub-, Füge- und Flächenverbindungen. Eine vibrations- und stoßfeste Klebverbindung entsteht nach der Aushärtung, die beständig gegen Chemikalien, Lösungsmittel und Temperaturen von -60°C (-76°F) bis +150°C (302°F) ist.

AN 302-43



TZW

Technologiezentrum Wasser
Karlsruhe
Prüfstelle Wasser

- Schraubensicherung
- Gewindeverbindungen bis M 36
- KTW Trinkwasser*2- und DVGW Zulassung*1

höherviskos • mittelfest
normal demontierbar

50 ml
30243150

AN 302-70



- Schrauben- und Stehbolzensicherung
- Gewindeverbindungen bis M 36
- DVGW-Zulassung*1

mittelviskos • hochfest
schwer demontierbar

50 ml
30270150

AN 305-77



- Rohr- und Gewindedichtung
- DVGW*1 und BAM Zulassung*3 für Sauerstoff

hochviskos • mittelfest
normal demontierbar

50 ml
30577150

Plast-o-Seal® - Dauerplastische Universal-Dichtung

- nicht aushärtend
- kein Ablüften
- sofortige Montage möglich

90 g 30000090 Tube
230 g 30000230 Presspack
300 g 30000300 Kartusche



*Zertifikat über DIN-DVGW Prüfzeichen für die anaeroben WEICONLOCK Dichtstoffe in Gasanlagen.

**Testzertifikat für WEICONLOCK AN 302-43 als Beweis, dass die Anforderungen der KTW Empfehlungen (Trinkwasser) des Bundesgesundheitsamtes im Bereich der Dichtung D2 erfüllt werden.

**Prüfberichte über die Eignung der Kleb- und Dichtstoffe WEICONLOCK AN 305-77 im Sauerstoffbereich.



WEICON Produkte für den Bergbau

Elastische Kleb- und Dichtstoffe

Elastische Kleb- und Dichtstoffe werden heute in vielen Bereichen der industriellen Fertigung und Montage verwendet. Sie kombinieren die Vorteile der Kleb- und Dichttechnologie und werden überall dort eingesetzt, wo hohe Anforderungen an die Elastizität und Dichtwirkung einer Fügeverbindung gestellt werden.

Flex 310 M® Classic

- vielseitig einsetzbar
- silikon- und isocyanatfrei
- halogen- und lösemittelfrei

310 ml ✓
13303310
weiß: RAL 9003*

310 ml ✓
13305310
grau: RAL 7000*

310 ml ✓
13304310
schwarz: RAL 9004*



Black-Seal

- extrem öl- und fettbeständig
- hochtemperaturbeständig von -50°C (-58°F) bis +280°C (+536°F)

200 ml ✓
13051200
Presspack

310 ml ✓
13051310
Kartusche



schwarz: RAL 9005*

*entspricht annähernd den angegebenen RAL-Farbtönen



GMK - Gummi-Metall-Klebstoff

GMK Produkte sind Kontaktklebstoffe zur Verklebung von Gummi und Metallen.

GMK 2510

- haftstark
- dauerelastisch
- temperaturbeständig

324 g ✓
16200324
Arbeitspackung
(bestehend aus 300 g
Klebstoff und 24 g
Vernetzer)

690 g ✓
16200690
Arbeitspackung
(bestehend aus 650 g
Klebstoff und 40 g
Vernetzer)



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
Tel. +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 3
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
Phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34517 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Buiu Mic (Targu Mures) · Romania
Tel. +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
Tel.: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

5 Soon Lee Street
Pioneer Point #03-56 · Singapore 627607
Tel. (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
Tel. +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz

weicon.com



WEICON Produkte für den
Bergbau

Art.-No. 10900951

Ihr Fachhändler: