


PART NUMBER

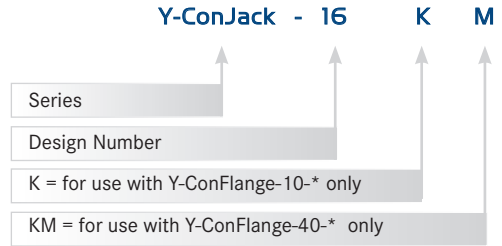


SERIES Y-ConJack

RoHS2011/65/EU

DESCRIPTION

RJ45, Cat 6, shielded Keystone jack 8 pin tool free. (Cat 6 i.a.w. ANSI / TIA / EIA 568-B.2-1) For AWG 24-26 (insulation \varnothing 1.0 - 1.6mm). For use with Y-ConFlange-10-* or Y-ConFlange-40-*

RJ45, Cat 6, geschirmte Buchse 8-polig, werkzeuglos. (Cat 6 nach ANSI / TIA / EIA 568-B.2-1). Für AWG 24-26 (Isolation \varnothing 1.0 - 1.6mm). Für den Einsatz mit Y-ConFlange-10-* oder Y-ConFlange-40-*

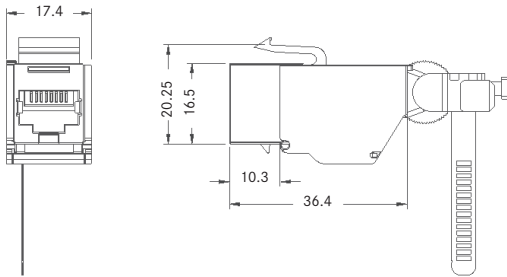



MATERIAL

Jack body	Die-cast zinc
RJ45 body	PA46
Isolierkörper	
RJ45 shield	Tin Plated Brass
Schirmung	
RJ45 contact	40 μ " Au/CuBe
IDC contact	CuZn37
Kontakte	


SPECIFICATIONS

Operating Temp.:	-40°C ~ +80°C
Betriebstemp.	
Durability:	750 mechanical cycles
Lebensdauer	

RoHS2011/65/EU




PART NUMBER

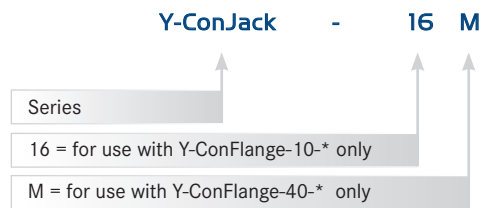

DESCRIPTION

RJ45 180° coupler jack, Cat 5, with 8 pin 1:1 wiring, (including flange adapter and locking clip). For use with Y-ConFlange-10-* or Y-ConFlange-40-*

RJ45 180°-Verbindungsbuchse, Cat 5, mit 8-poliger 1:1-Verdrahtung (inklusive Flansch-Adapter und Stopper-Keil). Für den Einsatz mit Y-ConFlange-10-* oder Y-ConFlange-40-*

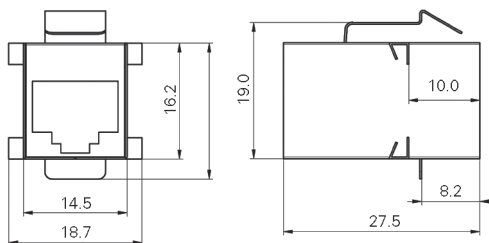

MATERIAL

Jack body	PBT, UL94V-0
Isolierkörper	
Shielding	Stainless Steel
Schirmung	
Contact	Contact area Au/Ni
Kontakte	
Adapter / Locking Clip	PBT, UL94V-0 PA, UL94V-0

SPECIFICATIONS

Operating Temp.:	-20°C ~ +80°C
Betriebstemp.	
Durabilit:	750 mechanical cycles
Lebensdauer	