

# Jester 12/24 19"

## Lichtsteuerung für die 19" Montage

### Ausstattungsmerkmale

- 19" Rackeinbau
- 12/24 Kanalregler mit 2-Preselebenen
- Cue-Liste mit speicherbaren Blendzeiten und GO-Taste
- 24 Submaster
- 12 AUX-Zubehörtasten
- Softpatch auf 512 DMX-Kanälen
- DMX-Eingang mit Snapshot-Funktion auf 512 Kanälen
- VGA-Monitorschnittstelle
- Datensicherung über USB-Speicherstick, Anschluss für USB-Tastatur
- MIDI-Funktionalität (Notes & Show Control)
- Lock-Sperrfunktion
- LC-Display für Betrieb ohne Monitor
- Sound-to-Light-Funktion
- Mehrsprachiges Online-Hilfesystem
- Remote-Schnittstelle
- RDM-Unterstützung
- Offline-Editor (Phantom Jester)
- Software-Updates über USB-Speicherstick
- Externes Netzteil




### Übersicht

Die 19" Ausführung der Jester 12/24 wurde speziell für den Einbau in Racks entwickelt. Besonders dort wo die Platzverhältnisse eingeschränkt sind, ist eine kompakte 19" Ausführung meistens noch integrierbar. Zu den Anwendungsbereichen gehören kleinere TV- oder Video-Studios, Clubs, Eventdienstleister, Museen und Festinstallationen. Ein umfangreiches Ausstattungspaket beeindruckt mit leistungsfähigen Features. Die intuitive Bedienphilosophie ermöglicht eine einfache und schnelle Handhabung.

Die Jester 12/24 - 19" ist mit drei unterschiedlichen Betriebsmodi ausgestattet (Preset-, Playback- und Programm-Mode) und bietet eine theatertypische Wiedergabe einer Cue-Liste mit speicherbaren Blendzeiten. Chaser können direkt mit unterschiedlichen Playback-Optionen (z.B. Beat-Tap-Funktion) auf Submaster gespeichert werden.

Eine integrierte Monitorschnittstelle ist Standard bei dieser Serie. In übersichtlichen Monitorschirmen werden Informationen über Kanaldaten, Lichtstimmungen, Submastern und Blendzeiten angezeigt. Ein internes LC-Display ermöglicht einen Einsatz auch ohne Monitor.



Mit 12 zusätzlichen AUX-Tasten, um z.B. Farbwechsler, Nebelmaschinen oder Stroboskope per DMX anzusteuern, umfangreichen MIDI-Funktionen, einer USB-Schnittstelle zur Datensicherung oder zum Anschluss einer Tastatur und einem DMX-Eingang für Snapshot oder Backup-Anwendungen, ist die Jester 12/24 - 19" ein wirklich beeindruckender Preis-Leistungs-Sieger.


#### Bestell-Informationen

00-128-21 Jester 12/24 19" Schuko/French PSU

#### Lieferumfang

Benutzerhandbuch auf CD  
Netzteil

#### Abmessungen:

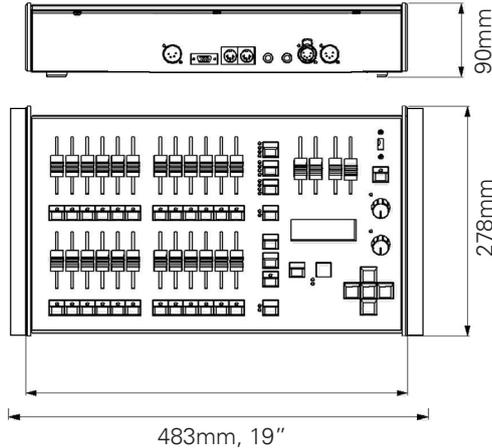

**Gewicht:** 4,5kg

#### Produkt-Spezifikationen

- Kanalregler: 24 in 2-Preselebenen
- DMX-Steuerkanäle: 512
- Submaster: 24 Submaster
- Preset-Masterregler: 2
- Masterregler für Sequenzen: 1
- Grand-Masterregler: 1
- AUX-Tasten: 12
- Black-Out-Taste: 1
- Datensicherung und Updates: über USB-Schnittstelle
- Netzversorgung: externes Netzteil, 100-240VAC, 50/60Hz
- DMX-Ausgang: DMX 512-A über 1 x XLR 5 Pin
- DMX-Eingang: DMX 512-A über 1 x XLR 5 Pin
- Audio-Eingang: über 6,3mm Stereoklinke
- Monitor-Schnittstelle: 15 Pin Sub-D
- Abmessungen: 90mm (H) x 483mm, 19" (B) x 278mm (T)
- Gewicht: 4,5kg
- Umgebungstemperaturen im Betrieb: +5°C - 40°C
- Luftfeuchtigkeit: 5 - 95%, nicht kondensierend

### Wenden Sie sich an die nächste Eaton Niederlassung:

Usk House, Lakeside, Llantarnam Park,  
Cwmbran, Torfaen, NP44 3HD. UK  
T: +44 (0)1633 838088 F: +44 (0)1633 867880  
E: enquiries@zero88.com www.zero88.com

**Eaton Industries Manufacturing GmbH**  
Electrical Sector EMEA  
Route de la Longeraie  
71110 Morges, Switzerland  
Eaton.eu

© 2015 Eaton  
Alle Rechte vorbehalten.

Jester\_12\_24\_19RM\_Datenblatt\_DE\_Rev3\_0815

Technische Änderungen an den aufgeführten Produkten, sowie Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Eaton ist ein eingetragenes Warenzeichen.

Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

**EATON**

Powering Business Worldwide

CE



FM 29148

