

Ausstattungsmerkmale

- Zugriff auf alle Funktionen der Dimmersteuerung
- Komplette Systemüberwachung und Konfiguration
- Intelligente Steuerung von Systemkanälen
- Wiedergabe von Lichtszenen und Sequenzen
- Timed-Event-Funktion (intelligente Zeitschaltuhr)
- Verschiedene Zugriffsebenen
- Code für Zugriffssperre
- Beleuchteter 5,7" Farb-Touchscreen
- Robuste Metalausführung mit abnehmbarer Edelstahlfrentblende
- Anschlüsse über Klemmleisten
- CAT5 Kabelstandard oder höherwertig
- Aufputzmontage


Bestell-Informationen

ChilliNet Master Touch Screen: 01-223-00

Lieferumfang

Benutzerhandbuch mit Installationshinweisen
Unterputzgehäuse
Befestigungsmaterial

Abmessungen

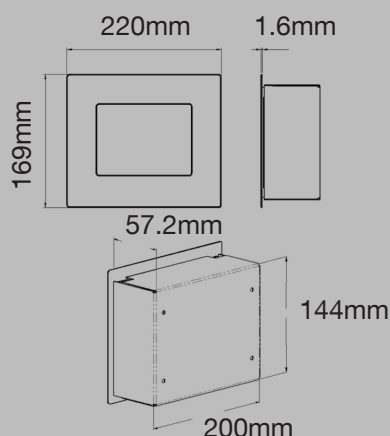

Übersicht

Der Master Controller ermöglicht einen kompletten Zugriff auf die Systemsteuerung und kann zur Programmierung von Dimmern der Serien Chilli und Spice verwendet werden.

Jeder Dimmer im Netzwerk ist mit dem Master Controller ansteuerbar. Sämtliche Einstellungen der einzelnen Menüfunktionen der Dimmer sind identisch im Master Controller verfügbar.

Lichtszenen können direkt mit dem Master Controller erstellt und wiedergegeben werden. Für zeitgesteuerte Tages- oder Wochenabläufe ist eine Timed-Event-Funktion integriert. Nach Inbetriebnahme können die verschiedenen Systemkomponenten automatisch im Netzwerk zugewiesen werden. Besonders bei dezentralen Installationen bleibt so der Weg zu den einzelnen Systemen erspart.

Touchscreen Systemüberwachung Konfiguration Zeitschaltuhr Zugriffssperre Unterputzmontage CAT5

Bewährte Qualität...

40 Jahre Erfahrung und Zuverlässigkeit

- | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| ✓ Persönlicher Kundenservice | ✓ Mehrsprachige Schulungen | ✓ 3 Jahre Garantie |
| ✓ Online Trainingsvideos | ✓ Downloads & Handbücher im Web | ✓ Support Forum |
| ✓ ISO 9001 Zertifizierung | ✓ Kostenlose Software-Updates | |

Voltage

- | | | | |
|------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 100V | ☐ | 220 - 240V NON CE | ☐ |
| 110 - 127V | ☐ | 277V | ☐ |
| 230V CE | ☒ | 347V | ☐ |

Standards



Dieses Produkt entspricht der markierten Spezifikationen und zertifizierten Standards.

Für weitere Informationen sprechen Sie mit einem Cooper Controls Kundenberater oder Vertriebspartner.

Zero 88

Cooper Controls Ltd, Usk House, Lakeside,
Llantarnam Park, Cwmbran, Torfaen, NP44 3HD, UK.
Tel : +44 (0)1633 838088 Fax : +44 (0)1633 867880
E-mail: enquiries@zero88.com Web: www.zero88.com