

0.240 Straight Connectors

Metal Shell D-Subs



Round Standoff (4-40 THD)

Plug		Receptacle		No. of Contacts	EACH		
Stock No.	Mfr.'s Type	Stock No.	Mfr.'s Type		1-24	25-99	100-499
515-2702	3-1437324-9	515-2704	6-1437320-0	9	3.25	2.84	2.60
515-2706	4-1437324-7	515-2708	7-1437320-0	15	4.04	3.52	3.23
515-2710	5-1437324-4	515-2712	8-1437320-3	25	4.61	4.02	3.69

Flush Threaded Insert (4-40 THD)

Plug		Receptacle		No. of Contacts	EACH		
Stock No.	Mfr.'s Type	Stock No.	Mfr.'s Type		1-24	25-99	100-499
515-2718	4-1437324-3	515-2720	6-1437320-4	9	3.17	2.76	2.53
515-2726	5-1437324-9	515-2728	8-1437320-6	25	4.38	3.82	3.50
515-2730	6-1437324-6	515-2732	9-1437320-6	37	5.31	4.64	4.25

Standard DIN Connectors


- Color: Gray
- Level 2 — 400 Mating Cycles
- Insulation Material: Glass Filled Thermoplastic Rated UL94V-0

Male Connectors


Stock No.	Mfr.'s Type	No. of Contacts	DIN Type	Dim. A	EACH		
					1-24	25-99	100-249
515-2734	3-1437081-8	48	C/2	0.114	2.40	2.10	1.77
515-2736	4-1437081-6	64	B	0.114	2.66	2.32	1.96
515-2804	2-1437081-9	64	C	0.114	2.06	1.80	1.52
515-2738	6-1437081-9	96	C	0.114	3.12	2.73	2.31

Female Connectors

515-2740	9-1437081-7	48	C/2	0.114	4.12	3.60	3.04
515-2742	1-1437082-2	64	B	0.114	3.44	3.00	2.54
515-2744	2-1437082-6	64	C	0.114	5.46	4.77	4.03
515-2746	4-1437082-2	96	C	0.114	3.68	3.21	2.71

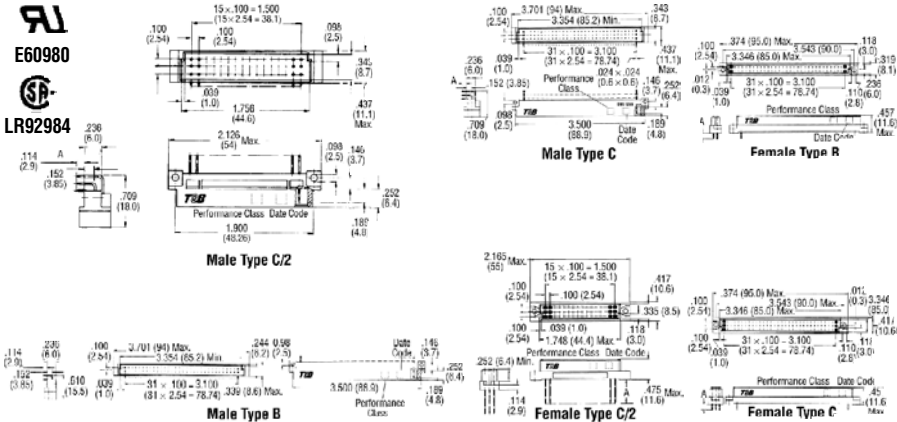

8

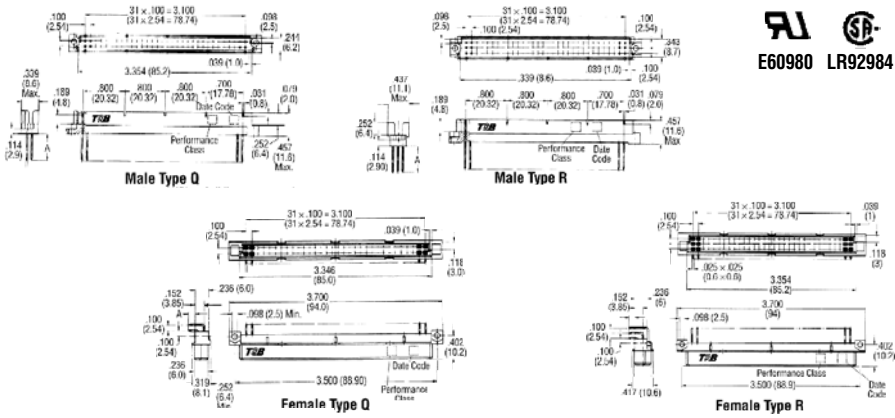

Inverse DIN Connectors

- Color: Gray
- Level 2 — 400 Mating Cycles
- Insulation Material: Glass Filled Thermoplastic Rated UL94V-0

Male Connectors


Stock No.	Mfr.'s Type	No. of Contacts	DIN Type	Dim. A	EACH		
					1-24	25-99	100-249
515-2748	7-1437082-3	64	Q	0.177	4.44	3.88	3.28
515-2752	8-1437082-4	96	R	0.177	4.61	4.02	3.41

Female Connectors

515-2756	1437083-3	64	Q	0.114	8.99	7.84	6.64
515-2758	1-1437083-0	64	R	0.114	9.50	8.29	7.01
515-2760	1-1437083-6	96	R	0.114	4.78	4.17	3.53

PC Card Edge Connectors

0.156, 0.125, and 0.100 Centered Card Edge



0.156 Dip Solder Double Readout Without Mounting Ears					
Stock No.	Mfr.'s Type	No. of Contact Pairs	EACH		
			1-24	25-99	100-249
515-2762	1437267-7	10	2.53	2.21	1.87
515-2764	2-1437267-9	22	5.16	4.51	3.81
515-2766	3-1437267-6	28	4.93	4.30	3.64
515-2768	4-1437267-9	43	6.61	5.77	4.88

0.156 Wire Wrap, 0.125" Mounting Holes, Double Readout					
515-2770	2-1437267-1	15	4.38	3.82	3.23
515-2772	3-1437267-2	22	5.67	4.95	4.19
515-2774	4-1437267-1	28	6.82	5.95	5.04

0.125 Dip Solder Double Readout, Flush Mount (0.125" Holes)					
Stock No.	Mfr.'s Type	No. of Contact Pairs	EACH		
			1-24	25-99	100-249
515-2776	2-1437268-6	28	4.82	4.21	3.56

0.125 Dip Solder Double Readout Without Mounting Ears					
515-2778	1437268-7	10	2.32	2.02	1.71
515-2780	1-1437268-2	15	2.95	2.58	2.18
515-2781	2-1437268-5	28	4.48	3.91	3.31
515-2782	4-1437268-2	36	5.53	4.82	4.08
515-2784	5-1437268-6	50	7.14	6.23	5.27

0.125 Dip Solder Double Readout, 0.125" Mounting Holes					
515-2786	2-1437268-3	28	4.27	3.73	3.15

0.125 Dip Solder Double Readout, 0.125" Mounting Holes					
Stock No.	Mfr.'s Type	No. of Contact Pairs	EACH		
			1-24	25-99	100-249
515-2788	1437268-9	10	3.15	2.74	2.32
515-2790	3-1437268-3	28	6.16	5.38	4.55

0.100 Dip Solder Double Readout Without Mounting Ears					
515-2792	5-1437269-7	20	5.78	5.04	4.27
515-2794	6-1437269-2	22	3.42	2.99	2.53
515-2796	7-1437269-1	25	3.74	3.26	2.76
515-2798	8-1437269-7	30	4.25	3.71	3.14

0.100 Wire Wrap Double Readout, 0.125" Mounting Holes					
515-2802	6-1437269-8	22	4.72	4.12	3.48