


# FMN CONNECTOR

1.0mm间距 / 印刷电路板用连接器 / FFC用、Non-ZIF型

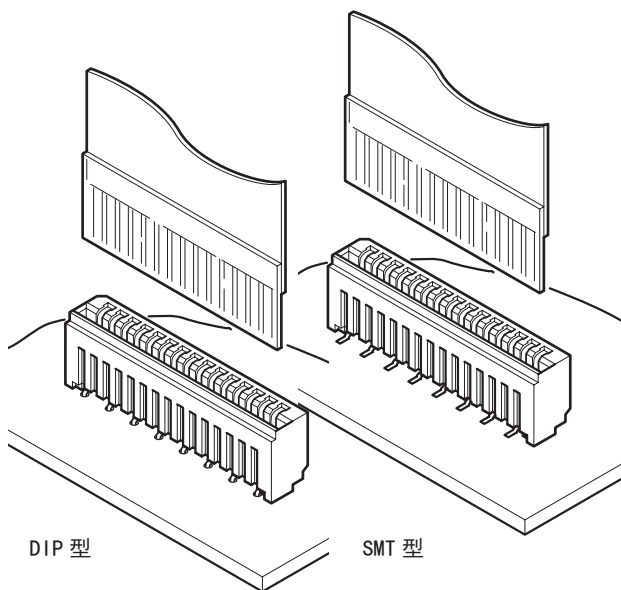

DIP 型

SMT 型

该产品是间距为 1.0mm 的 FFC 连接用连接器。采用单侧触点构造，实现了低成本化与多芯化。是齐备有 DIP 型和 SMT 型的多接口型连接器。

- 小型、高密度设计
- 单侧接触构造
- 耐热设计最适合表面封装
- 以塑封带装对应自动封装

## ■ 登录标准

UL: Recognized E 60389

CE: Certified LR 20812


## ■ 一般规格

- 额定电流: 0.5A DC
- 额定电压: 50V DC
- 使用温度范围:  $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$  (含通电时的温度上升值)
- 接触电阻: 初期 /  $30\text{m}\Omega$  以下  
环境试验后 /  $50\text{m}\Omega$  以下
- 绝缘电阻:  $500\text{M}\Omega$  以上
- 耐电压: AC 500V/1 分钟
- 适用 FFC: 导体间距 / 1.0mm  
导体宽度 / 0.7mm  
接触部厚度 /  $0.30 \pm 0.05\text{mm}$
- 适合的印刷电路板厚度 / 1.6mm
- ※ 使用时, 请参阅卷首的“端子 / 连接器”使用注意事项。
- ※ 详情请垂询本公司。
- ※ 介绍了符合 RoHS 标准的产品。


## ■ DIP 型

### 顶装型

#### ● 正向型




#### ● 反向型




### 侧装型

#### ● 正向型




#### ● 反向型




## ■ SMT 型

### 顶装型


#### ● 正向型



#### ● 反向型




### 侧装型


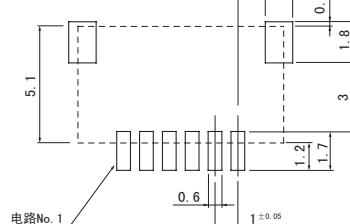


### < Z 字形 >

#### ● 正向型



#### ● 反向型




- 注 1) 上图是从连接器安装侧看到的图。  
2) 电路板开孔的公差整体为  $\pm 0.05$ , 不得层叠。  
3) 电路板的开孔尺寸因电路板的类型与开孔方法等而异。  
上图尺寸仅为参考值, 详情请垂询本公司。


- 注 1) 上图是从连接器安装侧看到的图。  
2) 电路板图案节距的公差整体为  $\pm 0.05$ , 不得层叠。  
上图尺寸仅为参考值, 详情请垂询本公司。

# FMN CONNECTOR

## FFC 引脚部尺寸

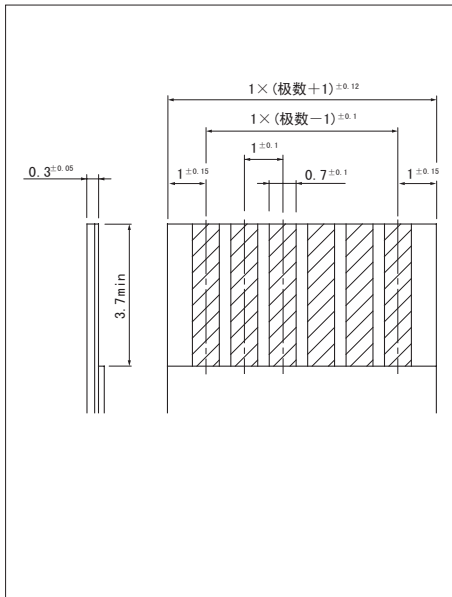

## DIP 型

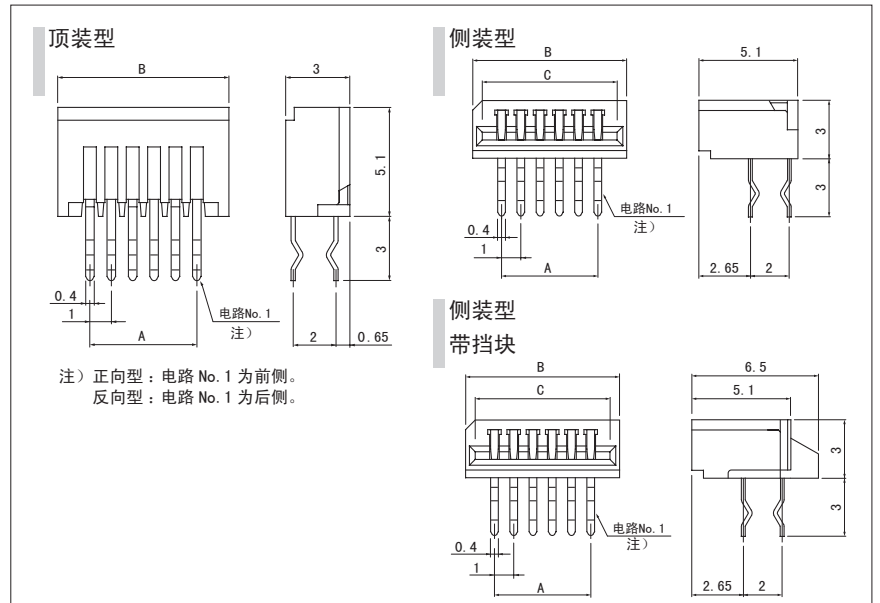

| 极数 | 型 号         |              |             |              |              |               | 尺寸 (mm) |      |      | 数量/箱  |       |        |
|----|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|---------|------|------|-------|-------|--------|
|    | 顶装型         |              | 侧装型         |              | 侧装型带挡块       |               | A       | B    | C    | 顶装型   | 侧装型   | 侧装型带挡块 |
| 4  | 04FMN-BTK-A | 04FMN-BTRK-A | 04FMN-STK-A | 04FMN-STRK-A | 04FMN-SSTK-A | 04FMN-SSTRK-A | 3.0     | 6.0  | 5.0  | 3,600 | 2,160 | 2,520  |
| 5  | 05FMN-BTK-A | 05FMN-BTRK-A | 05FMN-STK-A | 05FMN-STRK-A | 05FMN-SSTK-A | 05FMN-SSTRK-A | 4.0     | 7.0  | 6.0  | 3,100 | 1,860 | 2,170  |
| 6  | 06FMN-BTK-A | 06FMN-BTRK-A | 06FMN-STK-A | 06FMN-STRK-A | 06FMN-SSTK-A | 06FMN-SSTRK-A | 5.0     | 8.0  | 7.0  | 2,700 | 1,620 | 1,890  |
| 7  | 07FMN-BTK-A | 07FMN-BTRK-A | 07FMN-STK-A | 07FMN-STRK-A | 07FMN-SSTK-A | 07FMN-SSTRK-A | 6.0     | 9.0  | 8.0  | 2,400 | 1,440 | 1,680  |
| 8  | 08FMN-BTK-A | 08FMN-BTRK-A | 08FMN-STK-A | 08FMN-STRK-A | 08FMN-SSTK-A | 08FMN-SSTRK-A | 7.0     | 10.0 | 9.0  | 2,100 | 1,260 | 1,470  |
| 9  | 09FMN-BTK-A | 09FMN-BTRK-A | 09FMN-STK-A | 09FMN-STRK-A | 09FMN-SSTK-A | 09FMN-SSTRK-A | 8.0     | 11.0 | 10.0 | 1,900 | 1,140 | 1,330  |
| 10 | 10FMN-BTK-A | 10FMN-BTRK-A | 10FMN-STK-A | 10FMN-STRK-A | 10FMN-SSTK-A | 10FMN-SSTRK-A | 9.0     | 12.0 | 11.0 | 1,800 | 1,080 | 1,260  |
| 11 | 11FMN-BTK-A | 11FMN-BTRK-A | 11FMN-STK-A | 11FMN-STRK-A | 11FMN-SSTK-A | 11FMN-SSTRK-A | 10.0    | 13.0 | 12.0 | 1,600 | 960   | 1,120  |
| 12 | 12FMN-BTK-A | 12FMN-BTRK-A | 12FMN-STK-A | 12FMN-STRK-A | 12FMN-SSTK-A | 12FMN-SSTRK-A | 11.0    | 14.0 | 13.0 | 1,500 | 900   | 1,050  |
| 13 | 13FMN-BTK-A | 13FMN-BTRK-A | 13FMN-STK-A | 13FMN-STRK-A | 13FMN-SSTK-A | 13FMN-SSTRK-A | 12.0    | 15.0 | 14.0 | 1,400 | 840   | 980    |
| 14 | 14FMN-BTK-A | 14FMN-BTRK-A | 14FMN-STK-A | 14FMN-STRK-A | 14FMN-SSTK-A | 14FMN-SSTRK-A | 13.0    | 16.0 | 15.0 | 1,300 | 780   | 910    |
| 15 | 15FMN-BTK-A | 15FMN-BTRK-A | 15FMN-STK-A | 15FMN-STRK-A | 15FMN-SSTK-A | 15FMN-SSTRK-A | 14.0    | 17.0 | 16.0 | 1,200 | 720   | 840    |
| 16 | 16FMN-BTK-A | 16FMN-BTRK-A | 16FMN-STK-A | 16FMN-STRK-A | 16FMN-SSTK-A | 16FMN-SSTRK-A | 15.0    | 18.0 | 17.0 | 1,200 | 720   | 840    |
| 17 | 17FMN-BTK-A | 17FMN-BTRK-A | 17FMN-STK-A | 17FMN-STRK-A | 17FMN-SSTK-A | 17FMN-SSTRK-A | 16.0    | 19.0 | 18.0 | 1,100 | 660   | 770    |
| 18 | 18FMN-BTK-A | 18FMN-BTRK-A | 18FMN-STK-A | 18FMN-STRK-A | 18FMN-SSTK-A | 18FMN-SSTRK-A | 17.0    | 20.0 | 19.0 | 1,000 | 600   | 700    |
| 19 | 19FMN-BTK-A | 19FMN-BTRK-A | 19FMN-STK-A | 19FMN-STRK-A | 19FMN-SSTK-A | 19FMN-SSTRK-A | 18.0    | 21.0 | 20.0 | 1,000 | 600   | 700    |
| 20 | 20FMN-BTK-A | 20FMN-BTRK-A | 20FMN-STK-A | 20FMN-STRK-A | 20FMN-SSTK-A | 20FMN-SSTRK-A | 19.0    | 22.0 | 21.0 | 900   | 540   | 630    |
| 21 | 21FMN-BTK-A | 21FMN-BTRK-A | 21FMN-STK-A | 21FMN-STRK-A | 21FMN-SSTK-A | 21FMN-SSTRK-A | 20.0    | 23.0 | 22.0 | 900   | 540   | 630    |
| 22 | 22FMN-BTK-A | 22FMN-BTRK-A | 22FMN-STK-A | 22FMN-STRK-A | 22FMN-SSTK-A | 22FMN-SSTRK-A | 21.0    | 24.0 | 23.0 | 900   | 540   | 630    |
| 23 | 23FMN-BTK-A | 23FMN-BTRK-A | 23FMN-STK-A | 23FMN-STRK-A | 23FMN-SSTK-A | 23FMN-SSTRK-A | 22.0    | 25.0 | 24.0 | 800   | 480   | 560    |
| 24 | 24FMN-BTK-A | 24FMN-BTRK-A | 24FMN-STK-A | 24FMN-STRK-A | 24FMN-SSTK-A | 24FMN-SSTRK-A | 23.0    | 26.0 | 25.0 | 800   | 480   | 560    |
| 25 | 25FMN-BTK-A | 25FMN-BTRK-A | 25FMN-STK-A | 25FMN-STRK-A | 25FMN-SSTK-A | 25FMN-SSTRK-A | 24.0    | 27.0 | 26.0 | 800   | 480   | 560    |
| 26 | 26FMN-BTK-A | 26FMN-BTRK-A | 26FMN-STK-A | 26FMN-STRK-A | 26FMN-SSTK-A | 26FMN-SSTRK-A | 25.0    | 28.0 | 27.0 | 700   | 420   | 490    |
| 27 | 27FMN-BTK-A | 27FMN-BTRK-A | 27FMN-STK-A | 27FMN-STRK-A | 27FMN-SSTK-A | 27FMN-SSTRK-A | 26.0    | 29.0 | 28.0 | 700   | 420   | 490    |
| 28 | 28FMN-BTK-A | 28FMN-BTRK-A | 28FMN-STK-A | 28FMN-STRK-A | 28FMN-SSTK-A | 28FMN-SSTRK-A | 27.0    | 30.0 | 29.0 | 700   | 420   | 490    |
| 29 | 29FMN-BTK-A | 29FMN-BTRK-A | 29FMN-STK-A | 29FMN-STRK-A | 29FMN-SSTK-A | 29FMN-SSTRK-A | 28.0    | 31.0 | 30.0 | 700   | 420   | 490    |
| 30 | 30FMN-BTK-A | 30FMN-BTRK-A | 30FMN-STK-A | 30FMN-STRK-A | 30FMN-SSTK-A | 30FMN-SSTRK-A | 29.0    | 32.0 | 31.0 | 600   | 360   | 420    |
| 31 | 31FMN-BTK-A | 31FMN-BTRK-A | 31FMN-STK-A | 31FMN-STRK-A | 31FMN-SSTK-A | 31FMN-SSTRK-A | 30.0    | 33.0 | 32.0 | 600   | 360   | 420    |
| 32 | 32FMN-BTK-A | 32FMN-BTRK-A | 32FMN-STK-A | 32FMN-STRK-A | 32FMN-SSTK-A | 32FMN-SSTRK-A | 31.0    | 34.0 | 33.0 | 600   | 360   | 420    |
| 33 | 33FMN-BTK-A | 33FMN-BTRK-A | 33FMN-STK-A | 33FMN-STRK-A | 33FMN-SSTK-A | 33FMN-SSTRK-A | 32.0    | 35.0 | 34.0 | 600   | 360   | 420    |
| 34 | 34FMN-BTK-A | 34FMN-BTRK-A | 34FMN-STK-A | 34FMN-STRK-A | 34FMN-SSTK-A | 34FMN-SSTRK-A | 33.0    | 36.0 | 35.0 | 600   | 360   | 420    |
| 35 | 35FMN-BTK-A | 35FMN-BTRK-A | 35FMN-STK-A | 35FMN-STRK-A | 35FMN-SSTK-A | 35FMN-SSTRK-A | 34.0    | 37.0 | 36.0 | 500   | 300   | 350    |
| 36 | 36FMN-BTK-A | 36FMN-BTRK-A | 36FMN-STK-A | 36FMN-STRK-A | 36FMN-SSTK-A | 36FMN-SSTRK-A | 35.0    | 38.0 | 37.0 | 500   | 300   | 350    |
| 37 | 37FMN-BTK-A | 37FMN-BTRK-A | 37FMN-STK-A | 37FMN-STRK-A | 37FMN-SSTK-A | 37FMN-SSTRK-A | 36.0    | 39.0 | 38.0 | 500   | 300   | 350    |
| 38 | 38FMN-BTK-A | 38FMN-BTRK-A | 38FMN-STK-A | 38FMN-STRK-A | 38FMN-SSTK-A | 38FMN-SSTRK-A | 37.0    | 40.0 | 39.0 | 500   | 300   | 350    |
| 39 | 39FMN-BTK-A | 39FMN-BTRK-A | 39FMN-STK-A | 39FMN-STRK-A | 39FMN-SSTK-A | 39FMN-SSTRK-A | 38.0    | 41.0 | 40.0 | 500   | 300   | 350    |
| 40 | 40FMN-BTK-A | 40FMN-BTRK-A | 40FMN-STK-A | 40FMN-STRK-A | 40FMN-SSTK-A | 40FMN-SSTRK-A | 39.0    | 42.0 | 41.0 | 500   | 300   | 350    |

## 材质、表面处理

端子: 磷青铜、铜底镀锡 (回流焊处理)

塑壳: 4~22极 PBT、UL94V-0, (正向: 灰色 反向: 褐色)

23~40极 改性6T尼龙、UL94V-0, (正向: 灰色 反向: 黑色)

●符合 RoHS 标准的产品 本产品的标签上标有 (LF) (SN)。



■ SMT 型

顶装型 <单排> <Z字形> 侧装型

### < Z 字形 >

## 侧装型

### ●反向型

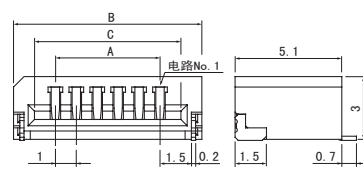

| 极数 | 型 号            |                 |                  |                  | 侧装型            | 尺寸 (mm) |      |      |      | 数量/卷  |       |
|----|----------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|---------|------|------|------|-------|-------|
|    | 顶装型            |                 |                  |                  |                | A       | B    |      | C    |       |       |
|    | 单排             |                 | Z字形              |                  |                |         | 顶装型  | 侧装型  |      |       |       |
|    | 正向型            | 反向型             | 正向型              | 反向型              |                |         |      |      |      |       |       |
| 4  | 04FMN-BMT-A-TF | 04FMN-BMTR-A-TB | 04FMN-BMTTN-A-TF | 04FMN-BMTTR-A-TB | 04FMN-SMT-A-TF | 3.0     | 6.0  | 7.0  | 5.0  | 1,000 | 2,000 |
| 5  | 05FMN-BMT-A-TF | 05FMN-BMTR-A-TB | 05FMN-BMTTN-A-TF | 05FMN-BMTTR-A-TB | 05FMN-SMT-A-TF | 4.0     | 7.0  | 8.0  | 6.0  | 1,000 | 2,000 |
| 6  | 06FMN-BMT-A-TF | 06FMN-BMTR-A-TB | 06FMN-BMTTN-A-TF | 06FMN-BMTTR-A-TB | 06FMN-SMT-A-TF | 5.0     | 8.0  | 9.0  | 7.0  | 1,000 | 2,000 |
| 7  | 07FMN-BMT-A-TF | 07FMN-BMTR-A-TB | 07FMN-BMTTN-A-TF | 07FMN-BMTTR-A-TB | 07FMN-SMT-A-TF | 6.0     | 9.0  | 10.0 | 8.0  | 1,000 | 2,000 |
| 8  | 08FMN-BMT-A-TF | 08FMN-BMTR-A-TB | 08FMN-BMTTN-A-TF | 08FMN-BMTTR-A-TB | 08FMN-SMT-A-TF | 7.0     | 10.0 | 11.0 | 9.0  | 1,000 | 2,000 |
| 9  | 09FMN-BMT-A-TF | 09FMN-BMTR-A-TB | 09FMN-BMTTN-A-TF | 09FMN-BMTTR-A-TB | 09FMN-SMT-A-TF | 8.0     | 11.0 | 12.0 | 10.0 | 1,000 | 2,000 |
| 10 | 10FMN-BMT-A-TF | 10FMN-BMTR-A-TB | 10FMN-BMTTN-A-TF | 10FMN-BMTTR-A-TB | 10FMN-SMT-A-TF | 9.0     | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 1,000 | 2,000 |
| 11 | 11FMN-BMT-A-TF | 11FMN-BMTR-A-TB | 11FMN-BMTTN-A-TF | 11FMN-BMTTR-A-TB | 11FMN-SMT-A-TF | 10.0    | 13.0 | 14.0 | 12.0 | 1,000 | 2,000 |
| 12 | 12FMN-BMT-A-TF | 12FMN-BMTR-A-TB | 12FMN-BMTTN-A-TF | 12FMN-BMTTR-A-TB | 12FMN-SMT-A-TF | 11.0    | 14.0 | 15.0 | 13.0 | 1,000 | 2,000 |
| 13 | 13FMN-BMT-A-TF | 13FMN-BMTR-A-TB | 13FMN-BMTTN-A-TF | 13FMN-BMTTR-A-TB | 13FMN-SMT-A-TF | 12.0    | 15.0 | 16.0 | 14.0 | 1,000 | 2,000 |
| 14 | 14FMN-BMT-A-TF | 14FMN-BMTR-A-TB | 14FMN-BMTTN-A-TF | 14FMN-BMTTR-A-TB | 14FMN-SMT-A-TF | 13.0    | 16.0 | 17.0 | 15.0 | 1,000 | 2,000 |
| 15 | 15FMN-BMT-A-TF | 15FMN-BMTR-A-TB | 15FMN-BMTTN-A-TF | 15FMN-BMTTR-A-TB | 15FMN-SMT-A-TF | 14.0    | 17.0 | 18.0 | 16.0 | 1,000 | 2,000 |
| 16 | 16FMN-BMT-A-TF | 16FMN-BMTR-A-TB | 16FMN-BMTTN-A-TF | 16FMN-BMTTR-A-TB | 16FMN-SMT-A-TF | 15.0    | 18.0 | 19.0 | 17.0 | 1,000 | 2,000 |
| 17 | 17FMN-BMT-A-TF | 17FMN-BMTR-A-TB | 17FMN-BMTTN-A-TF | 17FMN-BMTTR-A-TB | 17FMN-SMT-A-TF | 16.0    | 19.0 | 20.0 | 18.0 | 1,000 | 2,000 |
| 18 | 18FMN-BMT-A-TF | 18FMN-BMTR-A-TB | 18FMN-BMTTN-A-TF | 18FMN-BMTTR-A-TB | 18FMN-SMT-A-TF | 17.0    | 20.0 | 21.0 | 19.0 | 1,000 | 2,000 |
| 19 | 19FMN-BMT-A-TF | 19FMN-BMTR-A-TB | 19FMN-BMTTN-A-TF | 19FMN-BMTTR-A-TB | 19FMN-SMT-A-TF | 18.0    | 21.0 | 22.0 | 20.0 | 1,000 | 2,000 |
| 20 | 20FMN-BMT-A-TF | 20FMN-BMTR-A-TB | 20FMN-BMTTN-A-TF | 20FMN-BMTTR-A-TB | 20FMN-SMT-A-TF | 19.0    | 22.0 | 23.0 | 21.0 | 1,000 | 2,000 |
| 21 | 21FMN-BMT-A-TF | 21FMN-BMTR-A-TB | —                | 21FMN-BMTTR-A-TB | 21FMN-SMT-A-TF | 20.0    | 23.0 | 24.0 | 22.0 | 1,000 | 2,000 |
| 22 | 22FMN-BMT-A-TF | 22FMN-BMTR-A-TB | 22FMN-BMTTN-A-TF | 22FMN-BMTTR-A-TB | 22FMN-SMT-A-TF | 21.0    | 24.0 | 25.0 | 23.0 | 1,000 | 2,000 |
| 23 | 23FMN-BMT-A-TF | 23FMN-BMTR-A-TB | 23FMN-BMTTN-A-TF | —                | 23FMN-SMT-A-TF | 22.0    | 25.0 | 26.0 | 24.0 | 1,000 | 2,000 |
| 24 | 24FMN-BMT-A-TF | 24FMN-BMTR-A-TB | 24FMN-BMTTN-A-TF | —                | 24FMN-SMT-A-TF | 23.0    | 26.0 | 27.0 | 25.0 | 1,000 | 2,000 |
| 25 | 25FMN-BMT-A-TF | 25FMN-BMTR-A-TB | 25FMN-BMTTN-A-TF | 25FMN-BMTTR-A-TB | 25FMN-SMT-A-TF | 24.0    | 27.0 | 28.0 | 26.0 | 1,000 | 2,000 |
| 26 | 26FMN-BMT-A-TF | 26FMN-BMTR-A-TB | 26FMN-BMTTN-A-TF | —                | 26FMN-SMT-A-TF | 25.0    | 28.0 | 29.0 | 27.0 | 1,000 | 2,000 |
| 27 | 27FMN-BMT-A-TF | 27FMN-BMTR-A-TB | 27FMN-BMTTN-A-TF | 27FMN-BMTTR-A-TB | 27FMN-SMT-A-TF | 26.0    | 29.0 | 30.0 | 28.0 | 1,000 | 2,000 |
| 28 | —              | 28FMN-BMTR-A-TB | 28FMN-BMTTN-A-TF | 28FMN-BMTTR-A-TB | 28FMN-SMT-A-TF | 27.0    | 30.0 | 31.0 | 29.0 | 1,000 | 2,000 |
| 29 | 29FMN-BMT-A-TF | 29FMN-BMTR-A-TB | 29FMN-BMTTN-A-TF | 29FMN-BMTTR-A-TB | 29FMN-SMT-A-TF | 28.0    | 31.0 | 32.0 | 30.0 | 1,000 | 2,000 |
| 30 | 30FMN-BMT-A-TF | 30FMN-BMTR-A-TB | 30FMN-BMTTN-A-TF | 30FMN-BMTTR-A-TB | 30FMN-SMT-A-TF | 29.0    | 32.0 | 33.0 | 31.0 | 1,000 | 2,000 |
| 31 | 31FMN-BMT-A-TF | 31FMN-BMTR-A-TB | 31FMN-BMTTN-A-TF | 31FMN-BMTTR-A-TB | 31FMN-SMT-A-TF | 30.0    | 33.0 | 34.0 | 32.0 | 1,000 | 2,000 |
| 32 | 32FMN-BMT-A-TF | 32FMN-BMTR-A-TB | 32FMN-BMTTN-A-TF | 32FMN-BMTTR-A-TB | 32FMN-SMT-A-TF | 31.0    | 34.0 | 35.0 | 33.0 | 1,000 | 2,000 |
| 33 | 33FMN-BMT-A-TF | —               | 33FMN-BMTTN-A-TF | 33FMN-BMTTR-A-TB | 33FMN-SMT-A-TF | 32.0    | 35.0 | 36.0 | 34.0 | 1,000 | 2,000 |
| 34 | 34FMN-BMT-A-TF | —               | 34FMN-BMTTN-A-TF | 34FMN-BMTTR-A-TB | 34FMN-SMT-A-TF | 33.0    | 36.0 | 37.0 | 35.0 | 1,000 | 2,000 |
| 35 | 35FMN-BMT-A-TF | 35FMN-BMTR-A-TB | 35FMN-BMTTN-A-TF | 35FMN-BMTTR-A-TB | 35FMN-SMT-A-TF | 34.0    | 37.0 | 38.0 | 36.0 | 1,000 | 2,000 |
| 36 | 36FMN-BMT-A-TF | 36FMN-BMTR-A-TB | 36FMN-BMTTN-A-TF | 36FMN-BMTTR-A-TB | 36FMN-SMT-A-TF | 35.0    | 38.0 | 39.0 | 37.0 | 1,000 | 2,000 |
| 37 | 37FMN-BMT-A-TF | 37FMN-BMTR-A-TB | 37FMN-BMTTN-A-TF | 37FMN-BMTTR-A-TB | 37FMN-SMT-A-TF | 36.0    | 39.0 | 40.0 | 38.0 | 1,000 | 2,000 |
| 38 | 38FMN-BMT-A-TF | 38FMN-BMTR-A-TB | 38FMN-BMTTN-A-TF | 38FMN-BMTTR-A-TB | 38FMN-SMT-A-TF | 37.0    | 40.0 | 41.0 | 39.0 | 1,000 | 2,000 |
| 39 | 39FMN-BMT-A-TF | 39FMN-BMTR-A-TB | 39FMN-BMTTN-A-TF | 39FMN-BMTTR-A-TB | 39FMN-SMT-A-TF | 38.0    | 41.0 | 42.0 | 40.0 | 1,000 | 2,000 |
| 40 | 40FMN-BMT-A-TF | 40FMN-BMTR-A-TB | 40FMN-BMTTN-A-TF | 40FMN-BMTTR-A-TB | 40FMN-SMT-A-TF | 39.0    | 42.0 | 43.0 | 41.0 | 1,000 | 2,000 |

| 材质、表面处理 |  |
|---------|--|
|---------|--|

端子: 磷青铜、铜底镀锡 (回流焊处理)  
塑壳: 改性6T尼龙、UL94V-0, 黑色  
辅助金属件: 黄铜、铜底镀锡 (回流焊处理)

●符合 RoHS 标准的产品 本产品的标签上标有 (LF) (SN)。  
●上述产品以塑封带形式供货。  
注) 顶装型也备有带吸附带的型号。