

NETZWERK-KOMPONENTEN

KOAXIALE STECKVERBINDER

KABEL-KONFEKTIONIERUNG

PRÄZISIONS-DREHTEILE

KUNSTSTOFF-SPRITZGUSSTEILE

INDUSTRIE-ELEKTRONIK

Höher, schneller, weiter ...





Coax

BNC EasyGrip HD³

Steckverbinder für die Übertragung von **HDTV Signalen in professionelle Anwendungen**

Einfach Steckverbinder. Dreifach Vorteile.

Eigens für die besonderen Anforderungen bei der Übertragung von HDTV Signalen in professionelle Anwendungen wie Studios, Übertragungswägen oder auch bei Großveranstaltungen hat Telegärtner nun die Baureihe BNC EasyGrip HD³ entwickelt.

Die BNC EasyGrip HD³ Baureihe ist normkonform (IEC 61 169-8) und somit voll kompatibel zu allen herkömmlichen 75 Ohm BNC Steckverbindungen und zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

High Definition: Hervorragende Übertragungseigenschaften bis 3 GHz (Rückflussdämpfung von < - 30 dB (typ.) und somit HDTV-tauglich).

High Density: Besondere Zugriffsmöglichkeit beim Ein- und Ausstecken bei hoher Packungsdichte durch konisch nach hinten verlängerte Bajonetthülsen.

High Durabiltity: Zuverlässiger Schutz vor Druck- und Schlagschäden durch Zinkdruckguss-Hülse und integrierte Tülle mit Biegeschutz.

Vorteilhafter: Merkmale des EasyGrip HD³



Easy Grip

Große Grifffläche für sicheres und schnelles Stecken.



Kabelbiegeschutz

Speziell konstruierte Tüllen gewährleisten eine sanfte Kabelbiegung am Steckerende und sorgen für eine hohe Lebensdauer des konfektionierten Kabels.



Hohe Packungsdichte

Der verringerte Durchmesser am gerändelten hinteren Drehbereich ermöglicht guten Zugriff bei hoher Packungsdichte in Steckfeldern. Kein Sonderwerkzeug nötig.



Sichere Signalübertragung

Geringer Übergangswiderstand durch hohe Anpresskräfte und einteiligen Außenleiter.




Trittfestigkeit

Robustes Zinkdruckgussgehäuse verhindert Beschädigung durch mechanische Belastung über den kompletten Steckerbereich.



Steckerbeschriftung

Spezielles Beschriftungsfeld für individuelle Etikettierung.



HDTV tauglich

Hervorragende Rückflussdämpfungswerte garantieren beste Signalübertragung bis 4.5 GHz.




Wasser- und staubgeschützt


Spezielles Design gewährleistet Schutzklasse IP67 im Steckgesicht. In Verbindung mit Klebeschrumpfschlauch ist eine komplette Wasserdichtigkeit möglich.

Durchdachter: Bestandteile des EasyGrip HD³

Die BNC EasyGrip HD³ Baureihe ist die Telegärtner-Antwort auf die besonderen Anforderungen bei der Übertragung von HDTV Signalen und zeichnet sich durch eine Vielzahl durchdachter Produkteigenschaften aus:

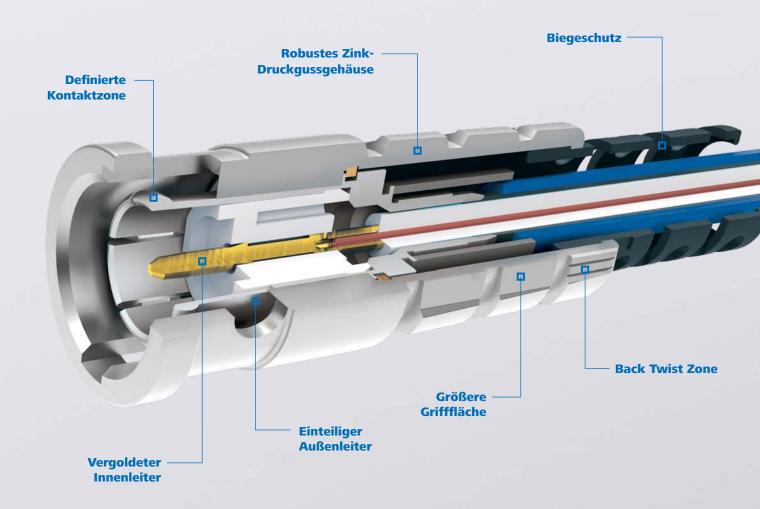





Technische Daten					
Bauteile	Material	Oberfläche			
Innenkontakt	Messing	vergoldet			
Außenkontakt	Messing	vernickelt			
Crimprohr	Kupfer	vernickelt			
Isolierung	PE				
Dichtung	MVQ				

Montage	
Bauteil	Methode
Innenleiter	Crimp
Außenleiter	Crimp

Elektrische Eige	nschaften	
Wellenwiderstand	75 Ohm	
Rückfluß-		
dämpfung (typ)	1 GHz	36 dB
	2 GHz	31 dB
	3 GHz	29 dB
Frequenzbereich	bis 4,5 GHz	
ROHS konform	2002/95/EC	
Standard	IEC 61 169-8	

Stecker



Artikelnummer	Kabelgruppe	Innenleiter Ø [mm]	Dielektrikum Ø [mm]	Außenleiter Ø [mm]	Kabelmantel Ø [mm]	Belden	Draka	Bedea
J01002A0080	G4	0,30 +/- 0,05	1,50* +/- 0,20	2,00 +/- 0,20	2,70 +/- 0,30	179 DT		
J01002A0081	G41	0,60 +/- 0,03	2,90* +/- 0,15	3,50 +/- 0,10	4,70 +/- 0,50	1855 A	0,6 / 2,8 AF	0,6 / 2,8C
J01002A0082	G39	0,80 +/- 0,05	3,80* +/- 0,10	4,50 +/- 0,10	5,90 +/- 0,40	1505 A	0,8/3,7 AF	0,83,7C
J01002A0083	G27	1,00 +/- 0,02	4,65* +/- 0,10	5,15 +/- 0,10	6,75 +/- 0,25	1694 A	1,0 / 4,8 AF	1,0 / 4,8C

*inkl. Folie

Werkzeuge




Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Kabelgruppe	Crimp-Maße (6-kant)		
			Innenleiter	Außenleiter	
N00000A0017	XM-Crimpzange für Wechseleinsätze				
N01003A0009	Wechseleinsatz für J01002A0080	G4	0,80 x 1,50	3,25 x 8,0	
N01003A0039	Wechseleinsatz für J01002A0081	G41	1,25 x 2,50	5,41 x 8,0	
N01003A0056	Wechseleinsatz für J01002A0082	G39	1,25 x 2,50	6,48 x 8,0	
N01003A0004	Wechseleinsatz für J01002A0083	G27	1,69 x 2,50	7,01 x 8,0	
N00010A0000	Hilfswerkzeug für Steckungen in schwer zugänglichen Anwendungen				

Farbige Tüllen



B00080D0116 B00080F0	0116 B00080E0116
B00080D0123 B00080F0	0123 B00080E0123
B00080D0117 B00080F0	0117 B00080E0117
B00080D0118 B00080F0	0118 B00080E0118
	B00080D0123 B00080F07 B00080D0117 B00080F0


Einfacher: Montage des EasyGrip HD³

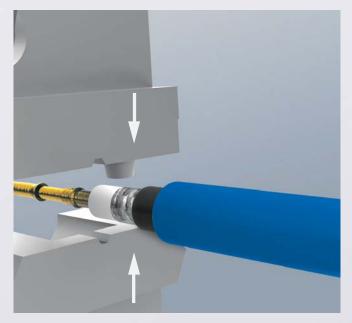

1 Innenleiter auf Kabel crimpen



2 Bajonetthülse, Tülle und Crimprohr über Kabel schieben

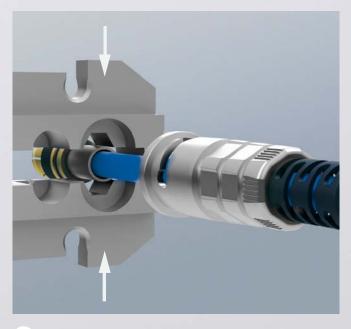

3 Außenleiter ancrimpen



4 Bajonett einrasten

BNC EasyGrip HD3: die 3. Dimension in der Signalübertragung

- ✓ Speziell für die Übertragung von HDTV Signalen in professionelle Anwendungen entwickelt
- ✓ Hohe Packungsdichte und einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- ✓ Mechanisch belastbar bis min. 130 kg
- ✓ Große "EasyGrip" Grifffläche für sicheres und schnelles Stecken
- ✓ Sichere Signalübertragung bis 4.5 GHz

Individueller: HF-Kabel online konfektionieren

Sie möchten HF-Kabel samt koaxialen Steckverbindern individuell zusammenstellen sowie Kabelschutz, Beschriftung und Kabellänge nach Ihren Wünschen hinzufügen? Dann ist der COAX-Konfigurator von Telegärtner genau das Richtige für Sie, denn er ist:

- ... einfach und steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung
- ... **schnell** und ermöglicht es Ihnen dank einer verständlichen Benutzerführung, Ihre Wunsch-Kombination in wenigen Klicks zusammenzustellen
- ... anwenderorientiert und bietet Ihnen exakt die Informationen, die Sie für die Erstellung Ihres individuellen Produktes benötigen



Benutzerfreundliche Eingabemaske ...



... und Erstellung einer übersichtlichen Spezifikation (PDF)





Telegärtner Karl Gärtner GmbH Lerchenstr. 35 D-71144 Steinenbronn Telefon: +49 (0) 71 57/1 25-100 Telefax: +49 (0) 71 57/1 25-120 E-Mail: info@telegaertner.com Web: www.telegaertner.com

Ihr Fachhändler: