

WAGNER



2016



Catalogo prodotti

ITALY

WAGNER - il partner ideale per la finitura delle superfici nei settori del fai da te, della cantieristica e dell'industria.



Facciate, pareti, arredi, porte, strutture in metallo, caschi, cerchi di automobili, divani in pelle e radiatori – è veramente difficile trovare un oggetto che non venga verniciato. Il motivo è ovvio: la qualità della finitura è fondamentale per l'aspetto estetico ma anche per la sua funzionalità e durata. Voi clienti che mirate a migliorare ogni giorno queste applicazioni potete contare sul gruppo WAGNER, che Vi può supportare con attrezzature professionali che contribuiranno ad elevare la qualità dei Vostri prodotti e quindi a raggiungere il successo per la Vostra Azienda.

Le apparecchiature WAGNER vengono utilizzate non solo per l'edilizia, ma anche nel settore industriale e del fai da te per la casa – dalle piccole unità di spruzzatura ai sistemi per la verniciatura professionale, fino ai grandi impianti industriali per la produzione in serie, con vernici liquide o polveri. WAGNER in tutto il mondo è conosciuta come leader indiscusso nello sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi avanzati per l'applicazione di vernici, smalti e rivestimenti.

La gamma di prodotti per l'edilizia è suddivisa in vari gruppi in funzione dell'ambito applicativo:

Piccoli progetti: Attrezzature per lavori di restauro e ripristino di piccole superfici. Ideali per un utilizzo saltuario e non gravoso. Buon rapporto qualità-prezzo


Imprese edili: Attrezzature per pittori e stuccatori. Ideali per tinteggiature di facciate, soffitti, pareti interne di edifici o anche per finiture di alta qualità su termosifoni e serramenti. Ci sono poi macchine particolari con pompanti a vite che permettono la spruzzatura di malte e rasanti da cappotto.

Protezione anticorrosione di infrastrutture ed edifici: Applicazione di rivestimenti protettivi con tecnologia airless tramite pompe a pistone pneumatiche, elettriche o con motore a scoppio, lavori di consolidamento strutturale per iniezione con pompe a membrana o a vite.

Preparazione del supporto: Elettrotensili per la rimozione della vernice o della carta da parati

La gamma spazia dalle unità "entry level" per piccoli progetti alle unità professionali per ogni tipologia di utilizzo fino agli impianti specializzati. Un'ampia gamma di accessori permette di operare al meglio su qualsiasi superficie.

La stretta collaborazione con i produttori di vernici, le istituzioni scientifiche, gli impiantisti e gli utilizzatori finali consente a WAGNER di essere ogni giorno in contatto con le molteplici esigenze operative e di affrontare con la massima professionalità ogni nuova sfida applicativa. I 1500 metri quadrati del centro tecnologico di Markdorf svolgono un ruolo importante nella ricerca scientifica e nello sviluppo di soluzioni innovative. Da anni in questo centro hanno avuto luogo corsi di insegnamento ed approfondimento per consolidare le conoscenze delle tecniche di verniciatura. Per Voi e i Vostri clienti, sono a disposizione seminari che consentiranno di acquisire familiarità con le nostre apparecchiature sia sul lato teorico che pratico, e garantire il successo della Vostra Azienda. WAGNER è sempre con Voi grazie alla propria ampia rete di rivenditori, di centri assistenza e di consulenti specializzati sparsi in tutto il mondo.

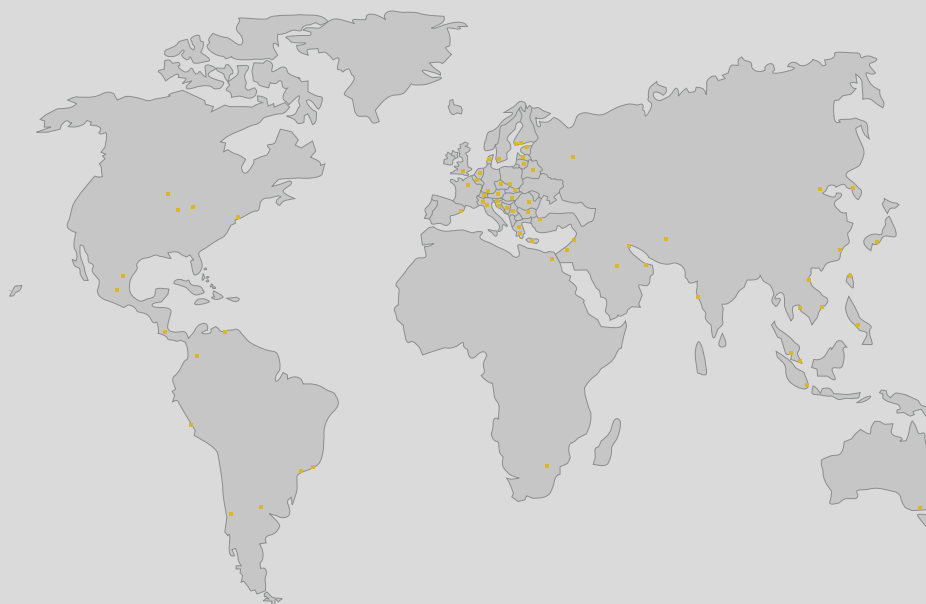

Il gruppo WAGNER nel mondo:

1.450 dipendenti

18 società operative, tra cui 9 stabilimenti di produzione, 8 filiali internazionali e società di servizi

Distributori in 300 paesi

Un centro tecnologico di 1500 mq a Markdorf e altri 7 in tutto il mondo

Vasta e capillare rete di assistenza

Guida Compass

Compass è un vero e proprio aiuto alla navigazione nella gamma prodotti WAGNER. Per consentirvi un rapido orientamento, ecco alcune spiegazioni sulla struttura del nostro catalogo. In pochi secondi troverete il prodotto perfetto per le esigenze dei vostri clienti.

Fase 1 Il giusto campo di applicazione

A ogni settore è dedicato un capitolo specifico, in cui vengono elencati tutti i prodotti e gli accessori correlati.

Fase 2 Dati tecnici a confronto

All'inizio di ogni capitolo si può trovare una matrice riassuntiva che permette la comparazione dei dati tecnici di tutte le attrezzature contenute nel capitolo stesso.

Fase 3 Materiale e dimensioni dell'oggetto

Ogni cosa al posto giusto - in primo piano: direttamente sotto la tabella dei dati tecnici di un'attrezzatura, nella stessa pagina, si può vedere per quali prodotti e dimensione di progetti essa è consigliata. Operare la scelta corretta in relazione alle esigenze del cliente utilizzatore è davvero molto semplice.

Fase 4 Funzionamento della tecnologia

Nella prossima pagina, dopo la panoramica generale, si trova un quadro riassuntivo delle tecnologie offerte in tutto il capitolo. E' anche possibile vedere quale tecnica di spruzzatura sia la più adatta alla tecnologia della macchina e alle dimensioni del lavoro da svolgere. Nelle pagine seguenti i prodotti sono raggruppati per tecnica di spruzzatura e, all'interno di questo, per tecnologia di macchina.

Fase 5 Gli accessori adatti


Compass offre tre modalità di ricerca degli accessori:

- 1 All'interno di un capitolo: Il cliente cerca accessori per il suo dispositivo nello stesso campo di applicazione, per es. la verniciatura? Tutti gli accessori possono essere trovati in una sezione separata, alla fine di ogni tecnica di spruzzatura descritta (es. airless). In questo modo ampliate lo Spraypack del vostro cliente nello stesso settore.
- 2 All'interno di un capitolo: Il cliente vorrebbe ampliare lo spettro di applicazioni del dispositivo che ha già acquistato oppure acquistare un nuovo dispositivo da destinare a più utilizzi, ad es. lavori con vernici idrosolubili e verniciatura? In questo caso, ci si può dirigere alla sezione „Accessori di conversione“ che si trova alla fine di ogni gruppo tecnologico, ad es. pompe a pistone. Al suo interno si può consultare una lista di accessori che permettono di ampliare lo spettro di applicazioni possibili con la propria attrezzatura.
- 3 Lei è un esperto e cerca qualcosa di molto specifico? Nell'ultimo capitolo troverà la lista di accessori completa, ordinata secondo tecnica di spruzzatura.

Tutti i prezzi si intendono esclusa IVA. Sono altresì raccomandati come prezzi di vendita al pubblico.

Sommario

Compass 2016

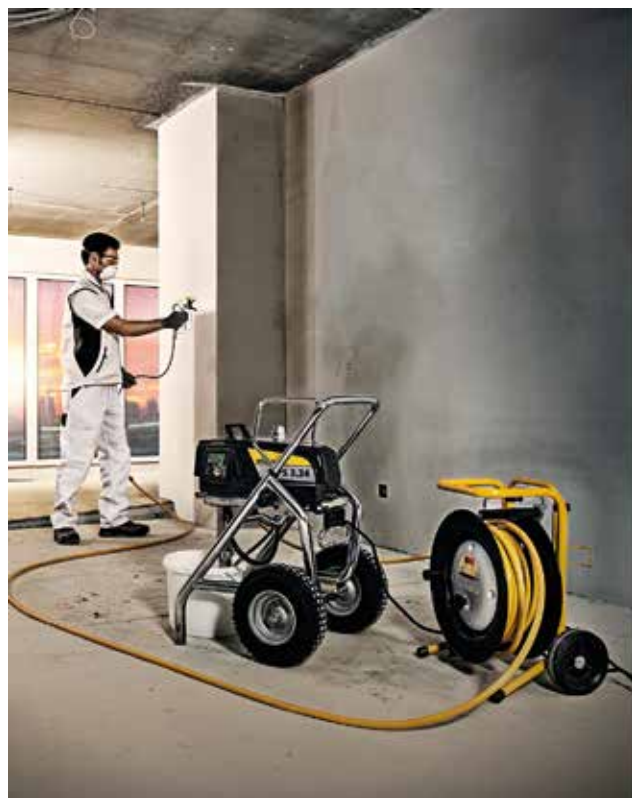

1	Piccoli progetti ed utilizzi occasionali	6
1.1	XVLP Turbine	11 11
1.2	Airless Pompe a pistone	14 14

2	Imprese edili - Pareti interne e facciate	18
2.1	Airless Pompe a membrana Pompe a pistone	23 23 27

3	Imprese edili - Intonaco, stucco e bitume	44
3.1	Airless Pompe a pistone	49 49
3.2	Spruzzatura di plastici murali Pompe a vite	62 62

4	Spruzzatura con controllo della temperatura	72
4.1	Airless	76
4.2	AirCoat	79

5	Imprese edili - Vernici e protezioni legno	80
5.1	XVLP Turbine	85 85
5.2	HVLP Turbine	88 88
5.3	AirCoat Pompe a membrana	92 92
5.4	Airless Pompe a membrana Pompe a pistone	101 101 104



6 Protezione anticorrosione e di edifici

110

6.1	Iniezione	115
	Pompe a membrana	115
6.2	Airless	117
	Pompe a pistone	117

7 Preparazione del supporto. Rimozione della vernice, della carta da parati o altro.

128

7.1	Unità staccaparati a vapore	131
7.2	Pistole ad aria calda	132

8 Accessori

134


8.1	XVLP	136
8.2	HVLP	138
	Ugelli	138
8.3	AirCoat	142
	Ugelli	142
8.4	Airless	153
	Ugelli	153
8.5	Spruzzatura di plastici murali	185
	Ugelli	185
8.6	Protezione del lavoro	191
8.7	Service Set	192

9 Assistenza

194


Legenda

Processo di spruzzatura



XVLP / HVLP

La spruzzatura a bassa pressione prevede un elevato volume di aria e una bassa pressione dell'aria (fino a 0,7 MPa). Il materiale viene interamente nebulizzato con aria fuoriuscendo dall'ugello, in modo analogo al processo Fine Spray. La bassa pressione del materiale con elevato volume di aria assicura gocce di materiale più grandi e quindi meno overspray.



FineSpray

FineSpray è un processo di spruzzatura azionato con aria compressa. Il materiale viene miscelato uscendo dall'ugello con l'aria che fluisce circolarmente intorno all'ugello. In questo modo il materiale è nebulizzato in finissime goccioline, generando un ventaglio di spruzzatura eccellente. Dato che questo processo produce un elevato overspray si consiglia di applicarlo solo in cabine di spruzzatura.




AirCoat

Nel processo AirCoat (Airless + aria) il materiale viene portato all'ugello impiegando una pompa a pistone o a membrana con una pressione relativamente bassa (3-12 MPa) e erogato nel processo di nebulizzazione con l'aria compressa (0,55 - 0,25 MPa). Questo è reso possibile dalla particolare conformazione della testina aria (cappa aria), centrale, collocata direttamente sui fori dell'ugello, che emette il materiale da spruzzare come un mantello.



Airless

La polverizzazione Airless (senza aria) contrariamente a quella pneumatica avviene esercitando una pressione sul fluido da spruzzare per mezzo di una pompa. Una pompa elettrica, pneumatica o a benzina mette sotto pressione il fluido e comprime una quantità definita di materiale sino a 25 MPa attraverso i fori dell'ugello. Da lì verrà scomposto e nebulizzato nel getto. Airless è particolarmente indicato per l'applicazione di dispersioni ma questo processo è impiegato spesso anche nelle opere di verniciatura dei cantieri.



Spruzzatura di plastici murali

Quando si applicano i rasanti murali a macchina, la pompa convoglia il materiale viscoso attraverso i tubi prodotto fino in lancia di spruzzatura usando un sistema a vite senza fine. Il materiale viene poi atomizzato all'uscita della lancia per mezzo dell'aria compressa nell'ugello.

Tecnologie



Pompa a pistone

Nel caso delle pompe a pistone il materiale viene convogliato tramite i movimenti alternati del pistone. Ciò offre un'elevata capacità di aspirazione che, in particolare nel caso di materiali ad alta viscosità, è un grande vantaggio. Le pompe a pistone azionate pneumaticamente sono protette dal pericolo di esplosione e pertanto idonee all'impiego in officina. Le nostre pompe a pistone idrauliche offrono prestazioni superiori e possono essere azionate a benzina.



Pompa a membrana

Il materiale viene pompato tramite i movimenti alternati della membrana. I dispositivi dotati di questa tecnologia sono apparecchiature da cantiere resistenti e allo stesso tempo facili da mantenere. Le pompe a membrana ad azionamento elettrico possono essere utilizzate sia con tecnologia Airless, sia con tecnologia AirCoat-Spraypack.



Pompa a doppia membrana

Il materiale viene pompato tramite i movimenti opposti di due membrane. In questo modo si produce un flusso di materiale particolarmente povero di pulsazioni. Ciò consente anche l'applicazione di materiali particolarmente sensibili al taglio e all'umidità, nonché per materiali bicomponenti premiscelati. Le pompe a doppia membrana WAGNER sono protette dal pericolo di esplosione e azionate con aria compressa, pertanto possono essere utilizzate in officine.



Turbina

La spruzzatura a bassa pressione (HVLP/XVLP) prevede un elevato volume di aria e una bassa pressione dell'aria (fino a 0,7 Mpa). L'aria creata nella turbina fluisce attraverso un tubo fino al serbatoio per la vernice della pistola, dove crea pressione. Il materiale da applicare viene quindi convogliato all'ugello attraverso il pescante e atomizzato con l'aria residua.



Pompa a vite

Le pompe a vite usano il sistema della geometria a vite senza fine per trasportare il materiale. Allo scopo servono due componenti: il rotore e lo statore. Il primo ruota e spinge il materiale nelle cavità dello statore, che resta fermo. Questa tecnologia può essere usata per pompare materiali molto pesanti, come ad esempio malte o rasanti murali.

Azionamento



Elettrico

Basta collegarlo alla presa. I motori elettrici WAGNER sono ecologici e sfruttano l'energia efficientemente con un rapporto di moltiplicazione ottimale.



Pneumatico

Nell'azionamento pneumatico i motori sono attivati con aria compressa. In questo modo sono protetti dal pericolo di esplosione e pertanto possono essere impiegati in aree con requisiti severi in materia di protezione Ex.



Alimentazione a benzina

I dispositivi a benzina sono l'ideale nei cantieri di difficile accesso, non ancora allacciati all'elettricità. Il motore a benzina di marca impiegato è molto affidabile e duraturo.

Altro



Protezione Ex

Tutti i dispositivi contrassegnati da questo simbolo sono conformi alla direttiva 94/4/CE (ATEX 95) per l'impiego in ambienti potenzialmente esplosivi. Indicazioni più precise sulla marcatura per protezione da esplosioni del singolo dispositivo sono disponibili nelle istruzioni per l'uso e anche nella targhetta identificativa.



TempSpray

I sistemi di riscaldamento TempSpray vengono scaldati da un dispositivo elettronico collocato all'interno del tubo, direttamente a contatto con il fluido. Il materiale viene scaldato uniformemente alla temperatura desiderata lungo l'intera tubazione (regolazione continua da 20 °C a 60 °C). Questo consente di ridurre la viscosità e di migliorare quindi il trasferimento del materiale da applicare. Tutti i dispositivi TempSpray sono compatibili con i dispositivi Airless di WAGNER.



Facile e veloce. **Tecnologia efficiente anche per piccoli lavori.**

La perfezione delle superfici verniciate è richiesta anche nei piccoli progetti. E' facile ottenerla con tecnologie e macchinari adatti allo scopo. Le nostre macchine sono ergonomiche e molto convenienti da usare rispetto a rullo e pennello anche per superfici sotto i 50 mq ed applicazioni saltuarie. E le vostre finiture avranno sempre un aspetto professionale.



1 | Piccoli progetti ed utilizzi occasionali

1.1	XVLP	11
1.1.1	Turbine	11
1.1.2	Accessori XVLP	12
1.2	Airless	14
1.2.1	Pompe a pistone	14
1.2.2	Accessori airless	15


Confronto dei prodotti

	FinishControl 3500	FinishControl 5000	ProjectPro Extra 117	ProjectPro Extra 119
Processo di spruzzatura				
Illustrazione (la realtà può essere differente)				
N. art.	2341501	2316090	418035	418046
Tecnologia				
Peso	2.3 kg	8 kg	7.8 kg	18 kg
Potenza motore	0.7 kW	1.4 kW	0.67 kW	0.72 kW
Azionamento				
Tensione	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Dimensioni ugello max.	-	-	0.017"	0.019"
Pressione operativa max.	0.2 bar, 0.02 MPa	0.275 bar, 0.0275 MPa	200 bar, 20 MPa	200 bar, 20 MPa
Portata max.	-	-	1 l/min	1.3 l/min

Materiale	FinishControl 3500	FinishControl 5000	ProjectPro Extra 117	ProjectPro Extra 119
Agenti di distacco, oli, grassi	S	S	S	S
Velature, mordenti, impregnanti	S	S	S-M	S-M
Fondi, primer, stucchi, vernici a base di resina sintetica, vernici acriliche	S	S	S-M	S-M
Idropitture, tempere e pitture latex	S	S	S	S

Adatto alle taglie seguenti: S = piccolo, M = medio, L = grande, - = non adatto


Le seguenti tecnologie di pompaggio sono disponibili in questo capitolo

	Turbina	Pompa a pistone
Tecnologia		
Descrizione	La spruzzatura a bassa pressione prevede un elevato volume di aria e una bassa pressione dell'aria (fino a 0,7 MPa). L'aria creata nella turbina fluisce attraverso un tubo fino al serbatoio per la vernice della pistola, dove crea pressione. Il materiale da applicare viene quindi convogliato all'ugello attraverso il tubo verticale e atomizzato con l'aria residua.	Nel caso delle pompe a pistone il materiale viene convogliato tramite i movimenti alternati del pistone. Ciò offre un'elevata capacità di aspirazione che, in particolare nel caso di materiali ad alta viscosità, è un grande vantaggio. Le pompe a pistone azionate pneumaticamente sono protette dal pericolo di esplosione e pertanto idonee all'impiego in officina. Le nostre pompe a pistone idrauliche offrono prestazioni superiori e possono essere azionate a benzina.
Vantaggi e utilità	• Perfetto come strumento per principianti o per piccoli progetti • Controllo semplificato • Adattabilità perfetta del getto a seconda dell'oggetto • Adatto a molteplici materiali grazie ai diversi inserti e pistole a tazza • Ventaglio di spruzzatura omogeneo, anche con prodotti idrosolubili • Facile da pulire, perché solo l'inserto contiene il materiale	• Perfetto per materiali molto viscosi • Capacità di aspirazione ottimale • Elevati volumi di estrazione, anche con materiali molto viscosi • Alta pressione per il materiale: i tubi particolarmente lunghi non sono un problema • Possibilità di utilizzare ugelli di grandi dimensioni • Qualità WAGNER: Attrezzature molto affidabili
Processo di spruzzatura raccomandato		



FinishControl 3500 Spraypack

Il dispositivo XVLP Portatile



- Sempre a portata di mano: il più piccolo della sua categoria, ma presente in ogni cantiere
 - La pratica cintura per la spalla ne consente l'agevole trasporto
- Flessibile: ideale per migliorie e riparazioni, oltre che per progetti su superfici fino a 50 m²
- Ha tutto: la pratica valigetta offre spazio sufficiente per il dispositivo e due inserti verticali, che possono essere trasportati anche quando sono pieni

Definizione prodotto


No. articolo

FinishControl 3500 Spraypack	2341501
Turbina con impugnatura	2350780
Inserto StandardSpray	2321879
Valigia di trasporto, per FC 3500	2341100
Filtro aria, 3 pezzi, per FinishControl 3500	2343947
Imbuto per riempimento, 3 pezzi, per inserti FinishControl	2324745
Spallaccio, per FinishControl 3500	2341187
Sistema di aggancio per spallaccio FinishControl 3500, incl. viti	2343948
Spazzola di pulizia	514209



FinishControl 5000 Spraypack

Il multitalento per progetti fino a 50 m²



Una seduzione che introduce nel mondo della verniciatura professionale con tecnologia a spruzzo

- Dall'impiego universale per velature, smalti e dispersioni grazie al sistema modulare dell'inserto che agevola il cambio di materiale
- Controllo totale direttamente sulla pistola
- Estremamente compatto e maneggevole

Definizione prodotto

No. articolo

FinishControl 5000 Spraypack	2316090
Unità base, FinishControl 5000	2322444
Tubo aria con manico, per FinishControl 5000	2314573
Inserto StandardSpray	2321879

Accessori XVLP

Inserti XVLP

No. articolo



Inserto FineSpray

2321877



Inserto StandardSpray

2321879



Inserto WallSpray

2321880

Filtri

No. articolo



Filtro aria, 3 pezzi, per FinishControl 3500

2343947



Filtro aria, 3 pezzi, per FinishControl 5000

2322446



Filtro del tubo montante a maglia fine, 5 pezzi, per FinishControl inserti

2324248



Filtro del tubo montante a maglia larga, 5 pezzi, per FinishControl inserti

2324249

Tubazioni

No. articolo



Tubo aria con manico, per FinishControl 5000

2314573

Pulizia e conservazione

No. articolo

Kit di pulizia per pistole a spruzzo HVLP e XVLP

2354639



Profi-Box

2340218

Pulizia e conservazione

No. articolo



Set di pulizia per inserti XVLP

935364

Sistema di aggancio per spallaccio FinishControl 3500, incl. viti

2343948



Spallaccio, per FinishControl 3500

2341187



Spazzola di pulizia

514209

Valigia di trasporto, per FC 3500

2341100

Altro

No. articolo



Contenitore con coperchio, 1000 ml, acciaio inox, per inserti FinishControl

2322451

Contenitore con coperchio, 1400 ml, plastica

2324749

Guarnizione serbatoio, per tutti gli inserti XVLP

2319223



Guarnizione ugello, per FinishControl

2323934



Imbuto per riempimento, 3 pezzi, per inserti FinishControl

2324745

Riser per vernici idrosolubili

2323674

Riser, standard

2319222

Turbina con impugnatura

2350780



ProjectPro Extra 117 Spraypack

Piccolo e versatile



- Per progetti di dimensioni medio-piccole nel settore delle nuove costruzioni, delle ristrutturazioni e delle riparazioni (utilizzo professionale saltuario)
- Conveniente e leggero: con il peso di soli 10 kg la pompa può essere facilmente trasportata in automobile
- Molto facile da usare e da mantenere: tutti gli elementi di controllo come il pulsante di accensione e il regolatore di pressione analogico sono al posto giusto, comodi da azionare

Definizione prodotto

No. articolo

ProjectPro Extra 117 Spraypack

418035

Unità base, ProjectPro 117 Extra

-

Sistema aspirazione per smalti, per PP 117 Extra

-

Tubo AP DN6, 10 m

-

Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3

296388

Ugello TradeTip 3 FineFinish, 410

554410

Ugello TradeTip 3, 517

553517



ProjectPro Extra 119 Spraypack

Piccolo e mobile



- Dispositivo a spruzzo universale: pronto all'utilizzo, equipaggiato con ugelli per idropitture e smalti
- Affidabile nelle applicazioni su superfici di medie dimensioni: indicato per lavori nel settore delle nuove costruzioni e delle ristrutturazioni (utilizzo professionale saltuario)
- Particolarmente conveniente: ampia gamma di applicazioni grazie al tubo vernice da 15 m e al carrello ergonomico

Definizione prodotto

No. articolo

ProjectPro Extra 119 Spraypack

418046

Unità base, ProjectPro 119 Extra

-

Tubo pescante, Dest 3/8" x 18", per Project Pro Extra 119

-

Sistema di aspirazione rigido per smalti, per Project Pro Extra 119

-

Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m

9984574

Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3

296388

Ugello TradeTip 3, 517

553517

Ugello TradeTip 3 FineFinish, 410

554410

Accessori airless

Pistole

No. articolo



Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3

296388

Prolunghe ugello

No. articolo

Adattatori, attacco G su attacco F, l=7/8", A=11/16"

553300



Prolunga ugello, 15 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello

556051



Prolunga ugello, 30 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello

556052



Prolunga ugello, 45 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello

556053



Prolunga ugello, 60 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello

556054

Ugelli

No. articolo



Ugelli 2SpeedTip, una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“

271XXX



Ugelli TradeTip 3, una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“

553XXX

Portaugello

No. articolo



Portaugello, attacco F 11/16", per ugelli TradeTip 3

289391



Portaugello, attacco G 7/8", per ugelli TradeTip 3

289390



Set di guarnizioni doppie, 5 pezzi, per ugelli TradeTip 3

556037

Portaugello

No. articolo

Adattatori, attacco G su attacco F, I=7/8", A=11/16"

553300

Filtri pistola

No. articolo



Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine

34383



Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine

97022



Filtro pistola giallo, 1 pezzo, 100 MA, 0.14 mm MW, fine

43235



Filtro pistola giallo, set 10 pezzi, 100 MA, 0.14 mm MW, fine

97023



Filtro pistola bianco, 1 pezzo, 50 MA, 0.31 mm MW, medio

34377



Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio

97024

Tubi Airless

No. articolo



Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 15 m

2336583

Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m

9984574

Pulire / Custodire / Conservare / Mezzi di esercizio

No. articolo



Flacone ricarica per TipClean, 1 litro

97110i



Olio speciale EasyGlide, 118ml

508619

Pulire / Custodire / Conservare / Mezzi di esercizio

No. articolo



Prodotto di pulizia e conservazione EasyClean, 1 litro

508281



Prodotto di pulizia e conservazione EasyClean, 118 ml

508620

TipClean Box, contenitore con prodotto pulizia speciale (24 pezzi)

97109



TipClean, contenitore con prodotto pulizia speciale

97108i



Semplicemente più veloce. Pareti con qualità da professionista.

Aggiungete un po' di colore! Niente cambia più rapidamente un edificio come una nuova mano di colore. Inoltre, i vostri clienti nel settore della pittura non offrono solo piccoli lavori di restauro, ma lavorano anche su nuovi edifici e oggetti di grandi dimensioni. Che si tratti di facciate esterne o di interni, in questo capitolo troverete le apparecchiature giuste per qualsiasi oggetto di grandi dimensioni. Ecco come pitturare a tempo da record.



2 Imprese edili - Pareti interne e facciate

2.1	Airless	23
2.1.1	Pompe a membrana	23
2.1.2	Accessori supplementari (pompe a membrana)	25
2.1.3	Pompe a pistone	27
2.1.4	Accessori supplementari (pompe a pistone)	33
2.1.5	Accessori airless	34

Confronto dei prodotti

	SuperFinish 23 Plus idropitture (A) = su telaio (B) = su carrello	SuperFinish 27	SuperFinish 31	ProSpray 3.20	ProSpray 3.21
Processo di spruzzatura					
Illustrazione (la realtà può essere differente)					
N. art.	(A) = 2341493 (B) = 2341494	341051	341022	532004	2308256
Tecnologia					
Peso	(A) = 24 kg (B) = 29 kg	40 kg	43 kg	13.6 kg	17.9 kg
Potenza motore	1.3 kW	1.5 kW	1.7 kW	1 kW	1.03 kW
Azionamento					
Tensione	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Dimensioni ugello max.	0.023"	0.027"	0.031"	0.021"	0.023"
Pressione operativa max.	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	207 bar, 20.7 MPa	221 bar, 22.1 MPa
Portata max.	2.6 l/min	3 l/min	3.5 l/min	1.6 l/min	2 l/min
Viscosità max.	20.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas	20.000 mPas	20.000 mPas

Materiale	SuperFinish 23 Plus idropitture	SuperFinish 27	SuperFinish 31	ProSpray 3.20	ProSpray ProSpray 3.21
Idropitture, tempere e pitture latex	S-M	S-M	M-L	S	S
Adesivi per tessuti (per interni)	-	S-M	M-L	-	-

Adatto alle taglie seguenti: S = piccolo, M = medio, L = grande, - = non adatto

ProSpray 3.23 idropitture	ProSpray 3.25 (A) = su telaio (B) = su carrello	ProSpray 3.29	ProSpray 3.31	ProSpray 3.34	ProSpray 3.39 idropitture	HeavyCoat 950 (E) = elettrico (G) = benzina
						
						
2308258	(A) = 2308259 (B) = 2308260	2308261	2308262	2308263	2351261	(E) = 2332184 (G) = 2332186
						
17.7 kg	(A) = 17.9 kg (B) = 27.4 kg	43.5 kg	43.5 kg	47.6 kg	50 kg	(E) = 83 kg (G) = 76 kg
1.03 kW	1.1 kW	1.72 kW	1.84 kW	1.95 kW	1.65 kW	(E) = 3.6 kW (G) = 4.1 kW
						
230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
0.024"	0.027"	0.029"	0.032"	0.034"	0.039"	0.052"
221 bar, 22.1 MPa	221 bar, 22.1 MPa	221 bar, 22.1 MPa	221 bar, 22.1 MPa	221 bar, 22.1 MPa	221 bar, 22.1 MPa	250 bar, 25 MPa
2.3 l/min	2.6 l/min	3 l/min	3.8 l/min	4.5 l/min	5 l/min	(A) = 6.6 l/min (B) = 8 l/min
20.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas	30.000 mPas	50.000 mPas

ProSpray 3.23 idropitture	ProSpray 3.25	ProSpray 3.29	ProSpray 3.31	ProSpray 3.34	ProSpray 3.39 idropitture	HeavyCoat 950 E / G
S-M	S-M	S-M	M-L	M-L	M-L	M-L
-	-	S	S-M	M-L	M-L	M-L

Le seguenti tecnologie di pompaggio sono disponibili in questo capitolo

	Pompa a membrana	Pompa a pistone
Tecnologia		
Descrizione	Il materiale viene pompato tramite i movimenti alternati della membrana. I dispositivi dotati di questa tecnologia sono apparecchiature da cantiere resistenti e allo stesso tempo facili da mantenere. Le pompe a membrana ad azionamento elettrico possono essere utilizzate sia con tecnologia Airless, sia con tecnologia AirCoat-Spraypack.	Nel caso delle pompe a pistone il materiale viene convogliato tramite i movimenti alternati del pistone. Ciò offre un'elevata capacità di aspirazione che, in particolare nel caso di materiali ad alta viscosità, è un grande vantaggio. Le pompe a pistone azionate pneumaticamente sono protette dal pericolo di esplosione e pertanto idonee all'impiego in officina. Le nostre pompe a pistone idrauliche offrono prestazioni superiori e possono essere azionate a benzina.
Vantaggi e utilità	• Uso flessibile materiali: Possibilità di applicare anche piccole quantità con il serbatoio superiore o di lavorare direttamente dal secchio • Regolazione della pressione da 0 a 25 MPa • Manutenzione semplificata • Usura estremamente ridotta • Costi operativi bassi • Qualità WAGNER: Tecnologia a corsa lunga e struttura molto robusta	• Perfetto per materiali molto viscosi • Capacità di aspirazione ottimale • Elevati volumi di estrazione, anche con materiali molto viscosi • Alta pressione per il materiale: i tubi particolarmente lunghi non sono un problema • Possibilità di utilizzare ugelli di grandi dimensioni • Qualità WAGNER: Attrezzature molto affidabili
Processo di spruzzatura raccomandato		



SuperFinish 23 Plus idropitture Spraypack su telaio



Compatto - leggero ma robusto

- Compatto: il più piccolo nella sua categoria, portatile e leggero
- Per piccoli progetti con vernici idrosolubili fino a 200 m²
- Robusto: ideale per l'impiego nelle ardue condizioni dei cantieri
- PumpRunner: perfetto per un trasporto pulito
- Impiego garantito per un grande spettro di prodotti vernicianti con tubi da 15 m

2

Definizione prodotto

No. articolo

SuperFinish 23 Plus idropitture Spraypack su telaio	2341493
Unità base, SuperFinish 23 Plus su telaio	2334424
Sistema di aspirazione completo, per SF 23 Plus, incl. PumpRunner	2342879
Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
2SpeedTip, D10, 111/419	271045



SuperFinish 23 Plus idropitture Spraypack su carrello



Compatto - leggero ma robusto

- Compatto: il più piccolo nella sua categoria, portatile e leggero
- Per piccoli progetti con vernici idrosolubili fino a 200 m²
- Robusto: ideale per l'impiego nelle ardue condizioni dei cantieri
- PumpRunner: perfetto per un trasporto pulito
- Impiego garantito per un grande spettro di prodotti vernicianti con tubi da 15 m

Definizione prodotto

No. articolo

SuperFinish 23 Plus idropitture Spraypack su carrello	2341494
Unità base, SuperFinish 23 Plus su carrello	2334444
Sistema di aspirazione completo, per SF 23 Plus, incl. PumpRunner	2342879
Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
2SpeedTip, D10, 111/419	271045



SuperFinish 27 Spraypack

La soluzione versatile: applica pressoché tutto fino a 800 m²



- Durata operativa particolarmente lunga: grazie alla collaudata tecnologia a membrana con tecnica QLS
- Flessibile: possibilità di applicare anche piccole quantità con il contenitore superiore o direttamente dal contenitore originale
- Adatta ai cantieri: dotata di robusto carrello e grandi ruote che rendono le manovre in cantiere un gioco da ragazzi

Definizione prodotto

No. articolo

SuperFinish 27 Spraypack

341051

Unità base, SF 27

341050

Sistema di aspirazione QuickClean, per SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500

341263

Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m

9984574

Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3

296388

2SpeedTip, D20, 115/421

271046



SuperFinish 31 Spraypack

Il multitalento potente e completo



- Potente e versatile: applica una gamma di materiali estremamente ampia
- Flessibile: possibilità di applicare anche piccole quantità con il contenitore superiore o direttamente dal contenitore originale
- Nessun compromesso: sempre al sicuro grazie alle elevate prestazioni

Definizione prodotto

No. articolo

SuperFinish 31 Spraypack

341022

Unità base, SF 31

341005

Sistema di aspirazione QuickClean, per SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500

341263

Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m

9984574

Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3

296388

2SpeedTip, D20, 115/421

271046

Accessori supplementari (pompe a membrana)

Rulli Airless

No. articolo

InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
---	--------

Applicazioni di grandi quantità (per SF 27 / SF 31)

No. articolo

Filtro pescante per contenitore con filtro, 3.5 m	97083
Filtro pescante per contenitore, attacco rapido pescante, collegamento curvo, 1,4 m	97082
Tappo di chiusura per attacco rapido pescante	97305
Serbatoio di grande capacità	2309956
Set adattatore serbatoio per grandi volumi per SF 27 / SF 31 / SF 7000	2312158
Chiave connettore con manico con protezione (2x)	9100099

Applicazioni su fusti e contenitori (per SF 27 / SF 31)

No. articolo

Filtro pescante per contenitore, attacco rapido pescante, collegamento curvo, 1,4 m	97082
Tappo di chiusura per attacco rapido pescante	97305
2 x guarnizioni per pescante	9971529
Chiave connettore con manico con protezione (2x)	9100099

Tubi riscaldati per vernici

Per gli accessori per la spruzzatura con temperatura controllata, vedere il capitolo „Accessori - Spruzzatura con temperatura controllata“

Lavori con smalti Airless

No. articolo

Ugelli 2SpeedTip, una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“	271XXX
Ugelli TradeTip 3, una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“	553XXX
Ugelli TradeTip 3 FineFinish, una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“	554XXX
Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383
Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
Filtro pistola giallo, 1 pezzo, 100 MA, 0.14 mm MW, fine	43235
Filtro pistola giallo, set 10 pezzi., 100 MA, 0.14 mm MW, fine	97023
Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4", 7.5 m	9984583
Tubo AP DN4, 27 MPa, NPS 1/4", 7.5 m	9984573
Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4", 10 m	2301052
Tubo AP DN4, 27 MPa, NPS 1/4", 10 m	2302374
Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265

Iniezione per consolidamento strutturale

No. articolo

Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	502166
Tubo flessibile e raccordo	97057
Tubo AP DN4, 27 MPa, NPS 1/4", 7.5 m	9984573
Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265



ProSpray 3.20 Spraypack

La entry-level delle pompe a pistone compatte per la spruzzatura airless professionale



- Rapporto prezzo/qualità perfetto: ideale per coloro che verniciano soprattutto piccole superfici
- Semplice e robusto: dotato di interruttore per accensione e spegnimento con protezione antiurto, pacchi guarnizione di elevata affidabilità e molto facili da raggiungere per la manutenzione
- Telaio ottimizzato per i cantieri: con pratico avvolgitubo per agevolare il trasporto
- Caratteristiche innovative di ProSpray: nuovi pacchetti - valvola di aspirazione - e molto altro ancora

Definizione prodotto

No. articolo

ProSpray 3.20 Spraypack	532004
Unità base, PS 3.20	532008
Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
Ugello TradeTip 3, 419	553419



ProSpray 3.21 Spraypack

Piccola e compatta - introduzione alla tecnologia delle pompe a pistone



- Rapporto prezzo/qualità perfetto: ideale per coloro che verniciano soprattutto piccole superfici
- Per lavorare senza difficoltà: filtro alta pressione integrato
- Piccola, ma dalle prestazioni straordinarie ugello da 0,023", 2,0 l/min portata max., 16 kg peso
- Con filtro pescante flessibile per un pompaggio più semplice direttamente dalla confezione originale
- Caratteristiche innovative di ProSpray: I pistoni si oliano premendo un pulsante, depressore valvola di aspirazione per massima sicurezza di funzionamento e molto altro

Definizione prodotto

No. articolo

ProSpray 3.21 Spraypack	2308256
Unità base, PS 3.21	558004
Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
2SpeedTip, D20, 115/421	271046



ProSpray 3.23 idropitture Spraypack



Lo specialista per piccole superfici con vernici idrosolubili

- Con filtro pescante flessibile per pompare direttamente dalla confezione originale
- Pratico: dimensioni compatte per semplificare il trasporto e conservare in spazi ridotti
- Caratteristiche innovative di ProSpray: motore brushless che non richiede manutenzione - lubrificazione del pistone tramite il semplice azionamento di un tasto - depresso della valvola di aspirazione per un'elevata sicurezza di funzionamento - e molto altro ancora

Definizione prodotto

No. articolo

ProSpray 3.23 idropitture Spraypack	2308258
Unità base, PS 3.23	558001
Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
2SpeedTip, D20, 115/421	271046



ProSpray 3.25 Spraypack su telaio



Dispositivo per dispersioni compatto, ideale per oggetti di dimensioni medie

- Peso piuma: solo 25,5 kg
- Due versioni: disponibile su carrello o in versione compatta Skid
- Caratteristiche innovative di ProSpray: comandi, informazioni e controllo direttamente sul dispositivo - lubrificazione del pistone tramite il semplice azionamento di un tasto - depressore della valvola di aspirazione per un'elevata sicurezza di funzionamento - e molto altro ancora

Definizione prodotto

No. articolo

ProSpray 3.25 Spraypack su telaio	2308259
Unità base, PS 3.25 su telaio	558002
Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
2SpeedTip, D20, 115/421	271046



ProSpray 3.25 Spraypack su carrello



Dispositivo per dispersioni compatto, ideale per oggetti di dimensioni medie

- Peso piuma: solo 25,5 kg
- Due versioni: disponibile su carrello o in versione compatta Skid
- Caratteristiche innovative di ProSpray: comandi, informazioni e controllo direttamente sul dispositivo - lubrificazione del pistone tramite il semplice azionamento di un tasto - depressore della valvola di aspirazione per un'elevata sicurezza di funzionamento - e molto altro ancora

Definizione prodotto

No. articolo

ProSpray 3.25 Spraypack su carrello	2308260
Unità base, PS 3.25 su carrello	558003
Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
2SpeedTip, D20, 115/421	271046



ProSpray 3.29 Spraypack

Apparecchio Airless avviato per lavori con dispersione fino a 800 m²



- Robusto, non richiede manutenzione
- Attrezzato appositamente per l'applicazione di dispersioni su superfici fino a 800 m²
- Caratteristiche innovative di ProSpray: comandi, informazioni e controllo direttamente sul dispositivo - carrello ribaltabile - filtro ad alta pressione integrato - e molto altro ancora

Definizione prodotto

No. articolo

ProSpray 3.29 Spraypack

2308261

Unità base, PS 3.29

558005

Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m

9984574

Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3

296388

2SpeedTip, D30, 115/423

271047



ProSpray 3.31 Spraypack

Il dispositivo affidabile per l'applicazione di dispersioni su grandi superfici



- Non richiede manutenzione, dotato di motore brushless
- Per le applicazioni su grandi superfici, semplice da usare
- Caratteristiche innovative di ProSpray: comandi, informazioni e controllo direttamente sul dispositivo - carrello ribaltabile - filtro ad alta pressione integrato - e molto altro ancora

Definizione prodotto

No. articolo

ProSpray 3.31 Spraypack

2308262

Unità base, PS 3.31

558006

Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m

9984574

Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3

296388

2SpeedTip, D30, 115/423

271047



ProSpray 3.34 Spraypack

High-tech per materiali particolarmente viscosi, come prodotti ignifughi e trattamenti anticorrosione



La potente pompa a pistone si adatta in modo perfetto per grandi cantieri e consente di utilizzare anche materiali ad alta viscosità

- Per i grandi cantieri: potente e robusta
- Maggiore velocità: sostituzione rapida del pompante e tempi di reazione ridotti
- Caratteristiche innovative di ProSpray: comandi, informazioni e controllo direttamente sul dispositivo - carrello ribaltabile - filtro ad alta pressione integrato - e molto altro ancora

Definizione prodotto

No. articolo

ProSpray 3.34 Spraypack	2308263
Unità base, PS 3.34	558007
Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
Ugello 2SpeedTip D40 117/427	271048



ProSpray 3.39 idropitture Spraypack



Macchina potente, ideale per applicazione di idropitture, stucchi e riempitivi su grandi superfici

- Più potenza: elevate prestazioni in aspirazione grazie alla valvola di aspirazione incassata
- Doppia velocità con le idropitture: possibile lavorare con due pistole di erogazione in parallelo
- Prodotto ProSpray con caratteristiche innovative: Carrello ribaltabile, cambio vernice senza strumenti e molto altro

Definizione prodotto

No. articolo

ProSpray 3.39 idropitture Spraypack	2351261
Unità base, PS 3.39	558008
Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
Ugello 2SpeedTip D40 117/427	271048
Nipplo A = 1/4" NPS x 3/8" NPT	88162
Nipplo A = 3/8" NPT x A = 1/2" NPS	815-005



HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V



Attrezzatura potente per materiali viscosi

- Versatile nell'utilizzo grazie all'elevata portata
- Leggero, sebbene potente: dimensioni compatte per agevolarne il trasporto
- Caratteristiche innovative di HeavyCoat: opzionalmente disponibile come modello a benzina o elettrico, convertibile in pochi minuti. In opzione ancora più potente con SSP - sostituzione del secchio più rapida, pulizia semplificata e trasporto con unità pompante girevole SwingCart ecc.

Definizione prodotto

No. articolo

HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V	2332184
Unità base, HC 950 E	528501
Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 15 m	2336583
Adattatore I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM, 27 MPa	179732
Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	502166
Ugello 2SpeedTip D40 117/427	271048



HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzina



Attrezzatura potente per materiali viscosi

- Versatile nell'utilizzo grazie all'elevata portata
- Leggero, sebbene potente: dimensioni compatte per agevolarne il trasporto
- Caratteristiche innovative di HeavyCoat: opzionalmente disponibile come modello a benzina o elettrico, convertibile in pochi minuti. In opzione ancora più potente con SSP - sostituzione del secchio più rapida, pulizia semplificata e trasporto con unità pompante girevole SwingCart ecc.

Definizione prodotto

No. articolo

HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzina	2332186
Unità base, HC 950 G	528500
Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 15 m	2336583
Adattatore I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM, 27 MPa	179732
Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	502166
Ugello 2SpeedTip D40 117/427	271048

Accessori supplementari (pompe a pistone)

Rulli Airless

No. articolo

InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
---	--------

Lavorazione di grandi quantità

No. articolo

Adattatore, per filtro pescante con contenitore, PS 30 / PS 34	340255
Adattatore per sistema di aspirazione da contenitore, per PS 3.39	524252
Filtro pescante per contenitore, attacco rapido pescante, collegamento curvo, 1,4 m	97082
Tappo di chiusura per attacco rapido pescante	97305
Filtro pescante per contenitore con filtro, 3.5 m	97083
Serbatoio di grande capacità	2309956
Serbatoio per grandi volumi, incl. supporto con rullo di pressatura sacchi	2309960
Contentitore 100 lt con pressa-sacchi e kit collegamento per HeavyCoat	2309955
Rullo di pressatura sacchi su binario	2323178
Set adattatore serbatoio per grandi volumi per PS 3.25	2312155
Set adattatore contenitore per grandi volumi per PS 3.29 - PS 3.34	2312156
Set adattatore serbatoio per grandi volumi per PS 3.39	2312157
Set adattatore, serbatoio per grandi volumi	2312160
Chiave connettore con manico con protezione (2x)	9100099

Tubi riscaldati per vernici

Per gli accessori per la spruzzatura con temperatura controllata, vedere il capitolo „Accessori - Spruzzatura con temperatura controllata“

Lavori con smalti Airless

No. articolo

Ugelli 2SpeedTip, una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“	271XXX
Ugelli TradeTip 3, una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“	553XXX
Ugelli TradeTip 3 FineFinish, una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“	554XXX
Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383
Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
Filtro pistola giallo, 1 pezzo, 100 MA, 0.14 mm MW, fine	43235
Filtro pistola giallo, set 10 pezzi., 100 MA, 0.14 mm MW, fine	97023
Tramoggia da 5 litri, per PS 3.203.20 / PS 3.21 / PS 3.23 / PS 3.25 su telaio	551969

Accessori airless

Pistole

No. articolo


Pistola Airless AG 08 TS, attacco F 1/4", con portaugello TradeTip 3

528318



Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3

296388



Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", con portaugello TradeTip 3 e ugello TradeTip 3 419

296393



Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3

502166



Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 3/8", con portaugello TradeTip 3

2341126

Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco G 3/8", con portaugello TradeTip 3

2341127



Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4", attacco F 11/16"

296443

Pole Gun 120 cm, portaugello attacco G 7/8", ugello 1/4"

296441

Pole Gun 200 cm, portaugello 1/4", attacco F 11/16"

296444

Pole Gun 200 cm, portaugello attacco G 7/8", ugello 1/4"

296442

Prolunghe ugello

No. articolo


Valvola ClearSpray, attacco F

0521012F

Valvola ClearSpray, attacco G

0521012A



Prolunga ugello, 15 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello

556051

Prolunga ugello, 15 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello

556074



Prolunga ugello, 30 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello

556052

Prolunga ugello, 30 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello

556075



Prolunga ugello, 45 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello

556053

Prolunga ugello, 45 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello

556076



Prolunga ugello, 60 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello

556054

Prolunghe ugello

No. articolo

	Prolunga ugello, 60 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556077
	Raccordo orientabile, attacco F, per prolunga ugello	97009
	Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
	Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
	Prolunga 3 m con testina orientabile	96017
	Adattatori, attacco G su attacco F, l=7/8", A=11/16"	553300

Ugelli

No. articolo

	Ugelli 2SpeedTip, una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“	271XXX
	Ugelli TradeTip 3, una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“	553XXX
	Ugelli TwinTip, una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“	1009XXX
	Ugelli regolabili, una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“	9990XX

Portaugello

No. articolo

	Portaugello, attacco F 11/16", per ugelli TradeTip 3	289391
	Portaugello, attacco G 7/8", per ugelli TradeTip 3	289390
	Set di guarnizioni doppie, 5 pezzi, per ugelli TradeTip 3	556037
	Portaugello, per overspray ridotto, per ugelli TwinTip	1006001
	Kit guarnizioni ugello Profi-Tip	1006700

Portaugello

No. articolo

Adattatori, attacco G su attacco F, I=7/8", A=11/16"

553300

Filtri pistola

No. articolo



Filtro pistola giallo, 1 pezzo, 100 MA, 0.14 mm MW, fine

43235



Filtro pistola giallo, set 10 pezzi., 100 MA, 0.14 mm MW, fine

97023



Filtro pistola bianco, 1 pezzo, 50 MA, 0.31 mm MW, medio

34377



Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio

97024



Filtro pistola verde, 1 pezzo, 30 MA, 0.56 mm MW, grosso

89323



Filtro pistola verde, set 10 pezzi, 30 MA, 0.56 mm MW, grosso

97025

Filtro AP (per SuperFinish)

No. articolo



Filtro AP HF-01, per pompe a membrana

97120

Cartuccia filtro HP (per ProSpray / filtro AP HF-01)

No. articolo



Cartuccia filtro, 30 MA, per ProSpray/filtro alta pressione HF-01

508451



Cartuccia filtro, 60 MA, per ProSpray/filtro alta pressione HF-01

508748

Cartuccia filtro HP (per ProSpray / filtro AP HF-01)

No. articolo

	Cartuccia filtro, 100 MA, per ProSpray/filtro alta pressione HF-01	508452
	Molla supporto filtro, per ProSpray/filtro alta pressione HF-01	508749
	Adattatore per molla filtro, per ProSpray/filtro alta pressione HF-01	508603

Cartuccia filtro AP (per HeavyCoat)

No. articolo

	Cartuccia filtro, 0 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349707
	Cartuccia filtro, 5 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349431
	Cartuccia filtro, 50 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349704
	Cartuccia filtro, 100 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349705

Tubi Airless

No. articolo

	Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 15 m	2336583
	Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 30 m	2336584
	Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 30 m	9984562
	Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
	Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 30 m	9984575
	Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 15 m	9984507

Tubi terminali Airless

No. articolo

	Tubo AP DN5, 25 MPa, NPS 1/4", 1 m, PFTE	9984458
---	--	---------

Avvolgitubo

	No. articolo
Adattatore I = 1/4"NPS x A = M16x1.5	34041
 Avvolgitubo HR30, M16x1.5, per SF 27 / SF 31	341910
 Avvolgitubo HR45, con tubo flessibile AP DN6 30 m, per tutte le pompe a membrana e pistone	341912

Per connettere l'avvolgitubo sono richiesti due raccordi (codice 0034041)

Tubi riscaldati per vernici

Per gli accessori per la spruzzatura con temperatura controllata, vedere il capitolo „Accessori - Spruzzatura con temperatura controllata“

Sistemi di aspirazione (per SuperFinish)

	No. articolo
 Sistema di aspirazione completo, per SF 23 Plus, incl. PumpRunner	2342879
 Filtro DN25 MW=1.0mm, per SF 23 Plus	2323325
 Sistema di aspirazione QuickClean, per SF 21 / SF 23 / SF 1500	341262
 Sistema di aspirazione QuickClean, per SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500	341263
 Filtro pescante, M38x1.5 1 mm MW (SF 27 / SF 31 / SF 1750 e F 500)	341435
 Filtro pescante per contenitore, attacco rapido pescante, collegamento curvo, 1,4 m	97082
 Filtro pescante per contenitore con filtro, 3.5 m	97083
 Sistema di aspirazione flessibile per idropitture, DN25	34630

Sistemi di aspirazione (per SuperFinish)

No. articolo

	Cestello filtrante, per sistema di aspirazione flessibile, per dispersione, 0,8 mm MW	36580
	Staccio metex	34950
	Staccio metex per vernici idrosolubili, 5 pezzi	34951

Sistemi di aspirazione (per ProSpray)

No. articolo

	Tubo di aspirazione rigido per filtro pescante, per PS 3.29 / PS 26 su carrello	508552
	Tubo di aspirazione, rigido per filtro pescante, per PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 su carrello	507782
	Tubo ricircolo, rigido per filtro pescante, per PS 3.29 / PS 26 su carrello	508293
	Tubo ricircolo, rigido per filtro pescante, per PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 su carrello	507785
	Tubo di aspirazione, staffe per filtro pescante, per PS 3.29 / PS 26 su carrello / PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 su carrello	507783
	Filtro pescante per contenitore, attacco rapido pescante, collegamento curvo, 1,4 m	97082
	Tappo di chiusura per attacco rapido pescante	97305
	Filtro pescante per contenitore con filtro, 3,5 m	97083
	Filtro DN25, M28x1,5, 1,25 mm MW, per pescante da contenitore	250243
	Adattatore, per filtro pescante con contenitore, PS 30 / PS 34	340255
	Adattatore per sistema di aspirazione da contenitore, per PS 3.39	524252

Sistemi di aspirazione (per ProSpray)

No. articolo



Pescante flessibile per PS 3.23 / PS 3.25 / PS 3.29 / PS 22 / PS 24 / PS 26 su telaio o carrello

551106



Filtro per filtro pescante, PS 3.21 / P 20

295565



Filtro per filtro pescante, MA 10, PS 3.23 / PS 3.25 / PS 3.29 / PS 22 / PS 24 / PS 26

508738



Filtro pescante, MA 10, PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34

349602



Staccio metex

34950



Staccio metex per vernici idrosolubili, 5 pezzi

34951

Sistemi di aspirazione (per HeavyCoat)

No. articolo



Tubo di aspirazione, per HeavyCoat

349580



Filtro pescante per contenitore con adattatore per connettore C, per HeavyCoat

349907



Tubo di aspirazione, 2-C, per HeavyCoat

349252



Tubo di aspirazione, 2", per HeavyCoat

342205



Tappo di chiusura per attacco rapido pescante

97305



Adattatore per connettore da B a C per HeavyCoat

9991651

Contenitore superiore

No. articolo



Serbatoio superiore 20 litri, M36x2

341266

Serbatoio di grande capacità

No. articolo



Contentitore 100 lt con pressa-sacchi e kit collegamento per HeavyCoat

2309955



Rullo di pressatura sacchi su binario

2323178



Serbatoio di grande capacità

2309956



Serbatoio per grandi volumi, incl. supporto con rullo di pressatura sacchi

2309960

Set adattatore contenitore per grandi volumi per PS 3.29 - PS 3.34

2312156

Set adattatore serbatoio per grandi volumi per PS 3.25

2312155

Set adattatore serbatoio per grandi volumi per PS 3.39

2312157

Set adattatore, serbatoio per grandi volumi

2312160

Adattatori / nippli

No. articolo



Niplo A = 1/4" x 1/4"

34038

Una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“.

Pulire / Custodire / Conservare / Mezzi di esercizio

No. articolo



Flacone ricarica per TipClean, 1 litro

97110i



Olio idraulico Divinol 1 litro, per pompe a membrana

21061

Pulire / Custodire / Conservare / Mezzi di esercizio

No. articolo



Olio speciale EasyGlide, 118ml

508619



Prodotto di pulizia e conservazione EasyClean, 1 litro

508281



Prodotto di pulizia e conservazione EasyClean, 118 ml

508620



PumpRunner, per SF 23 Plus / SF 27 / SF 31 / PS 3.25 su carrello / PS 3.29 / PS 3.34

2306987

TipClean Box, contenitore con prodotto pulizia speciale (24 pezzi)

97109



TipClean, contenitore con prodotto pulizia speciale

97108i

Strumento

No. articolo



Chiave a cinghia per filtro AP

349720



Chiave a rullo

9991114



Chiave per valvola di mandata SF 21 / SF 23

344340



Chiave per valvola di mandata SF 27 / SF 31

341434

Altro

No. articolo



InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.

345010



Interruttore differenziale portatile 230V 16A

9956257

2

2



Un lavoro pulito. Razionale e con risparmio di energia.

Stucchi, intonaco e collanti sono i materiali più difficili da applicare. Soprattutto il trasporto dei materiali in edifici a più piani è faticoso e lo sporco sul cantiere è una costante. Ma la tecnologia WAGNER semplifica tutto: Qui il materiale viene pompato automaticamente fino a un'altezza di 30 m. In questo modo non si ottiene solo una superficie perfetta, ma anche un cantiere ottimizzato dal punto di vista logistico.



3 Imprese edili - Intonaco, stucco e bitume

3.1	Airless	49
3.1.1	Pompe a pistone	49
3.1.2	Accessori supplementari (pompe a pistone)	54
3.1.3	Accessori airless	56
3.2	Spruzzatura di plastici murali	62
3.2.1	Pompe a vite	62
3.2.2	Accessori per la spruzzatura di plastici murali	66

Confronto dei prodotti

	ProSpray 3.39 stucco	HeavyCoat 950 (E) = elettrico (G) = benzina	HeavyCoat 970 (E) = elettrico (G) = benzina	HeavyCoat 950 SSP (E) = elettrico (G) = benzina	HeavyCoat 970 SSP (E) = elettrico (G) = benzina
Processo di spruzzatura					
Illustrazione (la realtà può essere differente)					
N. art.	2308264	(E) = 2332184 (G) = 2332186	(E) = 2332191 (G) = 2332192	(E) = 2332187 (G) = 2332189	(E) = 2332193 (G) = 2332194
Tecnologia					
Peso	50 kg	(E) = 83 kg / (G) = 76 kg	(E) = 100 kg / (G) = 88 kg	(E) = 84 kg / (G) = 76 kg	(E) = 103 kg / (G) = 88 kg
Potenza motore	1.65 kW	(E) = 3.6 kW / (G) = 4.1 kW	(E) = 5.5 kW / (G) = 6 kW	(E) = 3.6 kW / (G) = 4.1 kW	(E) = 5.5 kW / (G) = 6 kW
Azionamento					
Tensione	230 V / 50 Hz	(E) = 230 V / 50 Hz	(E) = 400 V / 50 Hz	(E) = 230 V / 50 Hz	(E) = 230 V / 50 Hz
Dimensioni ugello max.	0.039"	0.052"	0.056"	0.052"	0.056"
Pressione operativa max.	221 bar, 22.1 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa
Portata max.	5 l/min	(E) = 6.6 l/min (G) = 8 l/min	(E) = 10 l/min (G) = 12 l/min	(E) = 6.6 l/min (G) = 8 l/min	(E) = 10 l/min (G) = 12 l/min
Viscosità max.	30.000 mPas	50.000 mPas	65.000 mPas	50.000 mPas	65.000 mPas
Granulometria max.	-	-	-	-	-


Materiale	ProSpray 3.39 stucco	HeavyCoat 950 E/G	HeavyCoat 970 E/G	HeavyCoat 950 E/G SSP	HeavyCoat 970 E/G SSP
Prodotti ignifughi, anticorrosione, adesivi per tessuto	S-L	S-M	S-L	S-L	S-L
Stucchi, stucchi a spruzzo Airless	S	S	S	S-M	M-L
Rivestimenti impermeabilizzanti da cantiere (tinteggiature bituminose, materiali per rivestimenti spessi)	-	S	M-L	M-L	M-L
Rivestimenti (protettivi per calcestruzzo/stucchi in pasta, plastici)	-	-	-	-	-
Materiali per risanamento, collanti e rasanti per cappotti, rivestimenti minerali	-	-	-	-	-

Adatto alle taglie seguenti: S = piccolo, M = medio, L = grande, - = non adatto

PlastCoat 430 E	PlastCoat 830 E	PlastCoat 25 E	PlastCoat 35 E	PlastMax
				
				
2308303	2308305	348030	348040	2361587
				
38 kg	52 kg	85 kg	87 kg	191 kg
1.8 kW	1.8 kW	2.2 kW	3.6 kW	3,0 kW
				
230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
-	-	-	-	-
40 bar, 4 MPa	40 bar, 4 MPa	40 bar, 4 MPa	40 bar, 4 MPa	40 bar
12 l/min	12 l/min	10 l/min	Statore pompa giallo 15 l/min Statore pompa marrone 20 l/min Statore pompa verde 25 l/min	15 l/min
-	-	-	-	-
K3 mm	K3 mm	K5 mm	K5 mm	K5 mm

PlastCoat 430 E	PlastCoat 830 E	PlastCoat 25 E	PlastCoat 35 E	PlastMax
S-M	S-M	M-L	M-L	M-L
-	S-M	M-L	M-L	-
S-M	S-M	M-L	M-L	M-L
S-M	S-M	M-L	M-L	M-L
-	S-M	S-M	M-L	M-L

Le seguenti tecnologie di pompaggio sono disponibili in questo capitolo

	Pompa a pistone	Pompa a vite
Tecnologia		
Descrizione	Nel caso delle pompe a pistone il materiale viene convogliato tramite i movimenti alternati del pistone. Ciò offre un'elevata capacità di aspirazione che, in particolare nel caso di materiali ad alta viscosità, è un grande vantaggio. Le pompe a pistone azionate pneumaticamente sono protette dal pericolo di esplosione e pertanto idonee all'impiego in officina. Le nostre pompe a pistone idrauliche offrono prestazioni superiori e possono essere azionate a benzina.	Le pompe a vite convogliano il materiale tramite dislocamento. Ciò avviene attraverso due componenti, rotore e statore. Il rotore ruota e convoglia delicatamente il materiale nelle cavità dello statore. Grazie a questa tecnologia è possibile convogliare materiali estremamente pesanti come nell'applicazione di rivestimenti assistita da macchinari, nella quale il materiale, con l'ausilio di una pompa a vite, viene convogliato alla lancia di spruzzatura attraverso il tubo. Mediante dell'aria compressa il materiale viene atomizzato e indirizzato in modo uniforme sulla superficie da rivestire.
Vantaggi e utilità	• Perfetto per materiali molto viscosi • Capacità di aspirazione ottimale • Elevati volumi di estrazione, anche con materiali molto viscosi • Alta pressione per il materiale: i tubi particolarmente lunghi non sono un problema • Possibilità di utilizzare ugelli di grandi dimensioni • Qualità WAGNER: Attrezzature molto affidabili	• Possibilità di applicazione di materiali molto densi • Adatto a molteplici materiali con un unico dispositivo • La tecnologia di semplice utilizzo permette di lavorare senza interruzioni risparmiando energia, senza eccessivi investimenti nella formazione • Logistica ottimizzata dei cantieri – i tubi particolarmente lunghi consentono un trasporto automatico dei materiali oltre i 30 m • Regolazione senza incrementi della portata del prodotto • Possibile il pompaggio di materiali sensibili agli sforzi di taglio
Processo di spruzzatura raccomandato		



ProSpray 3.39 stucco Spraypack

La entry-level delle pompe a pistone compatte per la spruzzatura stucchi airless



- Maggiore potenza: aspirazione potenziata grazie alla valvola di aspirazione più profonda
- La più potente della famiglia ProSpray: capace di spruzzare perfettamente stucchi airless ed altri materiali a spessore
- Caratteristiche innovative di ProSpray: carrello ribaltabile - modifica del livello di vernice senza l'ausilio di attrezzi - e molto altro ancora

Definizione prodotto

No. articolo

ProSpray 3.39 stucco Spraypack	2308264
Unità base, PS 3.39	558008
Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m	2336585
Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 2.5 m, per vernice	2336582
Adattatore I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM, 27 MPa	179732
Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 3/8", con portaugello TradeTip 3	2341126
2SpeedTip, S10, 235 / 527	271049



HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V



Attrezzatura potente per materiali viscosi

- Versatile nell'utilizzo grazie all'elevata portata
- Leggero, sebbene potente: dimensioni compatte per agevolarne il trasporto
- Caratteristiche innovative di HeavyCoat: opzionalmente disponibile come modello a benzina o elettrico, convertibile in pochi minuti. In opzione ancora più potente con SSP - sostituzione del secchio più rapida, pulizia semplificata e trasporto con unità pompante girevole SwingCart ecc.

Definizione prodotto

No. articolo

HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V	2332184
Unità base, HC 950 E	528501
Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 15 m	2336583
Adattatore I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM, 27 MPa	179732
Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	502166
Ugello 2SpeedTip D40 117/427	271048



HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzina



Attrezzatura potente per materiali viscosi

- Versatile nell'utilizzo grazie all'elevata portata
- Leggero, sebbene potente: dimensioni compatte per agevolarne il trasporto
- Caratteristiche innovative di HeavyCoat: opzionalmente disponibile come modello a benzina o elettrico, convertibile in pochi minuti. In opzione ancora più potente con SSP - sostituzione del secchio più rapida, pulizia semplificata e trasporto con unità pompante girevole SwingCart ecc.

Definizione prodotto

No. articolo

HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzina	2332186
Unità base, HC 950 G	528500
Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 15 m	2336583
Adattatore I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM, 27 MPa	179732
Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	502166
Ugello 2SpeedTip D40 117/427	271048



HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V



Velocità extra per progetti XL, sotto ogni aspetto

Con una portata pari a 10 l/min HC 970 è la pompa a pistone ad azionamento idraulico più potente del catalogo WAGNER

- La scelta giusta per grandi superfici e impieghi molto frequenti
- Prestazioni massime: grazie a una portata di 10 l/min
- Caratteristiche innovative di HeavyCoat: opzionalmente disponibile come modello a benzina o elettrico, convertibile in pochi minuti. In opzione ancora più potente con SSP - sostituzione del secchio più rapida, pulizia semplificata e trasporto con unità pompante girevole SwingCart ecc.

Definizione prodotto

No. articolo

HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V	2332191
Unità base, HC 970 E	528509
Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m	2336585
Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 2.5 m, per vernice	2336582
Adattatore I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM, 27 MPa	179732
Adattatori 3/8" x 1/2"	814-005
Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	502166
2SpeedTip, S20, 243 / 539	271050



HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzina



Velocità extra per progetti XL, sotto ogni aspetto

Con una portata pari a 12 l/min HC 970 è la pompa a pistone ad azionamento idraulico con motore a scoppio più potente del catalogo WAGNER

- La scelta giusta per grandi superfici e impieghi molto frequenti
- Prestazioni massime: grazie a una portata di 12 l/min
- Caratteristiche innovative di HeavyCoat: opzionalmente disponibile come modello a benzina o elettrico, convertibile in pochi minuti. In opzione ancora più potente con SSP - sostituzione del secchio più rapida, pulizia semplificata e trasporto con unità pompante girevole SwingCart ecc.

Definizione prodotto

No. articolo

HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzina	2332192
Unità base, HC 970 G	528508
Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m	2336585
Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 2.5 m, per vernice	2336582
Adattatore I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM, 27 MPa	179732
Adattatori 3/8" x 1/2"	814-005
Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	502166
2SpeedTip, S20, 243 / 539	271050



HeavyCoat 950 E SSP Spraypack / 230 V



Attrezzatura potente per materiali viscosi

- Dotata di valvola a cucchiaio per una maggiore potenza (SSP)
- Versatile nell'utilizzo grazie all'elevata portata
- Leggero, sebbene potente: dimensioni compatte per agevolarne il trasporto
- Caratteristiche innovative di HeavyCoat: opzionalmente disponibile come modello a benzina o elettrico, convertibile in pochi minuti. In opzione ancora più potente con SSP - sostituzione del secchio più rapida, pulizia semplificata e trasporto con unità pompante girevole SwingCart ecc.

Definizione prodotto

No. articolo

HeavyCoat 950 E SSP Spraypack / 230 V	2332187
Unità base, HC 950 E SSP	528503
Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m	2336585
Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 2.5 m, per vernice	2336582
Adattatori 3/8" x 1/2"	814-005
Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 3/8", con portaugello TradeTip 3	2341126
2SpeedTip, S20, 243 / 539	271050



HeavyCoat 950 G SSP Spraypack / Benzina



Attrezzatura potente per materiali viscosi

- Dotata di valvola a cucchiaio per una maggiore potenza (SSP)
- Versatile nell'utilizzo grazie all'elevata portata
- Leggero, sebbene potente: dimensioni compatte per agevolarne il trasporto
- Caratteristiche innovative di HeavyCoat: opzionalmente disponibile come modello a benzina o elettrico, convertibile in pochi minuti. In opzione ancora più potente con SSP - sostituzione del secchio più rapida, pulizia semplificata e trasporto con unità pompante girevole SwingCart ecc.

Definizione prodotto

No. articolo

HeavyCoat 950 G SSP Spraypack / Benzina	2332189
Unità base, HC 950 G SSP	528502
Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m	2336585
Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 2.5 m, per vernice	2336582
Adattatori 3/8" x 1/2"	814-005
Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 3/8", con portaugello TradeTip 3	2341126
2SpeedTip, S20, 243 / 539	271050



HeavyCoat 970 E SSP Spraypack / 400 V



Velocità extra per progetti XL, sotto ogni aspetto

Con una portata pari a 12 l/min HC 970 è la pompa a pistone ad azionamento idraulico più potente del catalogo WAGNER

- Dotata di valvola a cucchiaio per una maggiore potenza (SSP)
- La scelta giusta per grandi superfici e impieghi molto frequenti
- Prestazioni massime: grazie a una portata di 12l/min
- Caratteristiche innovative di HeavyCoat: opzionalmente disponibile come modello a benzina o elettrico, convertibile in pochi minuti. In opzione ancora più potente con SSP - sostituzione del secchio più rapida, pulizia semplificata e trasporto con unità pompante girevole SwingCart ecc.

Definizione prodotto

No. articolo

HeavyCoat 970 E SSP Spraypack / 400 V	2332193
Unità base, HC 970 E SSP	528507
Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m	2336585
Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 2.5 m, per vernice	2336582
Adattatori 3/8" x 1/2"	814-005
Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 3/8", con portaugello TradeTip 3	2341126
2SpeedTip, S20, 243 / 539	271050



HeavyCoat 970 G SSP Spraypack / Benzina



Velocità extra per progetti XL, sotto ogni aspetto

Con una portata pari a 12 l/min HC 970 è la pompa a pistone ad azionamento idraulico con motore a scoppio più potente del catalogo WAGNER

- Dotata di valvola a cucchiaio per una maggiore potenza (SSP)
- La scelta giusta per grandi superfici e impieghi molto frequenti
- Prestazioni massime: grazie a una portata di 12l/min
- Caratteristiche innovative di HeavyCoat: opzionalmente disponibile come modello a benzina o elettrico, convertibile in pochi minuti. In opzione ancora più potente con SSP - sostituzione del secchio più rapida, pulizia semplificata e trasporto con unità pompante girevole SwingCart ecc.

Definizione prodotto

No. articolo

HeavyCoat 970 G SSP Spraypack / Benzina	2332194
Unità base, HC 970 G SSP	528506
Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m	2336585
Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 2.5 m, per vernice	2336582
Adattatori 3/8" x 1/2"	814-005
Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 3/8", con portaugello TradeTip 3	2341126
2SpeedTip, S20, 243 / 539	271050

Accessori supplementari (pompe a pistone)

Spruzzatura airless di idropitture

	No. articolo
Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	502166
Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4", attacco F 11/16"	296443
Pole Gun 200 cm, portaugello 1/4", attacco F 11/16"	296444
Prolunga ugello, 15 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556051
Prolunga ugello, 30 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556052
Prolunga ugello, 45 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556053
Prolunga ugello, 60 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556054
Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
Prolunga 3 m con testina orientabile	96017
Ugelli 2SpeedTip, una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“	271XXX
Ugelli TradeTip 3, una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“	553XXX
Ugelli TwinTip, una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“	1009XXX
Ugelli regolabile, una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“	9990XX
Raccordo orientabile, attacco F, per prolunga ugello	97009
Filtro pistola bianco, 1 pezzo, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	34377
Filtro pistola verde, 1 pezzo, 30 MA, 0.56 mm MW, grosso	89323
Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 30 m	9984575
Tubo AP DN5, 25 MPa, NPS 1/4", 1 m, PFTE	9984458
Nipplo A = 1/4" x 1/4"	34038

Rulli Airless

	No. articolo
InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010

Lavori con grandi quantità (per idropitture con PS 3.39)

	No. articolo
Adattatore per sistema di aspirazione da contenitore, per PS 3.39	524252
Filtro pescante per contenitore, attacco rapido pescante, collegamento curvo, 1,4 m	97082
Filtro pescante per contenitore con filtro, 3,5 m	97083
Set adattatore serbatoio per grandi volumi per PS 3.39	2312157
Serbatoio di grande capacità	2309956

Lavori con grandi quantità (per HeavyCoat)

No. articolo

Tubo di aspirazione, 2-C, per HeavyCoat	349252
Serbatoio di grande capacità	2309956
Serbatoio per grandi volumi, incl. supporto con rullo di pressatura sacchi	2309960
Contentitore 100 lt con pressa-sacchi e kit collegamento per HeavyCoat	2309955
Set adattatore, serbatoio per grandi volumi	2312160
Rullo di pressatura sacchi su binario	2323178

Tubi riscaldati per vernici

Per gli accessori per la spruzzatura con temperatura controllata, vedere il capitolo „Accessori - Spruzzatura con temperatura controllata“

Anticorrosione e consolidamento strutturale

No. articolo

Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 3/8", con portaugello TradeTip 3	2341126
Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco G 3/8", con portaugello TradeTip 3	2341127
Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 15 m	2336583
Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m	2336585
Nipplo A = 1/2" - 3/8" (adattatore per tubazione)	3203026
Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/2"	349256
Contentitore 100 lt con pressa-sacchi e kit collegamento per HeavyCoat	2309955
Serbatoio di grande capacità	2309956
Set adattatore, serbatoio per grandi volumi	2312160
Rullo di pressatura sacchi su binario	2323178

Conversione a benzina (per unità HeavyCoat)

No. articolo

Conversione a benzina, 4,8 CV, Honda	0290614A
Conversione benzina, 8,5 CV, Honda	0290456A

Conversione ad elettrico (per unità HeavyCoat)

No. articolo

Conversione motore elettrico, 230 V	0528611A
Conversione motore elettrico, 400 V	0528612A

Accessori airless

Pistole

No. articolo



Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3

502166



Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 3/8", con portaugello TradeTip 3

2341126

Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco G 3/8", con portaugello TradeTip 3

2341127



Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4", attacco F 11/16"

296443

Pole Gun 120 cm, portaugello attacco G 7/8", ugello 1/4"

296441

Pole Gun 200 cm, portaugello 1/4", attacco F 11/16"

296444

Pole Gun 200 cm, portaugello attacco G 7/8", ugello 1/4"

296442

Prolunghe ugello

No. articolo



Valvola ClearSpray, attacco F

0521012F

Valvola ClearSpray, attacco G

0521012A



Prolunga ugello, 15 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello

556051

Prolunga ugello, 15 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello

556074



Prolunga ugello, 30 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello

556052

Prolunga ugello, 30 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello

556075



Prolunga ugello, 45 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello

556053

Prolunga ugello, 45 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello

556076



Prolunga ugello, 60 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello

556054

Prolunga ugello, 60 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello

556077



Raccordo orientabile, attacco F, per prolunga ugello

97009

Prolunga 1 m con testina orientabile

96015

Prolunga 2 m con testina orientabile

96016

Prolunga 3 m con testina orientabile

96017

Adattatori, attacco G su attacco F, I=7/8", A=11/16"

553300

Ugelli

No. articolo

	Ugelli 2SpeedTip, una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“	271XXX
	Ugelli TradeTip 3, una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“	553XXX
	Ugelli TwinTip, una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“	1009XXX
	Ugelli regolabili, una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“	9990XX

Portaugello

No. articolo

	Portaugello, attacco F 11/16", per ugelli TradeTip 3	289391
	Portaugello, attacco G 7/8", per ugelli TradeTip 3	289390
	Set di guarnizioni doppie, 5 pezzi, per ugelli TradeTip 3	556037
	Portaugello, per overspray ridotto, per ugelli TwinTip	1006001
	Kit guarnizioni ugello Profi-Tip	1006700
	Adattatori, attacco G su attacco F, l=7/8", A=11/16"	553300

Cartuccia filtro HP (per ProSpray / filtro AP HF-01)

No. articolo

	Cartuccia filtro, 30 MA, per ProSpray/filtro alta pressione HF-01	508451
	Cartuccia filtro, 60 MA, per ProSpray/filtro alta pressione HF-01	508748
	Cartuccia filtro, 100 MA, per ProSpray/filtro alta pressione HF-01	508452

Cartuccia filtro HP (per ProSpray / filtro AP HF-01)

No. articolo



Molla supporto filtro, per ProSpray/filtro alta pressione HF-01

508749

Adattatore per molla filtro, per ProSpray/filtro alta pressione HF-01

508603

Cartuccia filtro AP (per HeavyCoat)

No. articolo



Cartuccia filtro, 0 MA, per HeavyCoat/LineCoat

349707



Cartuccia filtro, 5 MA, per HeavyCoat/LineCoat

349431



Cartuccia filtro, 50 MA, per HeavyCoat/LineCoat

349704



Cartuccia filtro, 100 MA, per HeavyCoat/LineCoat

349705

Tubi Airless

No. articolo

Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 15 m

2336583



Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 30 m

2336584

Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m

2336585

Tubo AP DN19, 25 MPa, NPSM 3/4", 15 m

2336586

Tubi terminali Airless

No. articolo

Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 2.5 m, per vernice

2336582



Tubo AP DN5, 25 MPa, NPS 1/4", 1 m, PTFE

9984458

Tubi riscaldati per vernici

Per gli accessori per la spruzzatura con temperatura controllata, vedere il capitolo „Accessori - Spruzzatura con temperatura controllata“

Sistemi di aspirazione (per HeavyCoat)

No. articolo



Filtro pescante per contenitore con adattatore per connettore C, per HeavyCoat

349907



Tubo di aspirazione per stucchi per HeavyCoat

2340003



Tubo di aspirazione, 2-C, per HeavyCoat

349252



Tubo di aspirazione, per HeavyCoat

349580

Lavorazione di grandi quantità

No. articolo

Set adattatore, serbatoio per grandi volumi

2312160



Rullo di pressatura sacchi su binario

2323178



Serbatoio di grande capacità

2309956



Serbatoio per grandi volumi, incl. supporto con rullo di pressatura sacchi

2309960



Contentitore 100 lt con pressa-sacchi e kit collegamento per HeavyCoat

2309955

Nippli (per attacco a filtro HD)

No. articolo

Niplo A = 1/4" NPS x 3/8" NPT

88162



Niplo A = 3/4" NPSM x 3/8" NPSM, 53 MPa

9985783

Niplo A = 3/8" x 1/2", connessione filtro HP per tubo da 1/2"

349610

Niplo A=NPT 3/8" x A=NPSM 3/8"

349439

Adattatori / nippli

No. articolo



Nipplo A = 1/2" - 3/8" (adattatore per tubazione)	3203026
Nipplo A = 1/2" x 1/2" (connessione tubazione)	3202901
Nipplo A = 1/4"NPSM x 3/8"NPSM, 53 MPa	367561
Nipplo A = 1/4" x 1/4"	34038
Nipplo A = 1/4" x M16x1.5	34033
Nipplo A = 3/4"NPSM x 1/2"NPSM, 53 MPa	9985782
Nipplo A = 3/8"NPS x 3/8"NPS, 53 MPa	256343

Una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“.

Pulire / Custodire / Conservare / Mezzi di esercizio

No. articolo



Flacone ricarica per TipClean, 1 litro	97110i
--	--------

Olio idraulico 5 litri, per HeavyCoat	349909
---------------------------------------	--------



Olio speciale EasyGlide, 118ml	508619
--------------------------------	--------



Prodotto di pulizia e conservazione EasyClean, 1 litro	508281
--	--------



Prodotto di pulizia e conservazione EasyClean, 118 ml	508620
---	--------

TipClean Box, contenitore con prodotto pulizia speciale (24 pezzi)	97109
--	-------



TipClean, contenitore con prodotto pulizia speciale	97108i
---	--------

Strumento

No. articolo



Chiave a cinghia per filtro AP	349720
--------------------------------	--------



Chiave a rullo	9991114
----------------	---------



Chiave connettore con manico con protezione (2x)	9100099
--	---------

Strumento

No. articolo



Combinazione scarico peso, per HeavyCoat

349911

Scatola attrezzi con attrezzi per HeavyCoat

349713

Altro

No. articolo



Interruttore differenziale portatile 230V 16A

9956257



PlastCoat 430 E Spraypack



Sistema compatto per rivestimenti a spruzzo con un'elevata portata

- Semplice: aspirazione diretta dal contenitore originale
- Compatto e maneggevole nonostante l'elevata potenza: 30 kg
- Semplice: regolazione verticale dell'altezza grazie alla molla pneumatica, per la semplice sostituzione del contenitore
- Pratico: estrazione automatica dello statore per una semplice pulizia
- Possibilità di accendere e spegnere la pompa direttamente dalla lancia di spruzzatura (tramite un contatto elettrico)

Definizione prodotto

No. articolo

PlastCoat 430 E Spraypack	2308303
Unità base, PC 430 E	2308658
Tubo per malta DN25, M/V25, 10 m, con tubo aria	2325182
Lancia di spruzzatura automatica con ugello da 6 mm	2334115
Lubrificante per pompe, 500 ml	9992824
Accessori per la pulizia	-



PlastCoat 830 E Spraypack



Potente sistema di spruzzatura di rivestimenti per grandi superfici

- Il professionista delle grandi superfici: potente motore e contenitore del materiale integrato
- Pratico: estrazione automatica dello statore per una semplice pulizia
- Numerose possibilità: accessori come pressa-sacchi a completamento del sistema
- Trasporto agevole: struttura smontabile
- Possibilità di accendere e spegnere la pompa direttamente dalla lancia di spruzzatura (tramite un contatto elettrico)

Definizione prodotto

No. articolo

PlastCoat 830 E Spraypack	2308305
Unità base, PC 830 E	2308660
Tubo per malta DN25, M/V25, 10 m, con tubo aria e comando remoto	2325197
Lancia di spruzzatura automatica con ugello da 6 mm	2334115
Lubrificante per pompe, 500 ml	9992824
Accessori per la pulizia	-



PlastCoat 25 E



Avete grossi progetti? Potente sistema per l'applicazione di enormi quantità di materiale

- Per enormi superfici: contenitore in acciaio da 60 litri integrato
- Flessibile: facilmente combinabile con un miscelatore
- Ampio raggio di azione: possibilità di applicare un tubo di 40 m
- Possibilità di accendere e spegnere la pompa direttamente dalla lancia di spruzzatura (tramite un contatto elettrico)

Definizione prodotto

No. articolo

Nessun Spraypack	348030
PlastCoat 25 E	-
Serbatoio con griglia, 60 litri	348215
Carrello completo	348237
Motore 230 V / 50 Hz / 2.2 kW	348230
Unità elettronica di controllo PC 25 nuovo	348232
Unità di uscita con manometro	348233
Vite di alimentazione	348314
Parte inferiore del serbatoio	348306
Statore W10/3, 270x89, giallo, per PC 1030 / PC 25 / PC 35	348315
Coclea della pompa W10/3, Ø = 40 mm, L = 320 mm, giallo, per PC 1030 / PC 25 / PC 35	348316
Scovolino per la pulizia della lancia	342329
Sfera di pulizia per DN19, 25 mm	342330
Sfera di pulizia per DN27, 30 mm	342331
Sfera di pulizia per DN35, 40 mm	342332
Adattatore di pulizia V27GK	342206
Adattatore nipplo fisso V35/M25	342321
Scatola attrezzi premium vuota	348450
Ago di pulizia per proiettori	342916



PlastCoat 35 E / 400 V



Sistema XL per progetti XL: un potente classico dotato della collaudata tecnologia a vite

- Per grandi superfici: contenitore in acciaio da 60 litri integrato
- Estremamente potente: altezza della portata di 30 m e raggio di azione di 50 m
- Versatile: possibilità di applicazione di materiali con granulometria di 5 mm
- Possibilità di accendere e spegnere la pompa direttamente dalla lancia di spruzzatura (tramite un contatto elettrico)

Definizione prodotto

No. articolo

PlastCoat 35 E / 400 V	348040
Nessun Spraypack	-
Unità base, PC 35 E	-
Carrello completo	348237
Serbatoio con griglia, 60 litri	348215
Parte inferiore del serbatoio	348306
Motore 400 V / 120 Hz 3.6 kW	348231
Unità elettronica di controllo PC 35 nuovo	348236
Unità di uscita con manometro	348233
Vite di alimentazione	348314
Statore W10/3, 270x89, giallo, per PC 1030 / PC 25 / PC 35	348315
Coclea della pompa W10/3, Ø = 40 mm, L = 320 mm, giallo, per PC 1030 / PC 25 / PC 35	348316
Scovolino per la pulizia della lancia	342329
Sfera di pulizia per DN19, 25 mm	342330
Sfera di pulizia per DN27, 30 mm	342331
Sfera di pulizia per DN35, 40 mm	342332
Adattatore di pulizia V27GK	342206
Ago di pulizia per proiettori	342916
Scatola attrezzi premium vuota	348450
Adattatore nipplo fisso V35/M25	342321



PlastMax Spraypack



Pompa miscelatrice (230V) per l'applicazione efficiente di malte e intonaci in edilizia

- Soluzione completa: miscelazione, pompaggio e spruzzatura con una sola macchina
- Potente e semplice da usare: il pannello di controllo permette di regolare la velocità dell'inverter e la portata fluido (fino a 20 l/min, in funzione del pompante) e molto altro ancora
- Facile da pulire e da trasportare: la camera di miscelazione ribaltabile e il cambio rapido dello statore assicurano la massima velocità nelle operazioni di pulizia. Ai fini del trasporto la macchina può essere smontata in quattro moduli
- Facile da mantenere ed affidabile: pompa dell'acqua autoadescante con corpo in acciaio inox e girante in ottone
- Compressore aria integrato (250 l/min di aria in ingresso): resistente allo sporco e senza necessità di lubrificazione per una manutenzione ridotta al minimo indispensabile

Definizione prodotto

No. articolo

PlastMax Spraypack	2361587
Unità base, PlastMax	2361594
Tubo per malta DN25, M/V25, 10 m, con tubo aria	2325182
Lancia per sottointonaco pneumatica	2334122
Scatola di accessori, compl., per PlastMax	2362233

Accessori per la spruzzatura di plastici murali

Miscelatori

No. articolo


Miscelatore PlastMix 15

2348669



Miscelatore PlastMix 15, con pompa per aumento della pressione

2351507



Miscelatore PlastiMix 15, con tubo di miscelazione in PUR

2359240



Miscelatore PlastiMix 15, con tubo di miscelazione in PUR, con pompa per aumento della pressione

2360039

Accessori per miscelatori PlastMix 15

No. articolo

Albero del miscelatore, per PlastMix 15

2349436

Albero del miscelatore, per colla, per PlastMix 15

2349451

Cavo elettrico, 6 m, per PlastMix 15

2349166

Coclea, per PlastMix 15

2349434

Coclea, per colla, per PlastMix 15

2349450

Connessione acqua

2349514

Elettrovalvola

2349458

Misuratore di portata

2349234

Tubo di miscelazione in PUR

2359241

Lancia di spruzzatura

No. articolo


Beccuccio per estrusione

2335388



Lancia di spruzzatura automatica con ugello da 6 mm

2334115



Lancia per sottointonaco automatica

2334121

Lancia di spruzzatura

No. articolo

	Lancia per sottointonaco pneumatica	2334122
	Prolunga per lancia di spruzzatura 150 cm	2339400
	Prolunga per lancia di spruzzatura 200 cm	2334124
	Prolunga per lancia di spruzzatura 80 cm	2334123
	Terminale flessibile per estrusione	2335394
	Testa di spruzzatura ad angolo 70°	2337672

Ugelli

No. articolo

	Set di ugelli, 4/6/8/10 mm	268905
	Testa di spruzzatura ad angolo 70°	2337672
	Ugello per lance da intonaco, 10 mm	2362235
	Ugello per lance da intonaco, 12 mm	2362236
	Ugello per lance da intonaco, 14 mm	268746
	Ugello per lance da intonaco, 16 mm	268747
	Ugello per lance da intonaco, 18 mm	268748
	Ugello strutturato inox, 04 mm	268779
	Ugello strutturato inox, 05 mm	348915
	Ugello strutturato inox, 06 mm	268780
	Ugello strutturato inox, 07 mm	348916
	Ugello strutturato inox, 08 mm	268781
	Ugello strutturato inox, 09 mm	348917
	Ugello strutturato inox, 10 mm	268782
	Ugello strutturato inox, 12 mm	342327

Ugelli

No. articolo



Ugello strutturato inox, 15 mm

342328

Tubazioni

No. articolo



Adattatore nipplo fisso V35/M25

342321

Adattatore V25/M35 collegamento tubo

348920



Tubo aria DN9, 10,5 m

2311644

Tubo per malta DN19, M/V25, 2 m con raccordo girevole, con tubo aria

2324927

Tubo per malta DN19, M/V25, 2 m con raccordo girevole, con tubo aria e comando remoto

2334131

Tubo per malta DN19, M/V25, 10 m, con tubo aria

2325194



Tubo per malta DN19, M/V25, 10 m, con tubo aria e comando remoto

2325193



Tubo per malta DN25, M/V25, 10 m, con tubo aria

2325182



Tubo per malta DN25, M/V25, 10 m, con tubo aria e comando remoto

2325197

Tubo malta DN35, V35, 13.3 m, incluso tubo aria

2363405



Tubo per malta DN35, V35, 13,3 m, con tubo aria e comando remoto

2325199



Supporto per tubo flessibile

342215

Compressori

No. articolo



Compressore C 330/03

2337718

Compressori

No. articolo



Compressore aria VKM 592 con pressostato, 230 V / 50 Hz

2311921

Ingranaggi pompa e pannelli di copertura

No. articolo



Coclea della pompa W10/2,5, Ø = 40 mm, L = 317 mm, nero, per PC 1030 / PC 25 / PC 35

348312

Coclea della pompa W10/3, Ø = 40 mm, L = 320 mm, giallo, per PC 1030 / PC 25 / PC 35

348316

Coclea della pompa W15/2, Ø = 40 mm, L = 320 mm, marrone, per PC 1030 / PC 25 / PC 35

348926

Coclea della pompa W20/1,5, Ø = 40 mm, L = 320 mm, verde, per PC 1030 / PC 25 / PC 35

348928

Coclea della pompa, per PC 430

2316375

Coclea della pompa, per PC 830

2304986



Statore W10/2,5, 270x89, nero, per PC 1030 / PC 25 / PC 35

348311



Statore W10/3, 270x89, giallo, per PC 1030 / PC 25 / PC 35

348315



Statore W15/2, 270x89, marrone, per PC 1030 / PC 25 / PC 35

348925



Statore W20/1,5, 270x89, verde, per PC 1030 / PC 25 / PC 35

348927



Statore della pompa per PC 430 / PC 830

2304954

Pulizia e conservazione

No. articolo



Adattatore per pulizia M27GK

342241

Adattatore per pulizia M35GK

348948

Ago di pulizia per proiettori

342916



Scatola attrezzi premium vuota

348450



Scovolino per la pulizia della lancia

342329

Pulizia e conservazione

	No. articolo
 Sfera di pulizia per DN19, 25 mm	342330
Sfera di pulizia per DN27, 30 mm	342331
Sfera di pulizia per DN35, 40 mm	342332
 Spazzola con manico o protezione	9100095
 Spazzola per pulizia, 280-420 mm lunga	348959

Altro

	No. articolo
 Adattatore per messa a terra	2337504
 Cavo di controllo della lancia (14 m)	2311692
 Coperchio scorrevole, per supporto per sacchi, per PC 25 / PC 35	348962
 Guarnizione / attacco fisso M35	9971531
Guarnizione M 27	342314
Lubrificante per pompe, 500 ml	9992824
 Set attrezzi per PlastCoat	348958
 Supporto con rullo per sacchi PC 25 / PC 35	348963
 Supporto con rullo per sacchi PC 830	2318389

3

3



Spruzzatura con controllo della temperatura. Verniciatura ottimizzata.

Riscaldare il prodotto verniciante nel tubo TempSpray permette di migliorare le condizioni applicative di una grande varietà di materiali, come idropitture e smalti, fino ad arrivare agli stucchi airless. Per poter applicare correttamente un prodotto di solito è necessario diluirlo. Grazie all'esclusivo sistema di riscaldamento TempSpray non solo è possibile ridurre notevolmente l'utilizzo di solventi ma è possibile aumentare lo spessore del film applicato ed ottenere un miglioramento nell'efficienza di trasferimento. Questi sono solo alcuni dei numerosi benefici dell'innovativo sistema di riscaldamento TempSpray. La famiglia TempSpray è facilmente adattabile a tutte le unità Airless ed AirCoat ed offre svariate possibilità applicative.



4 | Spruzzatura con controllo della temperatura

4.1	Airless	76
4.1.1	Tubi riscaldati	76
4.1.2	Spraypack linea airless	78
4.2	AirCoat	79
4.2.1	Tubi riscaldati	79

Confronto dei prodotti

	TempSpray H 126 Unità base	TempSpray H 126 Spraypack	TempSpray H 226 Unità base	TempSpray H 226 Spraypack	TempSpray H 326 Unità base
Processo di spruzzatura	-		-		-
Illustrazione (la realtà può essere differente)					
Art. Nr.	2311659	2311852	2311660	2311853	2311661
Tecnologia	-	-	-	-	-
Peso	3.2 kg	3.2 kg	13.2 kg	13.2 kg	16.8 kg
Azionamento					
Tensione	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Cavo di alimentazione	4 m	4 m	6 m	6 m	6 m
Potenza del riscaldatore	0.6 kW	0.6 kW	1.3 kW	1.3 kW	1.1 kW
Lunghezza tubo vernice	10 m	10 m	15 m	15 m	30 m
Pressione operativa max.	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa
Controller della temperatura	20 – 60 °C	20 – 60 °C	20 – 60 °C	20 – 60 °C	20 – 60 °C
Viscosità max.	5.000 mPas	5.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas

Materiale	TempSpray H 126 Unità base	TempSpray H 126 Spraypack	TempSpray H 226 Unità base	TempSpray H 226 Spraypack	TempSpray H 326 Unità base
Impregnanti per legno, olii, smalti, fondi, riempitivi, lacche, materiali bicomponenti (attenzione al pot life)	+	+	-	-	-
Materiali ad alta viscosità, alto solidi, vernici ad emulsione e latex, prodotti protettivi per facciate esterne, impermeabilizzanti	-	-	+	+	+
Prodotti anticorrosivi, prodotti bituminosi, sigillanti	-	-	-	-	+
Prodotti anticorrosivi, stucchi airless	-	-	-	-	-

+ = adatto; - = non adatto

TempSpray H 326, Spraypack	TempSpray H 426 Unità base	TempSpray H 426 Spraypack	SuperFinish 23 Plus TempSpray su telaio	SuperFinish 23 Plus TempSpray su carrello	TempSpray H 126 AirCoat Spraypack
	-				
					
2311854	2311662	2311855	2341495	2341496	-
-	-	-			-
16.8 kg	19 kg	19 kg	24 kg	29 kg	3.2 kg
					
230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
6 m	4 m	4 m	6 m	6 m	4 m
1.1 kW	1.3 kW	1.3 kW	1.3 kW	1.3 kW	0.6 kW
30 m	15 m	15 m	10 m	10 m	10 m
250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa
20 – 60 °C	20 – 60 °C	20 – 60 °C	20 – 60 °C	20 – 60 °C	20 – 60 °C
25.000 mPas	40.000 mPas	40.000 mPas	20.000 mPas	20.000 mPas	5.000 mPas

TempSpray H 326, Spraypack	TempSpray H 426 Unità base	TempSpray H 426 Spraypack	SuperFinish 23 Plus TempSpray su telaio	SuperFinish 23 Plus TempSpray su carrello	TempSpray H 126 AirCoat Spraypack
-	-	-	+	+	+
+	-	-	-	-	-
+	-	-	-	-	-
-	+	+	-	-	-



TempSpray H 126

Il riscaldatore vernice semplifica il Vostro lavoro -
finiture perfette attraverso la riduzione della
viscosità vernice

- Facile da usare: appositamente progettato per la verniciatura, facilmente adattabile all'utilizzo con i vari dispositivi Airless
- Niente fatica: tubo flessibile in acciaio DN6
- Flessibile: regolazione continua della temperatura da 20 °C a 60 °C
- Peso piuma: solo 3,5 kg



Definizione prodotto

No. articolo

Unità di base TempSpray H 126, 10 m

2311659

Definizione prodotto

No. articolo

TempSpray H 126 Spraypack, 10 m

2311852

Unità di base TempSpray H 126, 10 m

2311659

Pistola Airless AG 08 TS, attacco F 1/4", con portaugello TradeTip 3

528318

2SpeedTip, L10, 208 / 510

271042



TempSpray H 226

Pratico riscaldamento per dispersioni

- Concepito in particolare per dispersioni e vernici a base di lattice
- Pratico: dotato di avvolgitubo su carrello, per un agevole trasporto anche nei cantieri
- Flessibile: adatto ad ambienti interni ed esterni, facilmente adattabile a tutti i dispositivi Airless



Definizione prodotto

No. articolo

Unità di base TempSpray H 226, 15 m

2311660

Definizione prodotto

No. articolo

TempSpray H 226 Spraypack, 15 m

2311853

Unità di base TempSpray H 226, 15 m

2311660

Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3

502166

2SpeedTip, D10, 111/419

271045



TempSpray H 326

La più lunga soluzione TempSpray di sempre:
flessibilità e raggio d'azione particolarmente elevati



- Ideale per dispersioni e venici per facciate
- Doppio raggio d'azione per ambienti interni ed esterni: tubo riscaldato di 30 m
- Soluzione pratica: dotata di avvolgitubo su carrello, per un agevole trasporto anche nei cantieri

Definizione prodotto

No. articolo

Unità di base TempSpray H 326, 30 m

2311661

Definizione prodotto

No. articolo

TempSpray H 326 Spraypack, 30 m

2311854

Unità di base TempSpray H 326, 30 m

2311661

Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3

502166

2SpeedTip, D20, 115/421

271046



TempSpray H 426

Potente termotubo per sostanze ad alta viscosità



- Lo specialista per stucchi e materiali ad alta viscosità Airless Sezione maggiorata del tubo e potenza di riscaldamento particolarmente elevata
- Intelligente: in combinazione con una HeavyCoat di WAGNER consente un'applicazione di stucchi razionale e senza precedenti
- Affidabile: temperatura di esercizio costante indipendentemente dalle condizioni ambientali

Definizione prodotto

No. articolo

Unità di base TempSpray H 426, 15 m

2311662

Definizione prodotto

No. articolo

TempSpray H 426 Spraypack, 15 m

2311855

Unità di base TempSpray H 426, 15 m

2311662

Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3

502166

Tubo AP DN10-PN230-3/8"NPS-2,5m-PA

9984567

Ugello Trade Tip 3, 433

553433



SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack su telaio



Lo specialista della verniciatura dotato di termotubo

- Superfici perfette grazie al termotubo
- Ideale anche per materiali ad alta viscosità come ad esempio vernici VOC
- Il sistema TempSpray consente di riscaldare il materiale direttamente nel tubo e produce quindi una colorazione ottimale, con viscosità perfetta senza diluizione

Definizione prodotto

No. articolo

SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack su telaio	2341495
Unità base, SuperFinish 23 Plus su telaio	2334424
Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
Unità di base TempSpray H 126, 10 m	2311659
Pistola Airless AG 08 TS, attacco F 1/4", con portaugello TradeTip 3	528318
2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383



SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack su carrello



Lo specialista della verniciatura dotato di termotubo

- Superfici perfette grazie al termotubo
- Ideale anche per materiali ad alta viscosità come ad esempio vernici VOC
- Il sistema TempSpray consente di riscaldare il materiale direttamente nel tubo e produce quindi una colorazione ottimale, con viscosità perfetta senza diluizione

Definizione prodotto

No. articolo

SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack su carrello	2341496
Unità base, SuperFinish 23 Plus su carrello	2334444
Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
Unità di base TempSpray H 126, 10 m	2311659
Pistola Airless AG 08 TS, attacco F 1/4", con portaugello TradeTip 3	528318
2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383



TempSpray H 126 AirCoat Spraypack



Il riscaldatore vernice semplifica il Vostro lavoro -
finiture perfette attraverso la tecnologia AirCoat e la
riduzione della viscosità vernice

- Facile da usare: appositamente progettato per la verniciatura, facilmente adattabile all'utilizzo con i vari dispositivi AirCoat
- Niente fatica: tubo flessibile in acciaio DN6
- Flessibile: regolazione continua della temperatura da 20 °C a 60 °C
- Peso piuma: solo 3,5 kg

Definizione prodotto

No. articolo

TempSpray H 126 AirCoat Spraypack, 10 m	-
Unità di base TempSpray H 126, 10 m	2311659
Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu	394156
Tubo aria DN6, 10 m, per AirCoat, include fascette per cavi	344905



Dispositivi mobili da cantiere. Superfici verniciate alla perfezione.

La vernice si stacca? Nei progetti di restauro c'è sempre qualche porta, finestra o radiatore che richiede una nuova mano. WAGNER offre dispositivi per la verniciatura portatili e allo stesso tempo resistenti per fornire la soluzione ottimale per qualsiasi cantiere. Non importa che si tratti di vernici, velature, mordenti o oli, dispositivi per principianti o da professionisti: abbiamo il prodotto giusto per tutti.



5 Imprese edili - Vernici e protezioni legno

5.1	XVLP	85
5.1.1	Turbine	85
5.1.2	Accessori XVLP	86
5.2	HVLP	88
5.2.1	Turbine	88
5.2.2	Accessori HVLP	89
5.3	AirCoat	92
5.3.1	Pompe a membrana	92
5.3.2	Accessori per la conversione (pompe a membrana)	95
5.3.3	Accessori AirCoat	97
5.4	Airless	101
5.4.1	Pompe a membrana	101
5.4.2	Accessori supplementari (pompe a membrana)	103
5.4.3	Pompe a pistone	104
5.4.4	Accessori supplementari (pompe a pistone)	105
5.4.5	Accessori airless	106

Confronto dei prodotti

	FinishControl 3500	FinishControl 5000	FineCoat 9900	FineCoat 9900 PowerCart	Finish 230 AirCoat compact
Processo di spruzzatura					
Illustrazione (la realtà può essere differente)					
N. art.	2341501	2316090	524002	2302281	2301689
Tecnologia					
Peso	2,3 kg	8 kg	15 kg	15 kg	40.6 kg
Potenza motore	0.7 kW	1.4 kW	1.5 kW	1.5 kW	0.56 kW
Azionamento					
Tensione	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Dimensioni ugello max.	-	-	-	-	0.019"
Pressione operativa max.	0.2 bar, 0.02 MPa	0.275 bar, 0.0275 MPa	0.5 bar, 0.05 MPa	0.5 bar, 0.05 MPa	250 bar, 25 MPa
Portata max.	-	-	-	-	1.2 l/min
Viscosità max.	-	-	-	-	-


Materiale	FinishControl 3500	FinishControl 5000	FineCoat 9900	FineCoat 9900 PowerCart	Finish 230 AirCoat compact
Agenti di distacco, oli, grassi	S	S	S-M	M-L	S
Velature, mordenti, impregnanti	S	S	S-M	M-L	S
Fondi, primer, stucchi, vernici a base di resina sintetica, vernici acriliche	S	S	S-M	M-L	S

Adatto alle taglie seguenti: S = piccolo, M = medio, L = grande, - = non adatto

SuperFinish 23 Plus AirCoat (A) = su telaio (B) = su carrello	SuperFinish 23 Plus AirCoat con compressore (A) = su telaio (B) = su carrello	Finish 230	SuperFinish 23 Plus Airless vernice (A) = su telaio (B) = su carrello	ProSpray 3.23 vernice
				
				
(A) = 2341489 (B) = 2341490	(A) = 2353392 (B) = 2353393	311062	(A) = 2341491 (B) = 2341492	2308273
				
(A) = 24 kg (B) = 29 kg	(A) = 37 kg (B) = 42 kg	17 kg	(A) = 24 kg (B) = 29 kg	17.7 kg
1.3 kW	1.3 kW	1.1 kW	1.3 kW	1.03 kW
				
230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
0.023"	0.023"	0.019"	0.023"	0.024"
250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	260 bar, 26 MPa	250 bar, 25 MPa	221 bar, 22.1 MPa
2.6 l/min	2.6 l/min	1.25 l/min	2.6 l/min	2.3 l/min
20.000 mPas	20.000 mPas	-	20.000 mPas	20.000 mPas

SuperFinish 23 Plus AirCoat	SuperFinish 23 Plus AirCoat con compressore	Finish 230	SuperFinish 23 Plus Airless vernice	ProSpray 3.23 vernice
S-M	S-M	S	S-M	S-M
S-M	S-M	-	S-M	S-M
S-M	S-M	S	S-M	S-M

Le seguenti tecnologie di pompaggio sono disponibili in questo capitolo

	Turbina	Pompa a membrana	Pompa a pistone
Tecnologia			
Descrizione	La spruzzatura a bassa pressione prevede un elevato volume di aria e una bassa pressione dell'aria (fino a 0,7 MPa). L'aria creata nella turbina fluisce attraverso un tubo fino al serbatoio per la vernice della pistola, dove crea pressione. Il materiale da applicare viene quindi convogliato all'ugello attraverso il tubo verticale e atomizzato con l'aria residua.	Il materiale viene pompato tramite i movimenti alternati della membrana. I dispositivi dotati di questa tecnologia sono apparecchiature da cantiere resistenti e allo stesso tempo facili da mantenere. Le pompe a membrana ad azionamento elettrico possono essere utilizzate sia con tecnologia Airless, sia con tecnologia AirCoat-Spraypack.	Nel caso delle pompe a pistone il materiale viene convogliato tramite i movimenti alternati del pistone. Ciò offre un'elevata capacità di aspirazione che, in particolare nel caso di materiali ad alta viscosità, è un grande vantaggio. Le pompe a pistone azionate pneumaticamente sono protette dal pericolo di esplosione e pertanto idonee all'impiego in officina. Le nostre pompe a pistone idrauliche offrono prestazioni superiori e possono essere azionate a benzina.
Vantaggi e utilità	• Perfetto come strumento per principianti o per piccoli progetti • Controllo semplificato • Adattabilità perfetta del getto a seconda dell'oggetto • Adatto a molteplici materiali grazie ai diversi inserti e pistole a tazza • Ventaglio di spruzzatura omogeneo, anche con prodotti idrosolubili • Facile da pulire, perché solo l'inserto contiene il materiale	• Uso flessibile materiali: Possibilità di applicare anche piccole quantità con il serbatoio superiore o di lavorare direttamente dal secchio • Regolazione della pressione da 0 a 25 MPa • Manutenzione semplificata • Usura estremamente ridotta • Costi operativi bassi • Qualità WAGNER: Tecnologia a corsa lunga e struttura molto robusta	• Perfetto per materiali molto viscosi • Capacità di aspirazione ottimale • Elevati volumi di estrazione, anche con materiali molto viscosi • Alta pressione per il materiale: i tubi particolarmente lunghi non sono un problema • Possibilità di utilizzare ugelli di grandi dimensioni • Qualità WAGNER: Attrezzature molto affidabili
Processo di spruzzatura raccomandato			



FinishControl 3500 Spraypack

Il dispositivo XVLP Portatile



- Sempre a portata di mano: il più piccolo della sua categoria, ma presente in ogni cantiere
 - La pratica cintura per la spalla ne consente l'agevole trasporto
- Flessibile: ideale per migliorie e riparazioni, oltre che per progetti su superfici fino a 50 m²
- Ha tutto: la pratica valigetta offre spazio sufficiente per il dispositivo e due inserti verticali, che possono essere trasportati anche quando sono pieni

Definizione prodotto

No. articolo


FinishControl 3500 Spraypack	2341501
Turbina con impugnatura	2350780
Inserto StandardSpray	2321879
Valigia di trasporto, per FC 3500	2341100
Filtro aria, 3 pezzi, per FinishControl 3500	2343947
Imbuto per riempimento, 3 pezzi, per inserti FinishControl	2324745
Spallaccio, per FinishControl 3500	2341187
Sistema di aggancio per spallaccio FinishControl 3500, incl. viti	2343948
Spazzola di pulizia	514209

5



FinishControl 5000 Spraypack

Il multitalento per progetti fino a 50 m²



Una seduzione che introduce nel mondo della verniciatura professionale con tecnologia a spruzzo

- Dall'impiego universale per velature, smalti e dispersioni grazie al sistema modulare dell'inserto che agevola il cambio di materiale
- Controllo totale direttamente sulla pistola
- Estremamente compatto e maneggevole

Definizione prodotto

No. articolo

FinishControl 5000 Spraypack	2316090
Unità base, FinishControl 5000	2322444
Tubo aria con manico, per FinishControl 5000	2314573
Inserto StandardSpray	2321879

Accessori XVLP

Inserti XVLP

No. articolo



Inserto FineSpray

2321877



Inserto StandardSpray

2321879



Inserto WallSpray

2321880

Filtri

No. articolo



Filtro aria, 3 pezzi, per FinishControl 3500

2343947



Filtro aria, 3 pezzi, per FinishControl 5000

2322446



Filtro del tubo montante a maglia fine, 5 pezzi, per FinishControl inserti

2324248



Filtro del tubo montante a maglia larga, 5 pezzi, per FinishControl inserti

2324249

Tubazioni

No. articolo



Tubo aria con manico, per FinishControl 5000

2314573

Pulizia e conservazione

No. articolo

Kit di pulizia per pistole a spruzzo HVLP e XVLP

2354639



Profi-Box

2340218

Pulizia e conservazione

No. articolo



Set di pulizia per inserti XVLP

935364

Sistema di aggancio per spallaccio FinishControl 3500, incl. viti

2343948



Spallaccio, per FinishControl 3500

2341187



Spazzola di pulizia

514209

Valigia di trasporto, per FC 3500

2341100

Altro

No. articolo



Contenitore con coperchio, 1000 ml, acciaio inox, per inserti FinishControl

2322451

Contenitore con coperchio, 1400 ml, plastica

2324749

Guarnizione serbatoio, per tutti gli inserti XVLP

2319223



Guarnizione ugello, per FinishControl

2323934



Imbuto per riempimento, 3 pezzi, per inserti FinishControl

2324745

Riser per vernici idrosolubili

2323674

Riser, standard

2319222

Turbina con impugnatura


2350780



FineCoat 9900 Spraypack

Potente specialista nell'applicazione di smalti HVLP in un pratico formato

- Compatto e maneggevole
- Perfetta adattabilità del getto a ogni oggetto e ventaglio omogeneo e inconfondibile, anche con prodotti idrosolubili
- Ampio campo di applicazione in ambienti interni ed esterni



Definizione prodotto

No. articolo

FineCoat 9900 Spraypack	524002
Turbina FC 9900, 230 V / 50 Hz	277267
Tubo aria, 7.5 m, per turbine FineCoat con sblocco rapido	276234
Pistola FineCoat Split Gun con tazza inferiore, 1000 ml	524028



FineCoat 9900 PowerCart Spraypack

Versione portatile per una maggiore flessibilità

Vedi FC 9900. Inoltre:

- Mobile e flessibile grazie al robusto carrello
- Ampio raggio di azione: tubo dell'aria lungo 9 metri
- Ideale per grandi superfici: serbatoio da nove litri



Definizione prodotto

No. articolo

FineCoat 9900 PowerCart Spraypack	2302281
Turbina FC 9900, 230 V / 50 Hz	277267
Carrello con compressore e serbatoio (9,5 litri), per FC 9900	524001
Tubo aria, 7.5 m, per turbine FineCoat con sblocco rapido	276234
Pistola FineCoat Split Gun con tazza inferiore, 1000 ml	524028

Accessori HVLP

Pistole

No. articolo



Conversione per tazza superiore per FineCoat Split Gun

524045



Lancia di spruzzatura FineCoat WSL 60 con contenitore superiore, per fibre grezze fluide, strutture a chiazze o intonaci, utilizzabile solo con sblocco rapido tubo flessibile (Art. n. 0275 625)

261024



Pistola FineCoat Split Gun con tazza inferiore, 1000 ml

524028



Pistola FineCoat Split Gun con tazza superiore, 600 ml

524053



Pistola per floccatura WF-20, per introdurre chip asciutti in massetti umidi

261025

Ugelli

No. articolo



Cappa aria, d = 09 mm, RD45

261460

Cappa aria, d = 12 mm, RD45

261461

Cappa aria, d = 14.5 mm, RD45

261462

Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 2, Ø 0.8 mm

529209

Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 3, Ø 1.3 mm

529210

Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 4, Ø 1.8 mm

529211

Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 5, Ø 2.2 mm

529212

Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 6, Ø 2.4 mm

529213

Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 7, Ø 2.6 mm

529214

Ugello, d = 03 mm, 6KT.22, per WSL 50/60

261470

Ugello, d = 04 mm, 6KT.22, per WSL 50/60

261463

Ugello, d = 06 mm, 6KT.22, per WSL 50/60

261464

Ugello, d = 08 mm, 6KT.22, per WSL 50/60

261465

Ugello, d = 10 mm, 6KT.22, per WSL 50/60

261466

Ugello, d = 12 mm, 6KT.22, per WSL 50/60

261469

I set ugelli per la pistola FineCoat (non SplitGun) sono disponibili nell'ultimo capitolo „Accessori“

Tubazioni

No. articolo



Pacchetto tubi flessibili con tubo aria e materiale DN10, 8.2 m

261255



Tubo aria, 4.5 m, per turbine FineCoat con sblocco rapido

276233

Tubo aria, 7.5 m, per turbine FineCoat con sblocco rapido

276234



Tubo aria, 9 m, per FC Controller

275249



Tubo flessibile, 60 cm, lunghezza flessibile, per FineCoat

277920



Tubo terminale, 152 cm, per FineCoat

524405

Filtri

No. articolo



Set filtro per FineCoat 9900 / 9800

279938

Altro

No. articolo

Kit di pulizia per pistole a spruzzo HVLP e XVLP

2354639



Manometro 0-4 bar, 1/8", per serbatoio FineCoat 9950 PP

261342



Raccordo rapido tubo flessibile, per FineCoat

275625



Recipiente sotto pressione, per FineCoat

524232



Sacchetto interno sottopressione in plastica, resistente ai diluenti

261374

Altro

No. articolo



Service set, per pistola FineCoat con pistola a tazza

295981



Finish 230 AirCoat compact Spraypack su carrello



Soluzione portatile completa per lavori di verniciatura
dotata di compressore integrato

- Con tecnologia AirCoat: atomizzazione particolarmente fine per una finitura perfetta
- Componenti perfettamente combinati: overspray ridotto e grado di efficienza superiore
- Flessibilità e mobilità elevate: grazie al potente e silenzioso compressore integrato
- Utilizzo particolarmente semplice

Definizione prodotto

No. articolo

Finish 230 AirCoat compact Spraypack su carrello

2301689

Unità base, F 230 AC compact

550005

Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 7.5 m

9984595

Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria verde + ugello

394152



SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack su telaio



Soluzione completa e portatile per i lavori di verniciatura

- Con tecnologia AirCoat: atomizzazione particolarmente fine per una finitura perfetta
- Componenti perfettamente combinati: overspray ridotto ed efficacia aumentata per ogni mano
- Utilizzo particolarmente semplice
- Lo standard industriale nell'abituale qualità WAGNER

Definizione prodotto

No. articolo

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack su telaio	2341489
Unità base, SuperFinish 23 Plus su telaio	2334424
Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 7.5 m	9984595
Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu	394156
Ugello ACF3000 11/40	379411
Regolatore aria AirCoat, kit di connessione	340250



SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack su carrello



Soluzione completa e portatile per i lavori di verniciatura

- Con tecnologia AirCoat: atomizzazione particolarmente fine per una finitura perfetta
- Componenti perfettamente combinati: overspray ridotto ed efficacia aumentata per ogni mano
- Utilizzo particolarmente semplice
- Lo standard industriale nell'abituale qualità WAGNER

Definizione prodotto

No. articolo

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack su carrello	2341490
Unità base, SuperFinish 23 Plus su carrello	2334444
Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 7.5 m	9984595
Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu	394156
Ugello ACF3000 11/40	379411
Regolatore aria AirCoat, kit di connessione	340250



SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack con compressore aria su telaio



Soluzione di verniciatura portatile completa di compressore aria

- Con tecnologia AirCoat: atomizzazione particolarmente fine per una finitura perfetta
- Componenti perfettamente combinati: overspray ridotto ed efficacia aumentata per ogni mano
- Utilizzo particolarmente semplice
- Lo standard industriale nell'abituale qualità WAGNER

Definizione prodotto

No. articolo

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack con compressore aria su telaio	2353392
Unità base, SuperFinish 23 Plus su telaio	2334424
Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 10 m	2302379
Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria verde	394158
Ugello ACF3000 11/40	379411
Compressore AirBoost 100, per SF 23 Plus	2347935



SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack con compressore aria su carrello



Soluzione di verniciatura portatile completa di compressore aria

- Con tecnologia AirCoat: atomizzazione particolarmente fine per una finitura perfetta
- Componenti perfettamente combinati: overspray ridotto ed efficacia aumentata per ogni mano
- Utilizzo particolarmente semplice
- Lo standard industriale nell'abituale qualità WAGNER

Definizione prodotto

No. articolo

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack con compressore aria su carrello	2353393
Unità base, SuperFinish 23 Plus su carrello	2334444
Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 10 m	2302379
Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria verde	394158
Ugello ACF3000 11/40	379411
Compressore AirBoost 100, per SF 23 Plus	2347935

Accessori per la conversione (pompe a membrana)

Spruzzatura airless di idropitture (per SF 23 Plus)

No. articolo

Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
Ugelli 2SpeedTip, una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“	271XXX
Ugelli TradeTip 3, una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“	553XXX
Filtro pistola giallo, 1 pezzo, 100 MA, 0.14 mm MW, fine	43235
Filtro pistola giallo, set 10 pezzi., 100 MA, 0.14 mm MW, fine	97023
Filtro pistola bianco, 1 pezzo, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	34377
Filtro pistola bianco, set 10 pezzi., 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
Sistema di aspirazione completo, per SF 23 Plus, incl. PumpRunner	2342879

Rulli Airless (per SF 23 Plus)

No. articolo

InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
---	--------

Tubi riscaldati per vernici

Per gli accessori per la spruzzatura con temperatura controllata, vedere il capitolo „Accessori - Spruzzatura con temperatura controllata“

Lavori con smalti Airless

No. articolo

Ugelli 2SpeedTip, una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“	271XXX
Ugelli TradeTip 3, una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“	553XXX
Ugelli TradeTip 3 FineFinish, una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“	554XXX
Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383
Filtro pistola rosso, set 10 pezzi., 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
Filtro pistola giallo, 1 pezzo, 100 MA, 0.14 mm MW, fine	43235
Filtro pistola giallo, set 10 pezzi., 100 MA, 0.14 mm MW, fine	97023
Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4", 7.5 m	9984583
Tubo AP DN4, 27 MPa, NPS 1/4", 7.5 m	9984573
Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4", 10 m	2301052
Tubo AP DN4, 27 MPa, NPS 1/4", 10 m	2302374
Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265

Iniezione per consolidamento strutturale (per SF 23 Plus)

No. articolo

Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	502166
Tubo flessibile e raccordo	97057
Tubo AP DN4, 27 MPa, NPS 1/4", 7.5 m	9984573
Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265

Accessori AirCoat

Pistole

No. articolo



Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu

394156

Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu + ugello

394150



Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria rossa

394157

Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria rossa + ugello

394151



Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria verde

394158

Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria verde + ugello

394152

Prolunghe ugello AirCoat

No. articolo



Prolunga ugello AirCoat, 30 cm

394090

Ugelli AirCoat

No. articolo



Ugelli AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC, una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“

379XXX

Cappe aria

No. articolo



Cappa aria HV blu (per prodotti a base acqua)

394911



Cappa aria HV verde (ridotto consumo d'aria)

394912



Cappa aria LV rossa (per prodotti a base solvente)

394910



Ghiera completa

394921

Filtri pistola

No. articolo

	Filtro pistola giallo, 1 pezzo, 100 MA, 0.14 mm MW, fine	43235
	Filtro pistola giallo, set 10 pezzi., 100 MA, 0.14 mm MW, fine	97023
	Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383
	Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022

Tubi AirCoat

No. articolo

	Guaina protettiva - 10 m	2305871
	Guaina protettiva - 7.5 m	2305870
	Tubo aria, DN6, 1/4", 10 m, per tubo flessibile doppio AP	2304451
	Tubo aria, DN6, 1/4", 7.5 m, per tubo flessibile doppio AP	2304449
	Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 10 m	9984596
	Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 7.5 m	9984595
	Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, M16x1.5, 7.5 m	2306802
	Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 10 m	2302379
	Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 7.5 m	2302378
	Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, M16x1.5, 7.5 m	2306803

Contenitore superiore

No. articolo

	Contenitore superiore 5 litri ES, M36x2 con filtro a disco	340265
	Serbatoio superiore 5 litri per F 230	288144

Contenitore superiore

No. articolo



Serbatoio superiore 5 litri, M36x2

341265

Adattatori / nippli

No. articolo



Nipplo A = 1/4" x 1/4"

34038

Nipplo A = 1/4" x M16x1.5

34033

Adattatore I = 1/4"NPS x A = M16x1.5

34041

Una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“.

Pulire / Custodire / Conservare / Mezzi di esercizio

No. articolo



Prodotto di pulizia e conservazione EasyClean, 118 ml

508620



Prodotto di pulizia e conservazione EasyClean, 1 litro

508281



Olio speciale EasyGlide, 118ml

508619



Olio idraulico Divinol 1 litro, per pompe a membrana

21061

TipClean Box, contenitore con prodotto pulizia speciale (24 pezzi)

97109



TipClean, contenitore con prodotto pulizia speciale

97108i



Flacone ricarica per TipClean, 1 litro

97110i

Compressori

No. articolo



Compressore AirBoost 100, per SF 23 Plus

2347935

Compressori

No. articolo



Filtro aria, per compressore AB 100, 5 pezzi

2351461

Filtro di aspirazione, per compressore AB 100

2348863

Altro

No. articolo

Dispositivo completo sblocco valvola di aspirazione SF 21 a SF 31

341705



Interruttore differenziale portatile 230V 16A

9956257

Regolatore aria AirCoat, kit di connessione

340250



Finish 230 vernice Spraypack

L'ingresso nel mondo dell'Airless per i professionisti



- Perfettamente adatto per piccole operazioni di verniciatura anche con materiali idrosolubili (a seconda dello spraypack/dell'equipaggiamento)
- In qualità di più piccolo nella sua categoria, F 230 offre un rapporto prezzo-prestazioni ottimale
- Trasporto comodo: pratica maniglia per il trasporto e supporto per tubo flessibile integrato

Definizione prodotto

No. articolo

Finish 230 vernice Spraypack	311062
Unità base Finish 230 per smalti	-
Tubo AP DN4, 27 MPa, NPS 1/4", 7.5 m	9984573
Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383



SuperFinish 23 Plus Airless vernice Spraypack su telaio



L'esperto per i piccoli lavori di verniciatura dotato di tecnologia a membrana

- Dispositivo Airless di base per lavori di verniciatura con superfici fino a 800 m²
- Facile utilizzo e comando semplificato: Interruttore multifunzione per una sicurezza maggiore: l'unità non può essere attivata o spenta quando è sottoposta a pressione
- Prestazioni aumentate: Non richiede manutenzione, dotato di motore brushless
- Verniciatura FineFinish con serbatoio superiore e speciale ugello FineFinish

Definizione prodotto

No. articolo

SuperFinish 23 Plus Airless vernice Spraypack su telaio	2341491
Unità base, SuperFinish 23 Plus su telaio	2334424
Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4", 7,5 m	9984583
Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3, grilletto corto	296465
2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383



SuperFinish 23 Plus Airless vernice Spraypack su carrello



L'esperto per i piccoli lavori di verniciatura dotato di tecnologia a membrana

- Dispositivo Airless di base per lavori di verniciatura con superfici fino a 800 m²
- Facile utilizzo e comando semplificato: Interruttore multifunzione per una sicurezza maggiore: l'unità non può essere attivata o spenta quando è sottoposta a pressione
- Prestazioni aumentate: Non richiede manutenzione, dotato di motore brushless
- Verniciatura FineFinish con serbatoio superiore e speciale ugello FineFinish

Definizione prodotto

No. articolo

SuperFinish 23 Plus Airless vernice Spraypack su carrello	2341492
Unità base, SuperFinish 23 Plus su carrello	2334444
Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4", 7,5 m	9984583
Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3, grilletto corto	296465
2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383

Accessori supplementari (pompe a membrana)

Spruzzatura airless di idropitture (per SF 23 Plus)

No. articolo

Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
Ugelli 2SpeedTip, una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“	271XXX
Ugelli TradeTip 3, una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“	553XXX
Filtro pistola giallo, 1 pezzo, 100 MA, 0.14 mm MW, fine	43235
Filtro pistola giallo, set 10 pezzi., 100 MA, 0.14 mm MW, fine	97023
Filtro pistola bianco, 1 pezzo, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	34377
Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
Sistema di aspirazione completo, per SF 23 Plus, incl. PumpRunner	2342879

Rulli Airless (per SF 23 Plus)

No. articolo

InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
---	--------

Tubi riscaldati per vernici

Per gli accessori per la spruzzatura con temperatura controllata, vedere il capitolo „Accessori - Spruzzatura con temperatura controllata“

Spruzzatura di vernici AirCoat

No. articolo

Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu	394156
Ugelli AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC, una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“	379XXX
Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 7.5 m	9984595
Regolatore aria AirCoat, kit di connessione	340250

Iniezione per consolidamento strutturale (per SF 23 Plus)

No. articolo

Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	502166
Tubo flessibile e raccordo	97057
Tubo AP DN4, 27 MPa, NPS 1/4", 7.5 m	9984573
Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265



ProSpray 3.23 vernice Spraypack

Lo specialista per verniciatura su piccole superfici



- Lo specialista per la verniciatura con serbatoio superiore e ugello per piccole quantità di materiale e cambio rapido.
- Pratico: dimensioni compatte per semplificare il trasporto e conservare in spazi ridotti
- Caratteristiche innovative di ProSpray: motore brushless che non richiede manutenzione - lubrificazione del pistone tramite il semplice azionamento di un tasto - depressore della valvola di aspirazione per un'elevata sicurezza di funzionamento - e molto altro ancora

Definizione prodotto

No. articolo

ProSpray 3.23 vernice Spraypack

2308273

Unità base, PS 3.23	558001
Tramoggia da 5 litri, per PS 3.203.20 / PS 3.21 / PS 3.23 / PS 3.25 su telaio	551969
Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3, grilletto corto	296465
2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383

Accessori supplementari (pompe a pistone)

Spruzzatura airless di idropitture

No. articolo

Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
Ugelli 2SpeedTip, una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“	271XXX
Ugelli TradeTip 3, una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“	553XXX
Filtro pistola giallo, 1 pezzo, 100 MA, 0.14 mm MW, fine	43235
Filtro pistola bianco, 1 pezzo, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	34377
Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
Filtro pescante per contenitore, attacco rapido pescante, collegamento curvo, 1,4 m	97082

Rulli Airless

No. articolo

InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
---	--------

Tubi riscaldati per vernici

Per gli accessori per la spruzzatura con temperatura controllata, vedere il capitolo „Accessori - Spruzzatura con temperatura controllata“

Accessori airless

Pistole

No. articolo



Pistola Airless AG 08 TS, attacco F 1/4", con portaugello TradeTip 3

528318



Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3

296388



Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3, grilletto corto

296465

Prolunghe ugello Airless

No. articolo

Adattatori, attacco G su attacco F, l=7/8", A=11/16"

553300



Prolunga ugello, 15 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello

556051



Prolunga ugello, 15 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello

556074



Prolunga ugello, 30 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello

556052



Prolunga ugello, 30 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello

556075



Prolunga ugello, 45 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello

556053



Prolunga ugello, 45 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello

556076



Prolunga ugello, 60 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello

556054



Prolunga ugello, 60 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello

556077



Valvola ClearSpray, attacco F

0521012F

Valvola ClearSpray, attacco G

0521012A

Ugelli Airless

No. articolo



Ugelli 2SpeedTip, una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“

271XXX



Ugelli TradeTip 3 FineFinish, una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“

554XXX

Ugelli Airless

No. articolo


Ugelli TradeTip 3, una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“

553XXX



Ugelli regolabili, una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“

9990XX

Portaugello Airless

No. articolo


Portaugello 2SpeedTip

271065



Protezione anticontatto per ugello regolabile

97294



Portaugello, attacco F 11/16\", per ugelli TradeTip 3

289391



Portaugello, attacco G 7/8\", per ugelli TradeTip 3

289390



Set di guarnizioni doppie, 5 pezzi, per ugelli TradeTip 3

556037

Adattatori, attacco G su attacco F, l=7/8\", A=11/16\"

553300

Filtri pistola

No. articolo


Filtro pistola giallo, 1 pezzo, 100 MA, 0.14 mm MW, fine

43235



Filtro pistola giallo, set 10 pezzi, 100 MA, 0.14 mm MW, fine

97023



Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine

34383



Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine

97022

Tubi Airless

	No. articolo
Tubo AP DN3, 27 MPa, M16x1.5, 7.5 m	9984584
Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4", 10 m	2301052
Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4", 7.5 m	9984583
Tubo AP DN4, 27 MPa, M16x1.5, 7.5 m	9984510
Tubo AP DN4, 27 MPa, NPS 1/4", 10 m	2302374
 Tubo AP DN4, 27 MPa, NPS 1/4", 7.5 m	9984573
Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 15 m	9984507
Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 30 m	9984562
Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 30 m	9984575

Tubi terminali Airless

	No. articolo
 Tubo AP DN4, M16x1.5, 1 m, PTFE, per vernice	9984456
Tubo AP DN5, 25 MPa, NPS 1/4", 1 m, PTFE	9984458
Tubo AP DN6, M16x1.5, 2.5 m, per vernice	9984569

Contenitore superiore

	No. articolo
 Contenitore superiore 5 litri ES, M36x2 con filtro a disco	340265
 Serbatoio superiore 5 litri per F 230	288144
 Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265

Adattatori / nippli

	No. articolo
 Nipplo A = 1/4" x 1/4"	34038
Nipplo A = 1/4" x M16x1.5	34033
Adattatore I = 1/4"NPS x A = M16x1.5	34041

Una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“.

Pulire / Custodire / Conservare / Mezzi di esercizio

No. articolo



Prodotto di pulizia e conservazione EasyClean, 118 ml

508620



Prodotto di pulizia e conservazione EasyClean, 1 litro

508281



Olio speciale EasyGlide, 118ml

508619



Olio idraulico Divinol 1 litro, per pompe a membrana

21061

TipClean Box, contenitore con prodotto pulizia speciale (24 pezzi)

97109



TipClean, contenitore con prodotto pulizia speciale

97108i



Flacone ricarica per TipClean, 1 litro

97110i


Altro

No. articolo




Interruttore differenziale portatile 230V 16A

9956257

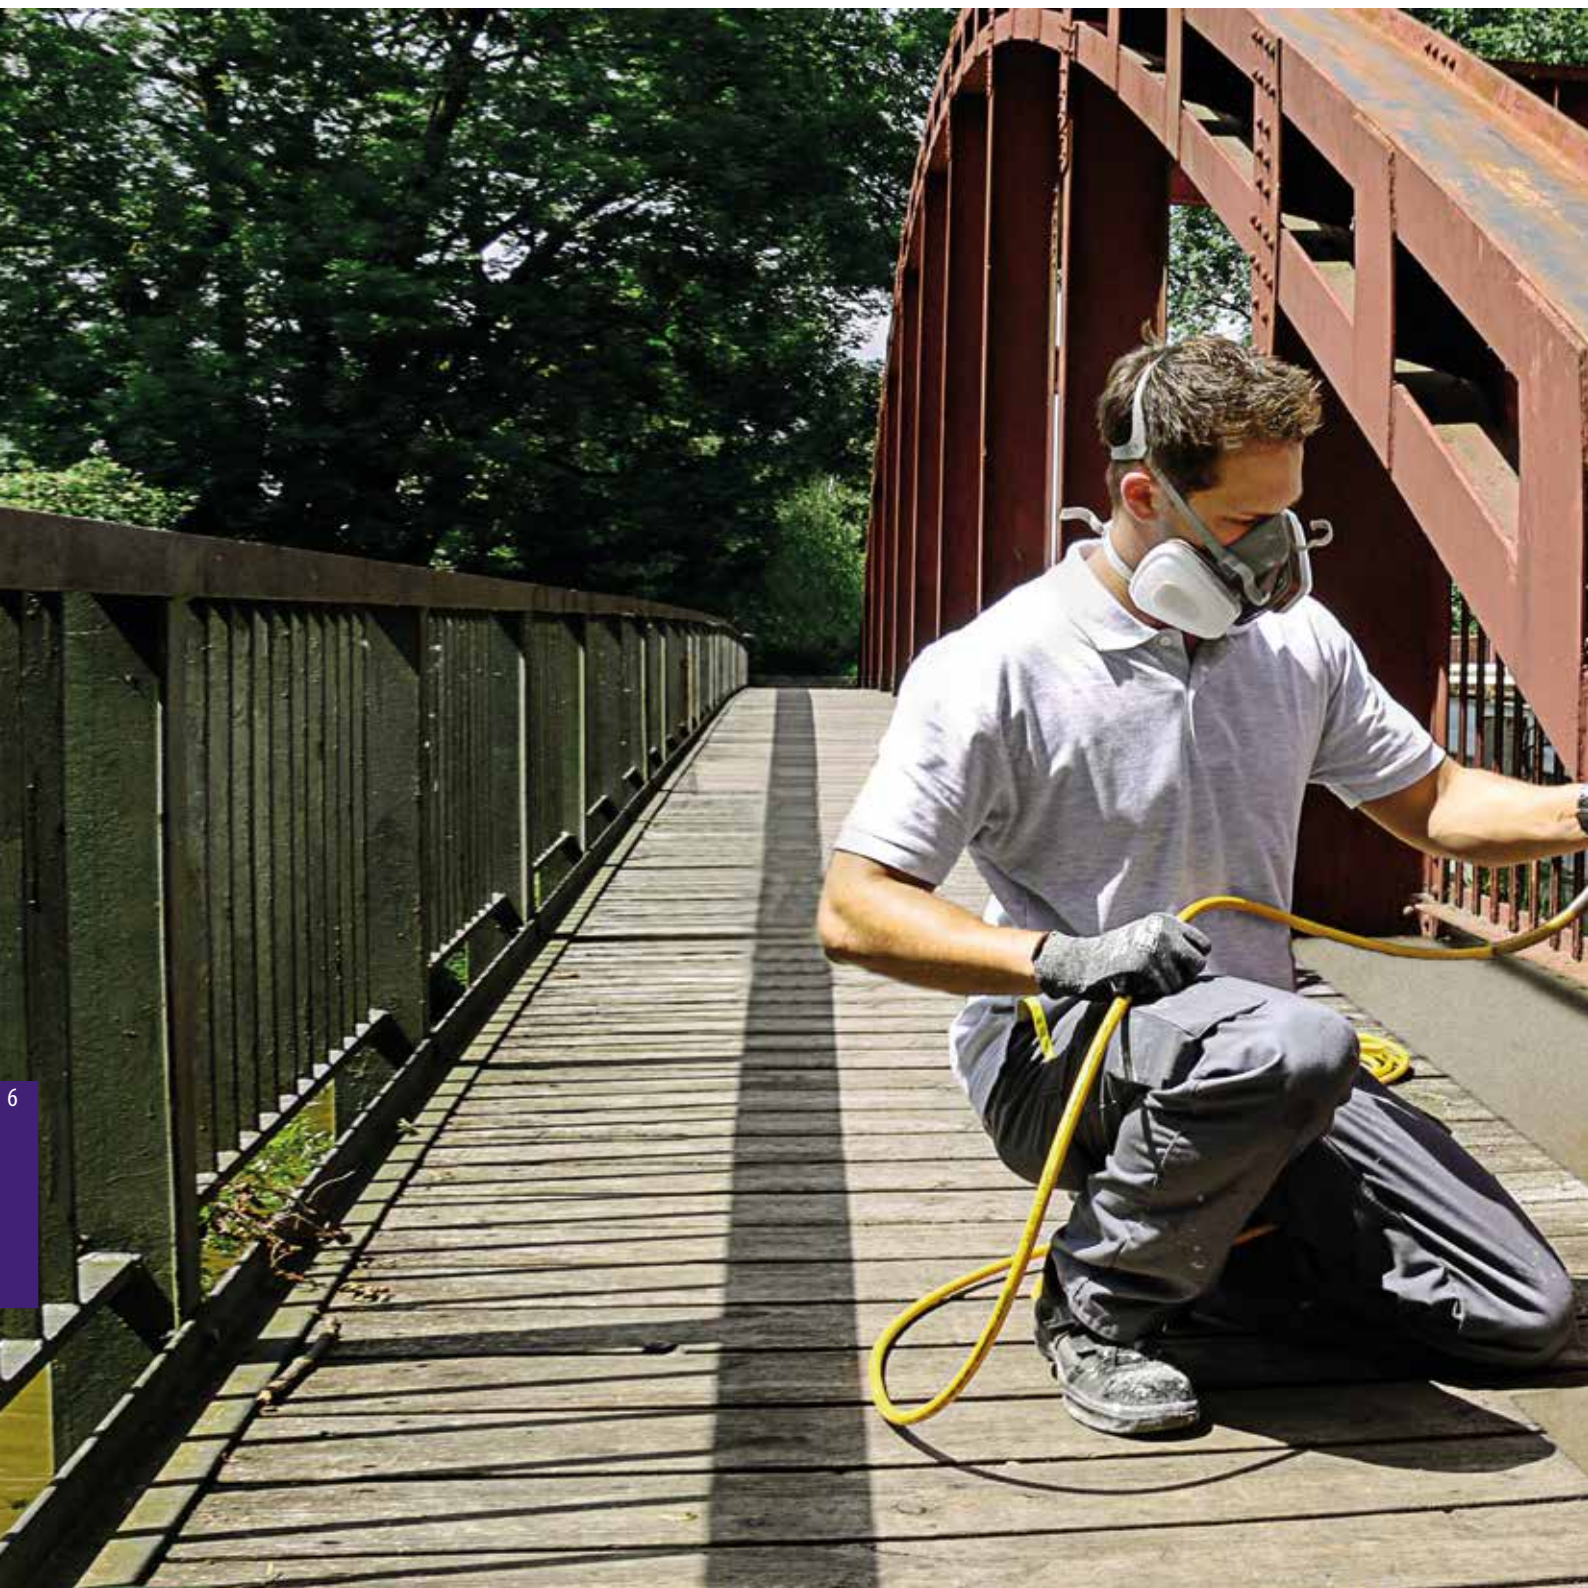

Massima protezione. Anche in condizioni estreme.

Influssi meteorologici, radiazioni UV, aria salmastra, sbalzi di temperatura, acidi e materiali aggressivi: la lista degli elementi che possono danneggiare le superfici è lunga. Gli edifici legati all'energia, all'industria e alle infrastrutture sono i più colpiti. Perciò una manutenzione e preservazione per mezzo di applicazioni regolari di protezioni è indispensabile. WAGNER offre i dispositivi perfetti per superfici particolarmente resistenti e uniformi.

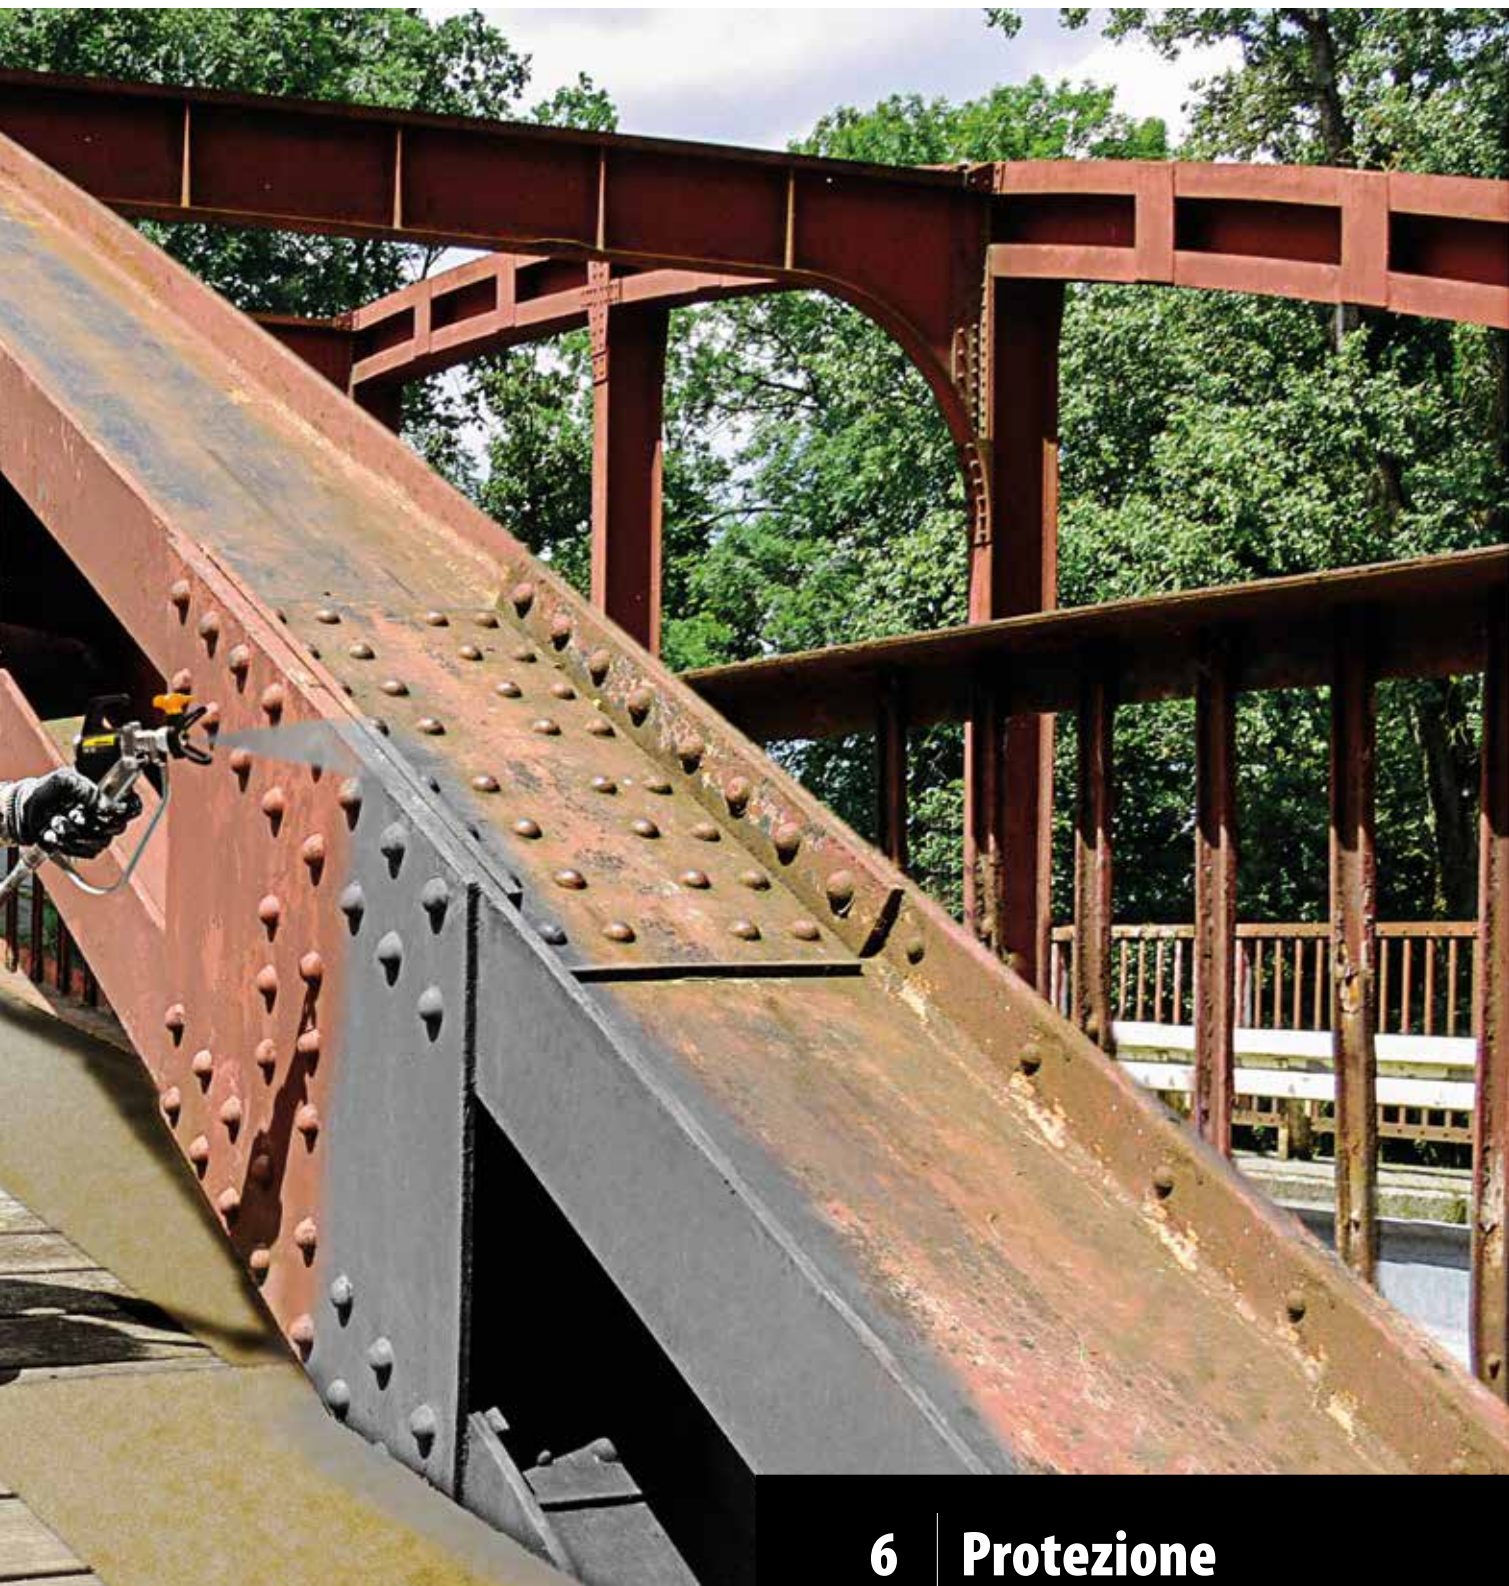

6 | Protezione anticorrosione e di edifici

6.1	Iniezione	115
6.1.1	Pompe a membrana	115
6.1.2	Accessori per la conversione (pompe a membrana)	116
6.2	Airless	117
6.2.1	Pompe a pistone	117
6.2.2	Accessori supplementari (pompe a pistone)	119
6.2.3	Accessori airless	121

Confronto dei prodotti

	SuperFinish 23i	HeavyCoat 950 E	HeavyCoat 950 G	HeavyCoat 970 E	HeavyCoat 970 G
Processo di spruzzatura	Iniezione				
Illustrazione (la realtà può essere differente)					
N. art.	2361599	2332184	2332186	2332191	2332192
Tecnologia					
Peso	29 kg	83 kg	76 kg	100 kg	88 kg
Potenza motore	1.3 kW	3.6 kW	4.1 kW	5.5 kW	6 kW
Azionamento					
Tensione	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Dimensioni ugello max.	0.023"	0.052"	0.052"	0.056"	0.056"
Pressione operativa max.	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa
Portata max.	2.6 l/min	6.6 l/min	8 l/min	10 l/min	12 l/min
Viscosità max.	20.000 mPas	5.000 mPas	5.000 mPas	65.000 mPas	65.000 mPas

Materiale	SuperFinish 23i	HeavyCoat 950 E	HeavyCoat 950 G	HeavyCoat 970 E	HeavyCoat 970 G
Prodotti epossidici e poliuretani, schiume poliuretatiche, soluzioni acquose	S-L	-	-	-	-
Tinte a base di epossidi, acrilici a base di acqua, tinte di fondo e poliuretani	-	S-M	S-M	S-L	S-L
Prodotti antifuoco, zinco inorganico, protettivi per tetti ed isolanti a base di silicone	-	S-M	S-M	S-L	S-L

Adatto alle taglie seguenti: S = piccolo, M = medio, L = grande, - = non adatto

Appunti

6

Le seguenti tecnologie di pompaggio sono disponibili in questo capitolo

	Pompa a membrana	Pompa a pistone
Tecnologia		
Descrizione	Il materiale viene pompato tramite i movimenti alternati della membrana. I dispositivi dotati di questa tecnologia sono apparecchiature da cantiere resistenti e allo stesso tempo facili da mantenere. Le pompe a membrana ad azionamento elettrico possono essere utilizzate sia con tecnologia Airless, sia con tecnologia AirCoat-Spraypack.	Nel caso delle pompe a pistone il materiale viene convogliato tramite i movimenti alternati del pistone. Ciò offre un'elevata capacità di aspirazione che, in particolare nel caso di materiali ad alta viscosità, è un grande vantaggio. Le pompe a pistone azionate pneumaticamente sono protette dal pericolo di esplosione e pertanto idonee all'impiego in officina. Le nostre pompe a pistone idrauliche offrono prestazioni superiori e possono essere azionate a benzina.
Vantaggi e utilità	• Uso flessibile materiali: Possibilità di applicare anche piccole quantità con il serbatoio superiore o di lavorare direttamente dal secchio • Regolazione della pressione da 0 a 25 MPa • Manutenzione semplificata • Usura estremamente ridotta • Costi operativi bassi • Qualità WAGNER: Tecnologia a corsa lunga e struttura molto robusta	• Perfetto per materiali molto viscosi • Capacità di aspirazione ottimale • Elevati volumi di estrazione, anche con materiali molto viscosi • Alta pressione per il materiale: i tubi particolarmente lunghi non sono un problema • Possibilità di utilizzare ugelli di grandi dimensioni • Qualità WAGNER: Attrezzature molto affidabili
Processo di spruzzatura raccomandato	Iniezione	



SuperFinish 23 iniezioni su carrello



Riparazione professionale di crepe tramite iniezione

- Potente: membrana di grande superficie per un utilizzo perfetto con materiali ad alta viscosità e un vita utile maggiorata
- Ampio spettro di applicazioni: adatta per prodotti epossidici e poliuretanici, schiume poliuretaniche, soluzioni acquose
- Perché è davvero semplice: smontaggio, manutenzione e pulizia direttamente sul cantiere non sono più un problema
- Perfettamente regolabile: il regolatore di pressione manuale funziona benissimo anche a basse pressioni (a partire da 10 bar)

Definizione prodotto

No. articolo

SuperFinish 23i con contenitore superiore	2361599
Nessun Spraypack	-
Unità base, SuperFinish 23i su carrello	2357691
Tramoggia completa per lavori di iniezione	2357506
Manometro 250 - 400 bar, I = 1/4", A = 1/4"	340256

Accessori per la conversione (pompe a membrana)

Spruzzatura airless di idropitture (per SF 23i)	No. articolo
Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
Ugelli 2SpeedTip, una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“	271XXX
Ugelli TradeTip 3, una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“	553XXX
Filtro pistola giallo, 1 pezzo, 100 MA, 0.14 mm MW, fine	43235
Filtro pistola bianco, 1 pezzo, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	34377
Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
Sistema di aspirazione flessibile per idropitture, DN25	34630

Rulli Airless (per SF 23i)	No. articolo
InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010

Tubi riscaldati per vernici

Per gli accessori per la spruzzatura con temperatura controllata, vedere il capitolo „Accessori - Spruzzatura con temperatura controllata“

Lavori con smalti Airless	No. articolo
Ugelli 2SpeedTip, una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“	271XXX
Ugelli TradeTip 3, una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“	553XXX
Ugelli TradeTip 3 FineFinish, una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“	554XXX
Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383
Filtro pistola giallo, 1 pezzo, 100 MA, 0.14 mm MW, fine	43235
Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4", 7.5 m	9984583
Tubo AP DN4, 27 MPa, NPS 1/4", 7.5 m	9984573
Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4", 10 m	2301052
Tubo AP DN4, 27 MPa, NPS 1/4", 10 m	2302374
Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265



HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V



Attrezzatura potente per materiali viscosi

- Versatile nell'utilizzo grazie all'elevata portata
- Leggero, sebbene potente: dimensioni compatte per agevolarne il trasporto
- Caratteristiche innovative di HeavyCoat: opzionalmente disponibile come modello a benzina o elettrico, convertibile in pochi minuti. In opzione ancora più potente con SSP - sostituzione del secchio più rapida, pulizia semplificata e trasporto con unità pompante girevole SwingCart ecc.

Definizione prodotto

No. articolo

HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V	2332184
Unità base, HC 950 E	528501
Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 15 m	2336583
Adattatore I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM, 27 MPa	179732
Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	502166
Ugello 2SpeedTip D40 117/427	271048



HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzina



Attrezzatura potente per materiali viscosi

- Versatile nell'utilizzo grazie all'elevata portata
- Leggero, sebbene potente: dimensioni compatte per agevolarne il trasporto
- Caratteristiche innovative di HeavyCoat: opzionalmente disponibile come modello a benzina o elettrico, convertibile in pochi minuti. In opzione ancora più potente con SSP - sostituzione del secchio più rapida, pulizia semplificata e trasporto con unità pompante girevole SwingCart ecc.

Definizione prodotto

No. articolo

HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzina	2332186
Unità base, HC 950 G	528500
Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 15 m	2336583
Adattatore I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM, 27 MPa	179732
Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	502166
Ugello 2SpeedTip D40 117/427	271048



HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V



Velocità extra per progetti XL, sotto ogni aspetto

Con una portata pari a 10 l/min HC 970 è la pompa a pistone ad azionamento idraulico più potente del catalogo WAGNER

- La scelta giusta per grandi superfici e impieghi molto frequenti
- Prestazioni massime: grazie a una portata di 10 l/min
- Caratteristiche innovative di HeavyCoat: opzionalmente disponibile come modello a benzina o elettrico, convertibile in pochi minuti. In opzione ancora più potente con SSP - sostituzione del secchio più rapida, pulizia semplificata e trasporto con unità pompante girevole SwingCart ecc.

Definizione prodotto

No. articolo

HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V	2332191
Unità base, HC 970 E	528509
Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m	2336585
Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 2.5 m, per vernice	2336582
Adattatore I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM, 27 MPa	179732
Adattatori 3/8" x 1/2"	814-005
Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	502166
2SpeedTip, S20, 243 / 539	271050



HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzina



Velocità extra per progetti XL, sotto ogni aspetto

Con una portata pari a 12 l/min HC 970 è la pompa a pistone ad azionamento idraulico con motore a scoppio più potente del catalogo WAGNER

- La scelta giusta per grandi superfici e impieghi molto frequenti
- Prestazioni massime: grazie a una portata di 12 l/min
- Caratteristiche innovative di HeavyCoat: opzionalmente disponibile come modello a benzina o elettrico, convertibile in pochi minuti. In opzione ancora più potente con SSP - sostituzione del secchio più rapida, pulizia semplificata e trasporto con unità pompante girevole SwingCart ecc.

Definizione prodotto

No. articolo

HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzina	2332192
Unità base, HC 970 G	528508
Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m	2336585
Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 2.5 m, per vernice	2336582
Adattatore I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM, 27 MPa	179732
Adattatori 3/8" x 1/2"	814-005
Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	502166
2SpeedTip, S20, 243 / 539	271050

Accessori supplementari (pompe a pistone)

Spruzzatura airless di idropitture

No. articolo

Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	502166
Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4", attacco F 11/16"	296443
Pole Gun 200 cm, portaugello 1/4", attacco F 11/16"	296444
Prolunga ugello, 15 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556051
Prolunga ugello, 30 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556052
Prolunga ugello, 45 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556053
Prolunga ugello, 60 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556054
Raccordo orientabile, attacco F, per prolunga ugello	97009
Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
Prolunga 3 m con testina orientabile	96017
Ugelli 2SpeedTip, una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“	271XXX
Ugelli TradeTip 3, una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“	553XXX
Ugelli TwinTip, una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“	1009XXX
Ugelli regolabile, una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“	9990XX
Filtro pistola bianco, 1 pezzo, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	34377
Filtro pistola verde, 1 pezzo, 30 MA, 0.56 mm MW, grosso	89323
Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 30 m	9984575
Tubo AP DN5, 25 MPa, NPS 1/4", 1 m, PFTE	9984458
Nipplo A = 1/4" x 1/4"	34038

Rulli Airless

No. articolo

InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
---	--------

Lavorazione di grandi quantità

No. articolo

Tubo di aspirazione, 2-C, per HeavyCoat	349252
Serbatoio di grande capacità	2309956
Serbatoio per grandi volumi, incl. supporto con rullo di pressatura sacchi	2309960
Contentitore 100 lt con pressa-sacchi e kit collegamento per HeavyCoat	2309955
Set adattatore, serbatoio per grandi volumi	2312160
Rullo di pressatura sacchi su binario	2323178

Tubi riscaldati per vernici

Per gli accessori per la spruzzatura con temperatura controllata, vedere il capitolo „Accessori - Spruzzatura con temperatura controllata“

Conversione a benzina

No. articolo

Conversione a benzina, 4,8 CV, Honda	0290614A
Conversione benzina, 8,5 CV, Honda	0290456A

Conversione a funzionamento elettrico

No. articolo

Conversione motore elettrico, 230 V	0528611A
Conversione motore elettrico, 400 V	0528612A

Accessori airless

Pistole	No. articolo
 Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
 Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	502166
 Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 3/8", con portaugello TradeTip 3	2341126
 Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco G 3/8", con portaugello TradeTip 3	2341127
 Pistola Airless AG 19, 53 MPa, attacco F 1/4", con portaugello alta pressione	2343777
 Pistola Airless AG 19, 53 MPa, attacco G 1/4", con portaugello alta pressione	2343778
 Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4", attacco F 11/16"	296443
 Pole Gun 120 cm, portaugello attacco G 7/8", ugello 1/4"	296441
 Pole Gun 200 cm, portaugello 1/4", attacco F 11/16"	296444
 Pole Gun 200 cm, portaugello attacco G 7/8", ugello 1/4"	296442

Prolunghe ugello	No. articolo
Adattatori, attacco G su attacco F, l=7/8", A=11/16"	553300
 Prolunga ugello, 15 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556051
 Prolunga ugello, 15 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556074
 Prolunga ugello, 30 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556052
 Prolunga ugello, 30 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556075
 Prolunga ugello, 45 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556053
 Prolunga ugello, 45 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556076
 Prolunga ugello, 60 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556054
 Prolunga ugello, 60 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556077
 Valvola ClearSpray, attacco F	0521012F
 Valvola ClearSpray, attacco G	0521012A

Ugelli

No. articolo



Ugelli 2SpeedTip, una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“

271XXX



Ugelli TradeTip 3, una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“

553XXX



Ugelli TradeTip 3 HighPressure, una lista generale degli ugelli è disponibile nell'ultimo capitolo „Accessori“

559XXX

Portaugello

No. articolo



Portaugello, attacco F 11/16", per ugelli TradeTip 3

289391



Portaugello, attacco G 7/8", per ugelli TradeTip 3

289390

Portaugello TradeTip AP - attacco F 11/16"

289396

Portaugello TradeTip AP - attacco G 7/8"

289395



Set di guarnizioni doppie, 5 pezzi, per ugelli TradeTip 3

556037

Adattatori, attacco G su attacco F, I=7/8", A=11/16"

553300

Filtri pistola

No. articolo



Filtro pistola bianco, 1 pezzo, 50 MA, 0.31 mm MW, medio

34377



Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio

97024



Filtro pistola verde, 1 pezzo, 30 MA, 0.56 mm MW, grosso

89323



Filtro pistola verde, set 10 pezzi, 30 MA, 0.56 mm MW, grosso

97025

Cartuccia filtro AP (per HeavyCoat)

No. articolo

	Cartuccia filtro, 0 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349707
	Cartuccia filtro, 5 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349431
	Cartuccia filtro, 50 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349704
	Cartuccia filtro, 100 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349705

Sistemi di aspirazione (per HeavyCoat)

No. articolo

	Tubo di aspirazione per stucchi per HeavyCoat	2340003
	Tubo di aspirazione, 2-C, per HeavyCoat	349252
	Tubo di aspirazione, per HeavyCoat	349580
	Tubo di aspirazione, 2", per HeavyCoat	342205
	Tappo di chiusura per attacco rapido pescante	97305
	Filtro pescante per contenitore con adattatore per connettore C, per HeavyCoat	349907
	Staccio metex	34950
	Adattatore per connettore da B a C per HeavyCoat	9991651

Tubi Airless

	No. articolo
Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 15 m	2336583
Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 30 m	2336584
Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m	2336585
 Tubo AP DN19, 25 MPa, NPSM 3/4", 15 m	2336586
Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 15 m	9984507
Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 30 m	9984562
Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 30 m	9984575

Tubi terminali Airless

	No. articolo
 Tubo AP DN4, M16x1.5, 1 m, PTFE, per vernice	9984456
Tubo AP DN5, 25 MPa, NPS 1/4", 1 m, PTFE	9984458
Tubo AP DN6, M16x1.5, 2.5 m, per vernice	9984569

Accessori per iniezioni (per SF 23i)

	No. articolo
 Manometro 250 - 400 bar, I = 1/4", A = 1/4"	340256
 Rubinetto a sfera AP con raccordo	2353754
 Rubinetto a sfera AP con slitta	2353775
 Rubinetto a sfera AP con tubo flessibile e raccordo	2353788
 Rubinetto a sfera AP, con tubo flessibile e slitta	2353789
Tramoggia completa per lavori di iniezione	2357506
 Tubo flessibile e raccordo	97057

Accessori per iniezioni (per SF 23i)

No. articolo



Unità di rilevamento della pressione, 400 bar

2353487

Serbatoio di grande capacità

No. articolo



Contentitore 100 lt con pressa-sacchi e kit collegamento per HeavyCoat

2309955



Rullo di pressatura sacchi su binario

2323178



Serbatoio di grande capacità

2309956



Serbatoio per grandi volumi, incl. supporto con rullo di pressatura sacchi

2309960

Set adattatore, serbatoio per grandi volumi

2312160

Pulire / Custodire / Conservare

No. articolo



Prodotto di pulizia e conservazione EasyClean, 1 litro

508281



Prodotto di pulizia e conservazione EasyClean, 118 ml

508620



Olio speciale EasyGlide, 118ml

508619



Olio idraulico Divinol 1 litro, per pompe a membrana

21061



Olio pneumatico 0.25 litri

9992509

TipClean Box, contenitore con prodotto pulizia speciale (24 pezzi)

97109

Pulire / Custodire / Conservare

No. articolo

	TipClean, contenitore con prodotto pulizia speciale	97108i
	Flacone ricarica per TipClean, 1 litro	97110i
	Set pulizia serbatoio superiore TopClean	340930
	Agente rilasciante 0.25 litri	9992504

Strumento

No. articolo

	Chiave a cinghia per filtro AP	349720
	Chiave a rullo	9991114
	Chiave connettore con manico con protezione (2x)	9100099
	Combinazione scarico peso, per HeavyCoat	349911
	Scatola attrezzi con attrezzi per HeavyCoat	349713

Appunti

6



Preparazione e pulizia.

Rinnovamento veloce ed efficace di superfici vecchie e danneggiate.

C'è bisogno di cambiare la tappezzeria di un cliente oppure di rinnovare i suoi arredi preferiti? Prima di riverniciare un supporto bisogna rimuovere tutta la carta da parati o la vernice vecchia. Ciò normalmente richiede molto tempo ed energie. Ora è possibile lavorare meglio e più in fretta con i pratici elettrodomestici WAGNER, come ad esempio la pistola ad aria calda e lo staccaparati a vapore.



7 | Preparazione del supporto. Rimozione della vernice, della carta da parati o altro.

7.1	Unità staccaparati a vapore	131
7.2	Pistole ad aria calda	132

Confronto dei prodotti

	SteamForce Pro	HT 4500
Illustrazione (la realtà può essere differente)		
N. art.	2351453	2363336
Potenza motore	2.75 kW	-
Azionamento		
Tensione	230 V / 50 Hz	-
Grandezza piastre dello staccaparati	253 x 305 mm / 140 x 70 mm	-
Lunghezza tubo	5 m	-
Capacità serbatoio	7.5 l	-
Tempo di funzionamento max	90 min	-
Tempo di riscaldamento	ca. 18 min	-
Lunghezza cavo	5 m	-
Livelli di temperatura	-	50 - 650° C
Ventola	-	5 stadi
Volume d'aria	-	250 - 550 l/min



SteamForce Pro



Lo staccaparati professionale

- Potente: ideale per rimuovere la carta da parati lavorando su grandi superfici - anche se la carta è verniciata oppure incollata in più strati
- Efficace senza l'uso di solventi: non c'è bisogno di prelavaggi della parete con agenti chimici - la naturale forza del vapore rimuove anche i più piccoli residui di colla senza fatica
- Macchina professionale robusta con telaio calpestabile - per aiutare a raggiungere le aree più difficili senza l'uso della scala
- Affidabile: la caldaia è anodizzata e protetta dalla corrosione
- Sicuro e confortevole: tubo del vapore con isolamento termico anti-scottatura

Definizione prodotto

No. articolo

SteamForce Pro

2351453

Unità base, SteamForce Pro

-

Piastra a vapore, piccola, per SteamForce Pro

ST7/B



HT 4500



Professionale, robusta pistola riscaldata con caratteristiche avanzate

- Incredibilmente versatile: adatta per rimuovere vernici, ruggine, piegare tubi in plastica, sollevare adesivi in vinile e molto altro
- Utilizzo conveniente: regolazione continua della temperatura tra 50 °C e 650 °C
- Caratteristiche innovative professionali: potente riscaldatore in ceramica con 5 livelli di soffiatura, display digitale con funzioni di memorizzazione, impugnatura di gomma ergonomica, può anche essere usato nella saldatura e piegatura industriale
- Vasta gamma di accessori: ugello ad impatto, ugello a riflessione, ugello puntuale, ugello a ventaglio allargato, rimuovi vernice, cassetta per il trasporto

Definizione prodotto

No. articolo

HT 4500	2363336
Unità base, pistola ad aria calda HT 4500	-
Carteggiatrice, per rimuovere materiale da superfici lisce	-
Ugello riflettente, per riscaldare tubazioni congelate o per attivare guaine termorestringenti	-
Ugello a getto concentrato, per rimuovere la vernice dagli spigoli, crepe o punti di difficile accesso	-
Ugello con protezione, per non colpire superfici vicine	-
Ugello a getto ampio, per rimuovere la vernice da grandi superfici e per formare la plastica	-
Valigetta per conservare pistola e accessori	-

Appunti



Accessori pratici

Non solo accessori...

Gli accessori permettono di ampliare le possibilità di utilizzo del vostro impianto. Tra questi si annoverano ad esempio il pratico "rullo ad alimentazione interna" che consente un'ottima finitura in ambienti interni ed esterni, oltre ad una vasta gamma di accessori, che renderanno più facile il lavoro di tutti i giorni.



8 Accessori

8.1	XVLP	136
8.2	HVLP	138
8.2.1	HVLP – Ugelli	138
8.2.2	HVLP – Accessori addizionali	139
8.3	AirCoat	142
8.3.1	AirCoat – Ugelli	142
8.3.2	AirCoat – Accessori addizionali	145
8.4	Airless	153
8.4.1	Airless – Ugelli	153
8.4.2	Airless – Accessori addizionali	169
8.5	Spruzzatura di plastici murali	185
8.5.1	Spruzzatura di plastici murali – Ugelli	185
8.5.2	Spruzzatura di plastici murali – Accessori addizionali	186
8.6	Protezione del lavoro	191
8.7	Service set	192

XVLP

Inserti XVLP

No. articolo



Inserto FineSpray

2321877



Inserto StandardSpray

2321879



Inserto WallSpray

2321880

Filtri

No. articolo



Filtro aria, 3 pezzi, per FinishControl 3500

2343947



Filtro aria, 3 pezzi, per FinishControl 5000

2322446



Filtro del tubo montante a maglia fine, 5 pezzi, per FinishControl inserti

2324248



Filtro del tubo montante a maglia larga, 5 pezzi, per FinishControl inserti

2324249

Tubazioni

No. articolo



Tubo aria con manico, per FinishControl 5000

2314573

Pulizia e conservazione

No. articolo

Kit di pulizia per pistole a spruzzo HVLP e XVLP

2354639



Profi-Box

2340218

Pulizia e conservazione

No. articolo



Set di pulizia per inserti XVLP

935364

Sistema di aggancio per spallaccio FinishControl 3500, incl. viti

2343948



Spallaccio, per FinishControl 3500

2341187



Spazzola di pulizia

514209

Valigia di trasporto, per FC 3500

2341100

Altro

No. articolo



Contenitore con coperchio, 1000 ml, acciaio inox, per inserti FinishControl

2322451

Contenitore con coperchio, 1400 ml, plastica

2324749

Guarnizione serbatoio, per tutti gli inserti XVLP

2319223



Guarnizione ugello, per FinishControl

2323934



Imbuto per riempimento, 3 pezzi, per inserti FinishControl

2324745

Riser per vernici idrosolubili

2323674

Riser, standard

2319222

Turbina con impugnatura

2350780

HVLP – Ugelli

Gli ugelli FineCoat sono progettati e realizzati in metallo robusto per garantire finiture di alta qualità e una facile pulizia. In combinazione con la cappa aria, la precisione del ventaglio consente la spruzzatura di smalti con pochissimo overspray. Sono disponibili varie misure di ugelli per le diverse pistole. Questo consente di lavorare con una grande varietà di vernici.

	Definizione prodotto	N. art.
	FineCoat prolunga ugello per radiatori FineCoat prolunga ugello per radiatori	261020
	Set proiettore per FineCoat Split Gun Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 2, Ø 0.8 mm	529209
	Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 3, Ø 1.3 mm	529210
	Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 4, Ø 1.8 mm	529211
	Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 5, Ø 2.2 mm	529212
	Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 6, Ø 2.4 mm	529213
	Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 7, Ø 2.6 mm	529214
	Set proiettore per pistola FineCoat Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 1, Ø 0.5 mm	276155
	Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 2, Ø 0.8 mm	276254
	Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 3, Ø 1.3 mm	276227
	Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 4, Ø 1.8 mm	276228
	Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 5, Ø 2.2 mm	276229
	Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 6, Ø 2.5 mm	276245
	Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 7, Ø 2.7 mm	524211
	Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 8, Ø 3.0 mm	261021
	Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 9, Ø 4.0 mm	261022
	Ugelli per WSL 50/60 Ugello, d = 03 mm, 6KT.22, per WSL 50/60	261470
	Ugello, d = 04 mm, 6KT.22, per WSL 50/60	261463
	Ugello, d = 06 mm, 6KT.22, per WSL 50/60	261464
	Ugello, d = 08 mm, 6KT.22, per WSL 50/60	261465
	Ugello, d = 10 mm, 6KT.22, per WSL 50/60	261466
	Ugello, d = 12 mm, 6KT.22, per WSL 50/60	261469

HVLP – Accessori aggiuntivi

Pistole

No. articolo



Conversione per tazza superiore per FineCoat Split Gun

524045



Lancia di spruzzatura FineCoat WSL 60 con contenitore superiore, per fibre grezze fluide, strutture a chiazze o intonaci, utilizzabile solo con sblocco rapido tubo flessibile (Art. n. 0275 625)

261024



Pistola FineCoat Split Gun con tazza inferiore, 1000 ml

524028



Pistola FineCoat Split Gun con tazza superiore, 600 ml

524053



Pistola FineCoat con raccordo per connessione a FC 9900 PowerCart, incluso set ugello no. 5

277058



Pistola FineCoat con raccordo vernice per connessione a FineCoat controller, incluso set ugello no. 4

279219



Pistola FineCoat con tazza a pressione da 1 litro per FC 7000 S / FC 8800 / FC 9900, incluso set ugello no. 4

277035



Pistola FineCoat con tazza a pressione da 1 litro per FineCoat controller, incluso set ugello no. 4

279094



Pistola per floccatura WF-20, per introdurre chip asciutti in massetti umidi

261025

Cappe aria

No. articolo



Cappa aria, d = 09 mm, RD45

261460

Cappa aria, d = 12 mm, RD45

261461

Cappa aria, d = 14.5 mm, RD45

261462

Filtri

No. articolo



Set filtro per FineCoat 9900 / 9800

279938

Tubazioni

No. articolo



Pacchetto tubi flessibili con tubo aria e materiale DN10, 8.2 m

261255



Tubo aria, 4.5 m, per turbine FineCoat con sblocco rapido

276233

Tubo aria, 7.5 m, per turbine FineCoat con sblocco rapido

276234



Tubo aria, 9 m, per FC Controller

275249



Tubo flessibile, 60 cm, lunghezza flessibile, per FineCoat

277920



Tubo terminale, 152 cm, per FineCoat

524405

Altro

No. articolo

Kit di pulizia per pistole a spruzzo HVLP e XVLP

2354639



Manometro 0-4 bar, 1/8", per serbatoio FineCoat 9950 PP

261342



Raccordo rapido tubo flessibile, per FineCoat

275625



Recipiente sotto pressione, per FineCoat

524232



Sacchetto interno sottopressione in plastica, resistente ai diluenti

261374

Altro

No. articolo



Service set, per pistola FineCoat con pistola a tazza

295981

AirCoat – Ugelli

1. Ugelli AirCoat ACF 3000

La geometria innovativa e il processo di rettifica ed erosione high tech nella produzione assicurano una nebulizzazione molto fine e un basso consumo energetico (pressione del materiale). L'ugello è realizzato in metallo duro resistente per una lunga durata e un'usura contenuta. L'ugello AirCoat WAGNER assicura risultati di verniciatura brillanti: un ventaglio di spruzzatura omogeneo e bordi estremamente morbidi. Indipendentemente dalla quantità di aria di nebulizzazione.



Impiego	Marcatura	Diametro foro in pollici/mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm ¹	Filtro calcio pistola ²	N. art.
Impregnanti, Trasparenti, Oli	07.10	0.007/0,18	10	55	rosso	379107
	07.20	0.007/0,18	20	100	rosso	379207
	07.40	0.007/0,18	40	195	rosso	379407
	09.20	0.009/0,23	20	100	rosso	379209
	09.30	0.009/0,23	30	145	rosso	379309
	09.40	0.009/0,23	40	195	rosso	379409
	09.50	0.009/0,23	50	250	rosso	379509
	09.60	0.009/0,23	60	300	rosso	379609
Vernici a base di resina sintetica, Vernici in PVC, Smalti bicomponenti	11.10	0.011/0,28	80	55	rosso	379111
	11.20	0.011/0,28	20	100	rosso	379211
	11.30	0.011/0,28	30	145	rosso	379311
	11.40	0.011/0,28	40	195	rosso	379411
	11.50	0.011/0,28	50	250	rosso	379511
	11.60	0.011/0,28	60	300	rosso	379611
	11.80	0.011/0,28	80	400	rosso	379811
Smalti, Fondi, Primer, Stucchi	13.10	0.013/0,33	10	55	rosso, giallo	379113
	13.20	0.013/0,33	20	100	rosso, giallo	379213
	13.30	0.013/0,33	30	250	rosso, giallo	379313
	13.40	0.013/0,33	40	195	rosso, giallo	379413
	13.50	0.013/0,33	50	250	rosso, giallo	379513
	13.60	0.013/0,33	60	300	rosso, giallo	379613
	13.80	0.013/0,33	80	400	rosso, giallo	379813
Stucchi, Antiruggine	15.10	0.015/0,38	10	55	giallo	379115
	15.20	0.015/0,38	20	100	giallo	379215
	15.30	0.015/0,38	30	145	giallo	379315
	15.40	0.015/0,38	40	195	giallo	379415
	15.50	0.015/0,38	50	250	giallo	379515
	15.60	0.015/0,38	60	300	giallo	379615
	15.80	0.015/0,38	80	400	giallo	379815

¹Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.

²Rosso: 180 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso



Impiego	Marcatura	Diametro foro in pollici/mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm ¹	Filtro calcio pistola ²	N. art.
Antiruggine, Vernici a base di latex	17.20	0.017/0,43	20	100	giallo	379217
	17.30	0.017/0,43	30	145	giallo	379317
	17.40	0.017/0,43	40	195	giallo	379417
	17.50	0.017/0,43	50	250	giallo	379517
	17.60	0.017/0,43	60	300	giallo	379617
	17.80	0.017/0,43	80	400	giallo	379817
	19.20	0.019/0,48	20	100	giallo, bianco	379219
	19.30	0.019/0,48	30	145	giallo, bianco	379319
	19.40	0.019/0,48	40	195	giallo, bianco	379419
	19.50	0.019/0,48	50	250	giallo, bianco	379519
	19.60	0.019/0,48	60	300	giallo, bianco	379619
	19.80	0.019/0,48	80	400	giallo, bianco	379819
Antiruggine	21.20	0.021/0,53	20	100	bianco	379221
	21.40	0.021/0,53	40	195	bianco	379421
	21.50	0.021/0,53	50	250	bianco	379521
	21.60	0.021/0,53	60	300	bianco	379621
	21.80	0.021/0,53	80	400	bianco	379821
	23.40	0.023/0,58	40	195	bianco	379423
	23.60	0.023/0,58	60	300	bianco	379623
	23.80	0.023/0,58	80	400	bianco	379823

¹Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.

²Rosso: 180 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso

2. Ugelli preatomizzati AirCoat ACF 3000 Plus

Gli ugelli preatomizzati AirCoat assicurano un'atomizzazione extra fine anche con basse pressioni di aria in ingresso. Il principio funziona sia per prodotti a base acqua che a base solvente. Usare un ugello preatomizzato consente di lavorare con portate di aria e vernice minori dello standard. Questo significa ridurre i consumi e avere meno overspray. Paragonati agli ugelli AirCoat standard, i preatomizzati propongono un primo livello di atomizzazione della vernice subito all'ingresso del foro. Il risultato è un ventaglio di spruzzatura eccezionalmente soffice ed uniforme.




Impiego	Marcatura	Diametro foro in pollici/mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm ¹	Filtro calcio pistola ²	N. art.
Vernici naturali, Vernici incolori, Oli	208	0.008/0,20	20	100	rosso	321208
	308	0.008/0,20	30	145	rosso	321308
	408	0.008/0,20	40	195	rosso	321408
	508	0.008/0,20	50	250	rosso	321508
Vernici sintetiche, Vernici PVC, Vernici bicomponente	210	0.010/0,25	20	100	rosso, blu	321210
	310	0.010/0,25	30	145	rosso, blu	321310
	410	0.010/0,25	40	195	rosso, blu	321410
	510	0.010/0,25	50	250	rosso, blu	321510
	610	0.010/0,25	60	300	rosso, blu	321610
Vernici, Primer, Vernici di fondo, Riempitivi	212	0.012/0,30	20	100	blu	321212
	312	0.012/0,30	30	145	blu, giallo	321312
	412	0.012/0,30	40	195	blu	321412
	512	0.012/0,30	50	250	blu, giallo	321512
	612	0.012/0,30	60	300	blu, giallo	321612
	214	0.014/0,36	20	100	blu, giallo	321214
	314	0.014/0,36	30	145	blu, giallo	321314
	414	0.014/0,36	40	195	blu, giallo	321414
	514	0.014/0,36	50	250	blu, giallo	321514
	614	0.014/0,36	60	300	blu, giallo	321614
Stucchi, Antiruggine	216	0.016/0,41	20	100	giallo	321216
	316	0.016/0,41	30	145	giallo	321316
	416	0.016/0,41	40	195	giallo	321416
	516	0.016/0,41	50	250	giallo	321516
	616	0.016/0,41	60	300	giallo	321616
Antiruggine, Vernici Latex	218	0.018/0,46	20	100	giallo, bianco	321218
	318	0.018/0,46	30	145	giallo, bianco	321318
	418	0.018/0,46	40	195	giallo, bianco	321418
	518	0.018/0,46	50	250	giallo, bianco	321518
	618	0.018/0,46	60	300	giallo, bianco	321618
Antiruggine	320	0.020/0,51	30	145	bianco	321320
	420	0.020/0,51	40	195	bianco	321420
	620	0.020/0,51	60	300	bianco	321620
	422	0.022/0,56	40	195	bianco	321422
	622	0.022/0,56	60	300	bianco	321622

¹Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.

²Rosso: 180 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso

AirCoat – Accessori aggiuntivi

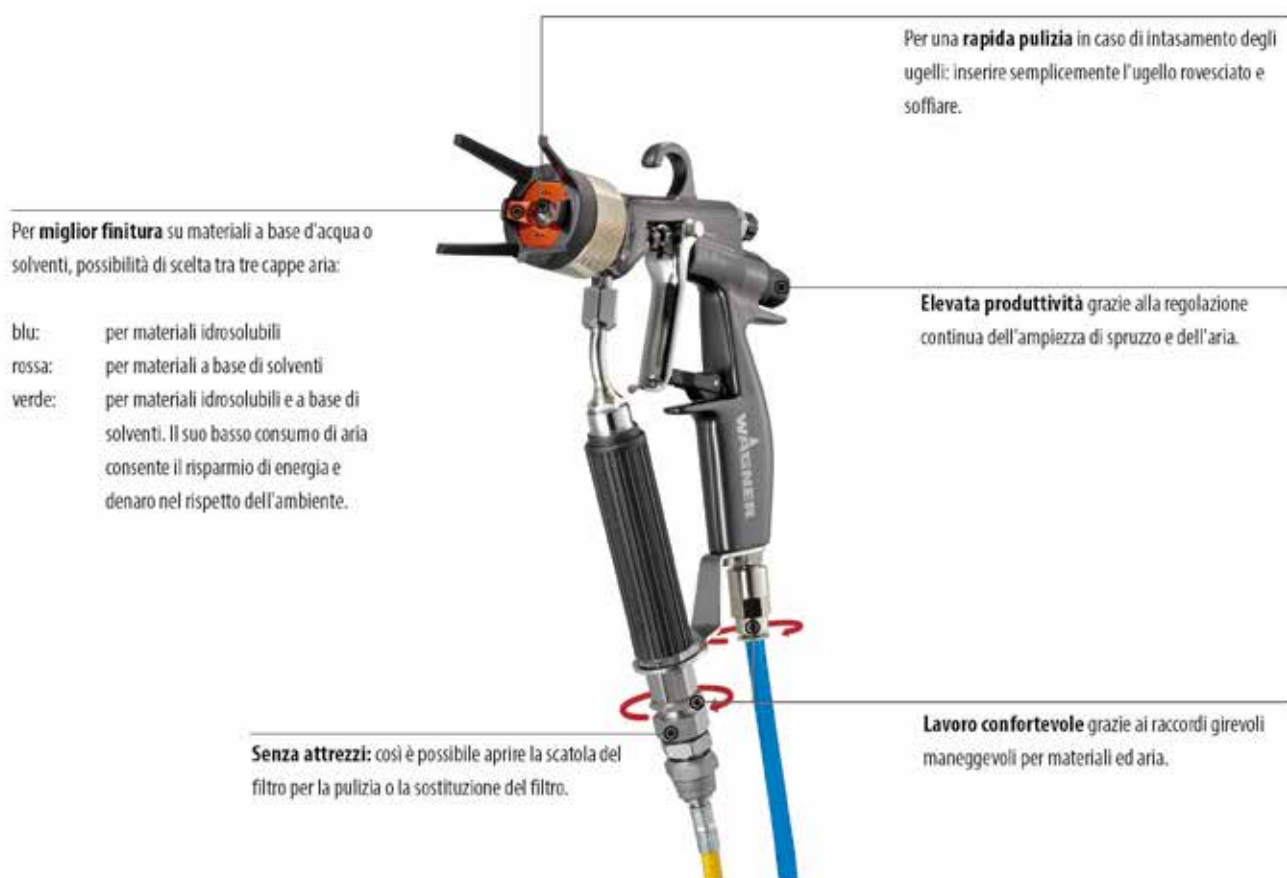

Pistole

No. articolo

	Pistola AirCoat AC 4600 Professional Pro Box	394155
	Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu	394156
	Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu + ugello	394150
	Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria rossa	394157
	Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria rossa + ugello	394151
	Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria verde	394158
	Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria verde + ugello	394152

Prolunghe ugello AirCoat

No. articolo

	Prolunga ugello AirCoat, 30 cm	394090
--	--------------------------------	--------

Accessori per ugelli

No. articolo



Aghi per pulizia, 0.05-0.50 mm, 12 pezzi

8612001

Cappe aria

No. articolo



Cappa aria HV blu (per prodotti a base acqua)

394911



Cappa aria LV rossa (per prodotti a base solvente)

394910



Cappa aria HV verde (ridotto consumo d'aria)

394912



Ghiera completa

394921

Tubi AirCoat

No. articolo



Guaina protettiva - 10 m

2305871



Guaina protettiva - 7.5 m

2305870

Tubo aria, DN6, 1/4", 10 m, per tubo flessibile doppio AP

2304451

Tubo aria, DN6, 1/4", 7.5 m, per tubo flessibile doppio AP

2304449

Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 10 m

9984596

Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 7.5 m

9984595



Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, M16x1.5, 7.5 m

2306802

Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 10 m

2302379

Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 7.5 m

2302378

Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, M16x1.5, 7.5 m

2306803

Contenitore superiore

No. articolo



Serbatoio superiore 5 litri per F 230

288144



Serbatoio superiore 5 litri, M36x2

341265



Filtro a disco D 57 - 0.4 fine, per serbatoio superiore

3756



Filtro a disco D 57 - 0.8 grosso, per serbatoio superiore

37607



Setaccio vernici per serbatoio superiore da 5 litri

97258



Tubo ricircolo DN6-G1/4"-100mm-PE

2331752



Tubo ricircolo DN6-PN310-G1/4"-PA

2329046

Adattatori / nippli

No. articolo

Adattatore I = 1/2" JIC x A = 1/4" NPS, 27 MPa

2324417

Adattatore I = 1/4" NPSM x A = G 1/4", 53 MPa

179247

Adattatore I = 1/4" x A = NPS 1/2"

2302993

Adattatore I = 1/4" NPS x A = M16x1.5

34041

Adattatore I = 1/4" NPSM x A = 3/8" NPSM, 27 MPa

179732

Adattatore I = 3/8" NPS x A = M16x1.5, 53 MPa

367563



Adattatore I = 3/8" NPSM x A = 1/4" NPSM, 53 MPa

367562

Adattatore I = G 1/4" x A = 1/4" NPSM, 53 MPa

2332619

Adattatore I = G 1/4" x A = G 3/8", 53 MPa

2353265

Adattatore I = G 1/4" x M16x1.5, 27 MPa

256321

Adattatore I = G 3/8" x A = 1/4" NPSM, 53 MPa

2332621

Adattatore I = G 3/8" x A = 3/8" NPSM, 53 MPa

2332620

Adattatore I = G 3/8" x A = 3/8" NPT, 53 MPa

2308541

Adattatore I = G 3/8" x A = M16x1.5

115378

Adattatore I = G 3/8" x A = M16x1.5, 25 MPa

115672

Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/2"

349256

Adattatori / nippli

No. articolo

	Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/4" NPS, 53 MPa	384555
	Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/4"	97201
	Adattatore I = M16x1.5 x A = 3/8" NPS, 53 MPa	384556
	Adattatore I = M16x1.5 x A = 3/8"	97204
	Adattatore I = M16x1.5 x A = G 1/2", 27 MPa	115897
	Adattatore I = M16x1.5 x A = G 3/8", 53 MPa	377342
	Adattatore I = M16x1.5 x A = M20x2, 27 MPa	118231
	Adattatore I = M20x1.5 x A = 3/8" NPS, 53 MPa	367564
	Nipplo A = 1/2" - 3/8" (adattatore per tubazione)	3203026
	Nipplo A = 1/2" x 1/2" (connessione tubazione)	3202901
	Nipplo A = 1/2" NPS x M16x1.5, 50 MPa	3203016
	Nipplo A = 1/4" NPSM x 1/4" NPSM, 53 MPa	367560
	Nipplo A = 1/4" NPSM x 3/8" NPSM, 53 MPa	367561
	Nipplo A = 1/4" NPT x 1/4" NPS, 53 MPa	3505045
	Nipplo A = 1/4" x 1/4"	34038
	Nipplo A = 1/4" x M16x1.5	34033
	Nipplo A = 3/4" NPSM x 1/2" NPSM, 53 MPa	9985782
	Nipplo A = 3/4" NPSM x 3/4" NPSM, 53 MPa	9985781
	Nipplo A = 3/4" NPSM x 3/8" NPSM, 53 MPa	9985783
	Nipplo A = 3/8" x 1/2", connessione filtro HP per tubo da 1/2"	349610
	Nipplo A = 3/8" x 3/8" NPS, 53 MPa	367556
	Nipplo A = 3/8" NPS x 3/8" NPS, 53 MPa	256343
	Nipplo A = G 1" x G 1", 53 MPa	3678387
	Nipplo A = G 1/2" x G 3/4", 53 MPa	3207692
	Nipplo A = G 1/2" x G 1/2", 53 MPa	3676778
	Nipplo A = G 1/2" x G 1/4", 53 MPa	3204623
	Nipplo A = G 1/2" x G 3/4", 53 MPa	370915
	Nipplo A = G 1/4" x G 1/4", 53 MPa	3204611
	Nipplo A = G 1/4" x M12, 27 MPa	2330262
	Nipplo A = G 1/4" x M16x1.5, 25 MPa	9998860
	Nipplo A = G 1/8" x G 1/4", 53 MPa	3206710
	Nipplo A = G 1/8" x M16x1.5, 53 MPa	97548
	Nipplo A = G 3/4" x G 1/2", 53 MPa	3677079
	Nipplo A = G 3/4" x G 1/4"	3206429
	Nipplo A = G 3/4" x G 3/4"	3676773
	Nipplo A = G 3/4" x M16x1.5	369913
	Nipplo A = G 3/8" x 1/2" NPS, 53 MPa	367554
	Nipplo A = G 3/8" x 1/4" NPS, 53 MPa	367555

Adattatori / nippli

No. articolo

Nipplo A = G 3/8" x G 1/4", 53 MPa	M803.03
Nipplo A = G 3/8" x G 3/8", 53 MPa	3206676
Nipplo A = G 3/8" x M16x1.5, 53 MPa	367913
Nipplo A = G 3/8" x M16x1.5, 53 MPa	367923
Nipplo A = G 3/8" x M20x2, 53 MPa	367962
Nipplo A = M16x1.5 - M16x1.5 - CS	34030
Nipplo A = M16x1.5 x 1/4"NPS, 53 MPa	105313
Nipplo A = M16x1.5 x 3/8"	2308887
Nipplo A = M16x1.5 x 3/8"NPS	256320
Nipplo A = M16x1.5 x G 1/2", 53 MPa	357436
Nipplo A = M16x1.5 x M16x1.5	123510
Nipplo A = M16x1.5 x M16x1.5, 53 MPa	104475
Nipplo A = M16x1.5 x M16x1.5, 53 MPa	123446
Nipplo A = M16x1.5 x M16x1.5, 53 MPa	341350
Nipplo A = M16x1.5 x M16x1.5, 53 MPa / 1x60°	97529
Nipplo A = M16x1.5 x M18x1.5, 53 MPa	104618
Nipplo A = M16x1.5 x R 3/8"	104527
Nipplo A = NPSM 3/8" x G 3/4", 53 MPa	369657
Nipplo A = R 1" x R 1", 35 MPa	3201325
Nipplo A = R 1/2" x R 1/2", 35 MPa	3201040
Nipplo A = R 1/2" x R 3/4", 35 MPa	3201471
Nipplo A = R 1/4" x G 1/4", 53 MPa	M801.03B
Nipplo A = R 1/4" x R 1/4", 35 MPa	M801.03A
Nipplo A = R 3/4" x R 3/4", 35 MPa	3201102
Nipplo A = R 3/8" x 1/4"NPSM, 53 MPa	M8022.03
Nipplo A = R 3/8" x G 3/8", 53 MPa	3676419
Nipplo A = R 3/8" x R 3/8"	3201607
Nipplo con 1x40°	367958



Doppie guarnizioni speciali

	No. articolo
 Raccordo speciale G 1/4" x 1/4"NPS, 530 bar	350550
 Raccordo speciale G 1/4" x M16x1.5, 530 bar	350499
 Raccordo speciale M22x1.5 x G 3/8", 530 bar	2332966
 Raccordo speciale R 1/4" x 1/4"NPS, 350 bar	B0461.03A
 Raccordo speciale R 3/8" x 1/4"NPS, 350 bar	B0461.03

Pulire / Custodire / Conservare

	No. articolo
 Prodotto di pulizia e conservazione EasyClean, 118 ml	508620
 Prodotto di pulizia e conservazione EasyClean, 1 litro	508281
 Olio speciale EasyGlide, 118ml	508619
 Olio idraulico Divinol 1 litro, per pompe a membrana	21061
 Olio pneumatico 0.25 litri	9992509
 TipClean, contenitore con prodotto pulizia speciale	97108i
 TipClean Box, contenitore con prodotto pulizia speciale (24 pezzi)	97109
 Flacone ricarica per TipClean, 1 litro	97110i
 Agente rilasciante 0.25 litri	9992504
 Agente di distacco / Mesamoll, 0.5 litri	9992505

Compressori

No. articolo



Compressore AirBoost 100, per SF 23 Plus

2347935



Filtro aria, per compressore AB 100, 5 pezzi

2351461

Filtro di aspirazione, per compressore AB 100

2348863

Regolatore AirCoat

No. articolo



Manometro 250 - 400 bar, I = 1/4", A = 1/4"

340256



Manometro 250 - 400 bar, I = M16x1.5, A = M16x1.5

97061

Regolatore aria AirCoat, kit di connessione

340250

Valvola di intercettazione aria di atomizzazione

M101.00

Rubinetti a sfera

No. articolo



Rubinetto a sfera R 1/4", G 1/4", PN 350-CS

2334472



Rubinetto a sfera R 1/4", G 1/4", PN 350-SSt

2334488

Manometri

No. articolo



Manometro 250 - 400 bar, I = 1/4", A = 1/4"

340256



Manometro 250 - 400 bar, I = M16x1.5, A = M16x1.5

97061

Parti di ricambio

	No. articolo
Guarnizione della cappa aria per pistola AC 4600	394339
Guarnizione ugello per pistola AC 4600	394338
 Raccordo girevole, aria, per AC 4600	364938
Raccordo girevole, materiale, per AC 4600	347706

Altro

	No. articolo
 Cavo di messa a terra	236219
 Interruttore differenziale portatile 230V 16A	9956257

Airless – Ugelli


1. Ugelli airless 2SpeedTip – Due ugelli combinati in uno

L'innovativo ugello reversibile WAGNER combina due ugelli in uno solo. Semplicemente ruotandolo è possibile modificarne le caratteristiche per avere a disposizione la corretta misura. Questo facilita l'adattamento ottimale alla superficie da rivestire e consente di risparmiare tempo utile. In più, il colore dell'ugello indica il corrispondente filtro pistola da utilizzare.

Ugello 1: Angolo ampio, grande apertura dell'ugello, migliore copertura delle superfici, velocità più elevata, massimo risparmio di tempo.

Ugello 2: Angolo stretto, piccola apertura dell'ugello, migliore controllo, precisione nell'applicazione. Ideale per lavori di profilatura.

Due inserti in carburo di tungsteno sinterizzato sono montati sovrapposti ed assicurano lunga durata.

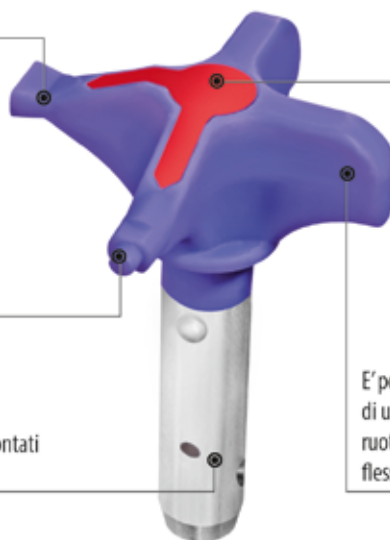

Inserto: il colore dell'inserto corrisponde al colore del filtro pistola raccomandato.

E' possibile passare da una misura di ugello all'altra semplicemente ruotandone il corpo di 90° – maggiore flessibilità di applicazione in cantiere.



1.1 Ugelli airless 2SpeedTip – Smalti

Assicura un passaggio rapido tra lavori per superfici e lavori di precisione. Gli ugelli 2SpeedTip si distinguono per il colore lilla.



Impiego	Marcatura	Diametro foro in pollici/mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm ¹	Filtro calcio pistola ²	N. art.
Smalto	L10 208/510	0.008/0,20	20	120 - 225	rosso	271042
	L20 210/512	0.010/0,25	20	120 - 225	rosso	271043
	L30 212/514	0.012/0,30	20	120 - 225	rosso	271044

¹Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.

²Rosso: 180 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso

1.2 Ugelli airless 2SpeedTip – Idropitture

Ampia gamma di applicazioni per vernici di fondo, dispersioni, prodotti ignifughi e trattamenti anticorrosione. Per risultati di qualità eccellente. Gli ugelli per dispersioni si distinguono per il colore giallo.



Impiego	Marcatura	Diametro foro in pollici/mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm ¹	Filtro calcio pistola ²	N. art.
Vernice idrosolubile	D10 111/419	0.010/0,25	10	100 - 190	bianco	271045
	D05 111/415	0.011/0,28	10	100 - 190	bianco	271062
	D07 113/417	0.013/0,33	10	100 - 190	bianco	271063
	D20 115/421	0.015/0,38	10	100 - 190	bianco	271046
	D30 115/423	0.015/0,38	10	100 - 190	bianco	271047
	D40 117/427	0.017/0,43	10	100 - 190	bianco	271048

¹Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.

²Rosso: 180 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso

1.3 Ugelli airless 2SpeedTip – Stucchi

Questo ugello è appositamente progettato per materiali ad alta viscosità, come stucchi per applicazioni Airless, e assicura un'ottima copertura dei manufatti. Gli ugelli per stucco si distinguono per il colore arancione.




Impiego	Marcatura	Diametro foro in pollici/mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm ¹	N. art.
Stucchi	S05 225/629	0.025/0,64	20 - 60	120 - 270	271064
	S10 527/235	0.027/0,69	50 - 20	225 - 120	271049
	S20 539/243	0.039/0,99	50 - 20	225 - 120	271050
	S30 543/252	0.043/1,10	50 - 20	225 - 120	271051

¹Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.

2. Ugelli Airless TradeTip 3 – perfetti e durevoli

L'ugello permette di ottenere risultati di verniciatura di qualità, perché è grazie a esso che il materiale viene nebulizzato nel getto. Gli ugelli TradeTip 3 sono particolarmente durevoli: Gli innovativi fori dell'ugello e l'inserto in metallo duro riducono l'usura e consentono un angolo di spruzzatura costante. Un ulteriore vantaggio: L'ugello è particolarmente facile da pulire - basta girarlo e lavarlo - senza usare alcun attrezzo.

L'angolo dell'ugello determina l'ampiezza del ventaglio di spruzzatura, in questo caso abbiamo un angolo di 50°:

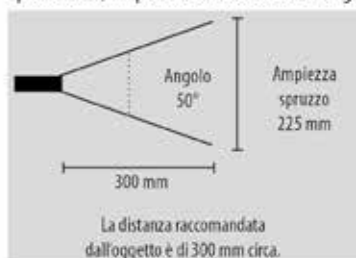

Ugello di massima precisione (qui: foro 0.017 pollici). Il diametro del foro determina la portata e di conseguenza la quantità di colore che viene applicata.



Acquistando un ugello TradeTip 3 si trovano gratis nella confezione un filtro calcio pistola adeguato al diametro del foro scelto e una guarnizione doppia.

2.1 Ugelli airless TradeTip 3 FineFinish

Eccellente ugello per verniciatura con caratteristiche ottimizzate di terza generazione. Con speciale struttura doppia per una finissima produzione di goccioline e superfici particolarmente di qualità anche a basse pressioni. Gli ugelli FineFinish si distinguono per il colore lilla.



Impiego	Marcatura	Diametro foro in pollici/mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm ¹	Filtro calcio pistola ²	N. art.
Vernici idrosolubili e a base di solventi e smalti, Oli, Agenti di distacco	208	0.008/0,20	20	120	rosso	554208
	308	0.008/0,20	30	150	rosso	554308
	408	0.008/0,20	40	190	rosso	554408
Vernici a base di resina sintetica, Vernici in PVC	210	0.010/0,25	20	120	rosso	554210
	310	0.010/0,25	30	150	rosso	554310
	410	0.010/0,25	40	190	rosso	554410
	510	0.010/0,25	50	225	rosso	554510
Smalti, Fondi, Primer, Stucchi	212	0.012/0,30	20	120	rosso	554212
	312	0.012/0,30	30	150	rosso	554312
	412	0.012/0,30	40	190	rosso	554412
	512	0.012/0,30	50	225	rosso	554512

¹Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.

²Rosso: 180 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso



Impiego	Marcatura	Diametro foro in pollici/mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm ¹	Filtro calcio pistola ²	N. art.
Stucchi, Antiruggine	214	0.014/0,36	20	120	rosso	554214
	314	0.014/0,36	30	150	rosso	554314
	414	0.014/0,36	40	190	rosso	554414
	514	0.014/0,36	50	225	rosso	554514

¹Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.

²Rosso: 180 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso

2.2 Ugelli airless TradeTip 3

L'ugello giallo standard offre un'ampia gamma di applicazioni per fondi, smalti, velature, dispersioni, prodotti ignifughi, trattamenti anticorrosione e stucchi Airless.



Impiego	Marcatura	Diametro foro in pollici/mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm ¹	Filtro calcio pistola ²	N. art.
Vernici idrosolubili e a base di solventi e smalti, Oli, Agenti di distacco	107	0.007/0,18	10	100	rosso	553107
	207	0.007/0,18	20	120	rosso	553207
	307	0.007/0,18	30	150	rosso	553307
	407	0.007/0,18	40	190	rosso	553407
	109	0.009/0,23	10	100	rosso	553109
	209	0.009/0,23	20	120	rosso	553209
	309	0.009/0,23	30	150	rosso	553309
	409	0.009/0,23	40	190	rosso	553409
	509	0.009/0,23	50	225	rosso	553509
	609	0.009/0,23	60	270	rosso	553609
Vernici a base di resina sintetica, Vernici in PVC	111	0.011/0,28	10	100	rosso	553111
	211	0.011/0,28	20	120	rosso	553211
	311	0.011/0,28	30	150	rosso	553311
	411	0.011/0,28	40	190	rosso	553411
	511	0.011/0,28	50	225	rosso	553511
	611	0.011/0,28	60	270	rosso	553611
Smalti, Fondi, Primer, Stucchi	113	0.013/0,33	10	100	rosso	553113
	213	0.013/0,33	20	120	rosso	553213
	313	0.013/0,33	30	150	rosso	553313
	413	0.013/0,33	40	190	rosso	553413
	513	0.013/0,33	50	225	rosso	553513
	613	0.013/0,33	60	270	rosso	553613
	813	0.013/0,33	80	330	rosso	553813

¹Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.

²Rosso: 180 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso



Impiego	Marcatura	Diametro foro in pollici/mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm ¹	Filtro calcio pistola ²	N. art.
Stucchi, Antiruggine	115	0.015/0,38	10	100	giallo	553115
	215	0.015/0,38	20	120	giallo	553215
	315	0.015/0,38	30	150	giallo	553315
	415	0.015/0,38	40	190	giallo	553415
	515	0.015/0,38	50	225	giallo	553515
	615	0.015/0,38	60	270	giallo	553615
	715	0.015/0,38	70	300	giallo	553715
	815	0.015/0,38	80	330	giallo	553815
Antiruggine, Vernici a base di latex, Dispersioni	117	0.017/0,43	10	100	giallo	553117
	217	0.017/0,43	20	120	giallo	553217
	317	0.017/0,43	30	150	giallo	553317
	417	0.017/0,43	40	190	giallo	553417
	517	0.017/0,43	50	225	giallo	553517
	617	0.017/0,43	60	270	giallo	553617
	717	0.017/0,43	70	300	giallo	553717
	817	0.017/0,43	80	330	giallo	553817
	219	0.019/0,48	20	120	bianco	553219
	319	0.019/0,48	30	150	bianco	553319
	419	0.019/0,48	40	190	bianco	553419
	519	0.019/0,48	50	225	bianco	553519
	619	0.019/0,48	60	270	bianco	553619
	719	0.019/0,48	70	300	bianco	553719
	819	0.019/0,48	80	330	bianco	553819
	919	0.019/0,48	90	385	bianco	553919
I prodotti ignifughi	221	0.021/0,53	20	120	bianco	553221
	321	0.021/0,53	30	150	bianco	553321
	421	0.021/0,53	40	190	bianco	553421
	521	0.021/0,53	50	225	bianco	553521
	621	0.021/0,53	60	270	bianco	553621
	721	0.021/0,53	70	300	bianco	553721
	821	0.021/0,53	80	330	bianco	553821
Rivestimenti per tetti	223	0.023/0,58	20	120	bianco	553223
	323	0.023/0,58	30	150	bianco	553323
	423	0.023/0,58	40	190	bianco	553423
	523	0.023/0,58	50	225	bianco	553523
	623	0.023/0,58	60	270	bianco	553623
	723	0.023/0,58	70	300	bianco	553723
	823	0.023/0,58	80	330	bianco	553823

¹Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.

²Rosso: 180 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso



Impiego	Marcatura	Diametro foro in pollici/mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm ¹	Filtro calcio pistola ²	N. art.
Materiali per rivestimenti spessi, Trattamenti anticorrosione, Stucco a spruzzo	225	0.025/0,64	20	120	bianco	553225
	325	0.025/0,64	30	150	bianco	553325
	425	0.025/0,64	40	190	bianco	553425
	525	0.025/0,64	50	225	bianco	553525
	625	0.025/0,64	60	270	bianco	553625
	725	0.025/0,64	70	300	bianco	553725
	825	0.025/0,64	80	330	bianco	553825
	227	0.027/0,69	20	120	bianco	553227
	327	0.027/0,69	30	150	bianco	553327
	427	0.027/0,69	40	190	bianco	553427
	527	0.027/0,69	50	225	bianco	553527
	627	0.027/0,69	60	270	bianco	553627
	827	0.027/0,69	80	330	bianco	553827
	229	0.030/0,75	20	120	bianco	553229
	329	0.030/0,75	30	150	bianco	553329
	429	0.030/0,75	40	190	bianco	553429
	529	0.030/0,75	50	225	bianco	553529
	629	0.030/0,75	60	270	bianco	553629
	231	0.031/0,79	20	120	bianco	553231
	331	0.031/0,79	30	150	bianco	553331
	431	0.031/0,79	40	190	bianco	553431
	531	0.031/0,79	50	225	bianco	553531
	631	0.031/0,79	60	270	bianco	553631
	731	0.031/0,79	70	300	bianco	553731
	831	0.031/0,79	80	330	bianco	553831
	233	0.033/0,84	20	120	bianco	553233
	333	0.033/0,84	30	150	bianco	553333
	433	0.033/0,84	40	190	bianco	553433
	533	0.033/0,84	50	225	bianco	553533
	633	0.033/0,84	60	270	bianco	553633
	235	0.035/0,90	20	120	bianco	553235
	335	0.035/0,90	30	150	bianco	553335
	435	0.035/0,90	40	190	bianco	553435
	535	0.035/0,90	50	225	bianco	553535
	635	0.035/0,90	60	270	bianco	553635
	735	0.035/0,90	70	300	bianco	553735

¹Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.

²Rosso: 180 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso



Impiego	Marcatura	Diametro foro in pollici/mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm ¹	Filtro calcio pistola ²	N. art.
Materiali per rivestimenti spessi, Trattamenti anticorrosione, Stucco a spruzzo	439	0.039/0,99	40	190	bianco	553439
	539	0.039/0,99	50	225	bianco	553539
	639	0.039/0,99	60	270	bianco	553639
Applicazioni Heavy-Duty	243	0.043/1,10	20	120	verde	553243
	443	0.043/1,10	40	190	verde	553443
	543	0.043/1,10	50	225	verde	553543
	643	0.043/1,10	60	270	verde	553643
	445	0.045/1,14	40	190	verde	553445
	545	0.045/1,14	50	225	verde	553545
	451	0.051/1,30	40	190	verde	553451
	551	0.051/1,30	50	225	verde	553551
	651	0.051/1,30	60	270	verde	553651
	252	0.052/1,32	20	120	verde	553252
	455	0.055/1,40	40	190	verde	553455
	555	0.055/1,40	50	225	verde	553555
	655	0.055/1,40	60	270	verde	553655
	261	0.061/1,55	20	120	verde	553261
	461	0.061/1,55	40	190	verde	553461
	561	0.061/1,55	50	225	verde	553561
	661	0.061/1,55	60	270	verde	553661
	263	0.063/1,60	20	120	verde	553263
	463	0.063/1,60	40	190	verde	553463
	565	0.065/1,65	50	225	verde	553565
	665	0.065/1,65	60	270	verde	553665
	267	0.067/1,70	20	120	verde	553267
	467	0.067/1,70	40	190	verde	553467

¹Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.

²Rosso: 180 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso

2.3 Ugelli airless TradeTip 3 HighPressure

Gli ugelli grigi HighPressure sono indicati per una pressione di spruzzo fino a 53 MPa. Ideali per applicare materiali molto pesanti e densi.



Impiego	Marcatura	Diametro foro in pollici/mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm ¹	N. art.
Lavori ad alta pressione fino a 53 MPa	107	0.007/0,18	10	100	559107
	207	0.007/0,18	20	120	559207
	307	0.007/0,18	30	150	559307
	109	0.009/0,23	10	100	559109
	209	0.009/0,23	20	120	559209
	309	0.009/0,23	30	150	559309
	409	0.009/0,23	40	190	559409
	509	0.009/0,23	50	225	559509
	609	0.009/0,23	60	270	559609
	111	0.011/0,28	10	100	559111
	211	0.011/0,28	20	120	559211
	311	0.011/0,28	30	150	559311
	411	0.011/0,28	40	190	559411
	511	0.011/0,28	50	225	559511
	611	0.011/0,28	60	270	559611
	711	0.011/0,28	70	300	559711
	113	0.013/0,33	10	100	559113
	213	0.013/0,33	20	120	559213
	313	0.013/0,33	30	150	559313
	413	0.013/0,33	40	190	559413
	513	0.013/0,33	50	225	559513
	613	0.013/0,33	60	270	559613
	713	0.013/0,33	70	300	559713
	813	0.013/0,33	80	330	559813
	115	0.015/0,38	10	100	559115
	215	0.015/0,38	20	120	559215
	315	0.015/0,38	30	150	559315
	415	0.015/0,38	40	190	559415
	515	0.015/0,38	50	225	559515
	615	0.015/0,38	60	270	559615
	715	0.015/0,38	70	300	559715
	815	0.015/0,38	80	330	559815
	117	0.017/0,43	10	100	559117
	217	0.017/0,43	20	120	559217

¹Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.



Impiego	Marcatura	Diametro foro in pollici/mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm ¹	N. art.
Lavori ad alta pressione fino a 53 MPa	317	0.017/0,43	30	150	559317
	417	0.017/0,43	40	190	559417
	517	0.017/0,43	50	225	559517
	617	0.017/0,43	60	270	559617
	717	0.017/0,43	70	300	559717
	817	0.017/0,43	80	330	559817
	119	0.019/0,48	10	100	559119
	219	0.019/0,48	20	120	559219
	319	0.019/0,48	30	150	559319
	419	0.019/0,48	40	190	559419
	519	0.019/0,48	50	225	559519
	619	0.019/0,48	60	270	559619
	719	0.019/0,48	70	300	559719
	819	0.019/0,48	80	330	559819
	221	0.021/0,53	20	120	559221
	321	0.021/0,53	30	150	559321
	421	0.021/0,53	40	190	559421
	521	0.021/0,53	50	225	559521
	621	0.021/0,53	60	270	559621
	721	0.021/0,53	70	300	559721
	821	0.021/0,53	80	330	559821
	921	0.021/0,53	90	530	559921
	223	0.023/0,58	20	120	559223
	323	0.023/0,58	30	150	559323
	423	0.023/0,58	40	190	559423
	523	0.023/0,58	50	225	559523
	623	0.023/0,58	60	270	559623
	723	0.023/0,58	70	300	559723
	823	0.023/0,58	80	330	559823
	923	0.023/0,58	90	530	559923
	225	0.025/0,64	20	120	559225
	325	0.025/0,64	30	150	559325
	425	0.025/0,64	40	190	559425
	525	0.025/0,64	50	225	559525
	625	0.025/0,64	60	270	559625
	725	0.025/0,64	70	300	559725

¹Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.



Impiego	Marcatura	Diametro foro in pollici/mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm ¹	N. art.
Lavori ad alta pressione fino a 53 MPa	825	0.025/0,64	80	330	559825
	925	0.025/0,64	90	530	559925
	227	0.027/0,69	20	120	559227
	327	0.027/0,69	30	150	559327
	427	0.027/0,69	40	190	559427
	527	0.027/0,69	50	225	559527
	627	0.027/0,69	60	270	559627
	727	0.027/0,69	70	300	559727
	827	0.027/0,69	80	330	559827
	927	0.027/0,69	90	530	559927
	329	0.030/0,75	30	150	559329
	429	0.030/0,75	40	190	559429
	529	0.030/0,75	50	225	559529
	629	0.030/0,75	60	270	559629
	729	0.030/0,75	70	300	559729
	829	0.030/0,75	80	330	559829
	929	0.030/0,75	90	530	559929
	331	0.031/0,79	30	150	559331
	431	0.031/0,79	40	190	559431
	531	0.031/0,79	50	225	559531
	631	0.031/0,79	60	270	559631
	731	0.031/0,79	70	300	559731
	831	0.031/0,79	80	330	559831
	931	0.031/0,79	90	530	559931
	333	0.033/0,84	30	150	559333
	433	0.033/0,84	40	190	559433
	533	0.033/0,84	50	225	559533
	633	0.033/0,84	60	270	559633
	733	0.033/0,84	70	300	559733
	833	0.033/0,84	80	330	559833
	933	0.033/0,84	90	530	559933
	335	0.035/0,90	30	150	559335
	435	0.035/0,90	40	190	559435
	535	0.035/0,90	50	225	559535
	635	0.035/0,90	60	270	559635
	735	0.035/0,90	70	300	559735

¹Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.



Impiego	Marcatura	Diametro foro in pollici/mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm ¹	N. art.
Lavori ad alta pressione fino a 53 MPa	835	0.035/0,90	80	330	559835
	935	0.035/0,90	90	530	559935
	337	0.037/0,94	30	150	559337
	437	0.037/0,94	40	190	559437
	537	0.037/0,94	50	225	559537
	637	0.037/0,94	60	270	559637
	737	0.037/0,94	70	300	559737
	837	0.037/0,94	80	330	559837
	937	0.037/0,94	90	530	559937
	339	0.039/0,99	30	150	559339
	439	0.039/0,99	40	190	559439
	539	0.039/0,99	50	225	559539
	639	0.039/0,99	60	270	559639
	739	0.039/0,99	70	300	559739
	839	0.039/0,99	80	330	559839
	939	0.039/0,99	90	530	559939
	341	0.041/1,04	30	150	559341
	441	0.041/1,04	40	190	559441
	541	0.041/1,04	50	225	559541
	641	0.041/1,04	60	270	559641
	741	0.041/1,04	70	300	559741
	841	0.041/1,04	80	330	559841
	343	0.043/1,10	30	150	559343
	443	0.043/1,10	40	190	559443
	543	0.043/1,10	50	225	559543
	643	0.043/1,10	60	270	559643
	743	0.043/1,10	70	300	559743
	843	0.043/1,10	80	330	559843
	345	0.045/1,14	30	150	559345
	445	0.045/1,14	40	190	559445
	545	0.045/1,14	50	225	559545
	645	0.045/1,14	60	270	559645
	745	0.045/1,14	70	300	559745
	845	0.045/1,14	80	330	559845
	347	0.047/1,19	30	150	559347
	447	0.047/1,19	40	190	559447

¹Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.



Impiego	Marcatura	Diametro foro in pollici/mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm ¹	N. art.
Lavori ad alta pressione fino a 53 MPa	547	0.047/1,19	50	225	559547
	647	0.047/1,19	60	270	559647
	747	0.047/1,19	70	300	559747
	847	0.047/1,19	80	330	559847
	349	0.049/1,24	30	150	559349
	449	0.049/1,24	40	190	559449
	549	0.049/1,24	50	225	559549
	649	0.049/1,24	60	270	559649
	749	0.049/1,24	70	300	559749
	849	0.049/1,24	80	330	559849
	351	0.051/1,30	30	150	559351
	451	0.051/1,30	40	190	559451
	551	0.051/1,30	50	225	559551
	651	0.051/1,30	60	270	559651
	751	0.051/1,30	70	300	559751
	851	0.051/1,30	80	330	559851
	853	0.053/1,35	80	330	559853
	355	0.055/1,40	30	150	559355
	455	0.055/1,40	40	190	559455
	555	0.055/1,40	50	225	559555
	655	0.055/1,40	60	270	559655
	755	0.055/1,40	70	300	559755
	359	0.059/1,50	30	150	559359
	459	0.059/1,50	40	190	559459
	559	0.059/1,50	50	225	559559
	659	0.059/1,50	60	270	559659
	759	0.059/1,50	70	300	559759
	859	0.059/1,50	80	330	559859
	361	0.061/1,55	30	150	559361
	461	0.061/1,55	40	190	559461
	561	0.061/1,55	50	225	559561
	661	0.061/1,55	60	270	559661
	761	0.061/1,55	70	300	559761
	861	0.061/1,55	80	330	559861
	363	0.063/1,60	30	150	559363
	463	0.063/1,60	40	190	559463

¹Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.



Impiego	Marcatura	Diametro foro in pollici/mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm ¹	N. art.
Lavori ad alta pressione fino a 53 MPa	563	0.063/1,60	50	225	559563
	663	0.063/1,60	60	270	559663
	763	0.063/1,60	70	300	559763
	863	0.063/1,60	80	330	559863
	365	0.065/1,65	30	150	559365
	465	0.065/1,65	40	190	559465
	565	0.065/1,65	50	225	559565
	665	0.065/1,65	60	270	559665
	765	0.065/1,65	70	300	559765
	865	0.065/1,65	80	330	559865

¹Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.

3. Ugelli Airless TwinTip

Ugelli speciali per overspray ridotto.



Impiego	Marcatura	Diametro foro in pollici/mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm ¹	Filtro calcio pistola ²	N. art.
Per lavori di precisione (per interni)	M213	0.013/0,33	20	110	bianco	1009213
Per lavori di precisione (su facciate in esterni)	D215	0.021/0,53	20	100	bianco	1009215
Per superfici lisce (per interni)	D316	0.021/0,53	25	130	bianco	1009316
Per superfici rugose (per interni), Per superfici lisce (su facciate in esterni)	D317	0.023/0,59	25	130	bianco	1009317
Per superfici rugose (su facciate in esterni)	D319	0.027/0,69	25	130	bianco	1009319

¹Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.

²Rosso: 180 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso

4. Ugello a ventaglio regolabile Airless

Massima versatilità grazie all'ampiezza di spruzzo e ai fori dell'ugello regolabili. Con un solo ugello è possibile rivestire grandi superfici ed effettuare lavori di precisione.



Impiego	Marcatura	Diametro foro in pollici/mm	Ampiezza dello spruzzo in mm ¹	N. art.
Smalti	15	0.005/0,13	50 - 350	999057
Smalti, Fondi	20	0.007/0,18	50 - 500	999053
Smalti, Dispersioni	28	0.011/0,28	80 - 550	999054
Smalti, Dispersioni, Antiruggine	41	0.017/0,43	100 - 600	999055
Tinteggiature su grandi superfici	49	0.021/0,53	100 - 400	999056

¹Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.

5. Ugelli Airless standard a getto piano

Gli ugelli Airless standard a getto piano sono utili principalmente per applicazioni di finitura, ma possono essere usati anche con materiali ad alta viscosità. Sono ideali per la spruzzatura di grandi quantità di vernice in poco tempo. Di grande qualità e robustezza, sono adatti per tutte le comuni pistole airless.



Impiego	Marcatura	Diametro foro in pollici/mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm ¹	Filtro calcio pistola ²	N. art.
Vernici naturali, Vernici incolori, Oli	407	0.007/0,18	40	163	rosso	90407
	507	0.007/0,18	50	190	rosso	90507
	209	0.009/0,23	20	148	rosso	90209
	309	0.009/0,23	30	158	rosso	90309
	409	0.009/0,23	40	198	rosso	90409
	509	0.009/0,23	50	215	rosso	90509
	609	0.009/0,23	60	225	rosso	90609
Vernici sintetiche, Vernici PVC	111	0.011/0,28	10	87	rosso	90111
	211	0.011/0,28	20	93	rosso	90211
	311	0.011/0,28	30	127	rosso	90311
	411	0.011/0,28	40	210	rosso	90411
	511	0.011/0,28	50	225	rosso	90511
	611	0.011/0,28	60	270	rosso	90611
Vernici, Primer, Fondi in cromatura di zinco, Vernici di fondo, Riempitivi	113	0.013/0,33	10	103	rosso	90113
	213	0.013/0,33	20	107	rosso	90213
	313	0.013/0,33	30	142	rosso	90313

¹Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.

²Rosso: 180 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso



Impiego	Marcatura	Diametro foro in pollici/mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm ¹	Filtro calcio pistola ²	N. art.
Vernici, Primer, Fondi in cromatura di zinco, Vernici di fondo, Riempitivi	413	0.013/0,33	40	207	rosso, giallo	90413
	513	0.013/0,33	50	255	rosso, giallo	90513
	613	0.013/0,33	60	282	giallo	90613
	813	0.013/0,33	80	375	giallo	90813
Stucchi, Stucchi a spruzzo, Anticorrosione	115	0.015/0,38	10	98	giallo	90115
	215	0.015/0,38	20	100	giallo	90215
	315	0.015/0,38	30	162	giallo	90315
	415	0.015/0,38	40	202	giallo	90415
	515	0.015/0,38	50	252	giallo	90515
	615	0.015/0,38	60	268	giallo	90615
	715	0.015/0,38	70	295	giallo	90715
	815	0.015/0,38	80	395	giallo	90815
Stucco a spruzzo, Anticorrosione, Minio al piombo, Vernici Latex	217	0.017/0,43	20	117	giallo	90217
	317	0.017/0,43	30	153	giallo	90317
	417	0.017/0,43	40	190	giallo	90417
	517	0.017/0,43	50	235	giallo	90517
	617	0.017/0,43	60	283	giallo	90617
	717	0.017/0,43	70	342	giallo	90717
	219	0.019/0,48	20	147	giallo, bianco	90219
	319	0.019/0,48	30	168	giallo, bianco	90319
	419	0.019/0,48	40	192	giallo, bianco	90419
	519	0.019/0,48	50	272	giallo, bianco	90519
	619	0.019/0,48	60	315	bianco	90619
	719	0.019/0,48	70	330	bianco	90719
	819	0.019/0,48	80	402	bianco	90819
	221	0.021/0,53	20	148	bianco	90221
	421	0.021/0,53	40	183	bianco	90421
	521	0.021/0,53	50	252	bianco	90521
Vernici metalliche, Vernici a base di polveri di zinco, Dispersioni	621	0.021/0,53	60	313	bianco	90621
	821	0.021/0,53	80	380	bianco	90821
Anticorrosione	223	0.023/0,58	20	130	bianco	90223
	423	0.023/0,58	40	185	bianco	90423
	523	0.023/0,58	50	253	bianco	90523

¹Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.

²Rosso: 180 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso



Impiego	Marcatura	Diametro foro in pollici/mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm ¹	Filtro calcio pistola ²	N. art.
Anticorrosione	623	0.023/0,58	60	298	bianco	90623
	723	0.023/0,58	70	340	bianco	90723
	823	0.023/0,58	80	355	bianco	90823
Vernici a dispersione	225	0.025/0,64	20	133	bianco	90225
	425	0.025/0,64	40	198	bianco	90425
	525	0.025/0,64	50	250	bianco	90525
	625	0.025/0,64	60	265	bianco	90625
	825	0.025/0,64	80	360	bianco	90825
	227	0.027/0,69	20	143	verde	90227
	427	0.027/0,69	40	222	verde	90427
	527	0.027/0,69	50	233	verde	90527
	627	0.027/0,69	60	270	verde	90627
	827	0.027/0,69	80	353	verde	90827
	629	0.030/0,75	60	288	verde	90629
	231	0.031/0,79	20	130	verde	90231
	431	0.031/0,79	40	220	verde	90431
	531	0.031/0,79	50	223	verde	90531
	631	0.031/0,79	60	273	verde	90631
	235	0.035/0,90	20	120	verde	90235
	435	0.035/0,90	40	220	verde	90435
	535	0.035/0,90	50	270	verde	90535
	635	0.035/0,90	60	310	verde	90635
Tinteggiature su grandi superfici	243	0.043/1,10	20	135	verde	90243
	543	0.043/1,10	50	260	verde	90543
	552	0.051/1,30	50	280	verde	90552

¹Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.

²Rosso: 180 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso

Airless – Accessori addizionali

L'**innovativo** portaugello riduce le turbolenze dell'aria garantendo un perfetto ventaglio. Grazie alla geometria ottimizzata si evitano i depositi di vernice sul portaugello stesso.

Il basso sforzo di azionamento del grilletto **riduce sostanzialmente** l'affaticamento dell'operatore.

Raccordo girevole per il **massimo comfort** lavorativo e maneggevolezza.



Sicura del grilletto per la Vs incolumità.

Raccordo girevole per il massimo comfort lavorativo e maneggevolezza.

Pistole

No. articolo



Pistola Airless AG 08 TS, attacco F 1/4", con portaugello TradeTip 3

528318



Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3

296388



Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3, grilletto corto

296465



Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", con portaugello TradeTip 3 e ugello TradeTip 3 419

296393

Pistole

No. articolo

	Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	502166
	Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 3/8", con portaugello TradeTip 3	2341126
	Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco G 3/8", con portaugello TradeTip 3	2341127
	Pistola Airless AG 19, 53 MPa, attacco F 1/4", con portaugello alta pressione	2343777
	Pistola Airless AG 19, 53 MPa, attacco G 1/4", con portaugello alta pressione	2343778
	Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4", attacco F 11/16"	296443
	Pole Gun 120 cm, portaugello attacco G 7/8", ugello 1/4"	296441
	Pole Gun 200 cm, portaugello 1/4", attacco F 11/16"	296444
	Pole Gun 200 cm, portaugello attacco G 7/8", ugello 1/4"	296442

Prolunghe ugello Airless

No. articolo

	Valvola ClearSpray, attacco F	0521012F
	Valvola ClearSpray, attacco G	0521012A
	Prolunga ugello, 15 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556051
	Prolunga ugello, 15 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556074
	Prolunga ugello, 30 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556052
	Prolunga ugello, 30 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556075
	Prolunga ugello, 45 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556053
	Prolunga ugello, 45 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556076
	Prolunga ugello, 60 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556054
	Prolunga ugello, 60 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556077
	Raccordo orientabile, attacco F, per prolunga ugello	97009
	Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
	Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
	Prolunga 3 m con testina orientabile	96017
	Adattatori, attacco G su attacco F, I=7/8", A=11/16"	553300

Lance per cavità

No. articolo

	Sonda sigillante interni A rigida, 12 cm, con ugello R11	97252
	Sonda sigillante interni B rigida, 70 cm, con ugello R15	97208
	Sonda sigillante interni flessibile, 130 cm, con ugello 0.5 mm, 25 MPa	97004

Accessori per ugelli

No. articolo

	Aghi per pulizia, 0.05-0.50 mm, 12 pezzi	8612001
	Kit ugelli 2SpeedTip, idropitture, composto di:	2344156
	- 3x filtro calcio pistola medio - 50 M (bianco)	
	- 1x filtro calcio pistola extra fine - 180 M (rosso)	
	- 1x prolunga ugello 15 cm	
	- 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 312	
	- 1x ugello 2SpeedTip D10 111/419	
	- 1x ugello 2SpeedTip D20 115/421	
	Kit ugelli 2SpeedTip, vernici, composto di:	2344157
	- 4x filtro calcio pistola extra fine - 180 M (rosso)	
	- 1x prolunga ugello 15 cm	
	- 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 308	
	- 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 410	
	- 1x ugello 2SpeedTip L20 210/512	
	- 1x ugello 2SpeedTip L30 212/514	
	Kit ugelli TradeTip 3, idropitture, composto di:	2344154
	- 3x filtro calcio pistola medio - 50 M (bianco)	
	- 1x filtro calcio pistola extra fine - 180 M (rosso)	
	- 1x prolunga ugello 15 cm	
	- 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 312	
	- 1x ugello TradeTip 3 629	
	- 1x ugello TradeTip 3 419	
	Kit ugelli TradeTip 3, vernici, composto di:	2344155
	- 4x filtro calcio pistola extra fine - 180 M (rosso)	
	- 1x prolunga ugello 15 cm	
	- 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 308	
	- 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 410	
	- 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 412	
	- 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 510	
	Set per l'applicazione di prodotti ad effetto (bucciati)	258720
	TipClick, portaugello per ugelli TradeTip 3	149702

Portaugello

No. articolo

	Portaugello, attacco F 11/16", per ugelli TradeTip 3	289391
	Portaugello, attacco G 7/8", per ugelli TradeTip 3	289390
	Portaugello TradeTip AP - attacco F 11/16"	289396
	Portaugello TradeTip AP - attacco G 7/8"	289395
	Set di guarnizioni doppie, 5 pezzi, per ugelli TradeTip 3	556037
	Portaugello 2SpeedTip	271065
	Protezione anticontatto per ugello regolabile	97294
	Guarnizione per montaggio ugello non autopulente	43052
	Portaugello, per overspray ridotto, per ugelli TwinTip	1006001
	Kit guarnizioni ugello Profi-Tip	1006700
	Adattatori, attacco G su attacco F, I=7/8", A=11/16"	553300

Filtri pistola

No. articolo

	Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383
	Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
	Filtro pistola giallo, 1 pezzo, 100 MA, 0.14 mm MW, fine	43235
	Filtro pistola giallo, set 10 pezzi., 100 MA, 0.14 mm MW, fine	97023

Filtri pistola

No. articolo



Filtro pistola bianco, 1 pezzo, 50 MA, 0.31 mm MW, medio

34377



Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio

97024



Filtro pistola verde, 1 pezzo, 30 MA, 0.56 mm MW, grosso

89323



Filtro pistola verde, set 10 pezzi, 30 MA, 0.56 mm MW, grosso

97025

Tubi Airless

No. articolo

Tubo AP DN3, 27 MPa, M16x1.5, 7.5 m

9984584

Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4", 10 m

2301052

Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4", 7.5 m

9984583

Tubo AP DN4, 27 MPa, M16x1.5, 7.5 m

9984510

Tubo AP DN4, 27 MPa, NPS 1/4", 10 m

2302374

Tubo AP DN4, 27 MPa, NPS 1/4", 7.5 m

9984573



Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 15 m

9984507

Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 30 m

9984562

Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m

9984574

Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 30 m

9984575

Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 15 m

2336583

Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 30 m

2336584

Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m

2336585

Tubo AP DN19, 25 MPa, NPSM 3/4", 15 m

2336586

Tubi terminali Airless

No. articolo

Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 2.5 m, per vernice

2336582



Tubo AP DN4, M16x1.5, 1 m, PTFE, per vernice

9984456

Tubo AP DN5, 25 MPa, NPS 1/4", 1 m, PTFE

9984458

Tubo AP DN6, M16x1.5, 2.5 m, per vernice

9984569

Accessori per iniezione

No. articolo



Manometro 250 - 400 bar, l = 1/4", A = 1/4"

340256



Rubinetto a sfera AP con raccordo

2353754



Rubinetto a sfera AP con slitta

2353775



Rubinetto a sfera AP con tubo flessibile e raccordo

2353788



Rubinetto a sfera AP, con tubo flessibile e slitta

2353789

Tramoggia completa per lavori di iniezione

2357506



Tubo flessibile e raccordo

97057



Unità di rilevamento della pressione, 400 bar

2353487

Avvolgitubi

No. articolo



Avvolgitubo HR30, M16x1.5, per SF 27 / SF 31

341910



Avvolgitubo HR45, con tubo flessibile AP DN6 30 m, per tutte le pompe a membrana e pistone

341912

Tubi riscaldati per vernici

No. articolo



TempSpray H 126 Spraypack, 10 m

2311852



TempSpray H 226 Spraypack, 15 m

2311853

Tubi riscaldati per vernici

No. articolo

	TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854
	TempSpray H 426 Spraypack, 15 m	2311855
	Unità di base TempSpray H 126, 10 m	2311659
	Unità di base TempSpray H 226, 15 m	2311660
	Unità di base TempSpray H 326, 30 m	2311661
	Unità di base TempSpray H 426, 15 m	2311662

Rulli Airless

No. articolo

	InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
	Rullo pelo corto 13 mm	345324
	Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
	Guarnizione staffa rullo	345323
	Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
	Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
	Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
	Contenitore rullo D = 100x320	345912

Filtro AP (per SuperFinish)

No. articolo



Filtro AP HF-01, per pompe a membrana

97120

Cartuccia filtro HP (per ProSpray / filtro AP HF-01)

No. articolo



Cartuccia filtro, 30 MA, per ProSpray/filtro alta pressione HF-01

508451



Cartuccia filtro, 60 MA, per ProSpray/filtro alta pressione HF-01

508748



Cartuccia filtro, 100 MA, per ProSpray/filtro alta pressione HF-01

508452



Molla supporto filtro, per ProSpray/filtro alta pressione HF-01

508749

Adattatore per molla filtro, per ProSpray/filtro alta pressione HF-01

508603

Cartuccia filtro AP (per HeavyCoat)

No. articolo



Cartuccia filtro, 0 MA, per HeavyCoat/LineCoat

349707



Cartuccia filtro, 5 MA, per HeavyCoat/LineCoat

349431



Cartuccia filtro, 50 MA, per HeavyCoat/LineCoat

349704



Cartuccia filtro, 100 MA, per HeavyCoat/LineCoat

349705

Sistemi di aspirazione (per SuperFinish)

No. articolo



Sistema di aspirazione completo, per SF 23 Plus, incl. PumpRunner

2342879



Filtro DN25 MW=1.0mm, per SF 23 Plus

2323325



Sistema di aspirazione QuickClean, per SF 21 / SF 23 / SF 1500

341262



Sistema di aspirazione QuickClean, per SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500

341263



Filtro pescante, M38x1.5 1 mm MW (SF 27 / SF 31 / SF 1750 e F 500)

341435



Filtro pescante per contenitore, attacco rapido pescante, collegamento curvo, 1,4 m

97082



Filtro pescante per contenitore con filtro, 3.5 m

97083



Staccio metex

34950



Staccio metex per vernici idrosolubili, 5 pezzi

34951



Staccio metex vernici, 5 pezzi

34952

Sistemi di aspirazione (per ProSpray)

No. articolo



Tubo di aspirazione rigido per filtro pescante, per PS 3.29 / PS 26 su carrello

508552

Tubo di aspirazione, rigido per filtro pescante, per PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 su carrello

507782

Tubo ricircolo, rigido per filtro pescante, per PS 3.29 / PS 26 su carrello

508293

Sistemi di aspirazione (per ProSpray)

No. articolo

	Tubo ricircolo, rigido per filtro pescante, per PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 su carrello	507785
	Tubo di aspirazione, staffe per filtro pescante, per PS 3.29 / PS 26 su carrello / PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 su carrello	507783
	Filtro pescante per contenitore, attacco rapido pescante, collegamento curvo, 1,4 m	97082
	Tappo di chiusura per attacco rapido pescante	97305
	Filtro pescante per contenitore con filtro, 3.5 m	97083
	Filtro DN25, M28x1,5, 1,25 mm MW, per pescante da contenitore	250243
	Adattatore, per filtro pescante con contenitore, PS 30 / PS 34	340255
	Adattatore per sistema di aspirazione da contenitore, per PS 3.39	524252
	Pescante flessibile per PS 3.23 / PS 3.25 / PS 3.29 / PS 22 / PS 24 / PS 26 su telaio o carrello	551106
	Filtro per filtro pescante, PS 3.21 / P 20	295565
	Filtro per filtro pescante, MA 10, PS 3.23 / PS 3.25 / PS 3.29 / PS 22 / PS 24 / PS 26	508738
	Filtro pescante, MA 10, PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34	349602
	Staccio metex	34950

Sistemi di aspirazione (per ProSpray)

No. articolo



Staccio metex per vernici idrosolubili, 5 pezzi

34951



Staccio metex vernici, 5 pezzi

34952

Sistemi di aspirazione (per HeavyCoat)

No. articolo



Tubo di aspirazione, per HeavyCoat

349580



Tubo di aspirazione per stucchi per HeavyCoat

2340003



Filtro pescante per contenitore con adattatore per connettore C, per HeavyCoat

349907



Tubo di aspirazione, 2-C, per HeavyCoat

349252



Tubo di aspirazione, 2", per HeavyCoat

342205



Tappo di chiusura per attacco rapido pescante

97305



Adattatore per connettore da B a C per HeavyCoat

9991651



Staccio metex

34950



Staccio metex per vernici idrosolubili, 5 pezzi

34951

Sistemi di aspirazione per dispersioni

No. articolo

	Sistema di aspirazione flessibile per idropitture, DN25	34630
	Cestello filtrante, per sistema di aspirazione flessibile, per dispersione, 0,8 mm MW	36580
	Tubo di prolunga completo, Niro idropitture	97077
	Tubo aspirante DN 25, per pompe a pistone, Zip e Cobra	2324116
	Staccio metex	34950
	Staccio metex per vernici idrosolubili, 5 pezzi	34951

Sistemi di aspirazione per smalti

No. articolo

	Tubo aspirante DN 16, per pompe a pistone, Zip e Cobra	2324110
	Filtro DN25, M28x1,5, 1,25 mm MW, per pescante da contenitore	250243
	Filtro DN16, MW = 1.0 mm	2323396
	Filtro DN25 MW=1.0mm, per SF 23 Plus	2323325
	Tubo riciclo completo di riduzione	97089
	Staccio metex	34950
	Staccio metex vernici, 5 pezzi	34952

Contenitore superiore

No. articolo

	Serbatoio superiore 20 litri, M36x2	341266
---	-------------------------------------	--------

Contenitore superiore

No. articolo


Serbatoio superiore 5 litri, M36x2

341265



Serbatoio superiore 5 litri per F 230

288144



Set serbatoio superiore da 5 litri, con TopClean

341268



Tramoggia da 5 litri, per PS 3.203.20 / PS 3.21 / PS 3.23 / PS 3.25 su telaio

551969



Setaccio vernici per serbatoio superiore da 5 litri

97258



Filtro a disco D 57 - 0.4 fine, per serbatoio superiore

3756



Filtro a disco D 57 - 0.8 grosso, per serbatoio superiore

37607



Set pulizia serbatoio superiore TopClean

340930

Filtro a disco, grosso

97521

Serbatoio di grande capacità

No. articolo


Serbatoio di grande capacità

2309956



Serbatoio per grandi volumi, incl. supporto con rullo di pressatura sacchi

2309960



Contentitore 100 lt con pressa-sacchi e kit collegamento per HeavyCoat

2309955



Rullo di pressatura sacchi su binario

2323178

Serbatoio di grande capacità

No. articolo

Set adattatore serbatoio per grandi volumi per PS 3.25	2312155
Set adattatore contenitore per grandi volumi per PS 3.29 - PS 3.34	2312156
Set adattatore serbatoio per grandi volumi per PS 3.39	2312157
Set adattatore serbatoio per grandi volumi per SF 27 / SF 31 / SF 7000	2312158
Set adattatore, serbatoio per grandi volumi	2312160

Adattatori / nippoli

No. articolo

	Adattatore l = 1/4" x A = NPS1/2"	2302993
	Adattatore l = 1/4"NPS x A = M16x1.5	34041
	Adattatore l = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM, 27 MPa	179732
	Adattatore l = G 3/8" x A = M16x1.5, 25 MPa	115672
	Adattatore l = M16x1.5 x A = 1/2"	349256
	Adattatore l = M16x1.5 x A = 1/4"	97201
	Adattatore l = M16x1.5 x A = 3/8"	97204
	Nipplo A = 1/2" - 3/8" (adattatore per tubazione)	3203026
	Nipplo A = 1/2" x 1/2" (connessione tubazione)	3202901
	Nipplo A = 1/4"NPSM x 3/8"NPSM, 53 MPa	367561
	Nipplo A = 1/4" x 1/4"	34038
	Nipplo A = 1/4" x M16x1.5	34033
	Nipplo A = 3/4"NPSM x 1/2"NPSM, 53 MPa	9985782
	Nipplo A = 3/4"NPSM x 3/4"NPSM, 53 MPa	9985781
	Nipplo A = 3/4"NPSM x 3/8"NPSM, 53 MPa	9985783
	Nipplo A = 3/8" x 1/2", connessione filtro HP per tubo da 1/2"	349610
	Nipplo A = 3/8"NPS x 3/8"NPS, 53 MPa	256343
	Nipplo A = M16x1.5 - M16x1.5 - CS	34030
	Nipplo A = M16x1.5 x 1/4"NPS, 53 MPa	105313
	Nipplo A = M16x1.5 x 3/8"	2308887
	Nipplo A = M16x1.5 x M16x1.5, 53 MPa / 1x60°	97529

Pulire / Custodire / Conservare / Mezzi di esercizio

No. articolo



Prodotto di pulizia e conservazione EasyClean, 118 ml

508620



Prodotto di pulizia e conservazione EasyClean, 1 litro

508281

Pulire / Custodire / Conservare / Mezzi di esercizio

No. articolo



Olio speciale EasyGlide, 118ml

508619



Olio idraulico Divinol 1 litro, per pompe a membrana

21061

Olio idraulico 5 litri, per HeavyCoat

349909



TipClean, contenitore con prodotto pulizia speciale

97108i

TipClean Box, contenitore con prodotto pulizia speciale (24 pezzi)

97109



Flacone ricarica per TipClean, 1 litro

97110i



PumpRunner, per SF 23 Plus / SF 27 / SF 31 / PS 3.25 su carrello / PS 3.29 / PS 3.34

2306987

Manometri

No. articolo



Manometro 250 - 400 bar, I = 1/4", A = 1/4"

340256

Conversione a benzina (per unità HeavyCoat)

No. articolo

Conversione a benzina, 4,8 CV, Honda

0290614A

Conversione benzina, 8,5 CV, Honda

0290456A

Conversione ad elettrico (per unità HeavyCoat)

No. articolo

Conversione motore elettrico, 230 V

0528611A

Conversione motore elettrico, 400 V

0528612A

Strumento

No. articolo



Chiave a cinghia per filtro AP

349720

Strumento

No. articolo



Chiave a rullo

9991114



Chiave connettore con manico con protezione (2x)

9100099



Chiave per valvola di mandata SF 21 / SF 23

344340



Chiave per valvola di mandata SF 27 / SF 31

341434



Combinazione scarico peso, per HeavyCoat

349911

Scatola attrezzi con attrezzi per HeavyCoat

349713

Altro

No. articolo



Adattatore per filtro pescante, EP 3000

258724

Spruzzatura di plastici murali – Ugelli

1. Ugelli testurizzati per spruzzatura di plastici murali

I robusti ugelli per prodotti testurizzati sono perfettamente adattati alle lance automatiche e pneumatiche. Realizzati in acciaio inox di qualità, sono estremamente robusti e resistenti anche nell'impiego con materiali densi. Sono disponibili diverse dimensioni per un perfetto abbinamento ai vari materiali. Gli ugelli sono disponibili singolarmente o come set.

Definizione prodotto		N. art.
	Set di ugelli	
	Set di ugelli, 4/6/8/10 mm	268905
	Ugelli strutturato inox	
	Ugello strutturato inox, 04 mm	268779
	Ugello strutturato inox, 05 mm	348915
	Ugello strutturato inox, 06 mm	268780
	Ugello strutturato inox, 07 mm	348916
	Ugello strutturato inox, 08 mm	268781
	Ugello strutturato inox, 09 mm	348917
	Ugello strutturato inox, 10 mm	268782
	Ugello strutturato inox, 12 mm	342327
	Ugello strutturato inox, 15 mm	342328

2. Ugelli per spruzzatura di intonaci

Appositamente progettati per la spruzzatura di intonaci. Gli ugelli consentono la spruzzatura di rivestimenti ad alta viscosità.

Definizione prodotto		N. art.
	Ugelli per lance da intonaco	
	Ugello per lance da intonaco, 10 mm	2362235
	Ugello per lance da intonaco, 12 mm	2362236
	Ugello per lance da intonaco, 14 mm	268746
	Ugello per lance da intonaco, 16 mm	268747
	Ugello per lance da intonaco, 18 mm	268748

Spruzzatura di plastici murali – Accessori aggiuntivi

Miscelatori

No. articolo


Miscelatore PlastMix 15

2348669



Miscelatore PlastMix 15, con pompa per aumento della pressione

2351507



Miscelatore PlastiMix 15, con tubo di miscelazione in PUR

2359240



Miscelatore PlastiMix 15, con tubo di miscelazione in PUR, con pompa per aumento della pressione

2360039

Accessori per miscelatori PlastMix 15

No. articolo

Albero del miscelatore, per PlastMix 15

2349436

Albero del miscelatore, per colla, per PlastMix 15

2349451

Cavo elettrico, 6 m, per PlastMix 15

2349166

Coclea, per PlastMix 15

2349434

Coclea, per colla, per PlastMix 15

2349450

Connessione acqua

2349514

Elettrovalvola

2349458

Misuratore di portata

2349234

Tubo di miscelazione in PUR

2359241

Lancia di spruzzatura

No. articolo


Beccuccio per estrusione

2335388



Lancia di spruzzatura automatica con ugello da 6 mm

2334115



Lancia per sottointonaco automatica

2334121

Lancia di spruzzatura

No. articolo

	Lancia per sottointonaco pneumatica	2334122
	Prolunga per lancia di spruzzatura 150 cm	2339400
	Prolunga per lancia di spruzzatura 200 cm	2334124
	Prolunga per lancia di spruzzatura 80 cm	2334123
	Terminale flessibile per estrusione	2335394
	Testa di spruzzatura ad angolo 70°	2337672

Tubazioni

No. articolo

	Adattatore V25/M35 collegamento tubo	348920
	Adattatore nipplo fisso V35/M25	342321
	Supporto per tubo flessibile	342215
	Tubo aria DN9, 10,5 m	2311644
	Tubo malta DN35, V35, 13.3 m, incluso tubo aria	2363405
	Tubo per malta DN19, M/V25, 10 m, con tubo aria	2325194
	Tubo per malta DN19, M/V25, 10 m, con tubo aria e comando remoto	2325193
	Tubo per malta DN19, M/V25, 2 m con raccordo girevole, con tubo aria	2324927
	Tubo per malta DN19, M/V25, 2 m con raccordo girevole, con tubo aria e comando remoto	2334131
	Tubo per malta DN25, M/V25, 10 m, con tubo aria	2325182

Tubazioni

No. articolo



Tubo per malta DN25, M/V25, 10 m, con tubo aria e comando remoto

2325197



Tubo per malta DN35, V35, 13,3 m, con tubo aria e comando remoto

2325199

Compressori

No. articolo



Compressore C 330/03

2337718



Compressore aria VKM 592 con pressostato, 230 V / 50 Hz

2311921

Ingranaggi pompa e pannelli di copertura

No. articolo



Coclea della pompa W10/2,5, Ø = 40 mm, L = 317 mm, nero, per PC 1030 / PC 25 / PC 35

348312

Coclea della pompa W10/3, Ø = 40 mm, L = 320 mm, giallo, per PC 1030 / PC 25 / PC 35

348316

Coclea della pompa W15/2, Ø = 40 mm, L = 320 mm, marrone, per PC 1030 / PC 25 / PC 35

348926

Coclea della pompa W20/1,5, Ø = 40 mm, L = 320 mm, verde, per PC 1030 / PC 25 / PC 35

348928

Coclea della pompa, per PC 430

2316375

Coclea della pompa, per PC 830

2304986



Statore W10/2,5, 270x89, nero, per PC 1030 / PC 25 / PC 35

348311



Statore W10/3, 270x89, giallo, per PC 1030 / PC 25 / PC 35

348315



Statore W15/2, 270x89, marrone, per PC 1030 / PC 25 / PC 35

348925



Statore W20/1,5, 270x89, verde, per PC 1030 / PC 25 / PC 35

348927



Statore della pompa per PC 430 / PC 830

2304954

Serbatoio di grande capacità

No. articolo



Serbatoio di grande capacità

2309956



Serbatoio per grandi volumi, incl. supporto con rullo di pressatura sacchi

2309960



Rullo di pressatura sacchi su binario

2323178

Set adattatore serbatoio per grandi volumi per PC 430

2312159

Pulizia e conservazione

No. articolo



Adattatore per pulizia M27GK

342241

Adattatore per pulizia M35GK

348948

Ago di pulizia per proiettori

342916



Scatola attrezzi premium vuota

348450



Scovolino per la pulizia della lancia

342329



Sfera di pulizia per DN19, 25 mm

342330

Sfera di pulizia per DN27, 30 mm

342331

Sfera di pulizia per DN35, 40 mm

342332



Spazzola con manico o protezione

9100095



Spazzola per pulizia, 280-420 mm lunga

348959

Altro

No. articolo



Adattatore per messa a terra

2337504

Altro	No. articolo
 Cavo di controllo della lancia (14 m)	2311692
 Coperchio scorrevole, per supporto per sacchi, per PC 25 / PC 35	348962
 Guarnizione / attacco fisso M35	9971531
 Guarnizione M 27	342314
 Lubrificante per pompe, 500 ml	9992824
 Set attrezzi per PlastCoat	348958
 Supporto con rullo per sacchi PC 25 / PC 35	348963
 Supporto con rullo per sacchi PC 830	2318389

Protezione del lavoro

Occhiali protettivi	No. articolo
 Copri-occhiali protettivi, chiari	2331966
 Occhiali protettivi „Full protection“, chiari	2331967
 Occhiali protettivi a contrasto visivo maggiorato	2331965
 Occhiali protettivi con lenti da sole	2331964
 Occhiali protettivi, chiari	2331963

Service set

Livelli della vernice IceBreaker pompe a pistone

No. articolo

Serviceset pompa PP40 ccm PE+TG, Wildcat, Puma	367990
--	--------

Motori ad aria IceBreaker pompe a pistone

No. articolo

Serviceset pompa pneumatica 4"/75, Wildcat, Puma	367995
--	--------

Livelli della vernice di altre pompe

No. articolo

Serviceset 130S PE + TG	109705
Serviceset pompa, 22-18S PE/TG	105705

Pompa pneumatica a doppia membrana Cobra

No. articolo

Serviceset 3"/53 pompa pneumatica, Cobra 40-10	322995
Set membrana Cobra 40-10 con inserto	322913
Set valvola di aspirazione Cobra 40-10	322914
Set valvola di scarico Cobra 40-10	322915

SuperFinish

No. articolo

Depressore valvola di aspirazione F 250 / F 270 / SF 27 / SF 31	341241
Dispositivo completo sblocco valvola di aspirazione SF 21 a SF 31	341705
Dispositivo regolazione pressione compl. F230	508138
Kit valvola aspirazione F230	508199
Kit valvola sgravio F230	508198
Service set valvola di mandata F 250 / F 270 / SF 21 to SF 31 / SF23 Plus	341702
Valvola di aspirazione F 250 / F 270 / SF 21/ SF23 / SF23 Plus	344700
Valvola di aspirazione SF 27/31	341247

ProSpray

No. articolo

Service set pompante ProSpray 3.21 / 3.23 / 3.25	290201
Service set pompante ProSpray 3.29 / 3.31 / 3.34	508221

HeavyCoat

No. articolo

Service set - Filtro AP	349700
Service set - valvola aspirazione HC 940 / HC 960 E SSP	349719
Service set - valvola di spurgo HC 920 - 960 E/G+SSP	349706
Service set - valvole e guarnizioni HC 940 E/G+SSP / 960 E/G+SSP	528101
Service set cucchiaio per valvola HC 940 / HC 960 E SSP	349718
Service set pompante HC 920 E/G	528105
Service set pompante HC 940 E/G+SSP / 960 E/G+SSP	528102
Service set valvole e guarnizioni H920 E/G	528104

Pistole

No. articolo

Service set AC 4600 P	394942
Service set AG 08, attacco F	556039
Service set AG 08, attacco G	556038
Service set AG 14, attacco F	502143
Service set AG 14, attacco F, mono-diffusore	502149
Service set AG 14, attacco G	502144
Service set AG 14, attacco G, mono-diffusore	502175
Service set AG 19, attacco F	2347489
Service set AG 19, attacco G	-
Service set Pole gun, 120 mm	-
Service set Pole gun, 200 mm	286936

PC 15 / PC 25 / PC 35

No. articolo

Service set rotore W22/2, giallo	342325
Service set statore W22/2, giallo	342214
Service set statore W30/2, marrone	342902





9 | Assistenza

Assistenza WAGNER

Dal consiglio sulla scelta dell'attrezzatura ideale alla gestione della garanzia, l'assistenza WAGNER si prenderà cura di voi. In caso di particolari esigenze o curiosità, il nostro servizio post-vendita sarà a vostra completa disposizione. Tutti i contatti all'indirizzo www.wagnercolora.com. Inoltre WAGNER lavora a stretto contatto con rivenditori specializzati che vi possono fornire sempre il giusto consiglio.

Questo è un servizio unico che solo WAGNER può assicurarvi.



Il centro tecnologico di formazione WAGNER



Sono a disposizione della nostra clientela una vasta gamma di seminari dedicati al fai-da-te, all'edilizia ed all'industria da praticare all'interno dei 1.500 mq del centro tecnologico WAGNER in Markdorf.

Partecipare ad un seminario base della durata di un giorno vi aiuterà ad ampliare le vostre conoscenze sia teoriche che pratiche, ad apprendere tutto sulle ultime tecniche di applicazione e ad accrescere la vostra professionalità grazie a preziosi suggerimenti pratici.

Garanzia WAGNER 3+2 - qualità all'attacco!

Sei già in possesso di un'attrezzatura professionale WAGNER?

Estendi la garanzia WAGNER a 5 anni totali al posto di 3 grazie alla registrazione online. La nostra qualità è convincente. Promesso! Ogni nuovo prodotto WAGNER è accompagnato da una garanzia del costruttore di tre anni. Questa può essere estesa di altri due anni semplicemente registrandosi online - in qualsiasi momento! Con questa offerta WAGNER sottolinea la sua leadership nelle apparecchiature per verniciatura, resa possibile dalla qualità dei prodotti stessi. Registratevi al seguente indirizzo: www.wagner-group.com/professional-guarantee riceverete il certificato di estensione garanzia direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Le altre estensioni di garanzia costano molto denaro, la nostra solo un click online!



SprayGuide – Il data base per i nostri test sui prodotti vernicianti

WAGNER ha testato oltre 550 tra pitture, smalti e altri prodotti per edilizia valutandone le caratteristiche di spruzzatura e la qualità di finitura ottenibile ed ha pubblicato i risultati nel proprio database in Internet. La SprayGuide WAGNER ti darà accesso ai report eseguiti sull'ampia gamma di prodotti. Questo ti darà la possibilità e la garanzia di gestire perfettamente la combinazione di prodotto verniciante ed apparecchiatura di applicazione, per ottenere quindi superfici perfette.





[Login](#)



Materials

>



Producers

>



Devices

>

Search by Material

On the left is a list of material types we've tested. After you have chosen a type of material you will be presented on the left side with a list of products for each type. You are then able to select a product and see the individual test report.

Search by Manufacturer

On the left is a list of manufacturers. By selecting a manufacturer you will be presented with a list of all the products from that manufacturer we have tested. Click on a product to see its test report. When a product has been tested with multiple Sprayers you will be able to select the sprayer which is most relevant to you.

Search by Sprayer/Systems

By choosing a sprayer from the list on the left you will be presented with a list of all products tested with that sprayer. Select a product to see its test report.



Manuali d'uso

Descrizione	Lingue	No Articolo
Finish & SuperFinish		
Finish 230	D/GB/F/I/E/S/DK/NL	508296
F 230 AC compact	D/GB/F/I	524804
F 230 AC compact	E/NL/DK/S	524805
F 230 AC compact	P	524827
F 250 / F 270	D/GB/F/NL	252880
F 250 / F270	E/I/DK/S	252881
SF 21 / SF 23	D/GB/F/I	340852
SF21 / SF 23	E/NL/DK/S	340853
SF23i	D/GB/F/I	2358664
SF23i	E/NL/DK/S	2358665
SF23i	P	2358666
SF 23 Plus	D/GB/F/I	2341576
SF 23 Plus	E/NL/DK/S	2341577
SF 23 Plus	P	2341578
SF 27 / SF 31	D/GB/F/I	341855
SF 27 / SF 31	E/NL/DK/S	341856
SF 27 / SF 31	P	341872
SF 7000	D/GB/F/I	2306118
SF 7000	E/NL/DK/S	2306119
SF 7000	P	2366120

ProSpray		
PS 3.20	GB/E/P	532807
PS 3.20	D/F/NL	532808
PS 3.20	I/DK/S	532810
PS 3.21	D/GB/F/I	558900
PS 3.21	E/NL/DK/S/P	558901
PS 3.23	D/GB/F/I	558902
PS 3.23	E/NL/DK/S/P	558903
PS 3.25	D/GB/F/I	558971
PS 3.25	E/NL/DK/S/P	558972
PS 3.29 / PS 3.31	D/GB/F/I	558904
PS 3.29 / PS 3.31	E/NL/DK/S/P	558905
PS 3.34	D/GB/F/I	558906
PS 3.34	E/NL/DK/S/P	558907
PS 3.39	D/GB/F/I	558975
PS 3.39	E/NL/DK/S/P	558976

HeavyCoat		
HC 920 / HC 940 / HC 960	D/GB/F/I	528100
HC 920 / HC 940 / HC960	E/NL/DK/S	528115
HC 920 / HC 940 / HC 960	P	295298
HC 950 / HC 970 E/G + SSP	D/GB/F/I	528940
HC 950 / HC 970 E/G + SSP	E/NL/DK/S/P	528941

XVLP		
FinishControl 3500	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	2342387
FinishControl 5000	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2321725
FinishControl 6500 TS	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2321726
Testa pistola StandardSpray	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2324806
Testa pistola FineSpray	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2324807
Testa pistola WallSpray	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2324808
Testa pistola TempSpray	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2324809

FineCoat		
FC 8800 / FC 9900 / FC 9900 PC	D/GB/F/I	524808
FC 8800 / FC 9900 / FC 9900 PC	E/NL/DK/S	524809
FC8800 / FC 9900 / FC 9900 PC	P	524824
FC PowerCart	D/GB/F/I	524806
FC PowerCart	E/NL/DK/S	524807
FC PowerCart	P	524825
FC Split-Gun	D/GB/F/I	524839
FC SPlit-Gun	E/NL/DK/S/P	524191

PlastCoat		
PC 430	D/GB/F/NL	2309518
PC 430	E/I/DK/S	2309519
PC 430	P	2309521
PC 830	D/GB/F/NL	2309522
PC 830	E/I/DK/S	2309523
PC 830	P	2309524
PC 25 / PC 35	D/GB/F/NL	348870
PC 25 / PC 35	E/I/DK/S	348871
PC 25 / PC 35	P	2301496
Miscelatore T 25 K	D	343855
Miscelatore T 25 K	GB	343856
Miscelatore T 25 K	P	2301497
Miscelatore T 25 K	I	2312377
Miscelatore PlastMix 15	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2349169
Lance di spruzzatura automatiche e pneumatiche	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2334489
Lancia automatica e pneumaticaper interni	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2334491

SuperCoat		
SuperCoat	GB/D/F	533814
SuperCoat	E/I/P	533815
SuperCoat	NL/DK/S	533816

Pistole		
AG 08	D/GB/F/I/E/S/DK/NL	296396
AG 08 TS	D/GB/F/I/E/S/DK/NL	528938
AG 14	D/GB/F/I/E/S/DK/NL	502114
AG 19	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	2347392
AC 4600 Prof.	D	394870
AC 4600 Prof.	GB	394871
AC 4600 Prof.	F	394872
AC 4600 Prof.	NL	394873
AC 4600 Prof.	I	294874
AC 4600 Prof.	E	394875
AC 4600 Prof.	DK	394876
AC 4600 Prof.	S	394877
Pole gun (120 cm, 200 cm)	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	296446

Manuali d'uso

Descrizione	Lingue	No Articolo
LineCoat		
LC 800	D/GB/F/I	528162
LC 800	E/NL/DK/S	528159
LC 820 / 840 / 860	D/GB/F/I	555861
LC 820 / 840 / 860	E/NL/DK/S	555739
LC 820 / 840 / 860	P	295042
LC 860 SP / 880 SP	D/GB/F/I	555874
LC 860 SP / 880 SP	E/NL/DK/S	555742
LC 860 SP / 880 SP	P	295046
Accessori AirCoat		
AirBoost 100	D/GB/F/I/E/NL/DK/S/P	2351067
Accessori Airless		
InlineRoller	D/GB/F/I/E/S/DK/NL	345850
TempSpray		
TS H 126, H 226, H 326, H 426	D/GB/F/NL	2312558
TS H 126, H 226, H 326, H 426	E/NL/DK/S	2312560
Altro		
SteamForce Pro	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	2359766
HT4500	D/GB/F/E/S/DK/NL/P	2353013

Indice alfabetico

FineCoat 9900 PowerCart Spraypack	88
FineCoat 9900 Spraypack	88
Finish 230 AirCoat compact Spraypack su carrello	92
Finish 230 vernice Spraypack	101
FinishControl 3500 Spraypack	11; 85
FinishControl 5000 Spraypack	11; 85
HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V	32; 50; 117
HeavyCoat 950 E SSP Spraypack / 230 V	52
HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzina	32; 50; 117
HeavyCoat 950 G SSP Spraypack / Benzina	52
HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V	51; 118
HeavyCoat 970 E SSP Spraypack / 400 V	53
HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzina	51; 118
HeavyCoat 970 G SSP Spraypack / Benzina	53
HT 4500	132
PlastCoat 25 E	63
PlastCoat 35 E / 400 V	64
PlastCoat 430 E Spraypack	62
PlastCoat 830 E Spraypack	62
PlastMax Spraypack	65
ProjectPro Extra 117 Spraypack	14
ProjectPro Extra 119 Spraypack	14
ProSpray 3.20 Spraypack	27
ProSpray 3.21 Spraypack	27
ProSpray 3.23 idropitture Spraypack	28
ProSpray 3.23 vernice Spraypack	104
ProSpray 3.25 Spraypack su carrello	29
ProSpray 3.25 Spraypack su telaio	29
ProSpray 3.29 Spraypack	30
ProSpray 3.31 Spraypack	30
ProSpray 3.34 Spraypack	31
ProSpray 3.39 idropitture Spraypack	31
ProSpray 3.39 stucco Spraypack	49
SteamForce Pro	131
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack con compressore aria su carrello	94
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack con compressore aria su telaio	94
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack su carrello	93
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack su telaio	93
SuperFinish 23 Plus Airless vernice Spraypack su carrello	102
SuperFinish 23 Plus Airless vernice Spraypack su telaio	102
SuperFinish 23 Plus idropitture Spraypack su carrello	23
SuperFinish 23 Plus idropitture Spraypack su telaio	23
SuperFinish 23 Plus per iniezioni su carrello	115
SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack su carrello	78
SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack su telaio	78
SuperFinish 27 Spraypack	24
SuperFinish 31 Spraypack	24
TempSpray H 126	76
TempSpray H 126 AirCoat Spraypack	79
TempSpray H 226	76

TempSpray H 326	77
TempSpray H 426	77

Condizioni generali di contratto

LE CONDIZIONI DI CONTRATTO GENERALI, VIGENTI NEI SINGOLI PAESI,
SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA!

Stampa

Progetto e organizzazione:

J. Wagner GmbH

Otto-Lilienthal-Str. 18

88677 Markdorf

Division Professional Finishing

www.wagner-group.com

Rappresentata da:

Daniele Bidinotto, Product Manager

David Limonta, Application Manager

Daniele Foffano, Sales Manager

Progetto e configurazione grafica:

Marketing, J. Wagner GmbH

Litografia e stampa:

Holzer Druck und Medien

Fridolin-Holzer-Strasse 22 + 24

D - 88171 Weiler im Allgäu

COMPASS 2016

www.wagnercolora.com

Printed in Germany - Con riserva di eventuali modifiche - IT - 9122 667 - 01/2016/M



Wagner colora Srl
info@wagnercolora.com
www.wagnercolora.com