

**WAGNER**

# KOM PAS

2016

Produktguide

DANMARK

# WAGNER – din partner, når det drejer sig om overfladeteknik inden for områderne gør det selv, håndværk og industri



Facader, vægge, møbler, døre, stilerstrukturer, mobiltelefoner, anlægsarbejde og –armaturer, køleskabe og radiatorer – der findes ikke meget, der ikke skal overfladebehandles. Årsagen er i sig selv tydelig: En ting overflade siges meget om dens funktion, holdbarhed og attraktivitet. Uline kunder sikrer disse overflader af høj kvalitet. Fra WAGNER tilbyder vi med professionelt udstyr, som på grund af kvalitet, pris- og materialebesparelse kan hjælpe dig til videresælgerens succes. WAGNER overfladeteknik anvendes ikke kun i håndværket men også i industrien og blandt gør det selv-folket.

Fra små sprøjtepistoler over professionelle sprøjteanlæg til indstillede anlæg til våd- og pulverbehandling. På verdensplan er WAGNER kendt som ledende producent af udstyr til maskinel påføring af farver, lakker og sprøjtepulver.

Produktprogrammet til professionelle håndværkere består af mange anvendelsesområder:

**Små projekter:** Sprøjteudstyr til arbejder og smaltarbejder. Perfekt til alle projekter inden for renoveringer og nybyggeri, hvis udstyret kun bruges lejlighedsvis. Godt indhold mellem pris og ydelse.

**Byggeri:** Sprøjteudstyr til maleri og revner. Medt f. eks. ved farvebehandling, maleri af vægge og loftet inden døre samt lakering af helt forskellige rum af høj kvalitet såsom væggen og fyldingsarbejde. Stærke støbejernpumper gør det muligt at påføre meget tykke materialer, f. eks. til maskinel påføring af sprøjtepulver.

**Tun- og metalhåndværk og:** Sprøjteanlæg til lakering af helt forskellige genstande som trapper, inventar, biler, møbler og gelændere med specialiserede eller opløsningsmiddel-frie materialer.

**Korrosions- og bygningsskadebehandling:** Påføring af korrosionsbeskyttelse med Aides fastholdelse ved hjælp af elektriske eller benzindrevne støbejernpumper, samt injektionspudser med mekaniske eller støbejernpumper.

**Fortsættelse:** Elværktøj til fjernelse af maleri og tapet.

Produktprogrammet spænder bredt – fra små "begynderpistoler" over allround-anlæg til store lundspecifikke anlæg. Og det store tilbehørsprogram garanterer en optimal afstemning eller det aktuelle sprøjteværk.

WAGNER har etableret talrige produktcenter i nært samarbejde med leverandere, færdigproducenter og videnskabelige institutter. Her spiller vores 1.500 m<sup>2</sup> store testcenter i Tyskland en vigtig rolle i forbindelse med den praktiske forskning og formling af vider. Der har WAGNER i årevis haft længe fra tekniske skoler, hvor radererforlaget har fået udførelse undervisning. I Danmark besøger vi tekniske skoler, når der afholdes møder og vi afholder gerne foredrag i samarbejde med vores forhandlere, som også står til rådighed med råd og vejledning i dagligdagen.



## WAGNER koncernen globalt:

1.450 medarbejdere

18 virksomheder, herunder 9 produktionssteder og 8 internationale salgs- og serviceselskaber

Ca. 300 internationale agenter

1.500 m<sup>2</sup> teknikum i Tyskland og yderligere 7 globalt

Bredt servicenet

# Kompas vejviser

Kompas hjælper dig med at finde rundt i WAGNERs mange produkter. Her forklarer vi dig, hvordan produktkataloget er opbygget. I få trin finder du det perfekte produkt til dine kunder.

## Trin 1 Det rigtige arbejdsområde

Hver branche har sit eget kapitel med alle relevante produkter og passende tilbehør.

## Trin 2 Sammenligning af de tekniske data

I starten af hvert kapitel finder du en oversigt, hvor du kan sammenligne de tekniske data på alle produkterne i det pågældende kapitel.

## Trin 3 Materialer og opgavestørrelse

Få et hurtigt overblik - meget overskueligt: Lige under de tekniske data kan du på samme side se, hvilke materialer og objektstørrelser de enkelte produkter er beregnet til. Her kan du sammen med din kunde træffe et valg, der passer lige præcist til hans behov.

## Trin 4 Beskrivelse af teknologien

På næste side, efter den store oversigt, finder du en sammenlignelig oversigt over det pågældende kapitels forskellige teknologier og deres egenskaber. Du kan desuden se, hvilken sprøjtemetode, der passer bedst til anlæggets teknologi og anvendelsesområde. De følgende produktsider er grupperet efter sprøjtemetode og dernæst efter teknologi.

## Trin 5 Det rigtige tilbehør

I Kompas finder du tilbehør på tre forskellige måder:

- 1 I et kapitel: Ønsker din kunde mere tilbehør til sit produkt inden for det samme område, f.eks. lakering? Så kan han finde alt tilbehør i separate afsnit efter hver sprøjtemetode, f. eks. Airless. På den måde udvider du anvendelsesområdet for dine kunder inden for deres kerneområde.
- 2 I et kapitel: Ønsker din kunde at udvide anvendelsesområdet for sit produkt eller et nyt produkt til flere anvendelsesområder f.eks. påføring med dispersionsmaling og lak? Så skal han gå direkte til afsnittet „tilbehør til ombygning“, som findes i slutningen af hvert teknologikapitel, f.eks. stempelpumper. Her finder du en liste over alt tilbehør, der kan udvide anlæggets anvendelsesområde.
- 3 Hvis du er ekspert og leder efter noget specifikt, kan du i sidste kapitel finde hele tilbehørsprogrammet, sorteret efter sprøjtemetode.

# Indhold

Kompas 2016



## 1 Små projekter og lejlighedsvis brug 6

1.1	XVLP Turbiner	11 11
1.2	Airless Stempelpumper	14 14

## 2 Byggeri - Indvendige vægge og facader 18

2.1	Airless Membranpumper Stempelpumper	23 23 27
-----	---	----------------

## 3 Byggeri - Puds, spartelmasse og bitumen 44

3.1	Airless Stempelpumper	49 49
3.2	Sprøjtepudsning Snekkepumper	62 62

## 4 Byggeri – Tempereret sprøjtning 72

4.1	Airless	76
4.2	AirCoat	79

## 5 Byggeri - Lakker og træbeskyttelse 80

5.1	XVLP Turbiner	85 85
5.2	HVLP Turbiner	88 88
5.3	AirCoat Membranpumper	92 92
5.4	Airless Membranpumper Stempelpumper	101 101 104



## 6 Træ- og metalforarbejdning (Eksplodingsbeskyttelse)

**110**

6.1	FineSpray	115
	Dobbeltmembranpumper (lavtryk)	115
6.2	AirCoat	121
	Membranpumper og dobbeltmembranpumper (højtryk)	121
	Stempelpumper	122
6.3	Airless	133
	Stempelpumper	133

## 7 Korrosions- og bygningsbeskyttelse

**140**

7.1	Injektion	145
	Membranpumper	145
7.2	Airless	147
	Stempelpumper	147

## 8 Forberedelse - fjernelse af maling eller tapet m.m.

**158**

8.1	Tapetafdamper	161
8.2	Varmluftpistoler	162

## 9 Tilbehør

**164**


9.1	XVLP	166
9.2	HVLP	168
	Dyser	168
9.3	FineSpray	172
9.4	AirCoat	174
	Dyser	174
9.5	Airless	188
	Dyser	188
9.6	Sprøjtepudsning	220
	Dyser	220
9.7	Personlig beskyttelse	226
9.8	Servicesæt	227

## 10 Service

**230**


# Ikonforklaring

## Sprøjtemetoder



### XLVLP / HVLP

Ved lavtrykssprøjtning arbejdes der med højt luftvolumen og lavt lufttryk (op til 0,7 bar). Som ved FineSpray forstøves materialet fuldstændigt, når det sprøjtes ud af dysen. Det lave materialetryk og det høje luftvolumen sikrer større materialedråber og mindre sprøjtetåge.



### FineSpray

FineSpray er en trykluftdrevet sprøjtemetode. Når materialet sprøjtes ud af dysen, blandes det med luft, der strømmer som en kappe rundt om dysen. Derved forstøves materialet i meget fine partikler, som giver et perfekt sprøjteresultat. Da denne metode danner en del overspray, anbefales det fortrinsvis at bruge den i sprøjtekabiner.




### AirCoat

Ved AirCoat metoden (Airless + luft) presses materialet gennem dysen af en stempel- eller membranpumpe med et relativt lavt tryk (30 - 120 bar), og forstøvningsprocessen understøttes med styreluft (0,5 - 2,5 bar). Dette gøres muligt af den centrale lufttilførsel (luftkappe), der befinder sig lige ved dyseboringen, og som omgiver sprøjtematerialet som en luftkappe.



### Airless

Ved Airless-forstøvning (luftløs) bliver materialet, i modsætning til luftforstøvning, udelukkende forstøvet ved hjælp af materialets eget tryk. En elektrisk, pneumatisk eller benzindrevet motor sætter materialet under tryk og presser en bestemt mængde materiale ud gennem dysen med et tryk på op til 250 bar. Der deles materialet i en sprøjtevitte og forstøves fint. Airless egner sig først og fremmest til påføring af dispersioner, men man finder også ofte disse sprøjteanlæg ved lakering på byggepladser.



### Pudssprøjtning

Ved maskinel påføring af puds føres det højviskose materiale via slangen til sprøjtelansen ved hjælp af en snækkepumpe. Ved tilførsel af trykluft for enden af sprøjtelansen bliver materialet forstøvet og jævnt påføres.

## Teknologier



### Stempelpumpe

Med stempelpumper sker materialetransporten gennem stemplets slagbevægelse. Dette giver en høj sugeevne, som er en fordel ved alle højviskose materialer. Pneumatiske stempelpumper er eksplosionsbeskyttede og derfor egnet til brug på værksteder. Vores hydrauliske stempelpumper har endnu højere ydeevne og kan også fås med benzinmotor.



### Membranpumpe

Materialetransporten sker ved hjælp af membranens slagbevægelser. Anlæg med denne teknologi er robuste og samtidig nemme at håndtere som værktøj på byggepladser. Elektrisk drevne membranpumper kan bruges som Airless og som AirCoat Spraypack.



### Dobbeltmembranpumpe

Materialetransporten sker ved hjælp af slagbevægelser af to modsatrettede membraner. Derved dannes et materialeflow, der er næsten pulsationsfrit. Det gør det muligt at påføre særligt UV- og fugtfølsomme materialer samt forblandede 2-komponente materialer. WAGNER dobbeltmembranpumper er eksplosionsbeskyttede og drives med trykluft og er derfor velegnede til brug på værksteder.



## Turbine

Ved lavtrykssprøjtning (HVLV/XVLP) arbejdes der med højt luftvolumen og lavt lufttryk (op til 0,7 bar). Den forstøvningsluft, der er fremkommet i turbinen, blæses igennem en luftslange i sprøjtepistolens farvebeholder og opbygger et tryk der. Herved transporteres malingen til dysen gennem sugerøret og forstøves sammen med den resterende luft.



## Snekkepumpe

Snekkepumper transporterer materialet ved hjælp af en snegl. Dette sker med de to maskindele rotor og stator. Rotoren drejer og transporterer derved materialet skånsomt gennem statorens hulrum. Med denne teknologi kan meget tunge materialer påføres, f.eks. sprøjtepuds.

## Drev



### Elektrisk

Tilslut til stikkontakten, og pumpen er klar til brug. Elmotorerne fra WAGNER er miljøvenlige og bruger energien effektivt i et optimalt udvekslingsforhold.



### Pneumatisk

Ved pneumatisk drift drives motorerne vha. trykluft. Derved er de eksplosionsbeskyttede, og pumperne kan også bruges i områder, der stiller høje krav til eksplosionsbeskyttelse.



### Benzinmotor

Anlæg med benzinmotor er specielt egnet til svært tilgængelige byggepladser uden strøm. Motoren af høj kvalitet er meget pålidelig og har en lang levetid.

## Diverse



### Ex-beskyttet

Alle anlæg, der er udstyret med dette symbol, er iht. direktiv 94/4/CE (ATEX 95) egnet til brug i eksplosionstruet atmosfære. Flere oplysninger om mærkning for eksplosionsbeskyttelse af et anlæg finder du i dettes brugsanvisning og på typeskiltet.



### TempSpray

TempSpray-varmesystemet bliver opvarmet af en elektrisk varmeleder, som befinder sig inde i slangen, direkte i den strømmende maling. Malingen opvarmes jævnt i hele slangens længde til den ønskede temperatur (kan reguleres trinløst fra 20° til 60° C). Det medfører en nedsættelse af viskositeten og dermed til forbedret påføring af materialet. Alle TempSpray-systemer kan tilpasses til WAGNER Airless-anlæg.



## Hurtigt og nemt. Effektiv teknologi - også til små opgaver.

Der kræves også perfekte overflader ved små renoveringer og reparationer. Det kan du også opnå med maskinteknik. Vores små sprøjteanlæg tjener sig allerede ind ved overflader under 50 m<sup>2</sup>. Selv ved uregelmæssig eller sjælden brug er det mere effektivt end at bruge rulle eller pensel. Og det ser mere professionelt ud.





















## 1 Små projekter og lejlighedsvis brug

1.1	<b>XVLP</b>	11
1.1.1	Turbiner	11
1.1.2	XVLP tilbehør	12
1.2	<b>Airless</b>	14
1.2.1	Stempelpumper	14
1.2.2	Airless tilbehør	15

## Sammenligning af produkterne





	FinishControl 3500	FinishControl 5000	ProjectPro Extra 117	ProjectPro Extra 119
Spøjtemetode				
Billeder (kan afvige)				
Art. nr.	2341501	2316090	418035	418046
Teknologi				
Vægt	2.3 kg	8 kg	7.8 kg	18 kg
Motoreffekt	0.7 kW	1.4 kW	0.67 kW	0.72 kW
Drev				
Spænding	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Dysetørrelse maks.	-	-	0.017"	0.019"
Driftstryk maks.	0.2 bar, 0.02 MPa	0.275 bar, 0.0275 MPa	200 bar, 20 MPa	200 bar, 20 MPa
Fødemængde maks.	-	-	1 l/min	1.3 l/min

Materiale	FinishControl 3500	FinishControl 5000	ProjectPro Extra 117	ProjectPro Extra 119
Slipmidler, olier, fedt	S	S	S	S
Lasurer, bejdser, imprægneringsmidler	S	S	S-M	S-M
Primere, grundere, fillere, alkydlakker, akryllakker	S	S	S-M	S-M
Dispersioner, facade- og latexmaling	S	S	S	S

Egnet til følgende arealstørrelser: S = lille, M = medium, L = stor, - = ikke egnet



## Du finder følgende pumpe teknologier i dette kapitel

	Turbine	Stempelpumpe
<b>Teknologi</b>		
<b>Beskrivelse</b>	Ved lavtrykssprøjtning arbejdes der med højt luftvolumen og lavt lufttryk (til 0,07 bar). Den forstøvningsluft, der er fremkommet i turbinen, blæses igennem en luftslange i sprøjtepistolens malingbeholder og opbygger et tryk der. Herved transporteres malingen til dysen gennem sugerøret og forstøves sammen med den resterende luft.	Med stempelpumper sker materialetransporten gennem stemplets slagbevægelse. Dette giver en høj indsugningsydelse, som er en fordel ved alle højviskose materialer. Pneumatiske stempelpumper er eksplosionsbeskyttede og derfor egnet til brug på værksteder. Vores hydrauliske stempelpumper har endnu højere ydeevne og kan også drives med benzin.
<b>Fordele og anvendelse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perfekt begyndermodel eller til mindre opgaver</li> <li>• Nem betjening</li> <li>• Nøjagtige tilpasningsmuligheder til objektet</li> <li>• Mange materialemuligheder på grund af de mange sprøjtepistoler og koppistoler</li> <li>• Ekstra fint sprøjterresultat, også ved vandbaserede materialer</li> <li>• Let at rengøre, da kun sprøjtepistolen er fyldt med maling</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perfekt til højviskose materialer</li> <li>• Optimal indsugningsydelse</li> <li>• Høj transportkapacitet, også ved højviskose materialer</li> <li>• Højt materialetryk sikrer brugen af lange slanger</li> <li>• Brug af store dysestørrelser muligt</li> <li>• WAGNER kvalitet: Pakninger med ekstra lang levetid</li> </ul>
<b>Anbefalet sprøjtemetode</b>		



## FinishControl 3500 Spraypack




### Den håndholdte XVLP sprøjtepistol

- Altid ved hånden: Den mindste i sin kategori er fast inventar på enhver byggeplads - den praktiske bærerem sikrer nem transport og bekvemt arbejde
- Fleksibel: Velegnet til opløsningsmiddelholdige og vandfortyndbare materialer på flader op til 50 m<sup>2</sup>
- Alt er med: I den praktiske transportkuffert er der plads til selve sprøjten og to opretstående sprøjtepistoler, der således også kan transporteres i fyldt stand
- Ikke egnet til anvendelse i eksplosionstruede områder

Produktbetegnelse	Art. nr.
<b>FinishControl 3500 Spraypack</b>	<b>2341501</b>
Turbine med håndtag	2350780
Sprøjtepistol StandardSpray	2321879
Transportkuffert, til FC 3500	2341100
Luftfilter, 3 stk., til FinishControl 3500	2343947
Påfyldningstragt, 3 stk., til FinishControl sprøjtepistoler	2324745
Bærerem, til FinishControl 3500	2341187
Bæreremsholder, til FC 3500, inkl. skruer	2343948
Rengøringsbørste	514209



## FinishControl 5000 Spraypack



### Allround til projekter op til 50 m<sup>2</sup>

Velegnet til uøvede brugere inden for professionel sprøjteteknik

- Modulopbygget sprøjtesystem med lette farve- og materialeskift. Perfekt til lasurer, lakker og dispersionsmalinger
- Total kontrol direkte fra pistolen
- Ekstremt kompakt og praktisk
- Ikke egnet til anvendelse i eksplosionstruede områder

Produktbetegnelse	Art. nr.
<b>FinishControl 5000 Spraypack</b>	<b>2316090</b>
Grundmodul, FinishControl 5000	2322444
Luftslange inkl. håndtag, til FinishControl 5000	2314573
Sprøjtepistol StandardSpray	2321879

## XVLP tilbehør

### Sprøjtepistoler XVLP

**Art. nr.**


Sprøjtepistol FineSpray

2321877



Sprøjtepistol StandardSpray

2321879



Sprøjtepistol WallSpray

2321880

### Filtre

**Art. nr.**


Luftfilter, 3 stk., til FC 5000

2322446



Luftfilter, 3 stk., til FinishControl 3500

2343947



Sugefilter fint, 5 stk., til FinishControl sprøjtepistoler

2324248



Sugefilter groft, 5 stk., til FinishControl sprøjtepistoler

2324249

### Slanger

**Art. nr.**


Luftslange inkl. håndtag, til FinishControl 5000

2314573

### Rengøring og opbevaring

**Art. nr.**


Bærerem, til FinishControl 3500

2341187

Bæreremsholder, til FC 3500, inkl. skruer

2343948

## Rengøring og opbevaring

**Art. nr.**


Rengøringsbørste

514209



Rengøringsset, til XVLP sprøjtepistoler

935364

Rensesæt til HVLP- og XVLP-sprøjtepistoler

2354639



Tanos Systemainer

2340218

Transportkuffert, til FC 3500

2341100

## Diverse

**Art. nr.**


Beholder med låg, 1000 ml, rustfrit stål, til FinishControl sprøjtepistoler

2322451

Beholder med låg, 1400 ml, plast

2324749

Beholdertætning, til alle XVLP sprøjtepistoler

2319223



Dysetætning, til FinishControl

2323934



Påfyldningstragt, 3 stk., til FinishControl sprøjtepistoler

2324745

Sugerør, dispersionsmaling

2323674

Sugerør, standard

2319222

Turbine med håndtag

2350780



## ProjectPro Extra 117 Spraypack



### Lille og alsidig

- Til små og mellemstore opgaver inden for nybyggeri, renovering og reparation (kun beregnet til lejlighedsvis brug)
- Let og handy: Med en vægt på kun 10 kg kan udstyret nemt transporteres i en bil
- Meget let at tage i brug: Alle kontrolfunktioner, som tænd/sluk og trinløs trykregulator er overskueligt anbragt og lette at betjene

Produktbetegnelse	Art. nr.
<b>ProjectPro Extra 117 Spraypack</b>	<b>418035</b>
Grundmodul, ProjectPro 117 Extra	-
Ansugningssystem lak, bøjet, til ProjektPro 117 Ekstra	-
HT-slange DN6, 10 m	-
Airless pistol AG 08, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	296388
TradeTip 3 FineFinish dyse, 410	554410
TradeTip 3 dyse, 517	553517



## ProjectPro Extra 119 Spraypack




### Lille og mobil

- Universelt sprøjteanlæg: Sprøjteklart, forsynet med dispersionssæt og ekstra lakeringssæt
- Også pålidelig på noget større flader: Perfekt til små og mellemstore projekter inden for nybyggeri og renoveringer (kun beregnet til lejlighedsvis brug)
- Ekstra komfort: Stor arbejdsradius på grund af den 15 m lange slange og sammenklappelig vogn for endnu større mobilitet

Produktbetegnelse	Art. nr.
<b>ProjectPro Extra 119 Spraypack</b>	<b>418046</b>
Grundmodul, ProjectPro 119 Extra	-
Sugerør 3/8" OD x 18" LG, til ProjektPro 119 Extra	-
Ansugningssystem lak, stift, til ProjektPro 119 Extra	-
HT-slange DN6, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574
Airless pistol AG 08, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	296388
TradeTip 3 dyse, 517	553517
TradeTip 3 FineFinish dyse, 410	554410



## Airless tilbehør

Pistoler		Art. nr.
	Airless pistol AG 08, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	296388
Dyseforlængere		Art. nr.
	Adapter, G- til F-gevind, l= 7/8", U=11/16"	553300
	Dyseforlænger, 15 cm, F-gevind, med holder uden dyse	556051
	Dyseforlænger, 30 cm, F-gevind, med holder uden dyse	556052
	Dyseforlænger, 45 cm, F-gevind, med holder uden dyse	556053
	Dyseforlænger, 60 cm, F-gevind, med holder uden dyse	556054
Dyser		Art. nr.
	Dyser 2SpeedTip, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“	271XXX
	Dyser TradeTip 3, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“	553XXX
Dyseholder		Art. nr.
	Dyseholder, F-gevind 11/16", til TradeTip 3 dyser	289391
	Dyseholder, G-gevind 7/8", til TradeTip 3 dyser	289390
	Dobbeltpakningssæt, 5 stk, til TradeTip 3 dyser	556037

## Dyseholder

Art. nr.

Adapter, G- til F-gevind, l= 7/8", U=11/16"

553300

## Pistolfiltre

Art. nr.



Pistolfilter rødt, 1 stk., maskestr. 180 M/0,084 mm, ekstra fint

34383



Pistolfilter rødt, 10 stk., maskestr. 180 M/0,084 mm, ekstra fint

97022



Pistolfilter gult, 1 stk., maskestr. 100 M/0,014 mm, fint

43235



Pistolfilter gult, 10 stk., maskestr. 100 M/0,014 mm, fint

97023



Pistolfilter hvidt, 1 stk., maskestr. 50 M/0,31 mm, mellem

34377



Pistolfilter hvidt, 10 stk., maskestr. 50 M/0,31 mm, mellem

97024

## Airless-slanger

Art. nr.



HT-slange DN10, 250 bar, NPSM 3/8", 15 m

2336583

HT-slange DN6, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m

9984574

## Rengøring / Opbevaring / Konservering / driftsmidler

Art. nr.



EasyClean rengørings- og konserveringsmiddel, 1 liter

508281



EasyClean rengørings- og konserveringsmiddel, 118 ml

508620

## Rengøring / Opbevaring / Konservering / driftsmidler

Art. nr.



EasyGlide specialolie, 118 ml

508619



Specielt rengøringsmiddel til TipClean, 1 liter

97110

TipClean box, beholder med specielt rengøringsmiddel, 24 stk.

97109



TipClean, beholder med specielt rengøringsmiddel

97108



## Lidt hurtigere. De professionelle sprøjtemaler væggene.





















Nu kommer der farver på væggen – intet ændrer udseendet mere end ny maling. Dine kunder inden for malerbranchen udfører ikke kun små renoveringsarbejder, men også større projekter og maling af nybyggeri. Ude eller inde, facader, vægge eller lofter – i dette kapitel finder du anlæg til hvert behov. Så kan dine kunder få malerarbejdet hurtigt fra hånden.



## 2 Byggeri - Indvendige vægge og facader





























2.1	<b>Airless</b>	23
2.1.1	Membranpumper	23
2.1.2	Tilbehør til ombygning (membranpumper)	25
2.1.3	Stempelpumper	27
2.1.4	Tilbehør til ombygning (stempelpumper)	33
2.1.5	Airless tilbehør	34

## Sammenligning af produkterne

	SuperFinish 23 Plus dispersion (A) = på bæreramme (B) = på vogn	SuperFinish 27	SuperFinish 31	ProSpray 3.20	ProSpray 3.21
Spøjtemetode					
Billeder (kan afvige)					
Art. nr.	(A) = 2341493 (B) = 2341494	341051	341022	532004	2308256
Teknologi					
Vægt	(A) = 24 kg (B) = 29 kg	40 kg	43 kg	13.6 kg	17.9 kg
Motoreffekt	1.3 kW	1.5 kW	1.7 kW	1 kW	1.03 kW
Drev					
Spænding	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Dysetørrelse maks.	0.023"	0.027"	0.031"	0.021"	0.023"
Driftstryk maks.	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	207 bar, 20.7 MPa	221 bar, 22.1 MPa
Fødemængde maks.	2.6 l/min	3 l/min	3.5 l/min	1.6 l/min	2 l/min
Viskositet maks.	20.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas	20.000 mPas	20.000 mPas





Materiale	SuperFinish 23 Plus dispersion	SuperFinish 27	SuperFinish 31	ProSpray 3.20	ProSpray ProSpray 3.21
Dispersioner, facade- og latexmaling	S-M	S-M	M-L	S	S
Vævlím (til indendørs brug)	-	S-M	M-L	-	-

Egnet til følgende arealstørrelser: S = lille, M = medium, L = stor, - = ikke egnet

ProSpray 3.23 dispersion	ProSpray 3.25 (A) = på bæreramme (B) = på vogn	ProSpray 3.29	ProSpray 3.31	ProSpray 3.34	ProSpray 3.39 dispersion	HeavyCoat 950 (E) = Elektrisk (G) = Benzin
						
						
2308258	(A) = 2308259 (B) = 2308260	2308261	2308262	2308263	2351261	(E) = 2332184 (G) = 2332186
						
17.7 kg	(A) = 17.9 kg (B) = 27.4 kg	43.5 kg	43.5 kg	47.6 kg	50 kg	(E) = 83 kg (G) = 76 kg
1.03 kW	1.1 kW	1.72 kW	1.84 kW	1.95 kW	1.65 kW	(E) = 3.6 kW (G) = 4.1 kW
						
230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
0.024"	0.027"	0.029"	0.032"	0.034"	0.039"	0.052"
221 bar, 22.1 MPa	221 bar, 22.1 MPa	221 bar, 22.1 MPa	221 bar, 22.1 MPa	221 bar, 22.1 MPa	221 bar, 22.1 MPa	250 bar, 25 MPa
2.3 l/min	2.6 l/min	3 l/min	3.8 l/min	4.5 l/min	5 l/min	(A) = 6.6 l/min (B) = 8 l/min
20.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas	30.000 mPas	50.000 mPas

ProSpray 3.23 dispersion	ProSpray 3.25	ProSpray 3.29	ProSpray 3.31	ProSpray 3.34	ProSpray 3.39 dispersion	HeavyCoat 950 E / G
S-M	S-M	S-M	M-L	M-L	M-L	M-L
-	-	S	S-M	M-L	M-L	M-L

## Du finder følgende pumpe teknologier i dette kapitel

	Membranpumpe	Stempelpumpe
<b>Teknologi</b>		
<b>Beskrivelse</b>	Materialetransporten sker ved hjælp af membranens slagbevægelser. Anlæg med denne teknologi er robuste og samtidig nemme at håndtere som værktøj på byggepladser. Elektrisk drevne membranpumper kan bruges som Airless og som AirCoat Spraypack.	Med stempelpumper sker materialetransporten gennem stemplets slagbevægelse. Dette giver en høj indsugningsydelse, som er en fordel ved alle højviskose materialer. Pneumatiske stempelpumper er eksplosionsbeskyttede og derfor egnet til brug på værksteder. Vores hydrauliske stempelpumper har endnu højere ydeevne og kan også drives med benzin.
<b>Fordele og anvendelse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flexibelt materialeoptag: Påføring af små mængder med overbeholder eller direkte ansugning fra originalbeholdere</li> <li>• Trinløs trykregulering fra 0-250 bar</li> <li>• Let at vedligeholde</li> <li>• Næsten ingen slitage</li> <li>• Lave driftsomkostninger</li> <li>• WAGNER kvalitet: QLS-teknologi og meget robust konstruktion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perfekt til højviskose materialer</li> <li>• Optimal indsugningsydelse</li> <li>• Høj transportkapacitet, også ved højviskose materialer</li> <li>• Højt materialetryk sikrer brugen af lange slanger</li> <li>• Brug af store dysestørrelser muligt</li> <li>• WAGNER kvalitet: Pakninger med ekstra lang levetid</li> </ul>
<b>Anbefalet sprøjtemetode</b>		





## SuperFinish 23 Plus dispersion Spraypack på bæleramme



Kompakt, let og alligevel robust

- Kompakt: Den mindste i sin kategori, mobil og let
- Til mindre opgaver med dispersionsmaling op til 200 m<sup>2</sup>
- Robust: Optimal til krævende opgaver på byggepladsen
- PumpRunner: Perfekt til sikker transport
- Kan anvendes med 20 m slange, uanset materiale

### Produktbetegnelse

Art. nr.

<b>SuperFinish 23 Plus dispersion Spraypack på bæleramme</b>	<b>2341493</b>
Grundmodul, SF 23 Plus på bæleramme	2334424
Ansugningssystem kpl. SF 23 Plus, med PumpRunner	2342879
HT-slange DN6, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574
Airless pistol AG 08, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	296388
2SpeedTip, D10, 111 / 419	271045



## SuperFinish 23 Plus dispersion Spraypack på vogn



Kompakt, let og alligevel robust

- Kompakt: Den mindste i sin kategori, mobil og let
- Til mindre opgaver med dispersionsmaling op til 200 m<sup>2</sup>
- Robust: Optimal til krævende opgaver på byggepladsen
- PumpRunner: Perfekt til sikker transport
- Kan anvendes med 20 m slange, uanset materiale

### Produktbetegnelse

Art. nr.

<b>SuperFinish 23 Plus dispersion Spraypack på vogn</b>	<b>2341494</b>
Grundmodul, SF 23 Plus på vogn	2334444
Ansugningssystem kpl. SF 23 Plus, med PumpRunner	2342879
HT-slange DN6, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574
Airless pistol AG 08, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	296388
2SpeedTip, D10, 111 / 419	271045



## SuperFinish 27 Spraypack

Den alsidige – velegnet til næsten alle opgaver op til 800 m<sup>2</sup>

- Særlig lang levetid: Velkendt membranteknologi med QLS-teknologi
- Fleksibel: Både påføring af små mængder med overbeholder og arbejde på store overflader direkte fra originalbeholdere
- Velegnet til brug på byggepladser: Den robuste vogn med de store hjul er let at håndtere på byggepladsen



### Produktbetegnelse

Produktbetegnelse	Art. nr.
<b>SuperFinish 27 Spraypack</b>	<b>341051</b>
Grundmodul, SF 27	341050
QuickClean ansugningssystem, til SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263
HT-slange DN6, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574
Airless pistol AG 08, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	296388
2SpeedTip, D20, 115 / 421	271046



## SuperFinish 31 Spraypack

Den stærke allroundmaskine

- Alsidig og stærk: Kan forarbejde et utroligt bredt udvalg af materialer
- Fleksibel: Både påføring af små mængder med overbeholder og arbejde med store overflader direkte fra originalbeholdere
- Ingen kompromisser: Takket være den store ydeevne er man altid på den sikre side



### Produktbetegnelse

Produktbetegnelse	Art. nr.
<b>SuperFinish 31 Spraypack</b>	<b>341022</b>
Grundmodul, SF 31	341005
QuickClean ansugningssystem, til SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263
HT-slange DN6, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574
Airless pistol AG 08, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	296388
2SpeedTip, D20, 115 / 421	271046

## Tilbehør til ombygning (membranpumper)

### Airless ruller

Art. nr.

InlineRoller kpl. pakket i plastbox, forlænger kpl. 0,5 m, farvevalse, vævet plys, polstret 13 mm luv etc.	345010
--	--------

### Forarbejdning af store mængder (til SF 27 / SF 31)

Art. nr.

Container-ansugningssystem, med sugefilter, 3,5 m	97083
Container-ansugningssystem, C-kobling, buet forbindelsesstykke, 1,4 m	97082
Blindprop til C-kobling	97305
Spartelcontainer	2309956
Adaptersæt stor beholder, til SF 27 / SF 31 / SF 7000	2312158
Koblingsnøgle med kold-beskyttelsehåndtag (2 x)	9100099

### Ansugning fra tromle/container (til SF 27 / SF 31)

Art. nr.

Container-ansugningssystem, C-kobling, buet forbindelsesstykke, 1,4 m	97082
Blindprop til C-kobling	97305
2 x reservepakning for ansugningssystem	9971529
Koblingsnøgle med kold-beskyttelsehåndtag (2 x)	9100099

### Tempereret sprøjtning

Tilbehør til tempereret sprøjtning finder du i kapitlet „Byggeri - tempereret sprøjtning“

### Airless lakeringsopgaver

Art. nr.

Dyser 2SpeedTip, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“	271XXX
Dyser TradeTip 3, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“	553XXX
Dyser TradeTip 3 FineFinish, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“	554XXX
Pistolfilter rødt, 1 stk., maskestr. 180 M/0,084 mm, ekstra fint	34383
Pistolfilter rødt, 10 stk., maskestr. 180 M/0,084 mm, ekstra fint	97022
Pistolfilter gult, 1 stk., maskestr. 100 M/0,014 mm, fint	43235
Pistolfilter gult, 10 stk., maskestr. 100 M/0,014 mm, fint	97023
HT-slange DN3, 270 bar, NPS 1/4", 7,5 m	9984583
HT-slange DN4, 270 bar, NPS 1/4", 7,5 m	9984573
HT-slange DN3, 270 bar, NPS 1/4", 10 m	2301052
HT-slange DN4, 270 bar, NPS 1/4", 10 m	2302374

## Airless lakeringsopgaver

**Art. nr.**

Overbeholdersæt 5 liter, M36x2

341265

## Reparation af betonrevner

**Art. nr.**

Airless pistol AG 14, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder

502166

Slange med kobling

97057

HT-slange DN4, 270 bar, NPS 1/4", 7,5 m

9984573

Overbeholdersæt 5 liter, M36x2

341265



## ProSpray 3.20 Airless Spraypack

Kompakt stempelpumpe til små Airless-opgaver



- God kvalitet til favorable priser: Ideelt til alle, der fortrinsvis sprøjter små flader
- Robust og nemt: Slagbeskyttet tænd-/slukkontakt, robuste og let tilgængelige pakninger og endnu flere brugervenlige detaljer
- Holdere, der er velegnede til byggepladser: Praktisk slangeopruller letter transporten
- Innovative ProSpray produkttegenskaber: Nye pakninger - let adgang til indsugningsventil uden brug af værktøj

### Produktbetegnelse

#### ProSpray 3.20 Airless Spraypack

Produktbetegnelse	Art. nr.
<b>ProSpray 3.20 Airless Spraypack</b>	<b>532004</b>
Grundmodul, PS 3.20	532008
HT-slange DN6, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574
Airless pistol AG 08, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	296388
TradeTip 3 dyse, 419	553419



## ProSpray 3.21 Airless Spraypack

Det lille anlæg – lær stempelpumpeteknikken at kende



- God kvalitet til favorable priser: Ideelt til alle, der fortrinsvis sprøjter små flader
- Så kan der arbejdes uden afbrydelser: Integreret højtryksfilter
- Lille med overbevisende ydelse: dysestørrelse 0,023", maks fødemængde 2,0 l/min., vægt 16 kg
- Med fleksibelt ansugningssystem til direkte ansugning fra originalbeholderen
- Innovative ProSpray produkttegenskaber: Stemplet smøres med olie ved et enkelt tryk på en knap - ventiludløser giver høj driftssikkerhed osv.

### Produktbetegnelse

#### ProSpray 3.21 Airless Spraypack

Produktbetegnelse	Art. nr.
<b>ProSpray 3.21 Airless Spraypack</b>	<b>2308256</b>
Grundmodul, PS 3.21	558004
HT-slange DN6, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574
Airless pistol AG 08, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	296388
2SpeedTip, D20, 115 / 421	271046



## ProSpray 3.23 dispersion Spraypack

Til påføring af dispersionsmaling på små flader

- Med fleksibelt ansugningssystem til direkte ansugning fra originalbeholderen
- Handy: De kompakte mål sikrer let transport og pladsbesparende opbevaring
- Innovative ProSpray produkttegenskaber: Vedligeholdelsesfri kulløs motor - stemplet smøres med olie ved et enkelt tryk på en knap - ventiludløser giver høj driftssikkerhed osv.

Produktbetegnelse	Art. nr.
<b>ProSpray 3.23 dispersion Spraypack</b>	<b>2308258</b>
Grundmodul, PS 3.23	558001
HT-slange DN6, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574
Airless pistol AG 08, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	296388
2SpeedTip, D20, 115 / 421	271046



## ProSpray 3.25 Spraypack på bæleramme



Kompakt dispersionsanlæg, ideelt til mellemstore overflader

- Letvægt: Kun 25,5 kg
- To varianter: Fås på vogn eller på bæleramme
- Innovative ProSpray produkttegenskaber: Styring, information og kontrol direkte på anlæggets display – stempler smøres ved et tryk på en knap – indgangsventiludløser for høj driftssikkerhed mm

### Produktbetegnelse

Art. nr.

Produktbetegnelse	Art. nr.
<b>ProSpray 3.25 Spraypack på bæleramme</b>	<b>2308259</b>
Grundmodul, PS 3.25 på bæleramme	558002
HT-slange DN6, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574
Airless pistol AG 08, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	296388
2SpeedTip, D20, 115 / 421	271046



## ProSpray 3.25 Spraypack på vogn



Kompakt dispersionsanlæg, ideelt til mellemstore overflader

- Letvægt: Kun 25,5 kg
- To varianter: Fås på vogn eller på bæleramme
- Innovative ProSpray produkttegenskaber: Styring, information og kontrol direkte på anlæggets display – stempler smøres ved et tryk på en knap – indgangsventiludløser for høj driftssikkerhed mm

### Produktbetegnelse

Art. nr.

Produktbetegnelse	Art. nr.
<b>ProSpray 3.25 Spraypack på vogn</b>	<b>2308260</b>
Grundmodul, PS 3.25 på vogn	558003
HT-slange DN6, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574
Airless pistol AG 08, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	296388
2SpeedTip, D20, 115 / 421	271046



## ProSpray 3.29 Spraypack

Robust Airless anlæg til dispersionsopgaver op til 800 m<sup>2</sup>



- Er robust og kræver kun lidt vedligeholdelse
- Ideel til dispersionsmaling til opgaver op til 800 m<sup>2</sup>
- Innovative ProSpray produkttegenskaber: Styring, information og kontrol direkte på anlæggets display - vipbar vogn – integreret højtryksfilter mm

### Produktbetegnelse

Art. nr.

#### ProSpray 3.29 Spraypack

**2308261**

Grundmodul, PS 3.29

558005

HT-slange DN6, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m

9984574

Airless pistol AG 08, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder

296388

2SpeedTip, D30, 115 / 423

271047



## ProSpray 3.31 Spraypack

Den pålidelige pumpe til dispersionsarbejder på store overflader



- Vedligeholdelsesfri, kulløs motor
- Høj arealydelse pga. enkel betjening
- Innovative ProSpray produkttegenskaber: Styring, information og kontrol direkte på anlæggets display – vipbar vogn – integreret højtryksfilter mm.

### Produktbetegnelse

Art. nr.

#### ProSpray 3.31 Spraypack

**2308262**

Grundmodul, PS 3.31

558006

HT-slange DN6, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m

9984574

Airless pistol AG 08, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder

296388

2SpeedTip, D30, 115 / 423

271047





## ProSpray 3.34 Spraypack



Højteknologi til højviskose materialer som f.eks. brandhæmmende og korrosionsbeskyttende materialer

Den højtydende stempelpumpe kan med fordel bruges på store byggepladser og er også egnet til højviskose materialer.

- Til store byggepladser: Højtydende og robust
- Her går det hurtigt: Hurtigt skift mellem forskellige farver betyder hurtigt arbejde og store sprøjtehastigheder
- Innovative ProSpray produkttegenskaber: Styring, information og kontrol direkte på anlæggets display – vipbar vogn – integreret højtryksfilter mm.

### Produktbetegnelse

### Art. nr.

<b>ProSpray 3.34 Spraypack</b>	<b>2308263</b>
Grundmodul, PS 3.34	558007
HT-slange DN6, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574
Airless pistol AG 08, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	296388
2SpeedTip, D40, 117 / 427	271048



## ProSpray 3.39 dispersion Spraypack



Stærkt professionelt dispersionsanlæg til store overflader

- Mere kraft: Forstærket indsugningsydelse med indsugningsventil i bunden
- Dobbelt så hurtigt ved dispersionsarbejder: Det er muligt at arbejde med to pistolere på samme tid
- Innovative ProSpray produkttegenskaber: Vipbar vogn - skift af pumpedel uden brug af værktøj mm.

### Produktbetegnelse

### Art. nr.

<b>ProSpray 3.39 dispersion Spraypack</b>	<b>2351261</b>
Grundmodul, PS 3.39	558008
HT-slange DN6, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574
Airless pistol AG 08, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	296388
2SpeedTip, D40, 117 / 427	271048
Dobbeltstuds U = 1/4" NPS x 3/8" NPT	88162
Gevindmuffe U = 3/8" NPT x U = 1/2" NPS	815-005



## HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V



Kraftigt anlæg til kraftige materialer

- Alsidig anvendelse på grund af høj pumpeydelse
- Let på trods af sin høje ydeevne: Kompakte mål sikrer nem transport
- Innovative HeavyCoat produkttegenskaber: Model med enten benzin- eller elmotor, kan ombygges på få minutter – endnu højere ydelse mulig med SSP – hurtig udskiftning af container, hurtig rengøring og transport på grund af den svingbare pumpehed SwingCart osv.

### Produktbetegnelse

Art. nr.

#### HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V

**2332184**

Grundmodul, HC 950 E

528501

HT-slange DN10, 250 bar, NPSM 3/8", 15 m

2336583

Overgangsstuds I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 270 bar

179732

Airless pistol AG 14, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder

502166

2SpeedTip, D40, 117 / 427

271048



## HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzin



Kraftigt anlæg til kraftige materialer

- Alsidig anvendelse på grund af høj pumpeydelse
- Let på trods af sin høje ydeevne: Kompakte mål sikrer nem transport
- Innovative HeavyCoat produkttegenskaber: Model med enten benzin- eller elmotor, kan ombygges på få minutter – endnu højere ydelse mulig med SSP – hurtig udskiftning af container, hurtig rengøring og transport på grund af den svingbare pumpehed SwingCart osv.

### Produktbetegnelse

Art. nr.

#### HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzin

**2332186**

Grundmodul, HC 950 G

528500

HT-slange DN10, 250 bar, NPSM 3/8", 15 m

2336583

Overgangsstuds I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 270 bar

179732

Airless pistol AG 14, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder

502166

2SpeedTip, D40, 117 / 427

271048

## Tilbehør til ombygning (stempelpumper)

### Airless ruller

Art. nr.

InlineRoller kpl. pakket i plastbox, forlænger kpl. 0,5 m, farvevalse, vævet plys, polstret 13 mm luv etc.	345010
--	--------

### Påføring af store mængder

Art. nr.

Adapter, til container-ansugningssystem, PS 30 / PS 34	340255
Adapter til container-ansugningssystem, til PS 3.39	524252
Container-ansugningssystem, C-kobling, buet forbindelsesstykke, 1,4 m	97082
Blindprop til C-kobling	97305
Container-ansugningssystem, med sugefilter, 3,5 m	97083
Spartelcontainer	2309956
Spartelcontainer med sækkebord med pressevalse	2309960
Spartelcontainer med sækkebord, pressevalse og adaptersæt for HeavyCoat	2309955
Sækkebord med pressevalse	2323178
Adaptersæt stor beholder, til PS 3.25	2312155
Adaptersæt stor beholder, til PS 3.29 - PS 3.34	2312156
Adaptersæt stor beholder, til PS 3.39	2312157
Adaptersæt stor beholder, til HC 950 / HC 970	2312160
Koblingsnøgle med kold-beskyttelseshåndtag (2 x)	9100099

### Tempereret sprøjtning










Tilbehør til tempereret sprøjtning finder du i kapitlet „Byggeri - tempereret sprøjtning“












### Airless lakeringsopgaver

Art. nr.

Dyser 2SpeedTip, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“	271XXX
Dyser TradeTip 3, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“	553XXX
Dyser TradeTip 3 FineFinish, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“	554XXX
Pistofilter rødt, 1 stk., maskestr. 180 M/0,084 mm, ekstra fint	34383
Pistofilter rødt, 10 stk., maskestr. 180 M/0,084 mm, ekstra fint	97022
Pistofilter gult, 1 stk., maskestr. 100 M/0,014 mm, fint	43235
Pistofilter gult, 10 stk., maskestr. 100 M/0,014 mm, fint	97023
5 liter overbeholder, til PS 3.20 / PS 3.21 / PS 3.23 / PS 3.25 på bæreramme	551969


## Airless tilbehør

Pistoler	Art. nr.
 Airless pistol AG 08 TS, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	528318
 Airless pistol AG 08, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	296388
 Airless pistol AG 14, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	502166
 Airless pistol AG 19, 250 bar, F-gevind 3/8", inkl. TradeTip 3 dyseholder	2341126
 Airless pistol AG 19, 250 bar, G-gevind 3/8", inkl. TradeTip 3 dyseholder	2341127
 Forlængerpistol 120 cm, 1/4" dyseholder, F-gevind 11/16"	296443
 Forlængerpistol 120 cm, 1/4" dyseholder, G-gevind 7/8"	296441
 Forlængerpistol 200 cm, 1/4" dyseholder, F-gevind 11/16"	296444
 Forlængerpistol 200 cm, 1/4" dyseholder, G-gevind 7/8"	296442

Dyseforlængere	Art. nr.
 ClearSpray ventil, F-gevind	0521012F
 ClearSpray ventil, G-gevind	0521012A
 Dyseforlænger, 15 cm, F-gevind, med holder uden dyse	556051
 Dyseforlænger, 15 cm, G-gevind, med holder uden dyse	556074
 Dyseforlænger, 30 cm, F-gevind, med holder uden dyse	556052
 Dyseforlænger, 30 cm, G-gevind, med holder uden dyse	556075
 Dyseforlænger, 45 cm, F-gevind, med holder uden dyse	556053
 Dyseforlænger, 45 cm, G-gevind, med holder uden dyse	556076
 Dyseforlænger, 60 cm, F-gevind, med holder uden dyse	556054
 Dyseforlænger, 60 cm, G-gevind, med holder uden dyse	556077
 Knæled, F-gevind, til dyseforlænger	97009





## Dyseforlængere

Art. nr.

	Dyseforlænger, 1 m, med drejeligt knæled	96015
	Dyseforlænger, 2 m, med drejeligt knæled	96016
	Dyseforlænger, 3 m, med drejeligt knæled	96017
	Adapter, G- til F-gevind, l= 7/8", U=11/16"	553300





## Dyser

Art. nr.

	Dyser 2SpeedTip, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“	271XXX
	Dyser TradeTip 3, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“	553XXX
	Dyser TwinTip, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“	1009XXX
	Dyser indstillelig fladstråledyser, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“	9990XX

## Dyseholder

Art. nr.

	Dyseholder, F-gevind 11/16", til TradeTip 3 dyser	289391
	Dyseholder, G-gevind 7/8", til TradeTip 3 dyser	289390
	Dobbelpakningsæt, 5 stk, til TradeTip 3 dyser	556037
	Dyseholder, til næsten støvfri sprøjtemaling, til dobbeltdyser	1006001
	Dysepakning til dyseholder, til dobbeltdyser	1006700
	Adapter, G- til F-gevind, l= 7/8", U=11/16"	553300

## Pistolfiltre

Art. nr.



Pistolfilter gult, 1 stk., maskestr. 100 M/0,014 mm, fint

43235



Pistolfilter gult, 10 stk., maskestr. 100 M/0,014 mm, fint

97023



Pistolfilter hvidt, 1 stk., maskestr. 50 M/0,31 mm, mellem

34377



Pistolfilter hvidt, 10 stk., maskestr. 50 M/0,31 mm, mellem

97024



Pistolfilter grønt, 1 stk., maskestr. 30 M/0,5 mm, groft

89323



Pistolfilter grønt, 10 stk., maskestr. 30 M/0,5 mm, groft

97025

## HT-filtre (til SuperFinish)

Art. nr.



HT-filtre HF-01, til membranpumper

97120

## Højtryks-filterpatroner (til ProSpray / HT-filtre HF-01)

Art. nr.



Filterpatron, 30 MA, til ProSpray / højtryksfilter HF-01

508451



Filterpatron, 60 MA, til ProSpray / højtryksfilter HF-01

508748



Filterpatron, 100 MA, til ProSpray / højtryksfilter HF-01

508452



Støttekrop, til ProSpray / højtryksfilter HF-01

508749

## Højtryks-filterpatroner (til ProSpray / HT-filter HF-01)

Art. nr.

Støtteskive, til ProSpray / højtryksfilter HF-01

508603

## Højtryks-filterpatroner (til HeavyCoat)

Art. nr.



Filterpatron, 0 M, til HeavyCoat / LineCoat

349707



Filterpatron, 5 M, til HeavyCoat / LineCoat

349431



Filterpatron, 50 M, til HeavyCoat / LineCoat

349704



Filterpatron, 100 M, til HeavyCoat / LineCoat

349705

## Airless-slanger

Art. nr.

HT-slange DN10, 250 bar, NPSM 3/8", 15 m

2336583

HT-slange DN10, 250 bar, NPSM 3/8", 30 m

2336584



HT-slange DN6, 270 bar, M16x1,5, 30 m

9984562

HT-slange DN6, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m

9984574

HT-slange DN6, 270 bar, NPSM 1/4", 30 m

9984575

HT-slange DN6, 270 bar, M16x1,5, 15 m

9984507

## Airless-afslutningslanger

Art. nr.



HT-slange DN5, 250 bar, NPS 1/4", 1 m, PFTE

9984458

## Slangetromler

Art. nr.

Overgangsstuds l = 1/4"NPS x A = M16x1,5

34041



Slangetromle HR30, M16x1,5, til SF 27 / SF 31

341910

For tilslutning af slangetromle skal du bruge to overgangsstuds (art. Nr. 34041)

## Slangetromler

Art. nr.



Slangetromle HR45, inkl. 30 m HT-slange DN6, til alle membran- og stempelpumper

341912

For tilslutning af slangetromle skal du bruge to overgangsstuds (art. Nr. 34041)

## Tempereret sprøjtning

Tilbehør til tempereret sprøjtning finder du i kapitlet „Byggeri - tempereret sprøjtning“

## Ansugningssystemer (til SuperFinish)

Art. nr.



Ansugningssystem kpl. SF 23 Plus, med PumpRunner

2342879



Filter DN25 MW = 1,0 mm; til SF 23 Plus

2323325



QuickClean ansugningssystem, til SF 21 / SF 23 / SF 1500

341262



QuickClean ansugningssystem, til SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra

341263



Filter til ansugningssystem M38x1,5, (SF 27 / SF 31 / SF 1750 og F 500)

341435



Container-ansugningssystem, C-kobling, buet forbindelsesstykke, 1,4 m

97082



Container-ansugningssystem, med sugefilter, 3,5 m

97083



Ansugningssystem, fleksibelt, til dispersion, DN25

34630

Filterkurv, til fleksibelt indsugningssystem, til dispersionsmaling, 0,8 mm MW

36580



Filter Metex

34950



## Ansugningssystemer (til SuperFinish)

Art. nr.



Filterpakke til dispersionsmaling, til Metex filter, 5 stk.

34951

## Ansugningssystemer (til ProSpray)

Art. nr.



Sugerør, til ansugningssystem stift, til PS 3.29 / PS 26 på vogn

508552

Sugerør, til ansugningssystem stift, til PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 på vogn

507782

Returslange, til ansugningssystem stift, til PS 3.29 / PS 26 på vogn

508293



Returslange, til ansugningssystem stift, til PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 på vogn

507785



Slangeklemme, til ansugningssystem stift, til PS 3.29 / PS 26 på vogn / PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 på vogn

507783



Container-ansugningssystem, C-kobling, buet forbindelsesstykke, 1,4 m

97082



Blindprop til C-kobling

97305



Container-ansugningssystem, med sugefilter, 3,5 m

97083



Filter DN25, M 28 x 1,5, 1,25 mm MW, til beholder indsugningsslange

250243



Adapter, til container-ansugningssystem, PS 30 / PS 34

340255



Adapter til container-ansugningssystem, til PS 3.39

524252



Sugeslange, fleksibel, til PS 3.23 / PS 3.25 / PS 3.29 / PS 22 / PS 24 / PS 26 på holder eller vogn





551106









Filter til ansugningssystem PS 3.21 / P 20

295565

## Ansugningssystemer (til ProSpray)

	<b>Art. nr.</b>
 Filter til ansugningssystem, M 10, PS 3.23 / PS 3.25 / PS 3.29 / PS 22 / PS 24 / PS 26	508738
 Filter til ansugningssystem, M 10, PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34	349602
 Filter Metex	34950
 Filterpakke til dispersionsmaling, til Metex filter, 5 stk.	34951

## Ansugningssystemer (til HeavyCoat)





	<b>Art. nr.</b>
 Sugerør, til HeavyCoat	349580
 Container-ansugningssystem, inkl. C-kobling-adapter, til HeavyCoat	349907
 Sugerør, 2-C, til HeavyCoat	349252
 Sugeslange, 2", til HeavyCoat	342205
 Blindprop til C-kobling	97305
 Reduktionsadapter B- til C-kobling, til HeavyCoat	9991651

## Overbeholdere

	<b>Art. nr.</b>
 Overbeholdersæt 20 liter, M36x2	341266

## Spartelcontainer

Art. nr.

	Adaptersæt stor beholder, til HC 950 / HC 970	2312160
	Adaptersæt stor beholder, til PS 3.25	2312155
	Adaptersæt stor beholder, til PS 3.29 - PS 3.34	2312156
	Adaptersæt stor beholder, til PS 3.39	2312157
	Spartelcontainer med sækkestel, pressevalse og adaptersæt for HeavyCoat	2309955
	Spartelcontainer	2309956
	Spartelcontainer med sækkestel med pressevalse	2309960
	Sækkestel med pressevalse	2323178

## Overgangs-/ dobbeltstuds

Art. nr.

	Dobbeltstuds U = 1/4" x 1/4"	34038
---	------------------------------	-------

Du finder en detaljeret tabel i sidste kapitel „tilbehør“.




## Rengøring / Opbevaring / Konservering / driftsmidler

Art. nr.

	EasyClean rengørings- og konserveringsmiddel, 1 liter	508281
	EasyClean rengørings- og konserveringsmiddel, 118 ml	508620
	EasyGlide specialolie, 118 ml	508619
	Hydraulikolie Divinol 1 liter, til membranpumper	21061




## Rengøring / Opbevaring / Konservering / driftsmidler

Art. nr.

	PumpRunner, til SF 23 Plus / SF 27 / SF 31 / PS 3.25 på vogn / PS 3.29 / PS 3.34	2306987
	Specielt rengøringsmiddel til TipClean, 1 liter	97110
	TipClean box, beholder med specielt rengøringsmiddel, 24 stk.	97109
	TipClean, beholder med specielt rengøringsmiddel	97108



## Værktøj

Art. nr.

	Dobbelt gaffelnøgle til indsugningsventil, til SF 21 / SF 23	344340
	Dobbelt gaffelnøgle til indsugningsventil, til SF 27 / SF 31	341434
	Filternøgle, til HT-filter	349720
	Stjerne-gaffelnøgle	9991114

## Diverse

Art. nr.


	FI-personbeskyttelse PRCD, 230 V / 16 A	9956257
	InlineRoller kpl. pakket i plastbox, forlænger kpl. 0,5 m, farvevalse, vævet plys, polstret 13 mm luv etc.	345010





## Jævn påføring. Logistisk rationelt og let.



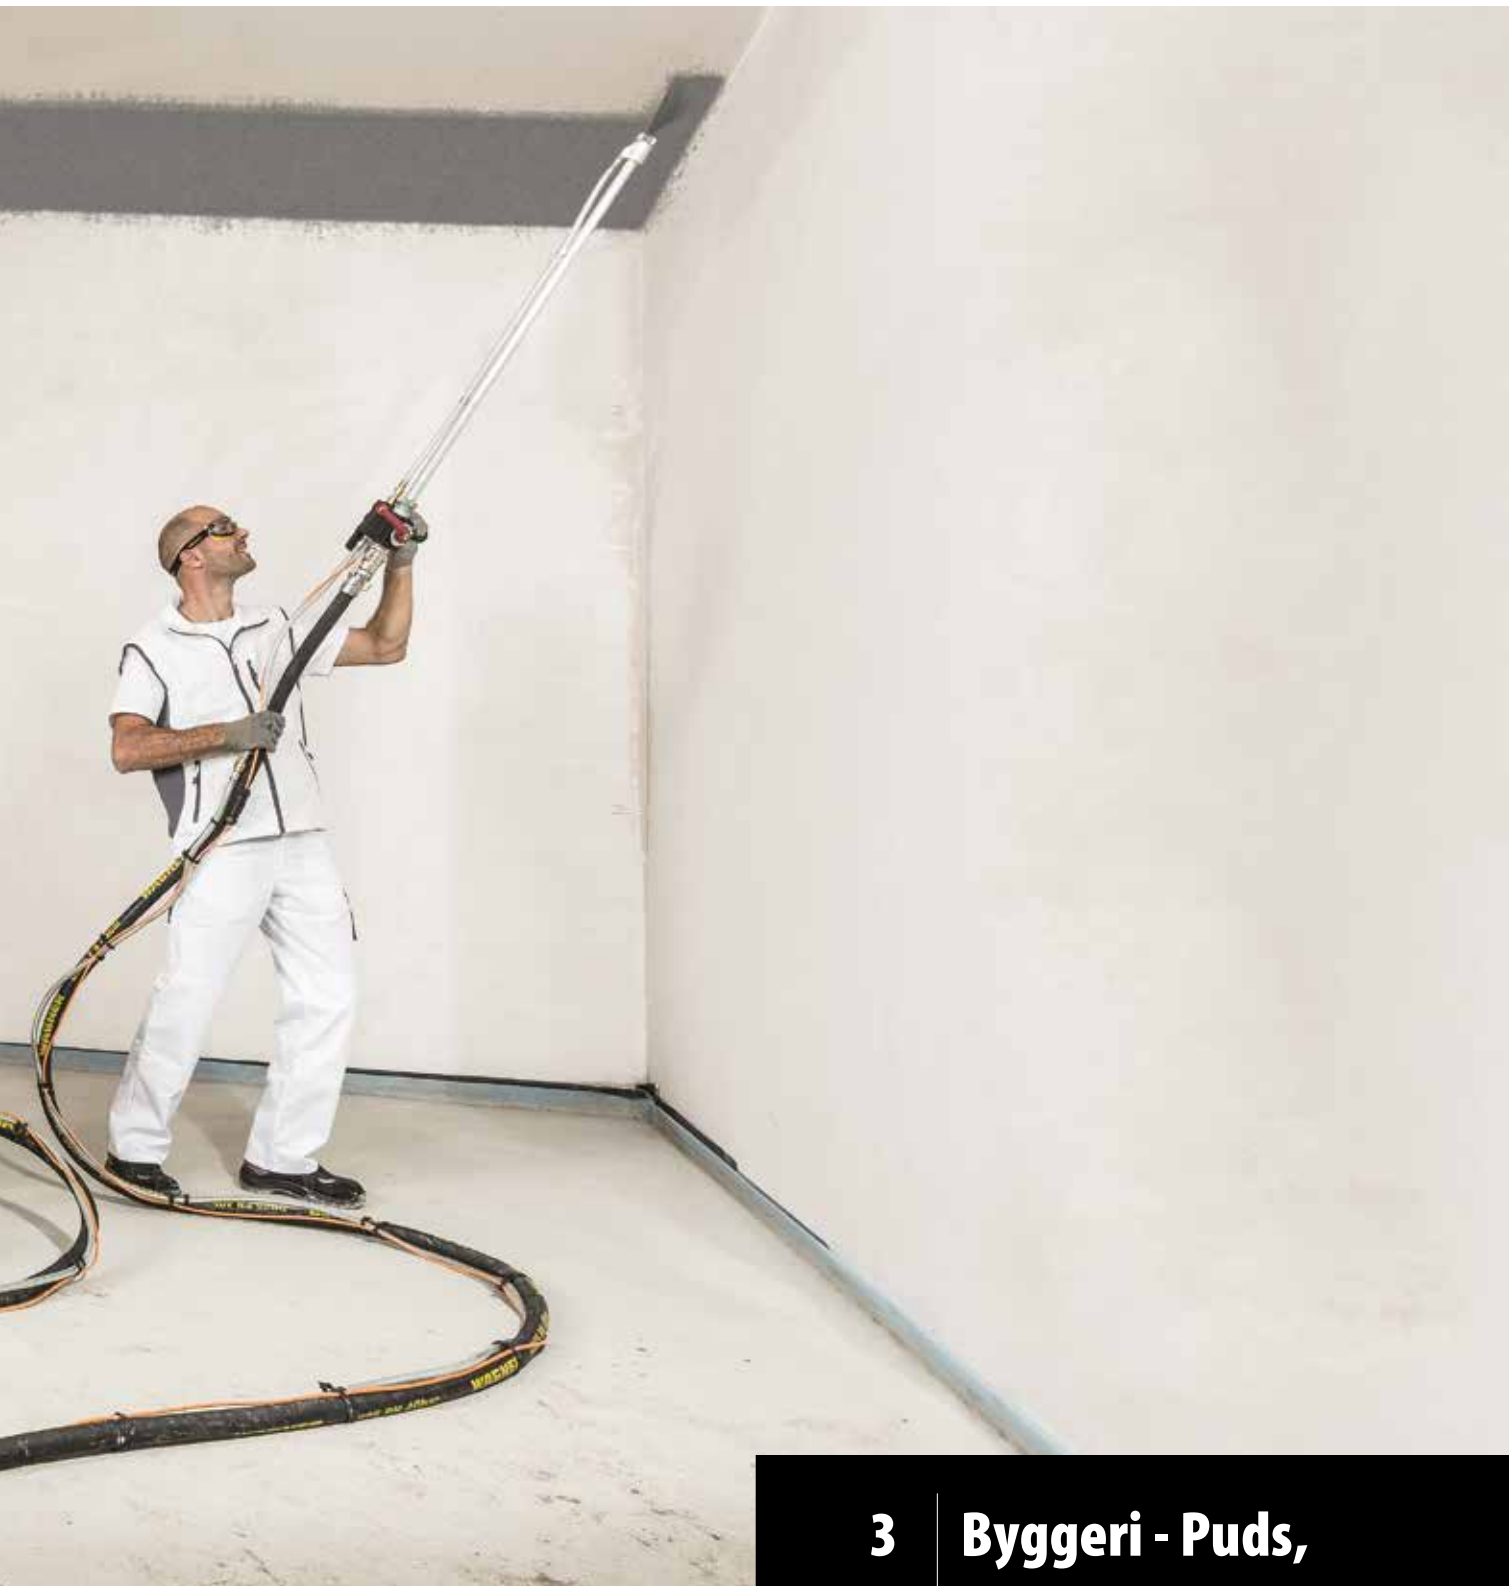

















Det er hårdt arbejde at påføre spartelmasse, puds eller lim. Især transporten af dette materiale i bygninger med flere etager er besværlig, og der er altid fare for svineri på byggepladsen. Det går meget lettere med WAGNER sprøjte-teknik: Her pumpes materialet automatisk i en højde på op til 30 m. Det sikrer ikke kun en perfekt overflade, men også en bedre logistik på byggepladsen.



## 3 Byggeri - Puds, spartelmasse og bitumen

<b>3.1</b>	<b>Airless</b>	<b>49</b>
3.1.1	Stempelpumper	49
3.1.2	Tilbehør til ombygning (stempelpumper)	54
3.1.3	Airless tilbehør	56
<b>3.2</b>	<b>Sprøjtepudsning</b>	<b>62</b>
3.2.1	Snekkepumper	62
3.2.2	Tilbehør til sprøjtepudsning	66





















## Sammenligning af produkterne

	ProSpray 3.39 spartel	HeavyCoat 950 (E) = Elektrisk (G) = Benzin	HeavyCoat 970 (E) = Elektrisk (G) = Benzin	HeavyCoat 950 SSP (E) = Elektrisk (G) = Benzin	HeavyCoat 970 SSP (E) = Elektrisk (G) = Benzin
Spøjtemetode					
Billeder (kan afvige)					
Art. nr.	2308264	(E) = 2332184 (G) = 2332186	(E) = 2332191 (G) = 2332192	(E) = 2332187 (G) = 2332189	(E) = 2332193 (G) = 2332194
Teknologi					
Vægt	50 kg	(E) = 83 kg / (G) = 76 kg	(E) = 100 kg / (G) = 88 kg	(E) = 84 kg / (G) = 76 kg	(E) = 103 kg / (G) = 88 kg
Motoreffekt	1.65 kW	(E) = 3.6 kW / (G) = 4.1 kW	(E) = 5.5 kW / (G) = 6 kW	(E) = 3.6 kW / (G) = 4.1 kW	(E) = 5.5 kW / (G) = 6 kW
Drev					
Spænding	230 V / 50 Hz	(E) = 230 V / 50 Hz	(E) = 400 V / 50 Hz	(E) = 230 V / 50 Hz	(E) = 230 V / 50 Hz
Dysestørrelse maks.	0.039"	0.052"	0.056"	0.052"	0.056"
Driftstryk maks.	221 bar, 22.1 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa
Fødemængde maks.	5 l/min	(E) = 6.6 l/min (G) = 8 l/min	(E) = 10 l/min (G) = 12 l/min	(E) = 6.6 l/min (G) = 8 l/min	(E) = 10 l/min (G) = 12 l/min
Viskositet maks.	30.000 mPas	50.000 mPas	65.000 mPas	50.000 mPas	65.000 mPas
Kornstørrelse max.	-	-	-	-	-

Materiale	ProSpray 3.39 spartel	HeavyCoat 950 E/G	HeavyCoat 970 E/G	HeavyCoat 950 E/G SSP	HeavyCoat 970 E/G SSP
Brandhæmmende materiale, korrosions-beskyttelse, vævlim	S-L	S-M	S-L	S-L	S-L
Airless sprøjtespartling	S	S	S	S-M	M-L
Tætning af bygninger (maling med bitumen, tykfilmsmaling)	-	S	M-L	M-L	M-L
Pudsning (strygepuds/betonkontakt, overpuds)	-	-	-	-	-
Armeringsspartelmasse, WDVS-lim / spartelmasse, mineralsk puds	-	-	-	-	-





Egnet til følgende arealstørrelser: S = lille, M = medium, L = stor, - = ikke egnet



PlastCoat 430 E	PlastCoat 830 E	PlastCoat 25 E	PlastCoat 35 E	PlastMax
				
				
2308303	2308305	348030	348040	2361587
				
38 kg	52 kg	85 kg	87 kg	191 kg
1.8 kW	1.8 kW	2.2 kW	3.6 kW	3,0 kW
				
230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
-	-	-	-	-
40 bar, 4 MPa	40 bar, 4 MPa	40 bar, 4 MPa	40 bar, 4 MPa	40 bar
12 l/min	12 l/min	10 l/min	Pumpe gul 15 l/min Pumpe brun 20 l/min Pumpe grøn 25 l/min	15 l/min
-	-	-	-	-
K3 mm	K3 mm	K5 mm	K5 mm	K5 mm

PlastCoat 430 E	PlastCoat 830 E	PlastCoat 25 E	PlastCoat 35 E	PlastMax
S-M	S-M	M-L	M-L	M-L
-	S-M	M-L	M-L	-
S-M	S-M	M-L	M-L	M-L
S-M	S-M	M-L	M-L	M-L
-	S-M	S-M	M-L	M-L

## Du finder følgende pumpe teknologier i dette kapitel

	Stempelpumpe	Snekkepumpe
<b>Teknologi</b>		
<b>Beskrivelse</b>	<p>Med stempelpumper sker materialetransporten gennem stemplets slagbevægelse. Dette giver en høj indsugningsydelse, som er en fordel ved alle højviskose materialer. Pneumatiske stempelpumper er eksplosionsbeskyttede og derfor egnet til brug på værksteder. Vores hydrauliske stempelpumper har endnu højere ydeevne og kan også drives med benzin.</p>	<p>Snekkepumper transporterer materialet ved hjælp af en snegl. Dette sker med de to maskindele rotor og stator. Rotoren drejer og transporterer derved skånsomt materialet gennem statorens hulrum. Med denne teknologi kan meget tunge materialer påføres, f.eks. maskinpåført puds, hvor materialet via en slange transporteres til sprøjtelansen ved hjælp af en snekkepumpe. Ved tilførsel af trykluft fra sprøjtelansen bliver materialet forstøvet og jævnt påført.</p>
<b>Fordele og anvendelse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perfekt til højviskose materialer</li> <li>• Optimal indsugningsydelse</li> <li>• Høj transportkapacitet, også ved højviskose materialer</li> <li>• Højt materialetryk sikrer brugen af lange slanger</li> <li>• Brug af store dysestørrelser muligt</li> <li>• WAGNER kvalitet: Pakninger med ekstra lang levetid</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansugning af stærkt fyldte materialer muligt</li> <li>• Mange materialemuligheder med kun et anlæg</li> <li>• Ukompliceret teknik sikrer nemt og kontinuerligt arbejde uden krævende instruktion</li> <li>• Optimering af byggepladslogistikken – med de lange slanger transporteres materialet automatisk på en afstand på 30 m</li> <li>• Trinløs regulering af materialekapaciteten</li> <li>• Trinløs materialeindsugning i snekken</li> </ul>
<b>Anbefalet sprøjtemetode</b>		



## ProSpray 3.39 spartel Spraypack



Stærkt spartelanlæg til mindre opgaver

- Mere kraft: Forstærket sugeevne med indsugningsventil i bunden
- Den stærkeste pumpe i ProSpray familien: Ideel til Airless sprøjtespartel
- Innovative ProSpray produkttegenskaber: Vipbar vogn - skift af pumpedel uden brug af værktøj mm.

### Produktbetegnelse

Produktbetegnelse	Art. nr.
<b>ProSpray 3.39 spartel Spraypack</b>	<b>2308264</b>
Grundmodul, PS 3.39	558008
HT-slange DN13, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585
Aflastningslange DN10, 250 bar, NPSM 3/8", 2,5 m	2336582
Overgangsstuds I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 270 bar	179732
Airless pistol AG 19, 250 bar, F-gevind 3/8", inkl. TradeTip 3 dyseholder	2341126
2SpeedTip, S10, 235 / 527	271049



## HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V

Kraftigt anlæg til kraftige materialer

- Alsidig anvendelse på grund af høj pumpeydelse
- Let på trods af sin høje ydeevne: Kompakte mål sikrer nem transport
- Innovative HeavyCoat produkttegenskaber: Model med enten benzin- eller elmotor, kan ombygges på få minutter – endnu højere ydelse mulig med SSP – hurtig udskiftning af container, hurtig rengøring og transport på grund af den svingbare pumpehed SwingCart osv.

### Produktbetegnelse

Art. nr.

#### HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V

2332184

Grundmodul, HC 950 E

528501

HT-slange DN10, 250 bar, NPSM 3/8", 15 m

2336583

Overgangsstuds I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 270 bar

179732

Airless pistol AG 14, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder

502166

2SpeedTip, D40, 117 / 427

271048



## HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzin

Kraftigt anlæg til kraftige materialer

- Alsidig anvendelse på grund af høj pumpeydelse
- Let på trods af sin høje ydeevne: Kompakte mål sikrer nem transport
- Innovative HeavyCoat produkttegenskaber: Model med enten benzin- eller elmotor, kan ombygges på få minutter – endnu højere ydelse mulig med SSP – hurtig udskiftning af container, hurtig rengøring og transport på grund af den svingbare pumpehed SwingCart osv.

### Produktbetegnelse

Art. nr.

#### HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzin

2332186

Grundmodul, HC 950 G

528500

HT-slange DN10, 250 bar, NPSM 3/8", 15 m

2336583

Overgangsstuds I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 270 bar

179732

Airless pistol AG 14, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder

502166

2SpeedTip, D40, 117 / 427

271048



## HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V



### Stor hastighed til store opgaver

Med en fødemængde på 10 l/min er HC 970 den hydrauliske stempelpumpe hos WAGNER med den højeste ydelse.

- Det rigtige valg til store flader og hyppig brug
- Maksimal ydelse: 10 l/min
- Innovative HeavyCoat produkttegenskaber: Model med enten benzin- eller elmotor, kan ombygges på få minutter – endnu højere ydelse mulig med SSP – hurtig udskiftning af container, hurtig rengøring og transport på grund af den svingbare pumpeenhed SwingCart osv.

#### Produktbetegnelse

#### Art. nr.

Produktbetegnelse	Art. nr.
<b>HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V</b>	<b>2332191</b>
Grundmodul, HC 970 E	528509
HT-slange DN13, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585
Aflastningslange DN10, 250 bar, NPSM 3/8", 2,5 m	2336582
Overgangsstuds I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 270 bar	179732
Forbindelsesstuds 3/8" x 1/2"	814-005
Airless pistol AG 14, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	502166
2SpeedTip, S20, 243 / 539	271050



## HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzin



### Stor hastighed til store opgaver

Med en fødemængde på 12 l/min er HC 970 den hydrauliske stempelpumpe hos WAGNER med den højeste ydelse.

- Det rigtige valg til store flader og hyppig brug
- Maksimal ydelse: 12 l/min
- Innovative HeavyCoat produkttegenskaber: Model med enten benzin- eller elmotor, kan ombygges på få minutter – endnu højere ydelse mulig med SSP – hurtig udskiftning af container, hurtig rengøring og transport på grund af den svingbare pumpeenhed SwingCart osv.

#### Produktbetegnelse

#### Art. nr.

Produktbetegnelse	Art. nr.
<b>HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzin</b>	<b>2332192</b>
Grundmodul, HC 970 G	528508
HT-slange DN13, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585
Aflastningslange DN10, 250 bar, NPSM 3/8", 2,5 m	2336582
Overgangsstuds I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 270 bar	179732
Forbindelsesstuds 3/8" x 1/2"	814-005
Airless pistol AG 14, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	502166
2SpeedTip, S20, 243 / 539	271050



## HeavyCoat 950 E SSP Spraypack / 230 V



Kraftigt anlæg til kraftige materialer

- Med shovelventil, der sikrer ekstra høj ydelse (SSP)
- Alsidig anvendelse på grund af høj pumpeydelse
- Let på trods af sin høje ydeevne: Kompakte mål sikrer nem transport
- Innovative HeavyCoat produkttegenskaber: Model med enten benzin- eller elmotor, kan ombygges på få minutter – endnu højere ydelse mulig med SSP – hurtig udskiftning af container, hurtig rengøring og transport på grund af den svingbare pumpehed SwingCart osv.

### Produktbetegnelse

Art. nr.

<b>HeavyCoat 950 E SSP Spraypack / 230 V</b>	<b>2332187</b>
Grundmodul, HC 950 E SSP	528503
HT-slange DN13, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585
Aflastningslange DN10, 250 bar, NPSM 3/8", 2,5 m	2336582
Forbindelsesstuds 3/8" x 1/2"	814-005
Airless pistol AG 19, 250 bar, F-gevind 3/8", inkl. TradeTip 3 dyseholder	2341126
2SpeedTip, S20, 243 / 539	271050



## HeavyCoat 950 G SSP Spraypack / Benzin



Kraftigt anlæg til kraftige materialer

- Med shovelventil, der sikrer ekstra høj ydelse (SSP)
- Alsidig anvendelse på grund af høj pumpeydelse
- Let på trods af sin høje ydeevne: Kompakte mål sikrer nem transport
- Innovative HeavyCoat produkttegenskaber: Model med enten benzin- eller elmotor, kan ombygges på få minutter – endnu højere ydelse mulig med SSP – hurtig udskiftning af container, hurtig rengøring og transport på grund af den svingbare pumpehed SwingCart osv.

### Produktbetegnelse

Art. nr.

<b>HeavyCoat 950 G SSP Spraypack / Benzin</b>	<b>2332189</b>
Grundmodul, HC 950 G SSP	528502
HT-slange DN13, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585
Aflastningslange DN10, 250 bar, NPSM 3/8", 2,5 m	2336582
Forbindelsesstuds 3/8" x 1/2"	814-005
Airless pistol AG 19, 250 bar, F-gevind 3/8", inkl. TradeTip 3 dyseholder	2341126
2SpeedTip, S20, 243 / 539	271050



## HeavyCoat 970 E SSP Spraypack / 400 V



### Stor hastighed til store opgaver

Med en fødemængde på 12 l/min er HC 970 den hydrauliske stempelpumpe hos WAGNER med den højeste ydelse.

- Med shovelventil, der sikrer ekstra høj ydelse (SSP)
- Det rigtige valg til store flader og hyppig brug
- Maksimal ydelse: 12 l/min
- Innovative HeavyCoat produkttegenskaber: Model med enten benzin- eller elmotor, kan ombygges på få minutter – endnu højere ydelse mulig med SSP – hurtig udskiftning af container, hurtig rengøring og transport på grund af den svingbare pumpeenhed SwingCart osv.

#### Produktbetegnelse

#### Art. nr.

<b>HeavyCoat 970 E SSP / 400 V</b>	<b>2332193</b>
Grundmodul, HC 970 E SSP	528507
HT-slange DN13, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585
Aflastningsslange DN10, 250 bar, NPSM 3/8", 2,5 m	2336582
Forbindelsesstuds 3/8" x 1/2"	814-005
Airless pistol AG 19, 250 bar, F-gevind 3/8", inkl. TradeTip 3 dyseholder	2341126
2SpeedTip, S20, 243 / 539	271050



## HeavyCoat 970 G SSP Spraypack / Benzin



### Stor hastighed til store opgaver

Med en fødemængde på 12 l/min er HC 970 den hydrauliske stempelpumpe hos WAGNER med den højeste ydelse.

- Med shovelventil, der sikrer ekstra høj ydelse (SSP)
- Det rigtige valg til store flader og hyppig brug
- Maksimal ydelse: 12 l/min
- Innovative HeavyCoat produkttegenskaber: Model med enten benzin- eller elmotor, kan ombygges på få minutter – endnu højere ydelse mulig med SSP – hurtig udskiftning af container, hurtig rengøring og transport på grund af den svingbare pumpeenhed SwingCart osv.

#### Produktbetegnelse

#### Art. nr.

<b>HeavyCoat 970 G SSP Spraypack / Benzin</b>	<b>2332194</b>
Grundmodul, HC 970 G SSP	528506
HT-slange DN13, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585
Aflastningsslange DN10, 250 bar, NPSM 3/8", 2,5 m	2336582
Forbindelsesstuds 3/8" x 1/2"	814-005
Airless pistol AG 19, 250 bar, F-gevind 3/8", inkl. TradeTip 3 dyseholder	2341126
2SpeedTip, S20, 243 / 539	271050

## Tilbehør til ombygning (stempelpumper)

Airless disperisonsarbejde	Art. nr.
Airless pistol AG 08, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	296388
Airless pistol AG 14, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	502166
Forlængerpistol 120 cm, 1/4" dyseholder, F-gevind 11/16"	296443
Forlængerpistol 200 cm, 1/4" dyseholder, F-gevind 11/16"	296444
Dyseforlænger, 15 cm, F-gevind, med holder uden dyse	556051
Dyseforlænger, 30 cm, F-gevind, med holder uden dyse	556052
Dyseforlænger, 45 cm, F-gevind, med holder uden dyse	556053
Dyseforlænger, 60 cm, F-gevind, med holder uden dyse	556054
Dyseforlænger, 1 m, med drejeligt knæled	96015
Dyseforlænger, 2 m, med drejeligt knæled	96016
Dyseforlænger, 3 m, med drejeligt knæled	96017
Dyser 2SpeedTip, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“	271XXX
Dyser TradeTip 3, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“	553XXX
Dyser TwinTip, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“	1009XXX
Dyser indstillelig fladstråledyser, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“	9990XX
Knæled, F-gevind, til dyseforlænger	97009
Pistolfilter hvidt, 1 stk., maskestr. 50 M/0,31 mm, mellem	34377
Pistolfilter grønt, 1 stk., maskestr. 30 M/0,5 mm, groft	89323
HT-slange DN6, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574
HT-slange DN6, 270 bar, NPSM 1/4", 30 m	9984575
HT-slange DN5, 250 bar, NPS 1/4", 1 m, PFTE	9984458
Dobbeltstuds U = 1/4" x 1/4"	34038

Airless ruller	Art. nr.
InlineRoller kpl. pakket i plastbox, forlænger kpl. 0,5 m, farvevalse, vævet plys, polstret 13 mm luv etc.	345010

Forarbejdning af store mængder (for dispersion med PS 3.39)	Art. nr.
Adapter til container-ansugningssystem, til PS 3.39	524252
Container-ansugningssystem, C-kobling, buet forbindelsesstykke, 1,4 m	97082
Container-ansugningssystem, med sugefilter, 3,5 m	97083
Adaptersæt stor beholder, til PS 3.39	2312157
Spartelcontainer	2309956



## Forarbejdning af store mængder (til HeavyCoat)

	<b>Art. nr.</b>
Sugerør, 2-C, til HeavyCoat	349252
Spartelcontainer	2309956
Spartelcontainer med sækkebord med pressevalse	2309960
Spartelcontainer med sækkebord, pressevalse og adaptersæt for HeavyCoat	2309955
Adaptersæt stor beholder, til HC 950 / HC 970	2312160
Sækkebord med pressevalse	2323178

## Tempereret sprøjtning

Tilbehør til tempereret sprøjtning finder du i kapitlet „Byggeri - tempereret sprøjtning“

## Korrosions- og bygningsbeskyttelse

	<b>Art. nr.</b>
Airless pistol AG 19, 250 bar, F-gevind 3/8", inkl. TradeTip 3 dyseholder	2341126
Airless pistol AG 19, 250 bar, G-gevind 3/8", inkl. TradeTip 3 dyseholder	2341127
HT-slange DN10, 250 bar, NPSM 3/8", 15 m	2336583
HT-slange DN13, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585
Dobbeltstuds U = 1/2" x 3/8" (slangereduktion)	3203026
Overgangsstuds I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256
Spartelcontainer med sækkebord, pressevalse og adaptersæt for HeavyCoat	2309955
Spartelcontainer	2309956
Adaptersæt stor beholder, til HC 950 / HC 970	2312160
Sækkebord med pressevalse	2323178

## Ombygningssæt til benzin (til HeavyCoat anlæg)

	<b>Art. nr.</b>
Ombygningssæt til benzindrift, 4,8 HK, Honda	0290614A
Ombygningssæt til benzindrift, 8,5 PS, Honda	0290456A

## Ombygningssæt til eldrift (til HeavyCoat anlæg)

	<b>Art. nr.</b>
Ombygningssæt til elmotor, 230 V	0528611A
Ombygningssæt til elmotor, 400 V	0528612A

## Airless tilbehør

### Pistoler

**Art. nr.**


Airless pistol AG 14, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder

502166



Airless pistol AG 19, 250 bar, F-gevind 3/8", inkl. TradeTip 3 dyseholder

2341126



Airless pistol AG 19, 250 bar, G-gevind 3/8", inkl. TradeTip 3 dyseholder

2341127



Forlængerpistol 120 cm, 1/4" dyseholder, F-gevind 11/16"

296443

Forlængerpistol 120 cm, 1/4" dyseholder, G-gevind 7/8"

296441

Forlængerpistol 200 cm, 1/4" dyseholder, F-gevind 11/16"

296444

Forlængerpistol 200 cm, 1/4" dyseholder, G-gevind 7/8"

296442

### Dyseforlængere

**Art. nr.**


ClearSpray ventil, F-gevind

0521012F

ClearSpray ventil, G-gevind

0521012A



Dyseforlænger, 15 cm, F-gevind, med holder uden dyse

556051



Dyseforlænger, 15 cm, G-gevind, med holder uden dyse

556074



Dyseforlænger, 30 cm, F-gevind, med holder uden dyse

556052



Dyseforlænger, 30 cm, G-gevind, med holder uden dyse

556075



Dyseforlænger, 45 cm, F-gevind, med holder uden dyse

556053



Dyseforlænger, 45 cm, G-gevind, med holder uden dyse

556076



Dyseforlænger, 60 cm, F-gevind, med holder uden dyse

556054



Dyseforlænger, 60 cm, G-gevind, med holder uden dyse

556077



Knæled, F-gevind, til dyseforlænger

97009

Dyseforlænger, 1 m, med drejeligt knæled

96015

Dyseforlænger, 2 m, med drejeligt knæled

96016

Dyseforlænger, 3 m, med drejeligt knæled





96017

Adapter, G- til F-gevind, l= 7/8", U=11/16"

553300






## Dyser

Art. nr.

	Dyser 2SpeedTip, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“	271XXX
	Dyser TradeTip 3, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“	553XXX
	Dyser TwinTip, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“	1009XXX
	Dyser indstillelig fladstråledyser, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“	9990XX

## Dyseholder

Art. nr.

	Dyseholder, F-gevind 11/16", til TradeTip 3 dyser	289391
	Dyseholder, G-gevind 7/8", til TradeTip 3 dyser	289390
	Dobbelpakningssæt, 5 stk, til TradeTip 3 dyser	556037
	Dyseholder, til næsten støvfri sprøjtemaling, til dobbeltdyser	1006001
	Dysepakning til dyseholder, til dobbeltdyser	1006700
	Adapter, G- til F-gevind, l= 7/8", U=11/16"	553300

## Højtryks-filterpatroner (til ProSpray / HT-filter HF-01)

Art. nr.

	Filterpatron, 30 MA, til ProSpray / højtryksfilter HF-01	508451
	Filterpatron, 60 MA, til ProSpray / højtryksfilter HF-01	508748
	Filterpatron, 100 MA, til ProSpray / højtryksfilter HF-01	508452

## Højtryks-filterpatroner (til ProSpray / HT-filter HF-01)

Art. nr.



Støttekrop, til ProSpray / højtryksfilter HF-01

508749

Støtteskive, til ProSpray / højtryksfilter HF-01

508603

## Højtryks-filterpatroner (til HeavyCoat)

Art. nr.



Filterpatron, 0 M, til HeavyCoat / LineCoat

349707



Filterpatron, 5 M, til HeavyCoat / LineCoat

349431



Filterpatron, 50 M, til HeavyCoat / LineCoat

349704



Filterpatron, 100 M, til HeavyCoat / LineCoat

349705

## Airless-slanger

Art. nr.

HT-slange DN10, 250 bar, NPSM 3/8", 15 m

2336583



HT-slange DN10, 250 bar, NPSM 3/8", 30 m

2336584

HT-slange DN13, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m

2336585

HT-slange DN19, 250 bar, NPSM 3/4", 15 m

2336586

## Airless-aflastningsslanger

Art. nr.

Aflastningsslange DN10, 250 bar, NPSM 3/8", 2,5 m

2336582



HT-slange DN5, 250 bar, NPS 1/4", 1 m, PFTE

9984458

## Tempereret sprøjtning

Tilbehør til tempereret sprøjtning finder du i kapitlet „Byggeri - tempereret sprøjtning“

## Ansugningssystemer (til HeavyCoat)

Art. nr.



Container-ansugningssystem, inkl. C-kobling-adapter, til HeavyCoat

349907



Sugerør til spartel, til HeavyCoat

2340003



Sugerør, 2-C, til HeavyCoat

349252



Sugerør, til HeavyCoat

349580

## Påføring af store mængder

Art. nr.

Adaptersæt stor beholder, til HC 950 / HC 970

2312160



Sækkebord med pressevalse

2323178



Spartelcontainer

2309956



Spartelcontainer med sækkebord med pressevalse

2309960



Spartelcontainer med sækkebord, pressevalse og adaptersæt for HeavyCoat

2309955

## Dobbeltstuds (til HD-filter)

Art. nr.

Dobbeltstuds U = 1/4" NPS x 3/8" NPT

88162

Dobbeltstuds U = 3/4" NPSM x 3/8" NPSM; 530 bar

9985783




Dobbeltstuds U = 3/8" x 1/2", tilslutning HT-filter til 1/2" slange

349610

Dobbeltstuds U=NPT 3/8" x U=NPSM 3/8"





349439

## Overgangs-/ dobbeltstuds




	Art. nr.
 Dobbelstuds U = 1/2" x 1/2" (slangetilslutning)	3202901
Dobbelstuds U = 1/2" x 3/8" (slangereduktion)	3203026
Dobbelstuds U = 1/4" x 1/4"	34038
Dobbelstuds U = 1/4" x M16x1,5	34033
Dobbelstuds U = 1/4"NPSM x 3/8"NPSM; 530 bar	367561
Dobbelstuds U = 3/4"NPSM x 1/2"NPSM; 530 bar	9985782
Dobbelstuds U = 3/8"NPS x 3/8"NPS; 530 bar	256343

Du finder en detaljeret tabel i sidste kapitel „tilbehør“.

## Rengøring / Opbevaring / Konservering / driftsmidler

	Art. nr.
 EasyClean rengørings- og konserveringsmiddel, 1 liter	508281
 EasyClean rengørings- og konserveringsmiddel, 118 ml	508620
 EasyGlide specialolie, 118 ml	508619
Hydraulikolie 5 liter, til HeavyCoat	349909
 Specielt rengøringsmiddel til TipClean, 1 liter	97110
TipClean box, beholder med specielt rengøringsmiddel, 24 stk.	97109
 TipClean, beholder med specielt rengøringsmiddel	97108

## Værktøj

	Art. nr.
 Aflastningskombination, til HeavyCoat	349911
 Filternøgle, til HT-filter	349720
 Koblingsnøgle med kold-beskyttelseshåndtag (2 x)	9100099

## Værktøj

**Art. nr.**

Stjerne-gaffelnøgle

9991114

Værktøjskasse inkl. værktøj, til HeavyCoat

349713

## Diverse

**Art. nr.**

FI-personbeskyttelse PRCD, 230 V / 16 A

9956257

3



## PlastCoat 430 E Spraypack



Kompakt pudssprøjteanlæg med høj pumpeydelse

- Nemt: Direkte indsugning fra originalbeholderen
- Høj ydelse på trods af den kompakte og handy konstruktion, vejer kun 30 kg
- Aflaster: Vertikal højdeindstilling med gasfjeder for nem udskiftning af container
- Praktisk: Automatisk statoraftrækker for nem rengøring
- E = elektrisk styring af start og stop direkte på sprøjtelansen

Produktbetegnelse	Art. nr.
<b>PlastCoat 430 E Spraypack</b>	<b>2308303</b>
Grundmodul, PC 430 E	2308658
Mørtelslange DN25, M/V25, 10 m, inkl. luftslange	2325182
Automatisk sprøjtelanse kpl. med 6 mm dyse	2334115
Pumpeglidemiddel, 500 ml	9992824
Rengøringstilbehør	-



## PlastCoat 830 E Spraypack



Stærkt pudssprøjteanlæg til store overflader

- Til store overflader: Kraftig motor og integreret materialebeholder
- Praktisk: Automatisk statoraftrækker for nem rengøring
- Fuld af muligheder: Tilbehør som sækkevalsen er prikken over i'et
- Nem transport: Bygget til at kunne skilles ad
- E = elektrisk styring af start og stop direkte på sprøjtelansen

Produktbetegnelse	Art. nr.
<b>PlastCoat 830 E Spraypack</b>	<b>2308305</b>
Grundmodul, PC 830 E	2308660
Mørtelslange DN25, M/V25, 10 m, inkl. luftslange og styrekabel	2325197
Automatisk sprøjtelanse kpl. med 6 mm dyse	2334115
Pumpeglidemiddel, 500 ml	9992824
Rengøringstilbehør	-





## PlastCoat 25 E



Når opgaven bliver rigtig stor - styrke til store mængder

- Til store flader: Indbygget 60 liter beholder i rustfrit stål
- Fleksibel: Let at kombinere med blandeaggregat PlastMix 15
- Høj aktionsradius: Kan bruges med op til 50 m slange
- E = elektrisk styring af start og stop direkte på sprøjtelansen

Produktbetegnelse	Art. nr.
<b>Ingen Spraypack</b>	<b>348030</b>
PlastCoat 25 E	-
Materialebeholder af rustfrit stål, 60 liter	348215
Vogn kpl.	348237
Motor med gear 230 V / 50 Hz, 2,2 kW	348230
Kontrolenhed kpl. PC 25, ny	348232
Afløbsenhed kpl. med manometer	348233
Fremføringskrue	348314
Extruder tragt, rustfri	348306
Stator W10/3, 270x89, gul, til PC 1030 / PC 25 / PC 35	348315
Pumpesnekke W10/3, Ø = 40 mm, L = 320 mm, gul, til PC 1030 / PC 25 / PC 35	348316
Flaskebørste til indvendig rengøring af udløb og sprøjtelanse	342329
Rengøringskugle DN19, 25 mm	342330
Rengøringskugle DN27, 30 mm	342331
Rengøringskugle DN35, 40 mm	342332
Rengøringsadapter V27GK	342206
Adapter Fix nippel V35/M25	342321
Værktøjskasse (premium) uden indhold	348450
Dyserengøringsnål, til sprøjtelanser	342916



## PlastCoat 35 E / 400 V



Stort anlæg til store projekter: Kraftig klassiker med den velkendte snekkepumpeteknik

- Til store flader: Indbygget 60 liter beholder i rustfrit stål
- Meget høj ydeevne: 30 m sugehøjde og 50 m føderadius
- Alsidig: Du kan påføre materialer op til kornstørrelse 5 mm
- E = elektrisk styring af start og stop direkte på sprøjtelansen

Produktbetegnelse	Art. nr.
<b>PlastCoat 35 E / 400 V</b>	<b>348040</b>
Ingen Spraypack	-
Grundmodul, PC 35 E	-
Vogn kpl.	348237
Materialebeholder af rustfrit stål, 60 liter	348215
Extruder tragt, rustfri	348306
Motor med gear 400 V / 50 Hz, 3,6 kW	348231
Kontrolenhed kpl. PC 35, ny	348236
Afløbsenhed kpl. med manometer	348233
Fremføringskrue	348314
Stator W10/3, 270x89, gul, til PC 1030 / PC 25 / PC 35	348315
Pumpesnekke W10/3, Ø = 40 mm, L = 320 mm, gul, til PC 1030 / PC 25 / PC 35	348316
Flaskebørste til indvendig rengøring af udløb og sprøjtelanse	342329
Rengøringskugle DN19, 25 mm	342330
Rengøringskugle DN27, 30 mm	342331
Rengøringskugle DN35, 40 mm	342332
Rengøringsadapter V27GK	342206
Dyserengøringsnål, til sprøjtelanser	342916
Værktøjskasse (premium) uden indhold	348450
Adapter Fix nippel V35/M25	342321



## PlastMax Spraypack

Blandingspumpe (230 V) for effektiv påføring af mineralske og klæge materialer

- Komplet løsning: Blanding, pumpning og sprøjtning med en enkelt enhed
- Brugervenlig og effektiv: Overskueligt kontrolpanel inkl. hastighedsomformer og materialeflowhastighed (op til 20 l / min, afhængig af pumpehuset) og meget mere
- Nem transport og hurtig rengøring: Det vipbare blandingskammer og hurtige statorskift gør rengøringen nem. Ved transport kan anlægget let adskilles i fire moduler.
- Let at vedligeholde og meget holdbar: Selvansugende vandtrykspumpe med rustfrit hus og pumphjul af messing
- Integreret kompressor (250 l/min. sugeseffekt): Smudsafvisende og servicevenlig takket være oliefri trykluft

### Produktbetegnelse

### Art. nr.

<b>PlastMax Spraypack</b>	<b>2361587</b>
Grundmodul, PlastMax	2361594
Mørtelslange DN25, M/V25, 10 m, inkl. luftslange	2325182
Underpudslanse, pneumatisk	2334122
Tilbehørsbox kpl., til PlastMax	2362233

## Tilbehør til sprøjtepudsning

### Blandeaggregat

Art. nr.



PlastMix 15 blandeaggregat

2348669



PlastMix 15 blandeaggregat med PUR blanderør

2359240



PlastMix 15 blandeaggregat med PUR blanderør, inkl. trykpumpe

2360039



PlastMix 15 blandeaggregat, inkl. trykpumpe

2351507

### Tilbehør til blandeaggregat PlastMix 15

Art. nr.

Blandeaksel, til PlastMix 15

2349436

Blandeaksel, til lim, til PlastMix 15

2349451

Flowmeter

2349234

Magnetventil

2349458

PUR blanderør

2359241

Strømkabel, 6 m, til PlastMix 15

2349166

Transportaksel, til PlastMix 15

2349434

Transportaksel, til lim, til PlastMix 15

2349450

Vandslange

2349514

### Sprøjtelanser

Art. nr.



Automatisk sprøjtelanse kpl. med 6 mm dyse

2334115



Påfyldnings- og doseringstilbehør

2335388



Rulle til limning

2335394



## Sprøjtelanser

**Art. nr.**

	Sprøjtelanseforlænger, 150 cm	2339400
	Sprøjtelanseforlænger, 200 cm	2334124
	Sprøjtelanseforlænger, 80 cm	2334123
	Underpudslanse, automatisk	2334121
	Underpudslanse, pneumatisk	2334122
	Vinkeldysehoved 70°	2337672

## Dyser

**Art. nr.**

	Strukturdyse, rustfrit stål, 04 mm	268779
	Strukturdyse, rustfrit stål, 05 mm	348915
	Strukturdyse, rustfrit stål, 06 mm	268780
	Strukturdyse, rustfrit stål, 07 mm	348916
	Strukturdyse, rustfrit stål, 08 mm	268781
	Strukturdyse, rustfrit stål, 09 mm	348917
	Strukturdyse, rustfrit stål, 10 mm	268782
	Strukturdyse, rustfrit stål, 12 mm	342327
	Strukturdyse, rustfrit stål, 15 mm	342328
	Strukturdysesæt, rustfrit stål, 4/6/8/10 mm	268905
	Underpudsdyse, 10 mm	2362235
	Underpudsdyse, 12 mm	2362236
	Underpudsdyse, 14 mm	268746
	Underpudsdyse, 16 mm	268747
	Underpudsdyse, 18 mm	268748

## Dyser

Art. nr.



Vinkeldysehoved 70°

2337672

## Slanger

Art. nr.



Adapter Fix nippel V35/M25

342321



Adapter V25/M35 slangetilslutning

348920



Luftslange DN9, 10,5 m

2311644

Mørtelslange DN19, M/V25, 2 m inkl. drejeled, inkl. luftslange

2324927

Mørtelslange DN19, M/V25, 2 m inkl. drejeled, inkl. luftslange og styrekabel

2334131

Mørtelslange DN19, M/V25, 10 m, inkl. luftslange

2325194



Mørtelslange DN19, M/V25, 10 m, inkl. luftslange og styrekabel

2325193



Mørtelslange DN25, M/V25, 10 m, inkl. luftslange

2325182



Mørtelslange DN25, M/V25, 10 m, inkl. luftslange og styrekabel

2325197

Mørtelslange DN35, V35, 13,3 m, inkl. luftslange

2363405



Mørtelslange DN35, V35, 13,3 m, inkl. luftslange og styrekabel

2325199



Slangeholder

342215

## Kompressorer

Art. nr.



Kompressor C 330/03

2337718

## Kompressorer

Art. nr.



Kompressor VKM 592 med afkoblingsautomatik, 230 V / 50 Hz

2311921

## Statorer og pumpe­nek­ker

Art. nr.



Pumpesnekke W10/2,5, Ø = 40 mm, L = 317 mm, sort, til PC 1030 / PC 25 / PC 35

348312

Pumpesnekke W10/3, Ø = 40 mm, L = 320 mm, gul, til PC 1030 / PC 25 / PC 35

348316

Pumpesnekke W15/2, Ø = 40 mm, L = 320 mm, brun, til PC 1030 / PC 25 / PC 35

348926

Pumpesnekke W20/1,5, Ø = 40 mm, L = 320 mm, grøn, til PC 1030 / PC 25 / PC 35

348928

Pumpesnekke, til PC 430

2316375

Pumpesnekke, til PC 830

2304986



Stator W10/2,5, 270x89, sort, til PC 1030 / PC 25 / PC 35

348311



Stator W10/3, 270x89, gul, til PC 1030 / PC 25 / PC 35

348315



Stator W15/2, 270x89, brun, til PC 1030 / PC 25 / PC 35

348925



Stator W20/1,5, 270x89, grøn, til PC 1030 / PC 25 / PC 35

348927



Stator, til PC 430 / PC 830

2304954

## Rengøring og opbevaring

Art. nr.



Børste med håndtag og beskyttelseskappe

9100095

Dyserengøringsnål, til sprøjtelanser

342916



Flaskebørste til indvendig rengøring af udløb og sprøjtelanse







342329












Rengøringsadapter M27GK

342241

## Rengøring og opbevaring

	Art. nr.
 Rengøringsadapter M35GK	348948
 Rengøringsbørste, 280-420 mm	348959
 Rengøringskugle DN19, 25 mm	342330
 Rengøringskugle DN27, 30 mm	342331
 Rengøringskugle DN35, 40 mm	342332
 Værktøjskasse (premium) uden indhold	348450

## Diverse

	Art. nr.
 Adapter maskinstik på Harting	2337504
 Bord til spartelsæk, inkl. sækkevalse til PC 25 / PC 35	348963
 Bord til spartelsæk, inkl. sækkevalse til PC 830	2318389
 Pakninger / fix-kobling M27	342314
 Pakninger / fix-kobling M35	9971531
 Pumpeglidemiddel, 500 ml	9992824
 Skydedæksel, til sækkebord, til PC 25 / PC 35	348962
 Styrekabel til automatisk sprøjtelanse, 14 m	2311692
 Værktøjskasse kpl., til PlastCoat	348958







## Tempereret sprøjtning. Forbedret materialepåføring.













Ved opvarmning af materialet i TempSpray varmeslangerne forbedres mange materialers sprøjteegenskaber - fra imprægneringer og lakker op til Airless sprøjtespartel. Når materialer skal gøres sprøjteklare, skal de normalt fortyndes. Med TempSpray varmeslangerne opnår man ikke kun et reduceret forbrug af opløsningsmiddel, lagtykkelserne forøges også. Det er dog kun nogle af fordelene. TempSpray varmeslanger kan monteres på alle Airless anlæg uanset fabrikat og giver således et meget bredt anvendelsesområde.



## 4 Byggeri – Tempereret sprøjtning




















4.1	<b>Airless</b>	76
4.1.1	Varmeslanger	76
4.1.2	Airless Spraypacks	78
4.2	<b>AirCoat</b>	79
4.2.1	Varmeslanger	79

## Sammenligning af produkterne

	TempSpray H 126 grundmodul	TempSpray H 126 Spraypack	TempSpray H 226 grundmodul	TempSpray H 226 Spraypack	TempSpray H 326 grundmodul
Sprøjtmetode	-		-		-
Billeder (kan afvige)					
Art. Nr.	2311659	2311852	2311660	2311853	2311661
Teknologi	-	-	-	-	-
Vægt	3.2 kg	3.2 kg	13.2 kg	13.2 kg	16.8 kg
Drev					
Spænding	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Netkabel	4 m	4 m	6 m	6 m	6 m
Varmeeffekt	0.6 kW	0.6 kW	1.3 kW	1.3 kW	1.1 kW
Materialeslangens længde	10 m	10 m	15 m	15 m	30 m
Driftstryk maks.	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa
Temperaturregulator	20 – 60 °C	20 – 60 °C	20 – 60 °C	20 – 60 °C	20 – 60 °C
Viskositet maks.	5.000 mPas	5.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas

Materiale	TempSpray H 126 grundmodul	TempSpray H 126 Spraypack	TempSpray H 226 grundmodul	TempSpray H 226 Spraypack	TempSpray H 326 grundmodul
Træbeskyttelse, olier, bejdsere, lasurer, primere, grundere, fillere, lakker, 2K materialer (vær opmærksom på hærdetiden)	+	+	-	-	-
Tyktfilmsmaling, high solids, dispersioner, latexmaling, facadebeskyttelse, tagmaling	-	-	+	+	+
Rustbeskyttelse, bitumenfarver, vævklæbere	-	-	-	-	+
Tyktflydende rustbeskyttelse, Airless sprøjtespartel	-	-	-	-	-

+ = egnet, - = ikke egnet

TempSpray H 326, Spraypack	TempSpray H 426 grundmodul	TempSpray H 426 Spraypack	SuperFinish 23 Plus TS på bæreramme	SuperFinish 23 Plus TS på vogn	TempSpray H 126 AirCoat Spraypack
	-				
					
2311854	2311662	2311855	2341495	2341496	-
-	-	-			-
16.8 kg	19 kg	19 kg	24 kg	29 kg	3.2 kg
					
230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
6 m	4 m	4 m	6 m	6 m	4 m
1.1 kW	1.3 kW	1.3 kW	1.3 kW	1.3 kW	0.6 kW
30 m	15 m	15 m	10 m	10 m	10 m
250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa
20 – 60 °C	20 – 60 °C	20 – 60 °C	20 – 60 °C	20 – 60 °C	20 – 60 °C
25.000 mPas	40.000 mPas	40.000 mPas	20.000 mPas	20.000 mPas	5.000 mPas

TempSpray H 326, Spraypack	TempSpray H 426 grundmodul	TempSpray H 426 Spraypack	SuperFinish 23 Plus TS på bæreramme	SuperFinish 23 Plus TS på vogn	TempSpray H 126 AirCoat Spraypack
-	-	-	+	+	+
+	-	-	-	-	-
+	-	-	-	-	-
-	+	+	-	-	-



## TempSpray H 126

Meget handy varmeslangesystem – reducerer viskositeten og sikrer derfor perfekte lakoverflader



- Brugervenlig: Specielt fremstillet til lakarbejde med Airless-teknik
- Ingen trættende bevægelser på grund af den fleksible, stålarmerede DN6-slange
- Fleksibel: Trinløs temperaturregulering 20° C - 60° C
- Letvægt: Vejer kun 3,5 kg

Produktbetegnelse	Art. nr.
<b>TempSpray H126 grundmodul, 10 m</b>	<b>2311659</b>

Produktbetegnelse	Art. nr.
<b>TempSpray H 126 Spraypack, 10 m</b>	<b>2311852</b>
TempSpray H126 grundmodul, 10 m	2311659
Airless pistol AG 08 TS, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	528318
2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042



## TempSpray H 226

Praktisk varmeslangesystem til dispersionsmaling



- Udviklet specielt til dispersions- og latexmaling
- Praktisk: Slangetromle på vogn, der er velegnet til byggepladser og letter transporten
- Fleksibel: Til indvendig og udvendig brug, kan monteres på alle Airless-anlæg uanset fabrikat

Produktbetegnelse	Art. nr.
<b>TempSpray H 226 grundmodul, 15 m</b>	<b>2311660</b>

Produktbetegnelse	Art. nr.
<b>TempSpray H 226 Spraypack, 15 m</b>	<b>2311853</b>
TempSpray H 226 grundmodul, 15 m	2311660
Airless pistol AG 14, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	502166
2SpeedTip, D10, 111 / 419	271045



## TempSpray H 326

Den længste TempSpray nogensinde: Ekstra stor fleksibilitet og aktionsradius



- Ideel til dispersionsmaling og facademaling
- Dobbelt så stor aktionsradius til inden- og udendørs brug: 30 m opvarmet slange
- Praktisk: Stor slangetromle på vogn, der er velegnet til byggepladser og letter transporten

Produktbetegnelse	Art. nr.
<b>TempSpray H 326 grundmodul, 30 m</b>	<b>2311661</b>

Produktbetegnelse	Art. nr.
<b>TempSpray H 326 Spraypack, 30 m</b>	<b>2311854</b>
TempSpray H 326 grundmodul, 30 m	2311661
Airless pistol AG 14, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	502166
2SpeedTip, D20, 115 / 421	271046



## TempSpray H 426

Varmeslange med høj ydeevne, til højviskose sprøjtematerialer



- Specialisten til Airless-sprøjtespartling og påføring af højviskose materialer Øget slangediameter og meget høj varmeydelse
- Smart: Sammen med en WAGNER HeavyCoat spartler du mere rationelt end nogensinde før
- Pålidelig: Konstante arbejdsforhold, der ikke er afhængige af den omgivende temperatur

Produktbetegnelse	Art. nr.
<b>TempSpray H 426 grundmodul, 15 m</b>	<b>2311662</b>

Produktbetegnelse	Art. nr.
<b>TempSpray H 426 Spraypack, 15 m</b>	<b>2311855</b>
TempSpray H 426 grundmodul, 15 m	2311662
Airless pistol AG 14, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	502166
HT-slange, DN10, PN230, 3/8" NPS, 2,5 m, PA	9984567
TradeTip 3 dyse, 433	553433



## SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack på bæleramme



### Lakering med varmeslange

- Perfekt overfladeresultat ved brug af varmeslange
- Også velegnet til højviskose materialer som f.eks. VOC-lakker
- TempSpray systemet varmer materialet direkte i slangen, sørger for en perfekt viskositet uden fortynding og sikrer en optimal farvepåføring

#### Produktbetegnelse

#### Art. nr.

<b>SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack på bæleramme</b>	<b>2341495</b>
Grundmodul, SF 23 Plus på bæleramme	2334424
Overbeholdersæt 5 liter, M36x2	341265
TempSpray H126 grundmodul, 10 m	2311659
Airless pistol AG 08 TS, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	528318
2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
Pistolfilter rødt, 1 stk., maskestr. 180 M/0,084 mm, ekstra fint	34383



## SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack på vogn



### Lakering med varmeslange


- Perfekt overfladeresultat ved brug af varmeslange
- Også velegnet til højviskose materialer som f.eks. VOC-lakker
- TempSpray systemet varmer materialet direkte i slangen, sørger for en perfekt viskositet uden fortynding og sikrer en optimal farvepåføring

#### Produktbetegnelse

#### Art. nr.

<b>SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack på vogn</b>	<b>2341496</b>
Grundmodul, SF 23 Plus på vogn	2334444
Overbeholdersæt 5 liter, M36x2	341265
TempSpray H126 grundmodul, 10 m	2311659
Airless pistol AG 08 TS, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	528318
2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
Pistolfilter rødt, 1 stk., maskestr. 180 M/0,084 mm, ekstra fint	34383





## TempSpray H 126 AirCoat Spraypack

Praktiske opvarmning af materialet - perfekte lakoverflader med AirCoat sprøjtning og reduceret viskositet

- Brugervenlig: Specielt fremstillet til lakering med AirCoat-teknik
- Behagelig: Fleksibel, stålarmet DN6 slange
- Fleksibel: Trinløs temperaturregulering 20° C - 60° C
- Meget let: Vejer kun 3,5 kg

Produktbetegnelse	Art. nr.
<b>TempSpray H 126 AirCoat Spraypack; 10 m</b>	-
TempSpray H126 grundmodul, 10 m	2311659
AirCoat pistol AC 4600 Professional, inkl. blå luftkappe og holder	394156
Luftslange DN6, 10 m til AirCoat brug, inkl. kabelbinder	344905



## Mobile enheder, der er egnet til brug på byggepladser. Perfekt lakerede flader.





















Er lakken gået af? Især ved renovering af døre, radiatorer og vindueskarme er det tit nødvendigt med påføring af ny maling. WAGNER tilbyder små og samtidig robuste lakeringsanlæg. Nu kan du tilbyde dine kunder en løsning, der passer til enhver byggeplads. Lakker, lasurer, bejdsler eller olier, modeller til professionelle brugere eller til brugere, der kun har lidt erfaring med at sprøjtemale – her er noget for enhver.



## 5 Byggeri - Lakker og træbeskyttelse





















<b>5.1</b>	<b>XVLP</b>	<b>85</b>
5.1.1	Turbiner	85
5.1.2	XVLP tilbehør	86
<b>5.2</b>	<b>HVLP</b>	<b>88</b>
5.2.1	Turbiner	88
5.2.2	HVLP tilbehør	89
<b>5.3</b>	<b>AirCoat</b>	<b>92</b>
5.3.1	Membranpumper	92
5.3.2	Tilbehør til ombygning (membranpumper)	95
5.3.3	AirCoat tilbehør	97
<b>5.4</b>	<b>Airless</b>	<b>101</b>
5.4.1	Membranpumper	101
5.4.2	Tilbehør til ombygning (membranpumper)	103
5.4.3	Stempelpumper	104
5.4.4	Tilbehør til ombygning (stempelpumper)	105
5.4.5	Airless tilbehør	106

## Sammenligning af produkterne

	FinishControl 3500	FinishControl 5000	FineCoat 9900	FineCoat 9900 PowerCart	Finish 230 AirCoat compact
<b>Sprøjtemetode</b>					
<b>Billeder (kan afvige)</b>					
<b>Art. nr.</b>	2341501	2316090	524002	2302281	2301689
<b>Teknologi</b>					
<b>Vægt</b>	2,3 kg	8 kg	15 kg	15 kg	40.6 kg
<b>Motoreffekt</b>	0.7 kW	1.4 kW	1.5 kW	1.5 kW	0.56 kW
<b>Drev</b>					
<b>Spænding</b>	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
<b>Dysetørrelse maks.</b>	-	-	-	-	0.019"
<b>Driftstryk maks.</b>	0.2 bar, 0.02 MPa	0.275 bar, 0.0275 MPa	0.5 bar, 0.05 MPa	0.5 bar, 0.05 MPa	250 bar, 25 MPa
<b>Fødemængde maks.</b>	-	-	-	-	1.2 l/min
<b>Viskositet maks.</b>	-	-	-	-	-








Materiale	FinishControl 3500	FinishControl 5000	FineCoat 9900	FineCoat 9900 PowerCart	Finish 230 AirCoat compact
<b>Slipmidler, olier, fedt</b>	S	S	S-M	M-L	S
<b>Lasurer, bejdser, imprægneringsmidler</b>	S	S	S-M	M-L	S
<b>Primere, grundere, fillere, alkydlakker, akryllakker</b>	S	S	S-M	M-L	S

Egnet til følgende arealstørrelser: S = lille, M = medium, L = stor, - = ikke egnet

SuperFinish 23 Plus AirCoat (A) = på bæleramme (B) = på vogn	SuperFinish 23 Plus AirCoat med kompressor (A) = på bæleramme (B) = på vogn	Finish 230	SuperFinish 23 Plus Airless lak (A) = på bæleramme (B) = på vogn	ProSpray 3.23 lak
				
				
(A) = 2341489 (B) = 2341490	(A) = 2353392 (B) = 2353393	311062	(A) = 2341491 (B) = 2341492	2308273
				
(A) = 24 kg (B) = 29 kg	(A) = 37 kg (B) = 42 kg	17 kg	(A) = 24 kg (B) = 29 kg	17.7 kg
1.3 kW	1.3 kW	1.1 kW	1.3 kW	1.03 kW
				
230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
0.023"	0.023"	0.019"	0.023"	0.024"
250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	260 bar, 26 MPa	250 bar, 25 MPa	221 bar, 22.1 MPa
2.6 l/min	2.6 l/min	1.25 l/min	2.6 l/min	2.3 l/min
20.000 mPas	20.000 mPas	-	20.000 mPas	20.000 mPas


SuperFinish 23 Plus AirCoat	SuperFinish 23 Plus AirCoat med kompressor	Finish 230	SuperFinish 23 Plus Airless lak	ProSpray 3.23 lak
S-M	S-M	S	S-M	S-M
S-M	S-M	-	S-M	S-M
S-M	S-M	S	S-M	S-M

## Du finder følgende pumpe teknologier i dette kapitel

	Turbine	Membranpumpe	Stempelpumpe
<b>Teknologi</b>			
<b>Beskrivelse</b>	Ved lavtrykssprøjtning arbejdes der med højt luftvolumen og lavt lufttryk (til 0,07 bar). Den forstøvningsluft, der er fremkommet i turbinen, blæses igennem en luftslange i sprøjtepisistolens malingbeholder og opbygger et tryk der. Herved transporteres malingen til dysen gennem sugerøret og forstøves sammen med den resterende luft.	Materialetransporten sker ved hjælp af membranens slagbevægelser. Anlæg med denne teknologi er robuste og samtidig nemme at håndtere som værktøj på byggepladser. Elektrisk drevne membranpumper kan bruges som Airless og som AirCoat Spraypack.	Med stempelpumper sker materialetransporten gennem stemplets slagbevægelse. Dette giver en høj indsugningsydelse, som er en fordel ved alle højviskose materialer. Pneumatiske stempelpumper er explosionsbeskyttede og derfor egnet til brug på værksteder. Vores hydrauliske stempelpumper har endnu højere ydeevne og kan også drives med benzin.
<b>Fordele og anvendelse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perfekt begyndermodel eller til mindre opgaver</li> <li>• Nem betjening</li> <li>• Nøjagtige tilpasnings-muligheder til objektet</li> <li>• Mange materialemuligheder på grund af de mange sprøjtepisstoler og koppistoler</li> <li>• Ekstra fint sprøjterestultat, også ved vandbaserede materialer</li> <li>• Let at rengøre, da kun sprøjtepisstolen er fyldt med maling</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flexibelt materialeoptag: Påføring af små mængder med overbeholder eller direkte ansugning fra originalbeholdere</li> <li>• Trinløs trykregulering fra 0-250 bar</li> <li>• Let at vedligeholde</li> <li>• Næsten ingen slitage</li> <li>• Lave driftsomkostninger</li> <li>• WAGNER kvalitet: QLS-teknologi og meget robust konstruktion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perfekt til højviskose materialer</li> <li>• Optimal indsugningsydelse</li> <li>• Høj transportkapacitet, også ved højviskose materialer</li> <li>• Højt materialetryk sikrer brugen af lange slanger</li> <li>• Brug af store dysestørrelser muligt</li> <li>• WAGNER kvalitet: Pakninger med ekstra lang levetid</li> </ul>
<b>Anbefalet sprøjtemetode</b>		 	



## FinishControl 3500 Spraypack



### Den håndholdte XVLP sprøjtepistol

- Altid ved hånden: Den mindste i sin kategori er fast inventar på enhver byggeplads - den praktiske bærerem sikrer nem transport og bekvemt arbejde
- Fleksibel: Velegnet til opløsningsmiddelholdige og vandfortyndbare materialer på flader op til 50 m<sup>2</sup>
- Alt er med: I den praktiske transportkuffert er der plads til selve sprøjten og to opretstående sprøjtepistoler, der således også kan transporteres i fyldt stand
- Ikke egnet til anvendelse i eksplosionstruede områder

Produktbetegnelse	Art. nr.
<b>FinishControl 3500 Spraypack</b>	<b>2341501</b>
Turbine med håndtag	2350780
Sprøjtepistol StandardSpray	2321879
Transportkuffert, til FC 3500	2341100
Luftfilter, 3 stk., til FinishControl 3500	2343947
Påfyldningstragt, 3 stk., til FinishControl sprøjtepistoler	2324745
Bærerem, til FinishControl 3500	2341187
Bæreremsholder, til FC 3500, inkl. skruer	2343948
Rengøringsbørste	514209



## FinishControl 5000 Spraypack






### Allround til projekter op til 50 m<sup>2</sup>





Velegnet til uøvede brugere inden for professionel sprøjteteknik

- Modulopbygget sprøjtesystem med lette farve- og materialeskift. Perfekt til lasurer, lakker og dispersionsmalinger
- Total kontrol direkte fra pistolen
- Ekstremt kompakt og praktisk
- Ikke egnet til anvendelse i eksplosionstruede områder


Produktbetegnelse	Art. nr.
<b>FinishControl 5000 Spraypack</b>	<b>2316090</b>
Grundmodul, FinishControl 5000	2322444
Luftslange inkl. håndtag, til FinishControl 5000	2314573
Sprøjtepistol StandardSpray	2321879

## XVLP tilbehør

Sprøjtepistoler XVLP		Art. nr.
	Sprøjtepistol FineSpray	2321877
	Sprøjtepistol StandardSpray	2321879
	Sprøjtepistol WallSpray	2321880

Filtre		Art. nr.
	Luftfilter, 3 stk., til FC 5000	2322446
	Luftfilter, 3 stk., til FinishControl 3500	2343947
	Sugefilter fint, 5 stk., til FinishControl sprøjtepistoler	2324248
	Sugefilter groft, 5 stk., til FinishControl sprøjtepistoler	2324249

Slanger		Art. nr.
	Luftslange inkl. håndtag, til FinishControl 5000	2314573

Rengøring og opbevaring		Art. nr.
	Bærerem, til FinishControl 3500	2341187
	Bæreremsholder, til FC 3500, inkl. skruer	2343948



## Rengøring og opbevaring

Art. nr.



Rengøringsbørste

514209



Rengøringsset, til XVLP sprøjtepistoler

935364

Rensesæt til HVLP- og XVLP-sprøjtepistoler

2354639



Tanos Systainer

2340218

Transportkuffert, til FC 3500

2341100

## Diverse

Art. nr.



Beholder med låg, 1000 ml, rustfrit stål, til FinishControl sprøjtepistoler

2322451

Beholder med låg, 1400 ml, plast

2324749

Beholdertætning, til alle XVLP sprøjtepistoler

2319223



Dysetætning, til FinishControl

2323934



Påfyldningstragt, 3 stk., til FinishControl sprøjtepistoler

2324745

Sugerør, dispersionsmaling

2323674

Sugerør, standard

2319222


Turbine med håndtag

2350780



## FineCoat 9900 Spraypack

Stærkt og handy HVLP lakeringsanlæg



- Kompakt og handy
- Sprøjtestrålen kan indstilles meget præcist, så den passer til det aktuelle sprøjteemne, og den giver et meget flot sprøjtebillede, også ved vandbaserede materialer
- Mange anvendelsesmuligheder inde og ude
- Ikke egnet til anvendelse i eksplosionstruede områder

Produktbetegnelse	Art. nr.
<b>FineCoat 9900 Spraypack</b>	<b>524002</b>
Turbine FC 9900, 230 V / 50 Hz	277267
Luftslange, 7,5 m, til FineCoat turbiner inkl. lynkobling	276234
FineCoat delbar pistol, underkop, 1000 ml	524028

5



## FineCoat 9900 PowerCart Spraypack

Mobil model, der øger arbejdsfleksibiliteten








Som FC 9900, dog derudover:

- Mobil og fleksibel på grund af den robuste vogn
- Stor aktionsradius: 9 m lang luftslange
- Ideel til store flader: 9 liter farvebeholder
- Ikke egnet til anvendelse i eksplosionstruede områder




Produktbetegnelse	Art. nr.
<b>FineCoat 9900 PowerCart Spraypack</b>	<b>2302281</b>
Turbine FC 9900, 230 V / 50 Hz	277267
Vogn inkl. kompressor og tryktank (9,5 liter), til FC 9900	524001
Luftslange, 7,5 m, til FineCoat turbiner inkl. lynkobling	276234
FineCoat delbar pistol, underkop, 1000 ml	524028

## HVLP tilbehør

### Pistoler

	Art. nr.
 FineCoat delbar pistol, overkop, 600 ml	524053
 FineCoat delbar pistol, underkop, 1000 ml	524028
 FineCoat sprøjtelanse WSL 60 med overbeholder, til flydende puds, spættede strukturer eller puds, kan kun anvendes med lynkobling (art.-nr. 0275 625)	261024
 Ombygningssæt FineCoat delbar pistol til overkop	524045
 Velouriseringspistol WF-20, 20 mm, til hurtig og ensartet påføring af chips i den våde maling	261025

### Dyser

	Art. nr.
Dyse, d = 03 mm, 6KT.22 til WSL 50/60	261470
Dyse, d = 04 mm, 6KT.22, til WSL 50/60	261463
 Dyse, d = 06 mm, 6KT.22, til WSL 50/60	261464
Dyse, d = 08 mm, 6KT.22, til WSL 50/60	261465
Dyse, d = 10 mm, 6KT.22, til WSL 50/60	261466
Dyse, d = 12 mm, 6KT.22, til WSL 50/60	261469
Dysesæt, til FineCoat delbar pistol, nr. 2, Ø 0,8 mm	529209
Dysesæt, til FineCoat delbar pistol, nr. 3, Ø 1,3 mm	529210
 Dysesæt, til FineCoat delbar pistol, nr. 4, Ø 1,8 mm	529211
Dysesæt, til FineCoat delbar pistol, nr. 5, Ø 2,2 mm	529212
Dysesæt, til FineCoat delbar pistol, nr. 6, Ø 2,4 mm	529213
Dysesæt, til FineCoat delbar pistol, nr. 7, Ø 2,6 mm	529214
Luftkappe, d = 09 mm, RD45	261460
 Luftkappe, d = 12 mm, RD45	261461
Luftkappe, d = 14,5 mm, RD45	261462

Du finder sprøjtedysetsæt til FineCoat pistol (ikke delbar pistol) i sidste kapitel „tilbehør“

## Slanger

Art. nr.



Aflastningsslange, 152 cm, til FineCoat

524405



Aflastningsslange, 60 cm, fleksibel længde

277920



Luftslange, 4,5 m, til FineCoat turbiner inkl. lynkobling

276233

Luftslange, 7,5 m, til FineCoat turbiner inkl. lynkobling

276234



Luftslange, 9 m, til FineCoat Controller

275249



Slangepakke, der består af materiale- og luftslange DN10, 8,2 m

261255

## Filtre

Art. nr.



Filtersæt, til FineCoat 9900 / 9800

279938

## Diverse

Art. nr.



Lynkobling, til FineCoat

275625



Manometer 0-4 bar, 1/8", til tryktank FineCoat 9950 PP

261342



Remote trykbeholder, til FineCoat

524232

Rensesæt til HVLP- og XVLP-sprøjtepistoler

2354639



Servicesæt, til FineCoat pistol med tryktank

295981

## Diverse

Art. nr.



Tryktankindsats, opløsningsmiddelbestandig, plast, til FineCoat

261374



## Finish 230 AirCoat compact Spraypack på vogn



Mobil kompletløsning til lakeringsopgaver, med integreret kompressor

- Med AirCoat teknologi: Særlig fin forstøvning for perfekt finish
- Komponenterne er perfekt afstemt efter hinanden, derfor kun lidt overspray og høj virkningsgrad ved sprøjtning
- Høj fleksibilitet og mobilitet: Indbygget, støjsvag kompressor med høj ydeevne
- Meget nem håndtering
- Ikke egnet til anvendelse i eksplosionstruede områder

### Produktbetegnelse

Art. nr.

**Finish 230 AirCoat compact Spraypack på vogn**

**2301689**

Grundmodul, F 230 AC compact

550005

HT-tvillingslange, materiale DN3, 270 bar, luft DN6, 1/4", 7,5 m

9984595

AirCoat pistol AC 4600 Professional inkl. grøn luftkappe, holder og dyse 11/40

394152



## SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack på bæleramme



Mobil kompletløsning til lakeringsopgaver

- Med AirCoat teknologi: Særlig fin forstøvning for perfekt finish
- Komponenterne er perfekt afstemt efter hinanden, derfor kun lidt overspray og høj virkningsgrad ved sprøjtning
- Meget nem håndtering
- Professionelt sprøjteanlæg i den sædvanlige WAGNER kvalitet
- Ikke egnet til anvendelse i eksplosionstruede områder

### Produktbetegnelse

Art. nr.

#### SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack på bæleramme

2341489

Grundmodul, SF 23 Plus på bæleramme

2334424

Overbeholdersæt 5 liter, M36x2

341265

HT-tvillingslange, materiale DN3, 270 bar, luft DN6, 1/4", 7,5 m

9984595

AirCoat pistol AC 4600 Professional, inkl. blå luftkappe og holder

394156

Dyse ACF3000 11/40

379411

AirCoat regulator, påmonteringsæt

340250



## SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack på vogn



Mobil kompletløsning til lakeringsopgaver

- Med AirCoat teknologi: Særlig fin forstøvning for perfekt finish
- Komponenterne er perfekt afstemt efter hinanden, derfor kun lidt overspray og høj virkningsgrad ved sprøjtning
- Meget nem håndtering
- Professionelt sprøjteanlæg i den sædvanlige WAGNER kvalitet
- Ikke egnet til anvendelse i eksplosionstruede områder

### Produktbetegnelse

Art. nr.

#### SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack på vogn

2341490

Grundmodul, SF 23 Plus på vogn

2334444

Overbeholdersæt 5 liter, M36x2

341265

HT-tvillingslange, materiale DN3, 270 bar, luft DN6, 1/4", 7,5 m

9984595

AirCoat pistol AC 4600 Professional, inkl. blå luftkappe og holder

394156

Dyse ACF3000 11/40

379411

AirCoat regulator, påmonteringsæt

340250



## SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack med kompressor på bæleramme



Mobil kompletløsning til farvepåføring ved hjælp af kompressor

- Med AirCoat teknologi: Særlig fin forstøvning for perfekt finish
- Komponenterne er perfekt afstemt efter hinanden, derfor kun lidt overspray og høj virkningsgrad ved sprøjtning
- Meget nem håndtering
- Professionelt sprøjteanlæg i den sædvanlige WAGNER kvalitet
- Ikke egnet til anvendelse i eksplosionstruede områder

### Produktbetegnelse

Art. nr.

<b>SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack med kompressor på bæleramme</b>	<b>2353392</b>
Grundmodul, SF 23 Plus på bæleramme	2334424
Overbeholdersæt 5 liter, M36x2	341265
HT-tvillingslange, materiale DN4, 270 bar, luft DN6, 1/4", 10 m	2302379
AirCoat pistol AC 4600 Professional, inkl. grøn luftkappe og holder	394158
Dyse ACF3000 11/40	379411
Kompressor AirBoost, til SF 23 Plus	2347935



## SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack med kompressor på vogn



Mobil kompletløsning til farvepåføring ved hjælp af kompressor

- Med AirCoat teknologi: Særlig fin forstøvning for perfekt finish
- Komponenterne er perfekt afstemt efter hinanden, derfor kun lidt overspray og høj virkningsgrad ved sprøjtning
- Meget nem håndtering
- Professionelt sprøjteanlæg i den sædvanlige WAGNER kvalitet
- Ikke egnet til anvendelse i eksplosionstruede områder

### Produktbetegnelse

Art. nr.

<b>SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack med kompressor på vogn</b>	<b>2353393</b>
Grundmodul, SF 23 Plus på vogn	2334444
Overbeholdersæt 5 liter, M36x2	341265
HT-tvillingslange, materiale DN4, 270 bar, luft DN6, 1/4", 10 m	2302379
AirCoat pistol AC 4600 Professional, inkl. grøn luftkappe og holder	394158
Dyse ACF3000 11/40	379411
Kompressor AirBoost, til SF 23 Plus	2347935



## Tilbehør til ombygning (membranpumper)

Airless disperisonsarbejde (til SF 23 Plus)	Art. nr.
Airless pistol AG 08, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	296388
Dyser 2SpeedTip, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“	271XXX
Dyser TradeTip 3, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“	553XXX
Pistolfilter gult, 1 stk., maskestr. 100 M/0,014 mm, fint	43235
Pistolfilter gult, 10 stk., maskestr. 100 M/0,014 mm, fint	97023
Pistolfilter hvidt, 1 stk., maskestr. 50 M/0,31 mm, mellem	34377
Pistolfilter hvidt, 10 stk., maskestr. 50 M/0,31 mm, mellem	97024
HT-slange DN6, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574
Ansugningssystem kpl. SF 23 Plus, med PumpRunner	2342879

Airless ruller (til SF 23 Plus)	Art. nr.
InlineRoller kpl. pakket i plastbox, forlænger kpl. 0,5 m, farvevalse, vævet plys, polstret 13 mm luv etc.	345010

### Tempereret sprøjtning

Tilbehør til tempereret sprøjtning finder du i kapitlet „Byggeri - tempereret sprøjtning“




Airless lakeringsopgaver	Art. nr.
Dyser 2SpeedTip, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“	271XXX
Dyser TradeTip 3, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“	553XXX
Dyser TradeTip 3 FineFinish, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“	554XXX
Pistolfilter rødt, 1 stk., maskestr. 180 M/0,084 mm, ekstra fint	34383
Pistolfilter rødt, 10 stk., maskestr. 180 M/0,084 mm, ekstra fint	97022
Pistolfilter gult, 1 stk., maskestr. 100 M/0,014 mm, fint	43235
Pistolfilter gult, 10 stk., maskestr. 100 M/0,014 mm, fint	97023
HT-slange DN3, 270 bar, NPS 1/4", 7,5 m	9984583
HT-slange DN4, 270 bar, NPS 1/4", 7,5 m	9984573
HT-slange DN3, 270 bar, NPS 1/4", 10 m	2301052
HT-slange DN4, 270 bar, NPS 1/4", 10 m	2302374
Overbeholdersæt 5 liter, M36x2	341265

Reparation af betonrevner (til SF 23 Plus)	Art. nr.
Airless pistol AG 14, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	502166


## Reparation af betonrevner (til SF 23 Plus)





	<b>Art. nr.</b>
Slange med kobling	97057
HT-slange DN4, 270 bar, NPS 1/4", 7,5 m	9984573
Overholdersæt 5 liter, M36x2	341265

## AirCoat tilbehør

Pistoler	Art. nr.
 AirCoat pistol AC 4600 Professional, inkl. blå luftkappe og holder	394156
 AirCoat pistol AC 4600 Professional, inkl. grøn luftkappe og holder	394158
 AirCoat pistol AC 4600 Professional, inkl. rød luftkappe og holder	394157

AirCoat dyseforlængere	Art. nr.
 AirCoat dyseforlænger, 30 cm	394090

AirCoat-dyser	Art. nr.
 Dyser AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“	379XXX

Luftkapper	Art. nr.
 Luftkappe blå, til vandbaserede materialer, inkl. omløbermøtrik	394911
 Luftkappe grøn, til vandbaserede og opløsningsmiddelholdige materialer, inkl. omløbermøtrik	394912
 Luftkappe rød, til opløsningsmiddelholdige materialer, inkl. omløbermøtrik	394910
 Omløbermøtrik kpl.	394921

## Pistolfiltre

Art. nr.



Pistolfilter gult, 1 stk., maskestr. 100 M/0,014 mm, fint

43235



Pistolfilter gult, 10 stk., maskestr. 100 M/0,014 mm, fint

97023



Pistolfilter rødt, 1 stk., maskestr. 180 M/0,084 mm, ekstra fint

34383



Pistolfilter rødt, 10 stk., maskestr. 180 M/0,084 mm, ekstra fint

97022

## AirCoat-slanger

Art. nr.

HT-tvillingslange, materiale DN3, 270 bar, luft DN6, 1/4", 10 m

9984596

HT-tvillingslange, materiale DN3, 270 bar, luft DN6, 1/4", 7,5 m

9984595



HT-tvillingslange, materiale DN3, 270 bar, luft DN6, M16x1,5, 7,5 m

2306802

HT-tvillingslange, materiale DN4, 270 bar, luft DN6, 1/4", 10 m

2302379

HT-tvillingslange, materiale DN4, 270 bar, luft DN6, 1/4", 7,5 m

2302378

HT-tvillingslange, materiale DN4, 270 bar, luft DN6, M16x1,5, 7,5 m

2306803

Luftslange, DN6, 1/4", 10 m, til HT-tvillingslange

2304451

Luftslange, DN6, 1/4", 7,5 m, til HT-tvillingslange

2304449



Slangeovertræk Monophil, 10 mm, til HT-tvillingslange

2305871



Slangeovertræk Monophil, 7,5 m, til HT-tvillingslange

2305870

## Overbeholdere

Art. nr.



5 liter overbeholder til F 230

288144



Overbeholder 5 liter EX, M36x2 inkl. filterskive

340265

## Overbeholdere

Art. nr.



Overbeholdersæt 5 liter, M36x2

341265

## Overgangs-/ dobbeltstuds

Art. nr.



Dobbeltstuds U = 1/4" x 1/4"

34038

Dobbeltstuds U = 1/4" x M16x1,5

34033

Overgangsstuds I = 1/4"NPS x A = M16x1,5

34041

Du finder en detaljeret tabel i sidste kapitel „tilbehør“.

## Rengøring / Opbevaring / Konservering / driftsmidler

Art. nr.



EasyClean rengørings- og konserveringsmiddel, 118 ml

508620



EasyClean rengørings- og konserveringsmiddel, 1 liter

508281



EasyGlide specialolie, 118 ml

508619



Hydraulikolie Divinol 1 liter, til membranpumper

21061

TipClean box, beholder med specielt rengøringsmiddel, 24 stk.

97109



TipClean, beholder med specielt rengøringsmiddel

97108



Specielt rengøringsmiddel til TipClean, 1 liter

97110

## Kompressorer

Art. nr.



Kompressor AirBoost, til SF 23 Plus

2347935

## Kompressorer

**Art. nr.**


Luftfilter, 5 stk., til kompressor AB 100

2351461

Sugefilter, til kompressor AB 100

2348863

## Diverse

**Art. nr.**

AirCoat regulator, påmonteringssæt

340250



FI-personbeskyttelse PRCD, 230 V / 16 A

9956257

Servicesæt ventiludløserhus, til SF 21 til SF 31

341705



## Finish 230 lak Spraypack



Det mindste anlæg til professionel Airless sprøjtning

- Perfekt egnet til mindre lakerings- og dispersionsopgaver (afhængigt af pistolvalg)
- Forholdet mellem pris og ydelse er optimalt hos F 230, der er den mindste i sin kategori
- Nem transport med det praktiske bærehåndtag og den integrerede slangeholder
- Ikke egnet til anvendelse i eksplosionstruede områder

Produktbetegnelse	Art. nr.
<b>Finish 230 lak Spraypack</b>	<b>311062</b>
Grundmodul, F 230 lak	-
HT-slange DN4, 270 bar, NPS 1/4", 7,5 m	9984573
Airless pistol AG 08, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	296388
2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
Pistolfilter rødt, 1 stk., maskestr. 180 M/0,084 mm, ekstra fint	34383



## SuperFinish 23 Plus Airless lak Spraypack på bæleramme



Specialudstyr til små lakeringsopgaver med membranteknologi

- Lille Airless pumpe til lakering af objekter op til 800 m<sup>2</sup>
- Let at arbejde med, enkel og sikker betjening med multifunktionskontakt for mere sikkerhed: Det er kun muligt at tænde og slukke pumpen, når den er i trykløs tilstand
- Højere ydeevne: Vedligeholdelsesfri, kulløs motor
- FineFinish lakering med overbeholder og den specielle FineFinish dyse

### Produktbetegnelse

### Art. nr.

<b>SuperFinish 23 Plus Airless lak Spraypack på bæleramme</b>	<b>2341491</b>
Grundmodul, SF 23 Plus på bæleramme	2334424
Overbeholdersæt 5 liter, M36x2	341265
HT-slange DN3, 270 bar, NPS 1/4", 7,5 m	9984583
Airless pistol AG 08, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder, 2-finger aftrækker	296465
2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
Pistolfilter rødt, 1 stk., maskestr. 180 M/0,084 mm, ekstra fint	34383

5



## SuperFinish 23 Plus Airless lak Spraypack på vogn



Specialudstyr til små lakeringsopgaver med membranteknologi

- Lille Airless pumpe til lakering af objekter op til 800 m<sup>2</sup>
- Let at arbejde med, enkel og sikker betjening med multifunktionskontakt for mere sikkerhed: Det er kun muligt at tænde og slukke pumpen, når den er i trykløs tilstand
- Højere ydeevne: Vedligeholdelsesfri, kulløs motor
- FineFinish lakering med overbeholder og den specielle FineFinish dyse

### Produktbetegnelse

### Art. nr.

<b>SuperFinish 23 Plus Airless lak Spraypack på vogn</b>	<b>2341492</b>
Grundmodul, SF 23 Plus på vogn	2334444
Overbeholdersæt 5 liter, M36x2	341265
HT-slange DN3, 270 bar, NPS 1/4", 7,5 m	9984583
Airless pistol AG 08, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder, 2-finger aftrækker	296465
2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
Pistolfilter rødt, 1 stk., maskestr. 180 M/0,084 mm, ekstra fint	34383



## Tilbehør til ombygning (membranpumper)

Airless disperisonsarbejde (til SF 23 Plus)	Art. nr.
Airless pistol AG 08, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	296388
Dyser 2SpeedTip, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“	271XXX
Dyser TradeTip 3, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“	553XXX
Pistolfilter gult, 1 stk., maskestr. 100 M/0,014 mm, fint	43235
Pistolfilter gult, 10 stk., maskestr. 100 M/0,014 mm, fint	97023
Pistolfilter hvidt, 1 stk., maskestr. 50 M/0,31 mm, mellem	34377
Pistolfilter hvidt, 10 stk., maskestr. 50 M/0,31 mm, mellem	97024
HT-slange DN6, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574
Ansugningssystem kpl. SF 23 Plus, med PumpRunner	2342879

Airless ruller (til SF 23 Plus)	Art. nr.
InlineRoller kpl. pakket i plastbox, forlænger kpl. 0,5 m, farvevalse, vævet plys, polstret 13 mm luv etc.	345010

### Tempereret sprøjtning

Tilbehør til tempereret sprøjtning finder du i kapitlet „Byggeri - tempereret sprøjtning“

AirCoat lakarbejde	Art. nr.
AirCoat pistol AC 4600 Professional, inkl. blå luftkappe og holder	394156
Dyser AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“	379XXX
HT-tvillingslange, materiale DN3, 270 bar, luft DN6, 1/4", 7,5 m	9984595
AirCoat regulator, påmonteringsæt	340250

Reparation af betonrevner (til SF 23 Plus)	Art. nr.
Airless pistol AG 14, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	502166
Slange med kobling	97057
HT-slange DN4, 270 bar, NPS 1/4", 7,5 m	9984573
Overbeholdersæt 5 liter, M36x2	341265



## ProSpray 3.23 lak Spraypack

Til påføring af lakker på små flader



- Lakanlæg med overbeholder og lakeringsdyse til små mængder og hurtige farveskift
- Handy: De kompakte mål sikrer let transport og pladsbesparende opbevaring
- Innovative ProSpray produkttegenskaber: Vedligeholdelsesfri kulløs motor, stemplet smøres med olie ved et enkelt tryk på en knap, ventiludløser giver høj driftssikkerhed osv.

Produktbetegnelse	Art. nr.
<b>ProSpray 3.23 lak Spraypack</b>	<b>2308273</b>
Grundmodul, PS 3.23	558001
5 liter overbeholder, til PS 3.20 / PS 3.21 / PS 3.23 / PS 3.25 på bæreramme	551969
HT-slange DN6, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574
Airless pistol AG 08, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder, 2-finger aftrækker	296465
2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
Pistolfilter rødt, 1 stk., maskestr. 180 M/0,084 mm, ekstra fint	34383

## Tilbehør til ombygning (stempelpumper)

Airless disperisonsarbejde	Art. nr.
Airless pistol AG 08, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	296388
Dyser 2SpeedTip, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“	271XXX
Dyser TradeTip 3, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“	553XXX
Pistolfilter gult, 1 stk., maskestr. 100 M/0,014 mm, fint	43235
Pistolfilter hvidt, 1 stk., maskestr. 50 M/0,31 mm, mellem	34377
HT-slange DN6, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574
Container-ansugningsystem, C-kobling, buet forbindelsesstykke, 1,4 m	97082

Airless ruller	Art. nr.
InlineRoller kpl. pakket i plastbox, forlænger kpl. 0,5 m, farvevalse, vævet plys, polstret 13 mm luv etc.	345010

### Tempereret sprøjtning

Tilbehør til tempereret sprøjtning finder du i kapitlet „Byggeri - tempereret sprøjtning“

## Airless tilbehør

### Pistoler

**Art. nr.**


Airless pistol AG 08 TS, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder

528318



Airless pistol AG 08, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder

296388



Airless pistol AG 08, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder, 2-finger aftrækker

296465

### Airless dyseforlængere

**Art. nr.**

Adapter, G- til F-gevind, l= 7/8", U=11/16"

553300



ClearSpray ventil, F-gevind

0521012F

ClearSpray ventil, G-gevind

0521012A



Dyseforlænger, 15 cm, F-gevind, med holder uden dyse

556051

Dyseforlænger, 15 cm, G-gevind, med holder uden dyse

556074



Dyseforlænger, 30 cm, F-gevind, med holder uden dyse

556052

Dyseforlænger, 30 cm, G-gevind, med holder uden dyse

556075



Dyseforlænger, 45 cm, F-gevind, med holder uden dyse

556053

Dyseforlænger, 45 cm, G-gevind, med holder uden dyse

556076



Dyseforlænger, 60 cm, F-gevind, med holder uden dyse

556054

Dyseforlænger, 60 cm, G-gevind, med holder uden dyse

556077

### Airless dyser

**Art. nr.**


Dyser 2SpeedTip, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“

271XXX





Dyser TradeTip 3 FineFinish, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“

554XXX





## Airless dyser

Art. nr.

	Dyser TradeTip 3, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“	553XXX
	Dyser indstillelig fladstråledyser, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“	9990XX





## Airless-dyseholder

Art. nr.


	2SpeedTip dyseholder	271065
	Fingerbeskytter kpl. til indstillelig fladstråledyse	97294
	Dyseholder, F-gevind 11/16", til TradeTip 3 dyser	289391
	Dyseholder, G-gevind 7/8", til TradeTip 3 dyser	289390
	Dobbeltpakningssæt, 5 stk, til TradeTip 3 dyser	556037
	Adapter, G- til F-gevind, l= 7/8", U=11/16"	553300

## Pistolfiltre


Art. nr.

	Pistolfilter gult, 1 stk., maskestr. 100 M/0,014 mm, fint	43235
	Pistolfilter gult, 10 stk., maskestr. 100 M/0,014 mm, fint	97023
	Pistolfilter rødt, 1 stk., maskestr. 180 M/0,084 mm, ekstra fint	34383
	Pistolfilter rødt, 10 stk., maskestr. 180 M/0,084 mm, ekstra fint	97022




## Airless-slanger

	Art. nr.
HT-slange DN3, 270 bar, M16x1,5, 7,5 m	9984584
HT-slange DN3, 270 bar, NPS 1/4", 10 m	2301052
HT-slange DN3, 270 bar, NPS 1/4", 7,5 m	9984583
HT-slange DN4, 270 bar, M16x1,5, 7,5 m	9984510
 HT-slange DN4, 270 bar, NPS 1/4", 10 m	2302374
HT-slange DN4, 270 bar, NPS 1/4", 7,5 m	9984573
HT-slange DN6, 270 bar, M16x1,5, 15 m	9984507
HT-slange DN6, 270 bar, M16x1,5, 30 m	9984562
HT-slange DN6, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574
HT-slange DN6, 270 bar, NPSM 1/4", 30 m	9984575


## Airless-aflastningsslanger

	Art. nr.
 HT-slange DN4, 270 bar, M16x1,5, 1 m, lak, PTFE	9984456
HT-slange DN5, 250 bar, NPS 1/4", 1 m, PTFE	9984458
HT-slange DN6, 270 bar, M16x1,5, 2,5 m	9984569

## Overbeholdere

	Art. nr.
 5 liter overbeholder til F 230	288144
 Overbeholder 5 liter EX, M36x2 inkl. filterskive	340265
 Overbeholdersæt 5 liter, M36x2	341265

## Overgangs-/ dobbeltstuds

	Art. nr.
 Dobbeltstuds U = 1/4" x 1/4"	34038
Dobbeltstuds U = 1/4" x M16x1,5	34033
Overgangsstuds I = 1/4"NPS x A = M16x1,5	34041

Du finder en detaljeret tabel i sidste kapitel „tilbehør“.

## Rengøring / Opbevaring / Konservering / driftsmidler

Art. nr.



EasyClean rengørings- og konserveringsmiddel, 118 ml

508620



EasyClean rengørings- og konserveringsmiddel, 1 liter

508281



EasyGlide specialolie, 118 ml

508619



Hydraulikolie Divinol 1 liter, til membranpumper

21061

TipClean box, beholder med specielt rengøringsmiddel, 24 stk.

97109



TipClean, beholder med specielt rengøringsmiddel

97108



Specielt rengøringsmiddel til TipClean, 1 liter

97110

## Diverse

Art. nr.



FI-personbeskyttelse PRCD, 230 V / 16 A

9956257



## Perfekte overflader. For værdifulde genstande.

I de fleste snedker-, montør- og svejseværksteder arbejdes der med emner af høj kvalitet. Der produceres skræddersyede møbler, vinduer, døre, trapper, gelændere og meget mere. Her er det vigtigt, at også overfladen er helt perfekt. Vores AirCoat pumper med den særlig fine materialeforstøvning opfylder også de højeste krav. De anlæg er eksplosionsbeskyttede og kan derfor også anvendes i sprøjtekabiner.

























## 6 Træ- og metalforarbejdning (Eksplodingsbeskyttelse)



























<b>6.1</b>	<b>FineSpray</b>	<b>115</b>
6.1.1	Dobbeltmembranpumper (lavtryk)	115
6.1.2	FineSpray tilbehør	119
<b>6.2</b>	<b>AirCoat</b>	<b>121</b>
6.2.1	Membran- og dobbeltmembranpumper (højtryk)	121
6.2.2	Stempelpumper (højtryk)	122
6.2.3	AirCoat tilbehør	127
<b>6.3</b>	<b>Airless</b>	<b>133</b>
6.3.1	Stempelpumper	133
6.3.2	Airless tilbehør	134

## Sammenligning af produkterne

	Zip 52 (A) = Alu (B) = Inox (C) = Acetal ledende	Zip 52 Perfect Flow	Zip 52 Spraypack	Cobra 40-10 AirCoat	FineFinish 20-30 S AirCoat (A) = på vogn med overbeholder (B) = på firbensstander
Spøjtemetode					
Billeder (kan afvige)					
Art. nr.	(A) = 2301832 (B) = 2301836 (C) = 2301837	2301838	2309669	322112	(A) = 2309799 (B) = 2309802
Teknologi					
Vægt	3.8 kg	3.8 kg	3.8 kg	19 kg	11 kg
Drev					
Dysetørrelse maks.	-	-	-	0.023"	0.019"
Driftstryk maks.	8 bar, 0.8 MPa	8 bar, 0.8 MPa	8 bar, 0.8 MPa	250 bar, 25 MPa	160 bar, 16 MPa
Fødemængde maks.	52 l/min	52 l/min	52 l/min	2 l/min	1.8 l/min
Udvekslingsforhold	1 : 1	1 : 1	1 : 1	40 : 1	20 : 1
Luftindgangstryk	1-8 bar, 0.1-0.8 MPa	1-8 bar, 0.1-0.8 MPa	1-8 bar, 0.1-0.8 MPa	2.5-6 bar, 0.25-0.6 MPa	2-8 bar, 0.2-0.8 MPa





Materiale	Zip 52	Zip 52 Perfect Flow	Zip 52 Spraypack	Cobra 40-10 AirCoat	FineFinish 20-30 S AirCoat
Slipmidler, olier, fedt	S-L	S-L	S-L	S-L	S-M
Lasurer, bejdser, impregneringsmidler	S-L	S-L	S-L	S-L	S-M
Primere, grundere, fillere, alkydlakker, akryllakker	S-L	S-L	S-L	S-L	S-M
UV- og fugtfølsomme materialer, UV-lakker	S-L	S-L	S-L	S-L	-

Egnet til følgende arealstørrelser: S = lille, M = medium, L = stor, - = ikke egnet

FineFinish 40-15 Compact	Wildcat 18-40 AirCoat (A) = på firbensstander (B) = med overbeholder (C) = på vogn	Wildcat 18-40 på vægbeslag	Puma 28-40 AirCoat (A) = på firbensstander (B) = på vogn	Puma 28-40 på vægbeslag	FineFinish 40-15 S Airless på firbensstander	Puma 28-40 Airless på firbensstander
		-		-		
						
2363202	(A) = 366126 (B) = 366127 (C) = 366125	2301851	(A) = 367168 (B) = 367167	2301854	2309804	2303397
						
17 kg	15 kg	15 kg	16 kg	16 kg	9 kg	16 kg
						
-	0.019"	0.019"	0.023"	0.023"	0.013"	0.023"
280 bar, 28 MPa	144 bar, 14.4 MPa	144 bar, 14.4 MPa	224 bar, 22.4 MPa	224 bar, 22.4 MPa	250 bar, 25 MPa	224 bar, 22.4 MPa
-	2.4 l/min	2.4 l/min	2.4 l/min	2.4 l/min	0.9 l/min	2.4 l/min
40 : 1	18 : 1	18 : 1	28 : 1	28 : 1	40 : 1	28 : 1
2-7 bar, 0.2-0.7 MPa	2.5-8 bar, 0.25-0.8 MPa	2.5-8 bar, 0.25-0.8 MPa	2.5-8 bar, 0.25-0.8 MPa	2.5-8 bar, 0.25-0.8 MPa	2-8 bar, 0.2-0.8 MPa	2-8 bar, 0.2-0.8 MPa

FineFinish 40-15 Compact	Wildcat 18-40 AirCoat	Wildcat 18-40 på vægbeslag	Puma 28-40 AirCoat	Puma 28-40 på vægbeslag	FineFinish 40-15 S Airless på firbensstander	Puma 28-40 Airless på firbensstander
S-M	S-L	S-L	S-L	S-L	S-M	S-L
S-M	M-L	M-L	M-L	M-L	S-M	M-L
S-M	S-L	S-L	S-L	S-L	S-M	S-L
-	-	-	-	-	-	-


## Du finder følgende pumpe teknologier i dette kapitel

	Dobbeltmembranpumpe	Stempelpumpe
<b>Teknologi</b>		
<b>Beskrivelse</b>	Materialetransporten sker ved hjælp af slagbevægelser af to modsatte membraner. Derved dannes et materialeflow, der er næsten pulsationsfrit. Det gør det muligt at påføre særligt UV- og fugtfølsomme materialer samt forblandede 2-komponente materialer. WAGNER dobbeltmembranpumper er eksplosionsbeskyttede og drives med trykluft og er derfor velegnede til brug på værksteder.	Med stempelpumper sker materialetransporten gennem stemplets slagbevægelse. Dette giver en høj indsugningsydelse, som er en fordel ved alle højviskose materialer. Pneumatiske stempelpumper er eksplosionsbeskyttede og derfor egnet til brug på værksteder. Vores hydrauliske stempelpumper har endnu højere ydeevne og kan også drives med benzin.
<b>Fordele og anvendelse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meget velegnet til forarbejdning af små mængder</li> <li>• Næsten pulsationsfri</li> <li>• Perfekt til UV- og fugtfølsomme materialer</li> <li>• Robust konstruktion</li> <li>• Trinløs trykregulering for at undgå overspray</li> <li>• Lave driftsomkostninger</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perfekt til højviskose materialer</li> <li>• Optimal indsugningsydelse</li> <li>• Høj transportkapacitet, også ved højviskose materialer</li> <li>• Højt materialetryk sikrer brugen af lange slanger</li> <li>• Brug af store dysestørrelser muligt</li> <li>• WAGNER kvalitet: Pakninger med ekstra lang levetid</li> </ul>
<b>Anbefalet sprøjtemetode</b>		



## Zip 52 Alu

Letvægtsanlæg til opgaver med luftforstøvede lakeringspistoler



- Økonomisk: Den kompakte og lette opbygning gør pumpen nem at rense og reducerer brugen af opløsningsmidler
- Næsten pulsationsfri: Derfor perfekt til brug i lavtryksområder
- Pålidelig dobbeltmembranpumpeteknik, der sikrer høj fødemængde
- Egnede til anvendelse i eksplosionstruede områder

Produktbetegnelse	Art. nr.
<b>Zip 52 Alu</b>	<b>2301832</b>
Kabinet af aluminium	-
Membraner af PTFE	-
Ventilsæder af rustfrit stål	-
Kugle af rustfrit stål	-
Pumpe monteret på plade	-
3 x trykluftregulatorer til pumpe, materialetryk og forstøverluft	-
Cirkulationsanordning	-
Sugeslange	-
Materialetrykregulator af Consistal	-
Uden bæreramme/vogn/vægbeslag	-



## Zip 52 Inox

Letvægtsanlæg til opgaver med luftforstøvende lakeringspistoler



- Økonomisk: Den kompakte og lette opbygning gør pumpen nem at rense og reducerer brugen af opløsningsmidler
- Næsten pulsationsfri: Derfor perfekt til brug i lavtryksområder
- Pålidelig dobbeltmembranpumpe-teknik, der sikrer høj fødemængde
- Egnet til anvendelse i eksplosionstruede områder

### Produktbetegnelse

Art. nr.

#### Zip 52 Inox

2301836

Kabinet af rustfrit stål	-
Membraner af PTFE	-
Ventilsæder af rustfrit stål	-
Kugle af rustfrit stål	-
Pumpe monteret på plade	-
3 x trykluftregulatorer til pumpe, materialetryk og forstøverluft	-
Cirkulationsanordning	-
Sugeslange	-
Materialetrykregulator af rustfrit stål	-
Uden bæreramme/vogn/vægbeslag	-



## Zip 52 Acetal ledende

Letvægtsanlæg til opgaver med luftforstøvende lakeringspistoler



- Økonomisk: Den kompakte og lette opbygning gør pumpen nem at rense og reducerer brugen af opløsningsmidler
- Pulsationsfri takket være Fine Flow Controller (FFC)
- Pålidelig dobbeltmembranpumpeteknik, der sikrer høj fødemængde
- Egnet til anvendelse i eksplosionstruede områder

Produktbetegnelse	Art. nr.
<b>Zip 52 Acetal ledende</b>	<b>2301837</b>
Kabinet af acetal	-
Membraner af PTFE	-
Ventilsæder af rustfrit stål	-
Kugle af rustfrit stål	-
Pumpe monteret på plade	-
3 x trykluftregulatorer til pumpe, materialetryk og forstøverluft	-
Cirkulationsanordning	-
Sugeslange	-
Materialetrykregulator af rustfrit stål	-
Uden bæreramme/vogn/vægbeslag	-



## Zip 52 Perfect Flow, firbensstander, fleksibel

Letvægtsanlæg til opgaver med luftforstøvende lakeringspistoler



- Økonomisk: Den kompakte og lette opbygning gør pumpen nem at rense og reducerer brugen af opløsningsmidler
- Næsten pulsationsfri: Derfor perfekt til brug i lavtryksområder
- Pålidelig dobbeltmembranpumpeteknik, der sikrer høj fødemængde
- Egnet til anvendelse i eksplosionstruede områder

Produktbetegnelse	Art. nr.
<b>Zip 52 Perfect Flow, firbensstander, fleksibel</b>	<b>2301838</b>
Kabinet af aluminium	-
Membran polyethylen / santopren	-
Ventilsæder af rustfrit stål	-
Kugle af rustfrit stål	-
Trykregulator til pumpe og forstøverluft	-
Stort filter	-
Fleksibel sugeslange	-



## Zip 52 Spraypack

Letvægtsanlæg til opgaver med luftforstøvende lakeringspistoler



- Økonomisk: Den kompakte og lette opbygning gør pumpen nem at rense og reducerer brugen af opløsningsmidler
- Næsten pulsationsfri: Derfor perfekt til brug i lavtryksområder
- Pålidelig dobbeltmembranpumpe-teknik, der sikrer høj fødemængde
- Egnede til anvendelse i eksplosionstruede områder





### Produktbetegnelse



### Art. nr.

<b>Zip 52 Spraypack</b>	<b>2309669</b>
Zip 52 Finishing Alu	U760.00
Stander til Zip Finishing pumper	T760.005
Overbeholder 5L kpl. til Cobra	341267
LT-slangepakke DN9, 7,5 m, materiale 3/8", luft 1/4"	3677250
PILOT Maxi MD materialetilslutning 1,5 mm	V1161605153




## FineSpray tilbehør

Stander / vogn / vægbeslag		Art. nr.
	Hjulsæt og håndtag, til Zip 52, til ombygning fra stander til vogn	T760.00R
	Stander til Zip Finishing pumper	T760.00S
	Vognsæt med hjul, til Zip 52	T760.00SR
	Vægbeslag, til Zip 52	T760.00M
	Vægholder til Zip 52	T600.573

Pistoler		Art. nr.
	PILOT Trend HD Fließbecher 1,5 mm	V1060103153
	PILOT Trend MD 1,5 mm	V1061304153

Filtre		Art. nr.
	Filter, mellem, 100 masker	T455.00
	Filter, mellem, 60 masker	T454.00
	Filterindsats	T500.00
	Filterindsats 100 masker	T500.00A
	Filterindsats 150 masker	T500.00B

Slanger		Art. nr.
	LT slangepakke DN6, 7,5 m, materiale 3/8", luft 1/4"	3677249
	LT-slangepakke DN9, 7,5 m, materiale 3/8", luft 1/4"	3677250

## Slanger

**Art. nr.**

---

Overgangsstykke, U = R3/8", I = Rp1/4"

---

3202252



## Cobra 40-10 AirCoat Spraypack med 5 liter overbeholder



Bestselleren inden for AirCoat udstyr: Når der stilles særlige krav til overfladerne

- Flexibel: Brug overholderen til små opgaver, eller brug direkte ansugning fra originalbeholderen til store opgaver
- Ved brug af overbeholder: På grund af den enkle rengøring er mange farveskift ikke noget problem
- Enestående dobbeltmembranteknologi: Perfekt egnet til UV- og fugtfølsomme samt forblandede 2K-materialer
- Egnet til anvendelse i eksplosionstruede områder

### Produktbetegnelse

### Art. nr.

<b>Cobra 40-10 AirCoat Spraypack med 5 liter overbeholder</b>	<b>322112</b>
Grundmodul, Cobra 40-10 på bæreramme	2301858
HT-tvillingslange, materiale DN3, 270 bar, luft DN6, 1/4", 7,5 m	9984595
AirCoat pistol AC 4600 Professional, inkl. rød luftkappe og holder	394157
Dyse ACF3000 11/40	379411
AirCoat trykregulator med filter	2333479
5 liter overbeholder kpl., til Cobra	2344505



## FineFinish 20-30 S AirCoat på vogn med 5 l overbeholder



Lær AirCoat teknologien at kende med den populære stempelpumpe teknik

- Med AirCoat teknologi: Særlig fin forstøvning for perfekt finish
- Kompakt og let: Perfekt til mindre lakeringsopgaver
- Fleksibel: Brug overholderen til små opgaver, og brug direkte ansugning fra originalbeholderen til større opgaver
- Egnede til anvendelse i eksplosionstruede områder

### Produktbetegnelse

Art. nr.

<b>FineFinish 20-30 S AirCoat på vogn med 5 l overbeholder</b>	<b>2309799</b>
Stempelpumpe EvoMotion 20-30 S	2329452
HT-tvillingslange, materiale DN3, 270 bar, luft DN6, 1/4", 7,5 m	9984595
AirCoat pistol AC 4600 Professional, inkl. rød luftkappe og holder	394157
Dyse ACF3000 11/40	379411
AirCoat regulator sæt, til pneumatiske stempelpumper	T6145.00A
Vogn EvoMotion styrehjul	T6196.00
Kuglehane R 1/4", G 1/4", PN 350-SSt	2334488
Returrør DN6-G1/4"-100mm-PE	2331752
5 liter overbeholder til pneumatiske stempelpumper, inkl. sugerør	2332169

6



## FineFinish 20-30 S AirCoat Spraypack på stander



Lær AirCoat teknologien at kende med den populære stempelpumpe teknik

- Med AirCoat teknologi: Særlig fin forstøvning for perfekt finish
- Kompakt og let: Perfekt til mindre lakeringsopgaver
- Fleksibel: Brug overholderen til små opgaver, og brug direkte ansugning fra originalbeholderen til større opgaver
- Egnede til anvendelse i eksplosionstruede områder

### Produktbetegnelse

Art. nr.

<b>FineFinish 20-30 S AirCoat Spraypack på stander</b>	<b>2309802</b>
Stempelpumpe EvoMotion 20-30 S	2329452
HT-tvillingslange, materiale DN3, 270 bar, luft DN6, 1/4", 7,5 m	9984595
AirCoat pistol AC 4600 Professional, inkl. rød luftkappe og holder	394157
Dyse ACF3000 11/40	379411
AirCoat regulator sæt, til pneumatiske stempelpumper	T6145.00A
Holder 4" kpl.	2332374
Kuglehane R 1/4", G 1/4", PN 350-SSt	2334488
Returrør DN6-G1/4"-100mm-PE	2331752
Sugerør, rustfrit stål, stift, DN 16, til Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158



## FineFinish 40-15 Compact Spraypack



Kompakt lille anlæg til alsidig AirCoat brug

- Optimal sugevne: Den påmonterede overbeholder gør det økonomisk at forarbejde små mængder og selv højviskose materialer og muliggør også hurtige farveskift
- Alsidig: Kan let konverteres til Airless brug
- Hurtig rengøring: Kræver minimalt brug af rengøringsmiddel, det sparer tid og penge og skåner miljøet
- Eget til anvendelse i eksplosionstruede områder

### Produktbetegnelse

Art. nr.

#### FineFinish 40-15 Compact Spraypack

2363202

Kolbenp. EvoMotion 40-15 Kompakt

U6S40015HEA

HT-tvillingslange, materiale DN4, 270 bar, luft DN6, 1/4", 7,5 m

2302378

AirCoat pistol AC 4600 Professional, inkl. rød luftkappe og holder

394157

Dyse ACF3000 11/40

379411

6



## Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack med 5 liter overbeholder



Den alsidige – modulopbygget

- Fleksibel pga. modulkonstruktion: Standardudførelse med firbensstander. Fås også med mobil vogn, med overbeholder til små opgaver eller med vægbeslag til stationær brug
- Aldrig mere isdannelse ved konstant brug: IceBreaker motor
- Meget økonomisk: Arbejder også ved lavt luftindgangstryk på > 1 bar
- Eget til anvendelse i eksplosionstruede områder

### Produktbetegnelse

Art. nr.

#### Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack med 5 liter overbeholder

366127

Stempelpumpe Wildcat 18-40 PE / TG

2329456

Holder 4" kpl.

2332374

5 liter overbeholder til pneumatiske stempelpumper, inkl. sugerør

2332169

HT-tvillingslange, materiale DN3, 270 bar, luft DN6, 1/4", 7,5 m

9984595

AirCoat pistol AC 4600 Professional, inkl. rød luftkappe og holder

394157

Dyse ACF3000 11/40

379411

AirCoat regulator påmonteringsæt, uden niveauglas, til Puma / Cobra

2328611

Aflastningskombination kpl.

2329023

Lakfilter DN6, PN 270, G 1/4", 1/4" NPS-SSt

2329978



## Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack på firbenssønder



Den alsidige – modulopbygget

- Fleksibel pga. modulkonstruktion: Standardudførelse med firbenssønder. Fås også med mobil vogn, med overbeholder til små opgaver eller med vægbeslag til stationær brug
- Aldrig mere isdannelse ved konstant brug: IceBreaker motor
- Meget økonomisk: Arbejder også ved lavt luftindgangstryk på > 1 bar
- Egnet til anvendelse i eksplosionstruede områder

### Produktbetegnelse

### Art. nr.

<b>Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack på firbenssønder</b>	<b>366126</b>
Stempelpumpe Wildcat 18-40 PE / TG	2329456
Holder 4" kpl.	2332374
HT-tvillingslange, materiale DN3, 270 bar, luft DN6, 1/4", 7,5 m	9984595
Sugerør, rustfrit stål, stift, DN 16, til Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158
AirCoat pistol AC 4600 Professional, inkl. rød luftkappe og holder	394157
Dyse ACF3000 11/40	379411
AirCoat regulator påmonteringsæt, uden niveauglas, til Puma / Cobra	2328611
Aflastningskombination kpl.	2329023
Lakfilter DN6, PN 270, G 1/4", 1/4" NPS-SSt	2329978

6



## Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack på vogn



Den alsidige – modulopbygget

- Fleksibel pga. modulkonstruktion: Standardudførelse med firbenssønder. Fås også med mobil vogn, med overbeholder til små opgaver eller med vægbeslag til stationær brug
- Aldrig mere isdannelse ved konstant brug: IceBreaker motor
- Meget økonomisk: Arbejder også ved lavt luftindgangstryk på > 1 bar
- Egnet til anvendelse i eksplosionstruede områder

### Produktbetegnelse

### Art. nr.

<b>Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack på vogn</b>	<b>366125</b>
Stempelpumpe Wildcat 18-40 PE / TG	2329456
Vogn WildCat/Puma Standard	367121
HT-tvillingslange, materiale DN3, 270 bar, luft DN6, 1/4", 7,5 m	9984595
Indsugningslange DN 16, til stempelpumpe, Zip og Cobra	2324110
AirCoat pistol AC 4600 Professional, inkl. rød luftkappe og holder	394157
Dyse ACF3000 11/40	379411
AirCoat regulator påmonteringsæt, uden niveauglas, til Puma / Cobra	2328611
Aflastningskombination kpl.	2329023
Lakfilter DN6, PN 270, G 1/4", 1/4" NPS-SSt	2329978



## Wildcat 18-40 på vægbeslag, uden slange og pistol



Den alsidige – modulopbygget

- Fleksibel pga. modulkonstruktion: Standardudførelse med firbenssønder. Fås også med mobil vogn, med overbeholder til små opgaver eller med vægbeslag til stationær brug
- Aldrig mere isdannelse ved konstant brug: IceBreaker motor
- Meget økonomisk: Arbejder også ved lavt luftindgangstryk på > 1 bar
- Egnede til anvendelse i eksplosionstruede områder

### Produktbetegnelse

Produktbetegnelse	Art. nr.
<b>Wildcat 18-40 på vægbeslag, uden slange og pistol</b>	<b>2301851</b>
Stempelpumpe Wildcat 18-40 PE / TG	2329456
Vægholder 4"	2332143
Indsugningslange DN 16, til stempelpumpe, Zip og Cobra	2324110
AirCoat regulator påmonteringsæt, uden niveauglas, til Puma / Cobra	2328611
Aflastningskombination kpl.	2329023
Lakfilter DN6, PN 270, G 1/4", 1/4" NPS-SSt	2329978



## Puma 28-40 AirCoat Spraypack på firbenssønder



Vores klassiker blandt AirCoat stempelpumperne – med høj ydelse og mange anvendelsesmuligheder

- Den højestydende AirCoat stempelpumpe i vores produktsortiment
- Tilbydes også som Airless model
- Aldrig mere isdannelse ved konstant brug: IceBreaker motor
- Vedligeholdelsesvenlige detaljer: Hurtige farve- og materialeskift, fleksibel sugeslange osv.
- Egnede til anvendelse i eksplosionstruede områder

### Produktbetegnelse

Produktbetegnelse	Art. nr.
<b>Puma 28-40 AirCoat Spraypack på firbenssønder</b>	<b>367168</b>
Stempelpumpe Puma 28-40 PE / TG	2329467
Holder 4" kpl.	2332374
HT-tvillingslange, materiale DN3, 270 bar, luft DN6, 1/4", 7,5 m	9984595
Sugerør, rustfrit stål, stift, DN 16, til Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158
AirCoat pistol AC 4600 Professional, inkl. rød luftkappe og holder	394157
Dyse ACF3000 11/40	379411
AirCoat regulator påmonteringsæt, uden niveauglas, til Puma / Cobra	2328611
Aflastningskombination kpl.	2329023
Lakfilter DN6, PN 270, G 1/4", 1/4" NPS-SSt	2329978



## Puma 28-40 AirCoat Spraypack på vogn



Vores klassiker blandt AirCoat stempelpumperne – med høj ydelse og mange anvendelsesmuligheder

- Den højstyrende AirCoat stempelpumpe i vores produktsortiment
- Tilbydes også som Airless model
- Aldrig mere isdannelse ved konstant brug: IceBreaker motor
- Vedligeholdelsesvenlige detaljer: Hurtige farve- og materialeskift, fleksibel sugeslange osv.
- Egnet til anvendelse i eksplosionstruede områder

Produktbetegnelse	Art. nr.
<b>Puma 28-40 AirCoat Spraypack på vogn</b>	<b>367167</b>
Stempelpumpe Puma 28-40 PE / TG	2329467
Vogn WildCat/Puma Standard	367121
HT-tvillingslange, materiale DN3, 270 bar, luft DN6, 1/4", 7,5 m	9984595
Indsugningslange DN 16, til stempelpumpe, Zip og Cobra	2324110
AirCoat pistol AC 4600 Professional, inkl. rød luftkappe og holder	394157
Dyse ACF3000 11/40	379411
AirCoat regulator påmonteringsæt, uden niveauglas, til Puma / Cobra	2328611
Aflastningskombination kpl.	2329023
Lakfilter DN6, PN 270, G 1/4", 1/4" NPS-SSt	2329978

6



## Puma 28-40 på vægbeslag, uden slange og pistol





Vores klassiker blandt AirCoat stempelpumperne – med høj ydelse og mange anvendelsesmuligheder

- Den højstyrende AirCoat stempelpumpe i vores produktsortiment
- Aldrig mere isdannelse ved konstant brug: IceBreaker motor
- Vedligeholdelsesvenlige detaljer: Hurtigt skift mellem farver, drejelig sugeslange osv.
- Egnet til anvendelse i eksplosionstruede områder



Produktbetegnelse	Art. nr.
<b>Puma 28-40 på vægbeslag, uden slange og pistol</b>	<b>2301854</b>
Stempelpumpe Puma 28-40 PE / TG	2329467
Vægholder 4"	2332143
Indsugningslange DN 16, til stempelpumpe, Zip og Cobra	2324110
Aflastningskombination kpl.	2329023
Lakfilter DN6, PN 270, G 1/4", 1/4" NPS-SSt	2329978





## AirCoat tilbehør

Pistoler	Art. nr.
 AirCoat pistol AC 4600 Professional, inkl. blå luftkappe og holder	394156
 AirCoat pistol AC 4600 Professional, inkl. grøn luftkappe og holder	394158
 AirCoat pistol AC 4600 Professional, inkl. rød luftkappe og holder	394157

AirCoat dyseforlængere	Art. nr.
 AirCoat dyseforlænger, 30 cm	394090

AirCoat-dyser	Art. nr.
 Dyser AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“	379XXX
 Dyser AirCoat ACF 3000 Plus, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“	321XXX

Luftkapper	Art. nr.
 Luftkappe blå, til vandbaserede materialer, inkl. omløbermøtrik	394911
 Luftkappe grøn, til vandbaserede og opløsningsmiddelholdige materialer, inkl. omløbermøtrik	394912

## Luftkapper

Art. nr.



Luftkappe rød, til opløsningsmiddelholdige materialer, inkl. omløbermøtrik

394910



Omløbermøtrik kpl.

394921

## Pistolfiltre

Art. nr.



Pistolfilter rødt, 1 stk., maskestr. 180 M/0,084 mm, ekstra fint

34383



Pistolfilter rødt, 10 stk., maskestr. 180 M/0,084 mm, ekstra fint

97022



Pistolfilter gult, 1 stk., maskestr. 100 M/0,014 mm, fint

43235



Pistolfilter gult, 10 stk., maskestr. 100 M/0,014 mm, fint

97023



Pistolfilter hvidt, 1 stk., maskestr. 50 M/0,31 mm, mellem

34377



Pistolfilter hvidt, 10 stk., maskestr. 50 M/0,31 mm, mellem

97024

## Ansugningssystemer

Art. nr.



Sugerør (rustfrit) komplet, stift, til Wildcat / Puma, DN25

2323239



Sugerør, rustfrit stål, stift, DN 16, til Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15

2324158



Indsugningsslange DN 16, til stempelpumpe, Zip og Cobra

2324110

## Ansugningssystemer

Art. nr.

	Filter DN16 MW = 1,0 mm	2323396
	Indsugningsslange DN 25, til stempelpumpe, Zip og Cobra	2324116
	Filter DN25 MW = 1,0 mm; til SF 23 Plus	2323325
	QuickClean ansugningssystem, til SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263
	Container-ansugningssystem, C-kobling, buet forbindelsesstykke, 1,4 m	97082
	Filter Metex	34950
	Filterpakke til lak, til Metex filter (5 stk.)	34952

## Overbeholdere

Art. nr.

	5 liter overbeholder til pneumatiske stempelpumper, inkl. sugerør	2332169
	Filterpakke til lak, til overbeholdersæt 5 liter	97258
	Filterskive D57, 0,4 fin, til overbeholdersæt	3756
	Filterskive D57, 0,8 grov, til overbeholdersæt	37607
	Låg, til 5 liter overbeholder EX	340429

## Overbeholdere

Art. nr.



Overbeholder 5 liter EX, M36x2 inkl. filterskive

340265



Returrør DN6-G1/4"-100mm-PE

2331752



Returslange DN6-PN310-G1/4"-PA

2329046

## Stander / vogn / vægbeslag

Art. nr.



Vogn 4" kpl.

2325901



Vogn EvoMotion styrehjul

T6196.00



Vægholder 4"

2332143

## AirCoat-slanger

Art. nr.

HT-tvillingslange, materiale DN3, 270 bar, luft DN6, 1/4", 10 m

9984596

HT-tvillingslange, materiale DN3, 270 bar, luft DN6, 1/4", 7,5 m

9984595



HT-tvillingslange, materiale DN3, 270 bar, luft DN6, M16x1,5, 7,5 m

2306802

HT-tvillingslange, materiale DN4, 270 bar, luft DN6, 1/4", 10 m

2302379

HT-tvillingslange, materiale DN4, 270 bar, luft DN6, 1/4", 7,5 m

2302378

HT-tvillingslange, materiale DN4, 270 bar, luft DN6, M16x1,5, 7,5 m

2306803

Luftslange, DN6, 1/4", 10 m, til HT-tvillingslange

2304451

Luftslange, DN6, 1/4", 7,5 m, til HT-tvillingslange

2304449



Slangeovertræk Monophil, 10 mm, til HT-tvillingslange

2305871



Slangeovertræk Monophil, 7,5 m, til HT-tvillingslange

2305870

## Overgangs-/ dobbeltstudse

Art. nr.



Dobbeltstuds U = G 1/4" x G 1/4"; 530 bar

3204611

Du finder en detaljeret tabel i sidste kapitel „tilbehør“.

## Rengøring / Opbevaring / Konservering

Art. nr.



EasyClean rengørings- og konserveringsmiddel, 118 ml

508620



EasyClean rengørings- og konserveringsmiddel, 1 liter

508281



EasyGlide specialolie, 118 ml

508619



Hydraulikolie Divinol 1 liter, til membranpumper

21061



Pneumatikolie, 250 ml

9992509



TipClean, beholder med specielt rengøringsmiddel

97108

TipClean box, beholder med specielt rengøringsmiddel, 24 stk.

97109



Specielt rengøringsmiddel til TipClean, 1 liter

97110



Trenterolie, 250 ml

9992504

Trenterolie / Mesamoll, 0,5 liter

9992505

## Værktøj

Art. nr.








Stjerne-gaffelnøgle

9991114

## Diverse

Art. nr.

	AirCoat regulator påmonteringssæt, uden niveauglas, til Puma / Cobra	2328611
	AirCoat regulator sæt, til pneumatiske stempelpumper	T6145.00A
	AirCoat trykregulator med filter	2333479
	Lukkehane for forstøverluft	M101.00
	Manometer kpl. 250-400 bar, I = 1/4", U = 1/4"	340256
	Manometer kpl. 250-400 bar, I = M16x1,5, U = M16x1,5	97061

## Reservedele / servicesæt

Art. nr.

	Drejeled, luft	364938
	Drejeled, materiale, til AC 4600	347706
	Dysepakning, til AirCoat pistol AC 4600	394338
	Lufkappetætning, til AirCoat pistol AC 4600	394339
	Servicesæt AC 4600 P	394942



## FineFinish 40-15 S Airless Spraypack på stander



Få en god start med Airless, når du skal male overflader af træ

- Den helt særlige Airless lakeringsdyse giver dit arbejde en flot finish
- Perfekt anlæg at starte med: Stor ydelse til små penge
- Kompakt og let: Perfekt til mindre lakeringsopgaver
- Anslugning direkte fra originalbeholderen: Velegnet til materialer med lav og mellemhøj viskositet
- Egnet til anvendelse i eksplosionstruede områder

### Produktbetegnelse

Art. nr.

Produktbetegnelse	Art. nr.
<b>FineFinish 40-15 S Airless Spraypack på stander</b>	<b>2309804</b>
Grundmodul, FineFinish 40-15 S på stander	2329450
Holder 4" kpl.	2332374
HT-slange DN4, 270 bar, NPS 1/4", 7,5 m	9984573
Sugerør, rustfrit stål, stift, DN 16, til Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158
Returrør DN6-G1/4"-100mm-PE	2331752
Airless pistol AG 14, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	502166
TradeTip 3 FineFinish dyse, 512	554512
Kuglehane R 1/4", G 1/4", PN 350-SSt	2334488



## Puma 28-40 Airless Spraypack på stander



Vores klassiker blandt de pneumatiske stempelpumper – med høj ydelse og mange anvendelsesmuligheder




- Den højstyrende AirCoat stempelpumpe i vores produktsortiment
- Tilbydes også som AirCoat model
- Aldrig mere isdannelse ved konstant brug: IceBreaker motor
- Vedligeholdelsesvenlige detaljer: Hurtige farve- og materialeskift, fleksibel sugeslange osv.
- Egnet til anvendelse i eksplosionstruede områder






### Produktbetegnelse



Art. nr.

Produktbetegnelse	Art. nr.
<b>Puma 28-40 Airless Spraypack på stander</b>	<b>2303397</b>
Stempelpumpe Puma 28-40 PE / TG	2329467
Holder 4" kpl.	2332374
HT-slange DN4, 270 bar, NPS 1/4", 7,5 m	9984573
Sugerør, rustfrit stål, stift, DN 16, til Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158
Airless pistol AG 14, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	502166
TradeTip 3 FineFinish dyse, 512	554512
Aflastningskombination kpl.	2329023
Lakfilter DN6, PN 270, G 1/4", 1/4" NPS-SSt	2329978

## Airless tilbehør

Pistoler		Art. nr.
	Airless pistol AG 08 TS, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	528318
	Airless pistol AG 08, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	296388
	Airless pistol AG 08, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder, 2-finger aftrækker	296465




Airless dyseforlængere		Art. nr.
	Adapter, G- til F-gevind, l= 7/8", U=11/16"	553300
	ClearSpray ventil, F-gevind	0521012F
	ClearSpray ventil, G-gevind	0521012A
	Dyseforlænger, 15 cm, F-gevind, med holder uden dyse	556051
	Dyseforlænger, 15 cm, G-gevind, med holder uden dyse	556074
	Dyseforlænger, 30 cm, F-gevind, med holder uden dyse	556052
	Dyseforlænger, 30 cm, G-gevind, med holder uden dyse	556075
	Dyseforlænger, 45 cm, F-gevind, med holder uden dyse	556053
	Dyseforlænger, 45 cm, G-gevind, med holder uden dyse	556076
	Dyseforlænger, 60 cm, F-gevind, med holder uden dyse	556054
	Dyseforlænger, 60 cm, G-gevind, med holder uden dyse	556077

Airless dyser		Art. nr.
	Dyser 2SpeedTip, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“	271XXX
	Dyser StandardTip, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“	90xxx







## Airless dyser

Art. nr.

	Dyser TradeTip 3 FineFinish, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“	554XXX
	Dyser TradeTip 3, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“	553XXX
	Dyser indstillelig fladstråledyser, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“	9990XX






## Airless-dyseholder

Art. nr.

	Adapter, G- til F-gevind, l= 7/8", U=11/16"	553300
	Dobbelpakningssæt, 5 stk, til TradeTip 3 dyser	556037
	Dyseholder, F-gevind 11/16", til TradeTip 3 dyser	289391
	Dyseholder, G-gevind 7/8", til TradeTip 3 dyser	289390
	Fingerbeskytter kpl. til indstillelig fladstråledyse	97294

## Pistolfiltre

Art. nr.

	Pistolfilter gult, 1 stk., maskestr. 100 M/0,014 mm, fint	43235
	Pistolfilter gult, 10 stk., maskestr. 100 M/0,014 mm, fint	97023
	Pistolfilter hvidt, 1 stk., maskestr. 50 M/0,31 mm, mellem	34377
	Pistolfilter hvidt, 10 stk., maskestr. 50 M/0,31 mm, mellem	97024
	Pistolfilter rødt, 1 stk., maskestr. 180 M/0,084 mm, ekstra fint	34383

## Pistolfiltre

Art. nr.



Pistolfilter rødt, 10 stk., maskestr. 180 M/0,084 mm, ekstra fint

97022

## Ansuugningssystemer

Art. nr.



Container-ansugningssystem, C-kobling, buet forbindelsesstykke, 1,4 m

97082



Filter DN16 MW = 1,0 mm

2323396

Filter DN25 MW = 1,0 mm; til SF 23 Plus

2323325



Filter Metex

34950



Filterpakke til lak, til Metex filter (5 stk.)

34952



Indsugningsslange DN 16, til stempelpumpe, Zip og Cobra

2324110



Indsugningsslange DN 25, til stempelpumpe, Zip og Cobra

2324116



QuickClean ansugningssystem, til SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra

341263



Sugerør (rustfrit) komplet, stift, til Wildcat / Puma, DN25

2323239



Sugerør, rustfrit stål, stift, DN 16, til Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15

2324158

## Overbeholdere

Art. nr.








5 liter overbeholder til pneumatiske stempelpumper, inkl. sugerør

2332169

## Overbeholdere

Art. nr.


	Filterpakke til lak, til overbeholdersæt 5 liter	97258
	Filterskive D57, 0,4 fin, til overbeholdersæt	3756
	Filterskive D57, 0,8 grov, til overbeholdersæt	37607
	Låg, til 5 liter overbeholder EX	340429
	Overbeholder 5 liter EX, M36x2 inkl. filterskive	340265
	Returrør DN6-G1/4"-100mm-PE	2331752
	Returslange DN6-PN310-G1/4"-PA	2329046

## Airless-slanger



Art. nr.

	HT-slange DN3, 270 bar, M16x1,5, 7,5 m	9984584
	HT-slange DN3, 270 bar, NPS 1/4", 10 m	2301052
	HT-slange DN3, 270 bar, NPS 1/4", 7,5 m	9984583
	HT-slange DN4, 270 bar, M16x1,5, 7,5 m	9984510
	HT-slange DN4, 270 bar, NPS 1/4", 10 m	2302374
	HT-slange DN4, 270 bar, NPS 1/4", 7,5 m	9984573
	HT-slange DN6, 270 bar, M16x1,5, 15 m	9984507
	HT-slange DN6, 270 bar, M16x1,5, 30 m	9984562
	HT-slange DN6, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574
	HT-slange DN6, 270 bar, NPSM 1/4", 30 m	9984575

## Airless-aflastningsslanger








	Art. nr.
 HT-slange DN4, 270 bar, M16x1,5, 1 m, lak, PTFE	9984456
HT-slange DN5, 250 bar, NPS 1/4", 1 m, PTFE	9984458
HT-slange DN6, 270 bar, M16x1,5, 2,5 m	9984569

## Overgangs-/ dobbeltstudse

	Art. nr.
 Dobbeltstudse U = 1/4" x 1/4"	34038
Dobbeltstudse U = 1/4" x M16x1,5	34033
 Overgangsstudse I = 1/4"NPS x U = M16x1,5	34041
Overgangsstudse I = M16x1,5 x U = 1/4"	97201

Du finder en detaljeret tabel i sidste kapitel „tilbehør“.

## Rengøring / Opbevaring / Konservering

	Art. nr.
 EasyClean rengørings- og konserveringsmiddel, 1 liter	508281
 EasyClean rengørings- og konserveringsmiddel, 118 ml	508620
 EasyGlide specialolie, 118 ml	508619
Trenterolie / Mesamoll, 0,5 liter	9992505
 Hydraulikolie Divinol 1 liter, til membranpumper	21061
 Pneumatikolie, 250 ml	9992509
 Specielt rengøringsmiddel til TipClean, 1 liter	97110
TipClean box, beholder med specielt rengøringsmiddel, 24 stk.	97109
 TipClean, beholder med specielt rengøringsmiddel	97108

## Rengøring / Opbevaring / Konservering

**Art. nr.**

Treterolie, 250 ml


9992504

## Værktøj

**Art. nr.**


Stjerne-gaffelnøgle

9991114

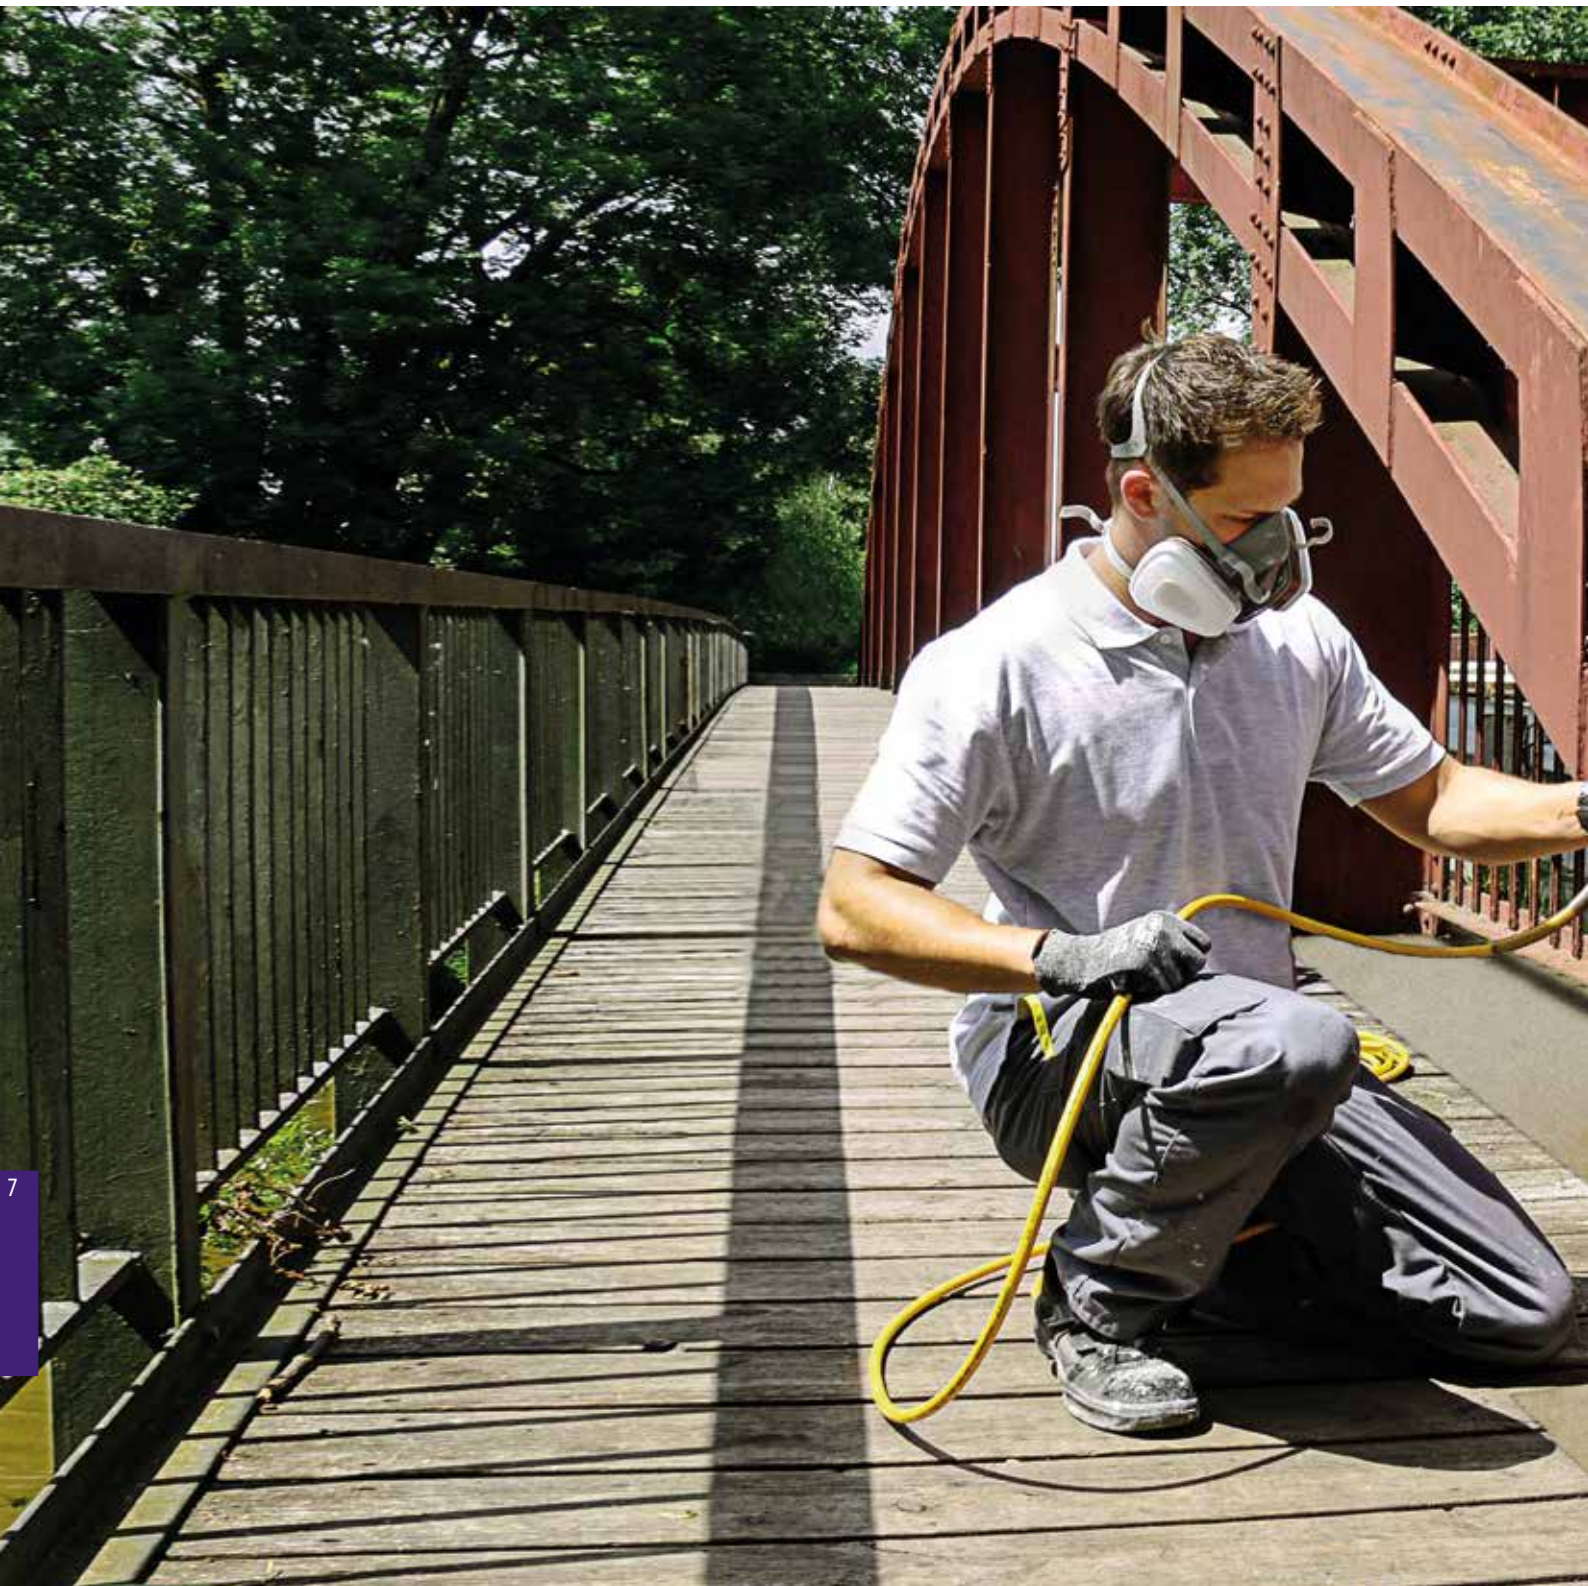

## Maksimal beskyttelse. Også under ekstreme betingelser.



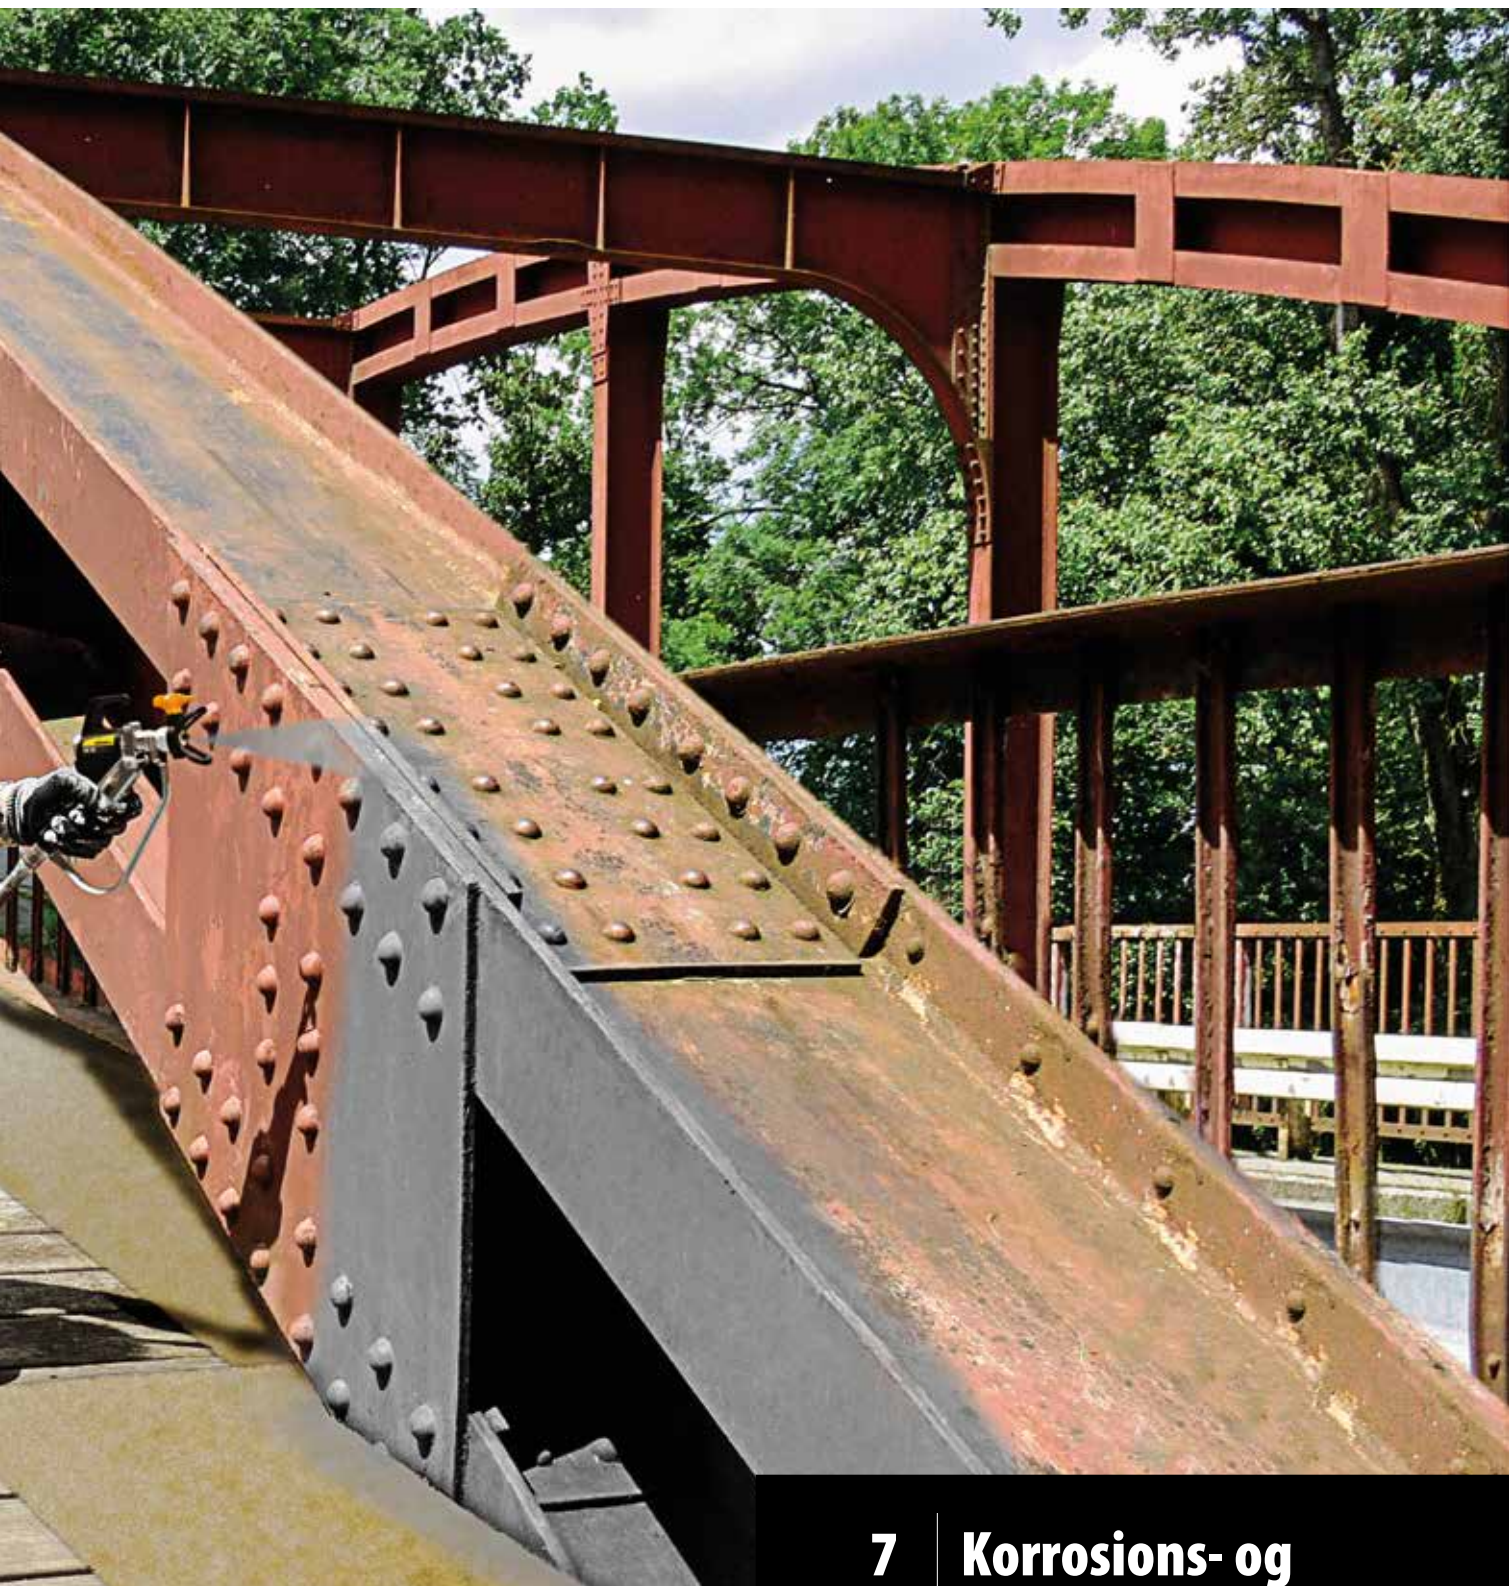
















Vejr og vind, UV-stråler, saltholdig luft, temperatursvingninger, syre og aggressive materialer: Listen over påvirkninger, der kan skade overfladen, er lang. Disse påvirkninger skader især industri- og infrastrukturbygninger. Derfor er vedligeholdelse i form af regelmæssig påføring af beskyttelse påkrævet. WAGNER tilbyder perfekte anlæg for særlig robuste og jævne overflader.



## 7 Korrosions- og bygningsbeskyttelse

7.1	<b>Injektion</b>	145
7.1.1	Membranpumper	145
7.1.2	Tilbehør til ombygning (membranpumper)	146
7.2	<b>Airless</b>	147
7.2.1	Stempelpumper	147
7.2.2	Tilbehør til ombygning (stempelpumper)	149
7.2.3	Airless tilbehør	151

## Sammenligning af produkterne

	SuperFinish 23i	HeavyCoat 950 E	HeavyCoat 950 G	HeavyCoat 970 E	HeavyCoat 970 G
<b>Sprøjtemetode</b>	Injektion				
<b>Billeder (kan afvige)</b>					
<b>Art. nr.</b>	2361599	2332184	2332186	2332191	2332192
<b>Teknologi</b>					
<b>Vægt</b>	29 kg	83 kg	76 kg	100 kg	88 kg
<b>Motoreffekt</b>	1.3 kW	3.6 kW	4.1 kW	5.5 kW	6 kW
<b>Drev</b>					
<b>Spænding</b>	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
<b>Dysetørrelse maks.</b>	0.023"	0.052"	0.052"	0.056"	0.056"
<b>Driftstryk maks.</b>	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa
<b>Fødemængde maks.</b>	2.6 l/min	6.6 l/min	8 l/min	10 l/min	12 l/min
<b>Viskositet maks.</b>	20.000 mPas	5.000 mPas	5.000 mPas	65.000 mPas	65.000 mPas




Materiale	SuperFinish 23i	HeavyCoat 950 E	HeavyCoat 950 G	HeavyCoat 970 E	HeavyCoat 970 G
Injektioner med epoxy og polyurethan (PU), SPUR skum, vandige opløsninger	S-L	-	-	-	-
Epoxy maling, vand-baseret akryl maling, grundere og polyuretan maling	-	S-M	S-M	S-L	S-L
Brandhæmmende materiale, zinkstøvs maling, silicone-/ tagmaling	-	S-M	S-M	S-L	S-L

Egnet til følgende arealstørrelser: S = lille, M = medium, L = stor, - = ikke egnet





## Du finder følgende pumpe teknologier i dette kapitel

	Membranpumpe	Stempelpumpe
<b>Teknologi</b>		
<b>Beskrivelse</b>	Materialetransporten sker ved hjælp af membranens slagbevægelser. Anlæg med denne teknologi er robuste og samtidig nemme at håndtere som værktøj på byggepladser. Elektrisk drevne membranpumper kan bruges som Airless og som AirCoat Spraypack.	Med stempelpumper sker materialetransporten gennem stemplets slagbevægelse. Dette giver en høj indsugningsydelse, som er en fordel ved alle højviskose materialer. Pneumatiske stempelpumper er eksplosionsbeskyttede og derfor egnet til brug på værksteder. Vores hydrauliske stempelpumper har endnu højere ydeevne og kan også drives med benzin.
<b>Fordele og anvendelse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flexibelt materialeoptag: Påføring af små mængder med overbeholder eller direkte ansugning fra originalbeholdere</li> <li>• Trinløs trykregulering fra 0-250 bar</li> <li>• Let at vedligeholde</li> <li>• Næsten ingen slitage</li> <li>• Lave driftsomkostninger</li> <li>• WAGNER kvalitet: QLS-teknologi og meget robust konstruktion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perfekt til højviskose materialer</li> <li>• Optimal indsugningsydelse</li> <li>• Høj transportkapacitet, også ved højviskose materialer</li> <li>• Højt materialetryk sikrer brugen af lange slanger</li> <li>• Brug af store dysestørrelser muligt</li> <li>• WAGNER kvalitet: Pakninger med ekstra lang levetid</li> </ul>
<b>Anbefalet sprøjtemetode</b>	Injektion	



## SuperFinish 23 Injektion på vogn

### Professionel revneinjektion

- Stærk: Stor membranoverflade for forarbejdning af højviskose materialer og lang levetid
- Forskellige materialer: Velegnet til epoxy og polyurethan (PU), PUR-skum, vandige opløsninger ved betonsanering og injektion
- Fordi det er så nemt: Service, rengøring og vedligeholdelse direkte på byggepladsen er ikke noget problem overhovedet
- Overskueligt: Lethåndterlig trykregulering selv i lave trykområder (fra 10 bar)

Produktbetegnelse	Art. nr.
<b>SuperFinish 23i med overbeholder og trykregulator</b>	<b>2361599</b>
Ingen Spraypack	-
Grundmodul, SF 23i på vogn	2357691
Overbeholder komplet, til injektion	2357506
Manometer kpl. 250-400 bar, l = 1/4", U = 1/4"	340256

## Tilbehør til ombygning (membranpumper)

Airless dispersionsarbejde (til SF 23 i)	Art. nr.
Airless pistol AG 08, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	296388
Dyser 2SpeedTip, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“	271XXX
Dyser TradeTip 3, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“	553XXX
Pistolfilter gult, 1 stk., maskestr. 100 M/0,014 mm, fint	43235
Pistolfilter hvidt, 1 stk., maskestr. 50 M/0,31 mm, mellem	34377
HT-slange DN6, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574
Ansugningssystem, fleksibelt, til dispersion, DN25	34630

Airless roller (til SF 23 i)	Art. nr.
InlineRoller kpl. pakket i plastbox, forlænger kpl. 0,5 m, farvevalse, vævet plys, polstret 13 mm luv etc.	345010

### Tempereret sprøjtning

Tilbehør til tempereret sprøjtning finder du i kapitlet „Byggeri - tempereret sprøjtning“

Airless lakeringsopgaver	Art. nr.
Dyser 2SpeedTip, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“	271XXX
Dyser TradeTip 3, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“	553XXX
Dyser TradeTip 3 FineFinish, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“	554XXX
Pistolfilter rødt, 1 stk., maskestr. 180 M/0,084 mm, ekstra fint	34383
Pistolfilter gult, 1 stk., maskestr. 100 M/0,014 mm, fint	43235
HT-slange DN3, 270 bar, NPS 1/4", 7,5 m	9984583
HT-slange DN4, 270 bar, NPS 1/4", 7,5 m	9984573
HT-slange DN3, 270 bar, NPS 1/4", 10 m	2301052
HT-slange DN4, 270 bar, NPS 1/4", 10 m	2302374
Overbeholdersæt 5 liter, M36x2	341265



## HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V



Kraftigt anlæg til kraftige materialer

- Alsidig anvendelse på grund af høj pumpeydelse
- Let på trods af sin høje ydeevne: Kompakte mål sikrer nem transport
- Innovative HeavyCoat produkttegenskaber: Model med enten benzin- eller elmotor, kan ombygges på få minutter – endnu højere ydelse mulig med SSP – hurtig udskiftning af container, hurtig rengøring og transport på grund af den svingbare pumpeenhed SwingCart osv.

### Produktbetegnelse

### Art. nr.

<b>HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V</b>	<b>2332184</b>
Grundmodul, HC 950 E	528501
HT-slange DN10, 250 bar, NPSM 3/8", 15 m	2336583
Overgangsstuds I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 270 bar	179732
Airless pistol AG 14, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	502166
2SpeedTip, D40, 117 / 427	271048



## HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzin



Kraftigt anlæg til kraftige materialer

- Alsidig anvendelse på grund af høj pumpeydelse
- Let på trods af sin høje ydeevne: Kompakte mål sikrer nem transport
- Innovative HeavyCoat produkttegenskaber: Model med enten benzin- eller elmotor, kan ombygges på få minutter – endnu højere ydelse mulig med SSP – hurtig udskiftning af container, hurtig rengøring og transport på grund af den svingbare pumpeenhed SwingCart osv.

### Produktbetegnelse

### Art. nr.

<b>HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzin</b>	<b>2332186</b>
Grundmodul, HC 950 G	528500
HT-slange DN10, 250 bar, NPSM 3/8", 15 m	2336583
Overgangsstuds I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 270 bar	179732
Airless pistol AG 14, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	502166
2SpeedTip, D40, 117 / 427	271048



## HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V



### Stor hastighed til store opgaver

Med en fødemængde på 10 l/min er HC 970 den hydrauliske stempelpumpe hos WAGNER med den højeste ydelse.

- Det rigtige valg til store flader og hyppig brug
- Maksimal ydelse: 10 l/min
- Innovative HeavyCoat produkttegenskaber: Model med enten benzin- eller elmotor, kan ombygges på få minutter – endnu højere ydelse mulig med SSP – hurtig udskiftning af container, hurtig rengøring og transport på grund af den svingbare pumpeenhed SwingCart osv.

#### Produktbetegnelse

#### Art. nr.

Produktbetegnelse	Art. nr.
<b>HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V</b>	<b>2332191</b>
Grundmodul, HC 970 E	528509
HT-slange DN13, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585
Aflastningsslange DN10, 250 bar, NPSM 3/8", 2,5 m	2336582
Overgangsstuds I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 270 bar	179732
Forbindelsesstuds 3/8" x 1/2"	814-005
Airless pistol AG 14, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	502166
2SpeedTip, S20, 243 / 539	271050



## HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzin



### Stor hastighed til store opgaver

Med en fødemængde på 12 l/min er HC 970 den hydrauliske stempelpumpe hos WAGNER med den højeste ydelse.

- Det rigtige valg til store flader og hyppig brug
- Maksimal ydelse: 12 l/min
- Innovative HeavyCoat produkttegenskaber: Model med enten benzin- eller elmotor, kan ombygges på få minutter – endnu højere ydelse mulig med SSP – hurtig udskiftning af container, hurtig rengøring og transport på grund af den svingbare pumpeenhed SwingCart osv.

#### Produktbetegnelse

#### Art. nr.

Produktbetegnelse	Art. nr.
<b>HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzin</b>	<b>2332192</b>
Grundmodul, HC 970 G	528508
HT-slange DN13, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585
Aflastningsslange DN10, 250 bar, NPSM 3/8", 2,5 m	2336582
Overgangsstuds I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 270 bar	179732
Forbindelsesstuds 3/8" x 1/2"	814-005
Airless pistol AG 14, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	502166
2SpeedTip, S20, 243 / 539	271050

## Tilbehør til ombygning (stempelpumper)

Airless disperisonsarbejde	Art. nr.
Airless pistol AG 08, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	296388
Airless pistol AG 14, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	502166
Forlængerpistol 120 cm, 1/4" dyseholder, F-gevind 11/16"	296443
Forlængerpistol 200 cm, 1/4" dyseholder, F-gevind 11/16"	296444
Dyseforlænger, 15 cm, F-gevind, med holder uden dyse	556051
Dyseforlænger, 30 cm, F-gevind, med holder uden dyse	556052
Dyseforlænger, 45 cm, F-gevind, med holder uden dyse	556053
Dyseforlænger, 60 cm, F-gevind, med holder uden dyse	556054
Knæled, F-gevind, til dyseforlænger	97009
Dyseforlænger, 1 m, med drejeligt knæled	96015
Dyseforlænger, 2 m, med drejeligt knæled	96016
Dyseforlænger, 3 m, med drejeligt knæled	96017
Dyser 2SpeedTip, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“	271XXX
Dyser TradeTip 3, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“	553XXX
Dyser TwinTip, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“	1009XXX
Dyser indstillelig fladstråledyser, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“	9990XX
Pistolfilter hvidt, 1 stk., maskestr. 50 M/0,31 mm, mellem	34377
Pistolfilter grønt, 1 stk., maskestr. 30 M/0,5 mm, groft	89323
HT-slange DN6, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574
HT-slange DN6, 270 bar, NPSM 1/4", 30 m	9984575
HT-slange DN5, 250 bar, NPS 1/4", 1 m, PFTE	9984458
Dobbeltstuds U = 1/4" x 1/4"	34038

Airless ruller	Art. nr.
InlineRoller kpl. pakket i plastbox, forlænger kpl. 0,5 m, farvevalse, vævet plys, polstret 13 mm luv etc.	345010

Påføring af store mængder	Art. nr.
Sugerør, 2-C, til HeavyCoat	349252
Spartelcontainer	2309956
Spartelcontainer med sækkebord med pressevalse	2309960
Spartelcontainer med sækkebord, pressevalse og adaptersæt for HeavyCoat	2309955
Adaptersæt stor beholder, til HC 950 / HC 970	2312160
Sækkebord med pressevalse	2323178

## Tempereret sprøjtning

Tilbehør til tempereret sprøjtning finder du i kapitlet „Byggeri - tempereret sprøjtning“

### Ombygning til benzinmotor

**Art. nr.**

---

Ombygningssæt til benzindrift, 4,8 HK, Honda

0290614A

---

Ombygningssæt til benzindrift, 8,5 PS, Honda

0290456A

---

### Ombygning til elmotor

**Art. nr.**

---

Ombygningssæt til elmotor, 230 V

0528611A

---

Ombygningssæt til elmotor, 400 V

0528612A






---



## Airless tilbehør




### Pistoler

**Art. nr.**

	Airless pistol AG 08, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	296388
	Airless pistol AG 14, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	502166
	Airless pistol AG 19, 250 bar, F-gevind 3/8", inkl. TradeTip 3 dyseholder	2341126
	Airless pistol AG 19, 250 bar, G-gevind 3/8", inkl. TradeTip 3 dyseholder	2341127
	Airless pistol AG 19, 530 bar, F-gevind 1/4", inkl. højtryks-dyseholder	2343777
	Airless pistol AG 19, 530 bar, G-gevind 1/4", inkl. højtryks-dyseholder	2343778
	Forlængerpistol 120 cm, 1/4" dyseholder, F-gevind 11/16"	296443
	Forlængerpistol 120 cm, 1/4" dyseholder, G-gevind 7/8"	296441
	Forlængerpistol 200 cm, 1/4" dyseholder, F-gevind 11/16"	296444
	Forlængerpistol 200 cm, 1/4" dyseholder, G-gevind 7/8"	296442

### Dyseforlængere

**Art. nr.**

	Adapter, G- til F-gevind, l= 7/8", U=11/16"	553300
	ClearSpray ventil, F-gevind	0521012F
	ClearSpray ventil, G-gevind	0521012A
	Dyseforlænger, 15 cm, F-gevind, med holder uden dyse	556051
	Dyseforlænger, 15 cm, G-gevind, med holder uden dyse	556074
	Dyseforlænger, 30 cm, F-gevind, med holder uden dyse	556052
	Dyseforlænger, 30 cm, G-gevind, med holder uden dyse	556075
	Dyseforlænger, 45 cm, F-gevind, med holder uden dyse	556053
	Dyseforlænger, 45 cm, G-gevind, med holder uden dyse	556076
	Dyseforlænger, 60 cm, F-gevind, med holder uden dyse	556054
	Dyseforlænger, 60 cm, G-gevind, med holder uden dyse	556077

## Dyser

Art. nr.



Dyser 2SpeedTip, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“

271XXX



Dyser TradeTip 3, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“

553XXX



Dyser TradeTip 3 HighPressure, du finder en detaljeret dysetabel i sidste kapitel „tilbehør“

559XXX

## Dyseholder

Art. nr.



Dyseholder, F-gevind 11/16", til TradeTip 3 dyser

289391



Dyseholder, G-gevind 7/8", til TradeTip 3 dyser

289390

TradeTip HT dyseholder, F-gevind 11/16"

289396

TradeTip HT dyseholder, G-gevind 7/8"

289395



Dobbeltpakningsæt, 5 stk, til TradeTip 3 dyser

556037

Adapter, G- til F-gevind, l= 7/8", U=11/16"

553300

## Pistolfiltre

Art. nr.



Pistolfilter hvidt, 1 stk., maskestr. 50 M/0,31 mm, mellem

34377



Pistolfilter hvidt, 10 stk., maskestr. 50 M/0,31 mm, mellem

97024



Pistolfilter grønt, 1 stk., maskestr. 30 M/0,5 mm, groft

89323



Pistolfilter grønt, 10 stk., maskestr. 30 M/0,5 mm, groft

97025









## Højtryks-filterpatroner (til HeavyCoat)

Art. nr.


	Filterpatron, 0 M, til HeavyCoat / LineCoat	349707
	Filterpatron, 5 M, til HeavyCoat / LineCoat	349431
	Filterpatron, 50 M, til HeavyCoat / LineCoat	349704
	Filterpatron, 100 M, til HeavyCoat / LineCoat	349705

## Ansugningssystemer (til HeavyCoat)


Art. nr.

	Sugerør til spartel, til HeavyCoat	2340003
	Sugerør, 2-C, til HeavyCoat	349252
	Sugerør, til HeavyCoat	349580
	Sugeslange, 2", til HeavyCoat	342205
	Blindprop til C-kobling	97305
	Container-ansugningssystem, inkl. C-kobling-adapter, til HeavyCoat	349907
	Filter Metex	34950
	Reduktionsadapter B- til C-kobling, til HeavyCoat	9991651







## Airless-slanger

	Art. nr.
 HT-slange DN10, 250 bar, NPSM 3/8", 15 m	2336583
HT-slange DN10, 250 bar, NPSM 3/8", 30 m	2336584
HT-slange DN13, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m	2336585
HT-slange DN19, 250 bar, NPSM 3/4", 15 m	2336586
HT-slange DN6, 270 bar, M16x1,5, 15 m	9984507
HT-slange DN6, 270 bar, M16x1,5, 30 m	9984562
HT-slange DN6, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574
HT-slange DN6, 270 bar, NPSM 1/4", 30 m	9984575

## Airless-aflastningsslanger

	Art. nr.
 HT-slange DN4, 270 bar, M16x1,5, 1 m, lak, PTFE	9984456
HT-slange DN5, 250 bar, NPS 1/4", 1 m, PTFE	9984458
HT-slange DN6, 270 bar, M16x1,5, 2,5 m	9984569

## Tilbehør til injektorer (til SF 23i)

	Art. nr.
 HT-kuglehane med slange og kobling	2353788
 HT-kuglehane med kobling	2353754
 HT-kuglehane med skydekobling	2353775
 HT-kuglehane med slange og skydekobling	2353789
 Manometer kpl. 250-400 bar, I = 1/4", U = 1/4"	340256
 Manometer, 400 bar	2353487
Overbeholder komplet, til injektion	2357506

## Tilbehør til injektorer (til SF 23i)

Art. nr.



Slange med kobling

97057

## Spartelcontainer

Art. nr.

Adaptersæt stor beholder, til HC 950 / HC 970

2312160



Spartelcontainer med sækkebord, pressevalse og adaptersæt for HeavyCoat

2309955



Spartelcontainer

2309956



Spartelcontainer med sækkebord med pressevalse

2309960



Sækkebord med pressevalse

2323178

## Rengøring / Opbevaring / Konservering

Art. nr.



EasyClean rengørings- og konserveringsmiddel, 1 liter

508281



EasyClean rengørings- og konserveringsmiddel, 118 ml

508620



EasyGlide specialolie, 118 ml

508619



Hydraulikolie Divinol 1 liter, til membranpumper

21061



Pneumatikolie, 250 ml

9992509

TipClean box, beholder med specielt rengøringsmiddel, 24 stk.

97109

## Rengøring / Opbevaring / Konservering

Art. nr.



TipClean, beholder med specielt rengøringsmiddel

97108



Specielt rengøringsmiddel til TipClean, 1 liter

97110



TopClean opgraderingssæt, til overbeholdersæt

340930



Trenterolie, 250 ml

9992504

## Værktøj

Art. nr.



Aflastningskombination, til HeavyCoat

349911



Filternøgle, til HT-filter

349720



Koblingsnøgle med kold-beskyttelseshåndtag (2 x)

9100099



Stjerne-gaffelnøgle

9991114

Værktøjskasse inkl. værktøj, til HeavyCoat

349713





## Ren forberedelse. Hurtig og effektiv renovering af gamle overflader.

Skal du fjerne gammelt tapet eller opfriske en kundes yndlingsmøbel? Før en professionel sprøjtemaling kan finde sted, skal du først fjerne gammelt tapet eller maling. Det er normalt besværligt og tidskrævende. Nu kan du arbejde mere behageligt og hurtigere med det praktiske elværktøj fra WAGNER, f.eks. en varmluftpistol eller en tapetafdamper.





## 8 Forberedelse - fjernelse af maling eller tapet m.m.

8.1	Tapetafdamper	161
8.2	Varmluftpistoler	162

## Sammenligning af produkterne

	SteamForce Pro	HT 4500
Billeder (kan afvige)		
Art. nr.	2351453	2363336
Motoreffekt	2.75 kW	-
Drev		
Spænding	230 V / 50 Hz	-
Dampladernes størrelse	253 x 305 mm / 140 x 70 mm	-
Slangelængde	5 m	-
Tankvolumen	7.5 l	-
Damptid maks.	90 min	-
Opvarmningstid	ca. 18 min	-
Kabellængde	5 m	-
Varmetrin	-	50 - 650° C
Blæser	-	med 5 trin
Luftmængde	-	250 - 550 l/min



## SteamForce Pro



### Tapetafdamper til professionel brug

- Stærk: Perfekt til fjernelse af tapet på store flader - også hvis der er flere lag eller tapetet er malet
- Effektiv uden kemikalier: Ved hjælp af vanddampens kraft, kan selv små partikler fjernes uden rester
- Robust, professionelt udstyr med et stabilt trin: Så kan du nå svært tilgængelige steder uden brug af stige
- Holdbar: Vandtanken er anodiseret for at beskytte mod korrosion
- Sikker og behagelig: Varmeisoleret arbejdsslange

#### Produktbetegnelse

#### Art. nr.

**SteamForce Pro**

**2351453**

Grundmodul, SteamForce Pro

-

Damplade, lille, til SteamForce Pro

ST7/B



## HT 4500



Professionel, robust varmluftpistol med forbedrede funktioner

- Utroligt alsidig: Velegnet til at fjerne maling, løsne rust, bøje plastrør, forme plastik og meget mere
- Praktisk brug: Trinløs regulering af temperaturen fra 50°C - 650°C
- Mange innovative, professionelle funktioner: Kraftigt varmeelement af keramik med 5 blæseniveauer, digitalt display med hukommelsesfunktion, ergonomisk gummihåndtag, som også kan bruges håndfrit til lodning og bøjning
- Stort udvalg af tilbehør: Blæsedyse, reflektordyse, punktstråledyse, bredstråledyse, malingskaber, transportkuffert

### Produktbetegnelse

Art. nr.

**HT 4500**

**2363336**

Grundmodul, varmluftpistol HT 4500	-
Malingskraber, til fjernelse af materialer på glatte flader	-
Reflektordyse, til optøning af frosne rør / krympning af krympeslanger	-
Punktstråledyse, fjerner maling fra svært tilgængelige steder	-
Stråledyse, beskytter tilstødende materialer	-
Bredstråledyse til fjernelse af maling på store flader / forming af plast	-
Kuffert, til opbevaring af pistol og tilbehør	-





## Praktisk tilbehør Ruller med mere...

WAGNER tilbehør er nyt udstyr, som giver dig flere muligheder for at anvende dit system. Hertil hører den praktiske "malerrulle, der fødes indefra" til effektiv påføring af dispersioner inde og ude, samt et bredt tilbehørssortiment, som kan lette dig i det daglige arbejde.



## 9 Tilbehør

9.1	<b>XVLP</b>	<b>166</b>
9.2	<b>HVLP</b>	<b>168</b>
9.2.1	HVLP – dyser	168
9.2.2	HVLP – yderligere tilbehør	169
9.3	<b>FineSpray</b>	<b>172</b>
9.4	<b>AirCoat</b>	<b>174</b>
9.4.1	AirCoat – dyser	174
9.4.2	AirCoat – yderligere tilbehør	177
9.5	<b>Airless</b>	<b>188</b>
9.5.1	Airless – dyser	188
9.5.2	Airless – yderligere tilbehør	204
9.6	<b>Sprøjtepudsning</b>	<b>220</b>
9.6.1	Sprøjtepudsning – dyser	220
9.6.2	Sprøjtepudsning – yderligere tilbehør	221
9.7	<b>Personlig beskyttelse</b>	<b>226</b>
9.8	<b>Servicesæt</b>	<b>227</b>

## XVLP

### Sprøjtepistoler XVLP

Art. nr.



Sprøjtepistol FineSpray

2321877



Sprøjtepistol StandardSpray

2321879



Sprøjtepistol WallSpray

2321880

### Filtre

Art. nr.



Luftfilter, 3 stk., til FC 5000

2322446



Luftfilter, 3 stk., til FinishControl 3500

2343947



Sugefilter fint, 5 stk., til FinishControl sprøjtepistoler

2324248



Sugefilter groft, 5 stk., til FinishControl sprøjtepistoler

2324249

### Slanger

Art. nr.



Luftslange inkl. håndtag, til FinishControl 5000

2314573

### Rengøring og opbevaring

Art. nr.



Bærerem, til FinishControl 3500

2341187

Bæreremsholder, til FC 3500, inkl. skruer

2343948



## Rengøring og opbevaring

Art. nr.



Rengøringsbørste

514209



Rengøringsset, til XVLP sprøjtepistoler

935364

Rensesæt til HVLP- og XVLP-sprøjtepistoler

2354639



Tanos Systemainer

2340218

Transportkuffert, til FC 3500

2341100

## Diverse

Art. nr.



Beholder med låg, 1000 ml, rustfrit stål, til FinishControl sprøjtepistoler

2322451

Beholder med låg, 1400 ml, plast

2324749

Beholdertætning, til alle XVLP sprøjtepistoler

2319223



Dysetætning, til FinishControl

2323934



Påfyldningstragt, 3 stk., til FinishControl sprøjtepistoler

2324745

Sugerør, dispersionsmaling

2323674

Sugerør, standard





2319222

Turbine med håndtag











2350780

## HVLP – dyser

FineCoat dyser er af robust kvalitetsmetal og har en meget rengøringsvenlig udformning. Den præcise dyseboring sammen med luftkappen muliggør en næste tågefri sprøjtning. Til de forskellige pistoler findes der et udvalg af dyser i forskellige størrelser. Derfor kan der anvendes et utal af materialer.

		Produktbetegnelse	Art. nr.
	<b>Dyser til WSL 50/60</b>	Dyse, d = 03 mm, 6KT.22 til WSL 50/60	261470
		Dyse, d = 04 mm, 6KT.22, til WSL 50/60	261463
		Dyse, d = 06 mm, 6KT.22, til WSL 50/60	261464
		Dyse, d = 08 mm, 6KT.22, til WSL 50/60	261465
		Dyse, d = 10 mm, 6KT.22, til WSL 50/60	261466
		Dyse, d = 12 mm, 6KT.22, til WSL 50/60	261469
	<b>Dysesæt til FineCoat delbar pistol</b>	Dysesæt, til FineCoat delbar pistol, nr. 2, Ø 0,8 mm	529209
		Dysesæt, til FineCoat delbar pistol, nr. 3, Ø 1,3 mm	529210
		Dysesæt, til FineCoat delbar pistol, nr. 4, Ø 1,8 mm	529211
		Dysesæt, til FineCoat delbar pistol, nr. 5, Ø 2,2 mm	529212
		Dysesæt, til FineCoat delbar pistol, nr. 6, Ø 2,4 mm	529213
		Dysesæt, til FineCoat delbar pistol, nr. 7, Ø 2,6 mm	529214
	<b>Dysesæt til FineCoat pistol</b>	Dysesæt, til FineCoat pistol, nr. 1, Ø 0,5 mm	276155
		Dysesæt, til FineCoat pistol, nr. 2, Ø 0,8 mm	276254
		Dysesæt, til FineCoat pistol, nr. 3, Ø 1,3 mm	276227
		Dysesæt, til FineCoat pistol, nr. 4, Ø 1,8 mm	276228
		Dysesæt, til FineCoat pistol, nr. 5, Ø 2,2 mm	276229
		Dysesæt, til FineCoat pistol, nr. 6, Ø 2,5 mm	276245
		Dysesæt, til FineCoat pistol, nr. 7, Ø 2,7 mm	524211
		Dysesæt, til FineCoat pistol, nr. 8, Ø 3,0 mm	261021
		Dysesæt, til FineCoat pistol, nr. 9, Ø 4,0 mm	261022
	<b>FineCoat radiatordyse</b>	FineCoat radiatorforlængerdyse	261020

## HVLP – yderligere tilbehør

Pistoler		Art. nr.
	FineCoat delbar pistol, overkop, 600 ml	524053
	FineCoat delbar pistol, underkop, 1000 ml	524028
	FineCoat pistol med materialetilslutning, inkl. dysesæt nr. 4, til FineCoat Controller	279219
	FineCoat pistol med materialetilslutning, inkl. dysesæt nr. 5, til FineCoat 9900 PowerCart	277058
	FineCoat pistol, 1 liter underkop, inkl. Dysesæt nr. 4, til FC 7000 / FC 8800 / FC 9900	277035
	FineCoat pistol, 1 liter underkop, inkl. dysesæt nr. 4, til FineCoat Controller	279094
	FineCoat sprøjtelanse WSL 60 med overbeholder, til flydende puds, spættede strukturer eller puds, kan kun anvendes med lynkobling (art.-nr. 0275 625)	261024
	Ombygningssæt FineCoat delbar pistol til overkop	524045
	Velouriseringspistol WF-20, 20 mm, til hurtig og ensartet påføring af chips i den våde maling	261025
Luftkapper		Art. nr.
	Luftkappe, d = 09 mm, RD45	261460
	Luftkappe, d = 12 mm, RD45	261461
	Luftkappe, d = 14,5 mm, RD45	261462

## Filtre

Art. nr.



Filtersæt, til FineCoat 9900 / 9800

279938

## Slanger

Art. nr.



Aflastningsslange, 152 cm, til FineCoat

524405



Aflastningsslange, 60 cm, fleksibel længde

277920



Luftslange, 4,5 m, til FineCoat turbiner inkl. lynkobling

276233



Luftslange, 7,5 m, til FineCoat turbiner inkl. lynkobling

276234



Luftslange, 9 m, til FineCoat Controller

275249



Slangepakke, der består af materiale- og luftslange DN10, 8,2 m

261255

## Diverse

Art. nr.



Lynkobling, til FineCoat

275625



Manometer 0-4 bar, 1/8", til tryktank FineCoat 9950 PP

261342



Remote trykbeholder, til FineCoat

524232

Rensesæt til HVLP- og XVLP-sprøjtepistoler

2354639



Servicesæt, til FineCoat pistol med tryktank

295981

## Diverse

Art. nr.



Tryktankindsats, opløsningsmiddelbestandig, plast, til FineCoat

261374

# FineSpray

## Pistoler

Art. nr.



PILOT Trend HD Fließbecher 1,5 mm

V1060103153



PILOT Trend MD 1,5 mm

V1061304153

## Filtre

Art. nr.



Filter, mellem, 100 masker

T455.00

Filter, mellem, 60 masker

T454.00

Filterindsats

T500.00



Filterindsats 100 masker

T500.00A

Filterindsats 150 masker

T500.00B

## Slanger

Art. nr.



Indsugningsslange DN 16, til stempelpumpe, Zip og Cobra

2324110



LT slangepakke DN6, 7,5 m, materiale 3/8", luft 1/4"

3677249

LT-slangepakke DN9, 7,5 m, materiale 3/8", luft 1/4"

3677250

Overgangsstykke, U = R3/8", I = Rp1/4"

3202252

## Stander / vogn / vægbeslag

Art. nr.



Hjulsæt og håndtag, til Zip 52, til ombygning fra stander til vogn

T760.00R



Stander til Zip Finishing pumper

T760.00S



Vognsæt med hjul, til Zip 52

T760.00SR

## Stander / vogn / vægbeslag

Art. nr.



Vægbeslag, til Zip 52

T760.00M

Vægholder til Zip 52

T600.573

## Lavtryk dobbeltskruesamlinger

Art. nr.



Dobbeltstuds U = G 1" x G 1 1/2", 15 bar, lavtryk

368964

Dobbeltstuds U = G 3/4" x G 1", 15 bar, lavtryk

M344.00

# AirCoat – dyser

## 1. AirCoat Düsen ACF 3000

Den særlige geometri og den højteknologiske slibe- og erroderingsproces giver en meget fin og homogen forstøvning ved et lavt materialetryk. Dysen er af bestandigt hårdmetal og har derfor en lang levetid. WAGNER AirCoat dysen giver flotte overflader: Jævnt sprøjterresultat og meget bløde randzoner. Uanset, om du bruger meget eller lidt forstøvningsluft.



Anvendelse	Dyse- markering	Dyseboring i tommer/mm	Sprøjtevinkel i °	Viftebredde i mm <sup>1</sup>	Pistol- filter <sup>2</sup>	Art. nr.
<b>Naturlakker, klare lakker, olier</b>	07.10	0.007/0,18	10	55	rød	379107
	07.20	0.007/0,18	20	100	rød	379207
	07.40	0.007/0,18	40	195	rød	379407
	09.20	0.009/0,23	20	100	rød	379209
	09.30	0.009/0,23	30	145	rød	379309
	09.40	0.009/0,23	40	195	rød	379409
	09.50	0.009/0,23	50	250	rød	379509
	09.60	0.009/0,23	60	300	rød	379609
<b>Alkydlakker, akryllakker, 2K-lakker</b>	11.10	0.011/0,28	80	55	rød	379111
	11.20	0.011/0,28	20	100	rød	379211
	11.30	0.011/0,28	30	145	rød	379311
	11.40	0.011/0,28	40	195	rød	379411
	11.50	0.011/0,28	50	250	rød	379511
	11.60	0.011/0,28	60	300	rød	379611
	11.80	0.011/0,28	80	400	rød	379811
	<b>Lakker, forlakker, grundlakker, fillere</b>	13.10	0.013/0,33	10	55	rød, gul
13.20		0.013/0,33	20	100	rød, gul	379213
13.30		0.013/0,33	30	250	rød, gul	379313
13.40		0.013/0,33	40	195	rød, gul	379413
13.50		0.013/0,33	50	250	rød, gul	379513
13.60		0.013/0,33	60	300	rød, gul	379613
13.80		0.013/0,33	80	400	rød, gul	379813
<b>Fillere, rustbeskyttelse</b>		15.10	0.015/0,38	10	55	gul
	15.20	0.015/0,38	20	100	gul	379215
	15.30	0.015/0,38	30	145	gul	379315
	15.40	0.015/0,38	40	195	gul	379415
	15.50	0.015/0,38	50	250	gul	379515
	15.60	0.015/0,38	60	300	gul	379615
	15.80	0.015/0,38	80	400	gul	379815

<sup>1</sup>Viftebredde (mm) ved ca. 30 cm afstand fra emnet, med lakviskositet 20 DIN-sekunder og 100 bar tryk

<sup>2</sup>Rød: 180 masker ekstra fin, gul: 100 masker fin, hvid: 50 masker middel, grøn: 30 masker, grov





Anvendelse	Dyse- markering	Dyseboring i tommer/mm	Sprøjtevinkel i °	Viftebredde i mm <sup>1</sup>	Pistol- filter <sup>2</sup>	Art. nr.
<b>Rustbeskyttelse, akrylmaling</b>	17.20	0.017/0,43	20	100	gul	379217
	17.30	0.017/0,43	30	145	gul	379317
	17.40	0.017/0,43	40	195	gul	379417
	17.50	0.017/0,43	50	250	gul	379517
	17.60	0.017/0,43	60	300	gul	379617
	17.80	0.017/0,43	80	400	gul	379817
	19.20	0.019/0,48	20	100	gul, hvid	379219
	19.30	0.019/0,48	30	145	gul, hvid	379319
	19.40	0.019/0,48	40	195	gul, hvid	379419
	19.50	0.019/0,48	50	250	gul, hvid	379519
	19.60	0.019/0,48	60	300	gul, hvid	379619
	19.80	0.019/0,48	80	400	gul, hvid	379819
<b>Rustbeskyttelse</b>	21.20	0.021/0,53	20	100	hvid	379221
	21.40	0.021/0,53	40	195	hvid	379421
	21.50	0.021/0,53	50	250	hvid	379521
	21.60	0.021/0,53	60	300	hvid	379621
	21.80	0.021/0,53	80	400	hvid	379821
	23.40	0.023/0,58	40	195	hvid	379423
	23.60	0.023/0,58	60	300	hvid	379623
	23.80	0.023/0,58	80	400	hvid	379823

<sup>1</sup>Viftebredde (mm) ved ca. 30 cm afstand fra emnet, med lakviskositet 20 DIN-sekunder og 100 bar tryk

<sup>2</sup>Rød: 180 masker ekstra fin, gul: 100 masker fin, hvid: 50 masker middel, grøn: 30 masker, grov

## 2. AirCoat forforstøverdysen ACF 3000 Plus

AirCoat for-forstøverdysen giver ekstra fin forstøvning, selv ved lavt indgangslufttryk. Det er meget vigtigt, når man anvender vandbaserede materialer, men også ved opløsningsmiddelholdige materialer. Ved brug af en for-forstøverdyse kan du arbejde med lavere materiale- og luftmængde. Der er væsentlig mindre overspray og mindre materialeforbrug. Sammenlignet med en standard AirCoat dyse bliver materiale for-forstøvet direkte ved udgangen af dysen. Resultat: En meget ensartet og blød sprøjtestråle.



Anvendelse	Dyse- markering	Dyseboring i tommer/mm	Sprøjtevinkel i °	Viftebredde i mm <sup>1</sup>	Pistol- filter <sup>2</sup>	Art. nr.
<b>Naturlakker, farveløse lakker, olier</b>	208	0.008/0,20	20	100	rød	321208
	308	0.008/0,20	30	145	rød	321308
	408	0.008/0,20	40	195	rød	321408
	508	0.008/0,20	50	250	rød	321508

<sup>1</sup>Viftebredde (mm) ved ca. 30 cm afstand fra emnet, med lakviskositet 20 DIN-sekunder og 100 bar tryk

<sup>2</sup>Rød: 180 masker ekstra fin, gul: 100 masker fin, hvid: 50 masker middel, grøn: 30 masker, grov




Anvendelse	Dyse- markering	Dyseboring i tommer/mm	Sprøjtevinkel i °	Viftebredde i mm <sup>1</sup>	Pistol- filter <sup>2</sup>	Art. nr.
<b>Kunstharpikslakker, PVC-lakker, tokomponentlakker</b>	210	0.010/0,25	20	100	rød, blå	321210
	310	0.010/0,25	30	145	rød, blå	321310
	410	0.010/0,25	40	195	rød, blå	321410
	510	0.010/0,25	50	250	rød, blå	321510
	610	0.010/0,25	60	300	rød, blå	321610
<b>Lakker, forlakker, grundlakker, fyldere</b>	212	0.012/0,30	20	100	blå	321212
	312	0.012/0,30	30	145	blå, gul	321312
	412	0.012/0,30	40	195	blå	321412
	512	0.012/0,30	50	250	blå, gul	321512
	612	0.012/0,30	60	300	blå, gul	321612
	214	0.014/0,36	20	100	blå, gul	321214
	314	0.014/0,36	30	145	blå, gul	321314
	414	0.014/0,36	40	195	blå, gul	321414
	514	0.014/0,36	50	250	blå, gul	321514
	614	0.014/0,36	60	300	blå, gul	321614
<b>Fylder, rustbeskyttelsesfarver</b>	216	0.016/0,41	20	100	gul	321216
	316	0.016/0,41	30	145	gul	321316
	416	0.016/0,41	40	195	gul	321416
	516	0.016/0,41	50	250	gul	321516
	616	0.016/0,41	60	300	gul	321616
<b>Rustbeskyttelses- farver, latexmaling</b>	218	0.018/0,46	20	100	gul, hvid	321218
	318	0.018/0,46	30	145	gul, hvid	321318
	418	0.018/0,46	40	195	gul, hvid	321418
	518	0.018/0,46	50	250	gul, hvid	321518
	618	0.018/0,46	60	300	gul, hvid	321618
<b>Rustbeskyttelses- farver</b>	320	0.020/0,51	30	145	hvid	321320
	420	0.020/0,51	40	195	hvid	321420
	620	0.020/0,51	60	300	hvid	321620
	422	0.022/0,56	40	195	hvid	321422
	622	0.022/0,56	60	300	hvid	321622

<sup>1</sup>Viftebredde (mm) ved ca. 30 cm afstand fra emnet, med lakviskositet 20 DIN-sekunder og 100 bar tryk

<sup>2</sup>Rød: 180 masker ekstra fin, gul: 100 masker fin, hvid: 50 masker middel, grøn: 30 masker, grov

## AirCoat – yderligere tilbehør

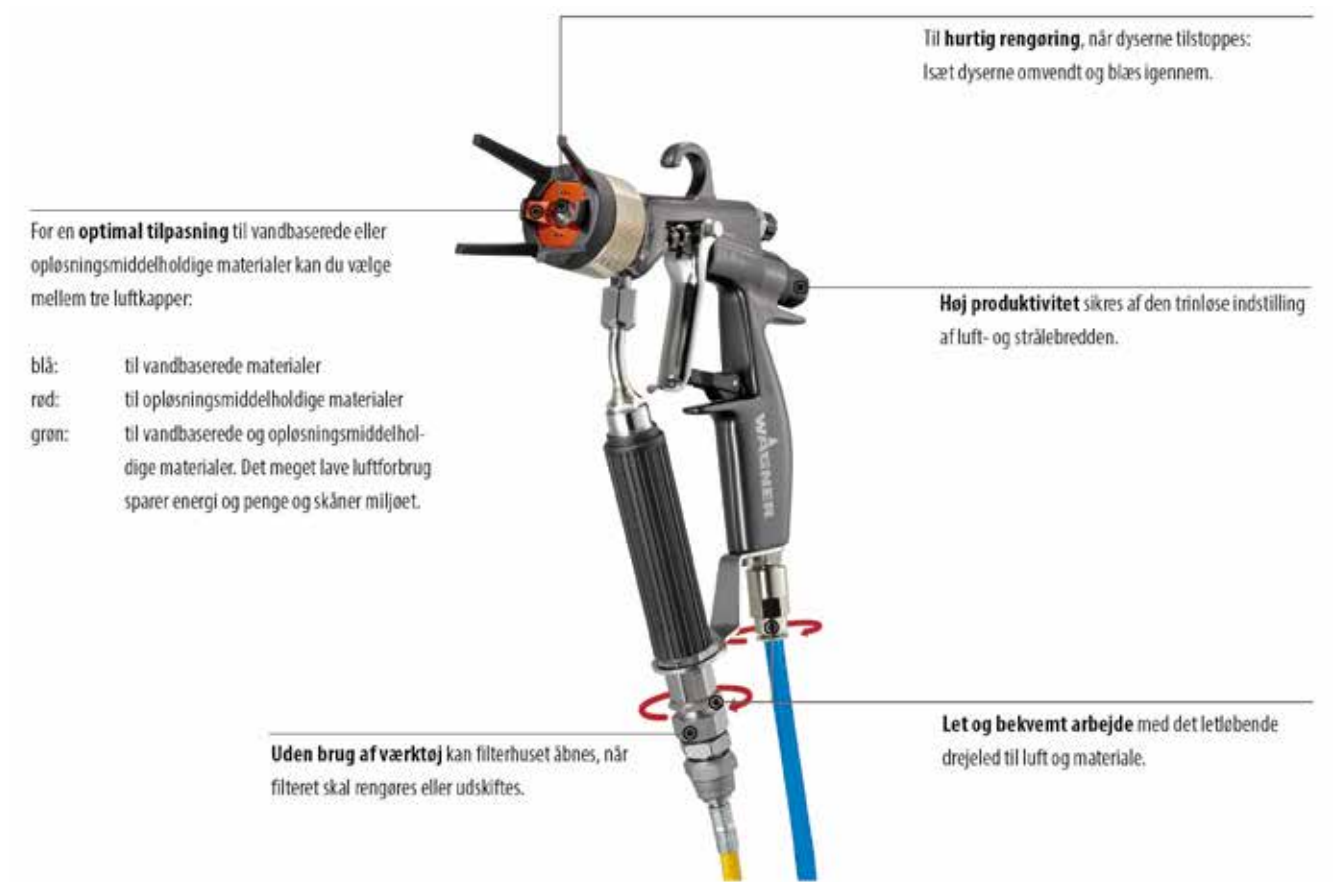

### Pistoler

Art. nr.



AirCoat pistol AC 4600 Professional, inkl. blå luftkappe og holder

394156



AirCoat pistol AC 4600 Professional, inkl. grøn luftkappe og holder

394158



AirCoat pistol AC 4600 Professional, inkl. rød luftkappe og holder

394157

AirCoat pistol AC4600 Professional Pro Box

394155

### AirCoat dyseforlængere

Art. nr.



AirCoat dyseforlænger, 30 cm

394090

## Dysetilbehør

Art. nr.



Dyserensenåle, 0,05-0,50 mm, sæt à 12 stk.

8612001

## Luftkapper

Art. nr.



Luftkappe blå, til vandbaserede materialer, inkl. omløbermøtrik

394911



Luftkappe rød, til opløsningsmiddelholdige materialer, inkl. omløbermøtrik

394910



Luftkappe grøn, til vandbaserede og opløsningsmiddelholdige materialer, inkl. omløbermøtrik

394912



Omløbermøtrik kpl.

394921

## Pistolfiltre

Art. nr.



Pistolfilter rødt, 1 stk., maskestr. 180 M/0,084 mm, ekstra fint

34383



Pistolfilter rødt, 10 stk., maskestr. 180 M/0,084 mm, ekstra fint

97022



Pistolfilter gult, 1 stk., maskestr. 100 M/0,014 mm, fint

43235



Pistolfilter gult, 10 stk., maskestr. 100 M/0,014 mm, fint

97023



Pistolfilter hvidt, 1 stk., maskestr. 50 M/0,31 mm, mellem

34377



Pistolfilter hvidt, 10 stk., maskestr. 50 M/0,31 mm, mellem

97024

## Pistolfiltre

Art. nr.



Pistolfilter grønt, 1 stk., maskestr. 30 M/0,5 mm, groft

89323



Pistolfilter grønt, 10 stk., maskestr. 30 M/0,5 mm, groft

97025

## AirCoat-slanger

Art. nr.

HT-tvillingslange, materiale DN3, 270 bar, luft DN6, 1/4", 10 m

9984596

HT-tvillingslange, materiale DN3, 270 bar, luft DN6, 1/4", 7,5 m

9984595



HT-tvillingslange, materiale DN3, 270 bar, luft DN6, M16x1,5, 7,5 m

2306802

HT-tvillingslange, materiale DN4, 270 bar, luft DN6, 1/4", 10 m

2302379

HT-tvillingslange, materiale DN4, 270 bar, luft DN6, 1/4", 7,5 m

2302378

HT-tvillingslange, materiale DN4, 270 bar, luft DN6, M16x1,5, 7,5 m

2306803

Luftslange, DN6, 1/4", 10 m, til HT-tvillingslange

2304451

Luftslange, DN6, 1/4", 7,5 m, til HT-tvillingslange

2304449



Slangeovertræk Monophil, 10 mm, til HT-tvillingslange

2305871



Slangeovertræk Monophil, 7,5 m, til HT-tvillingslange

2305870

## Aflastningskombinationer

Art. nr.



Aflastningskombination kpl.

2329023

## Ansugningssystemer

Art. nr.



Sugerør (rustfrit) komplet, stift, til Wildcat / Puma, DN25











2323239






Sugerør, rustfrit stål, stift, DN 16, til Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15









2324158


## Ansugningssystemer

	Art. nr.
 Indsugningsslange DN 16, til stempelpumpe, Zip og Cobra	2324110
 Indsugningsslange DN 25, til stempelpumpe, Zip og Cobra	2324116
 Filter DN25 MW = 1,0 mm; til SF 23 Plus	2323325
 Filter DN16 MW = 1,0 mm	2323396
 QuickClean ansugningssystem, til SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263
 Container-ansugningssystem, C-kobling, buet forbindelsesstykke, 1,4 m	97082
 Filter DN25, M 28 x 1,5, 1,25 mm MW, til beholder indsugningsslange	250243
Returslange med Niro bøjning	97089
 Filter Metex	34950
 Filterpakke til lak, til Metex filter (5 stk.)	34952
 Filterpakke til lak, til overbeholdersæt 5 liter	97258

## Overbeholdere


	Art. nr.
 5 liter overbeholder til F 230	288144
 Overbeholdersæt 5 liter, M36x2	341265
 5 liter overbeholder til pneumatiske stempelpumper, inkl. sugerør	2332169

Overbeholdere		Art. nr.
	Overbeholder 5 liter EX, M36x2 inkl. filterskive	340265
	Låg, til 5 liter overbeholder EX	340429
	5 liter overbeholder kpl., til Cobra	2344505
	Filterskive D57, 0,4 fin, til overbeholdersæt	3756
	Filterskive D57, 0,8 grov, til overbeholdersæt	37607
	Filterpakke til lak, til overbeholdersæt 5 liter	97258
	Returrør DN6-G1/4"-100mm-PE	2331752
	Returslange DN6-PN310-G1/4"-PA	2329046

Overgangs-/ dobbeltstudse		Art. nr.
	Dobbeltstuds U = 1/2" x 1/2" (slangetilslutning)	3202901
	Dobbeltstuds U = 1/2" x 3/8" (slangereduktion)	3203026
	Dobbeltstuds U = 1/2"NPS x M16x1,5; 500 bar	3203016
	Dobbeltstuds U = 1/4" x 1/4"	34038
	Dobbeltstuds U = 1/4" x M16x1,5	34033
	Dobbeltstuds U = 1/4"NPSM x 1/4"NPSM; 530 bar	367560
	Dobbeltstuds U = 1/4"NPSM x 3/8"NPSM; 530 bar	367561
	Dobbeltstuds U = 1/4"NPT x 1/4"NPS; 530 bar	3505045
	Dobbeltstuds U = 3/4"NPSM x 1/2"NPSM; 530 bar	9985782
	Dobbeltstuds U = 3/4"NPSM x 3/4"NPSM; 530 bar	9985781
	Dobbeltstuds U = 3/4"NPSM x 3/8"NPSM; 530 bar	9985783
	Dobbeltstuds U = 3/8"NPS x 3/8"NPS; 530 bar	256343
	Dobbeltstuds U = 3/8" x 1/2", tilslutning HT-filter til 1/2" slange	349610
	Dobbeltstuds U = G 1" x G 1"; 530 bar	3678387

## Overgangs-/ dobbeltstudse

Art. nr.

Dobbeltstudse U = G 1/2" x G 3/4"; 530 bar	3207692
Dobbeltstudse U = G 1/2" x G 1/2"; 530 bar	3676778
Dobbeltstudse U = G 1/2" x G 1/4"; 530 bar	3204623
Dobbeltstudse U = G 1/2" x G 3/4"; 530 bar	370915
Dobbeltstudse U = G 1/4" x G 1/4"; 530 bar	3204611
Dobbeltstudse U = G 1/4" x M12; 270 bar	2330262
Dobbeltstudse U = G 1/4" x M16x1,5; 250 bar	9998860
Dobbeltstudse U = G 1/8" x G 1/4"; 530 bar	3206710
Dobbeltstudse U = G 1/8" x M16x1,5; 530 bar	97548
Dobbeltstudse U = G 3/4" x G 1/2"; 530 bar	3677079
Dobbeltstudse U = G 3/4" x G 1/4"	3206429
Dobbeltstudse U = G 3/4" x G 3/4"	3676773
Dobbeltstudse U = G 3/4" x M16x1,5	369913
Dobbeltstudse U = G 3/8" x 1/2"NPS; 530 bar	367554
Dobbeltstudse U = G 3/8" x 1/4"NPS; 530 bar	367555
Dobbeltstudse U = G 3/8" x 3/8"NPS; 530 bar	367556
Dobbeltstudse U = G 3/8" x G 1/4"; 530 bar	M803.03
Dobbeltstudse U = G 3/8" x G 3/8"; 530 bar	3206676
 Dobbeltstudse U = G 3/8" x M16x1,5; 530 bar	367913
Dobbeltstudse U = G 3/8" x M16x1,5; 530 bar	367923
Dobbeltstudse U = G 3/8" x M20x2; 530 bar	367962
Dobbeltstudse U = M16x1,5 x 1/4"NPS; 530 bar	105313
Dobbeltstudse U = M16x1,5 x 3/8"	2308887
Dobbeltstudse U = M16x1,5 x 3/8"NPS	256320
Dobbeltstudse U = M16x1,5 x G 1/2"; 530 bar	357436
Dobbeltstudse U = M16x1,5 x M16x1,5	123510
Dobbeltstudse U = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030
Dobbeltstudse U = M16x1,5 x M16x1,5; 530 bar	341350
Dobbeltstudse U = M16x1,5 x M16x1,5; 530 bar	123446
Dobbeltstudse U = M16x1,5 x M16x1,5; 530 bar	104475
Dobbeltstudse U = M16x1,5 x M16x1,5; 530 bar / 1x60°	97529
Dobbeltstudse U = M16x1,5 x M18x1,5; 530 bar	104618
Dobbeltstudse U = M16x1,5 x R 3/8"	104527
Dobbeltstudse U = NPSM 3/8" x G 3/4"; 530 bar	369657
Dobbeltstudse U = R 1" x R 1"; 350 bar	3201325
Dobbeltstudse U = R 1/2" x R 1/2"; 350 bar	3201040
Dobbeltstudse U = R 1/2" x R 3/4"; 350 bar	3201471
Dobbeltstudse U = R 1/4" x G 1/4"; 530 bar	M801.03B










## Overgangs-/ dobbeltstuds

	Art. nr.	
	Dobbeltstuds U = R 1/4" x R 1/4"; 350 bar	M801.03A
	Dobbeltstuds U = R 3/4" x R 3/4"; 350 bar	3201102
	Dobbeltstuds U = R 3/8" x 1/4"NPSM; 530 bar	M8022.03
	Dobbeltstuds U = R 3/8" x G 3/8"; 530 bar	3676419
	Dobbeltstuds U = R 3/8" x R 3/8"	3201607
	Overgangsstuds I = 1/2"JIC x A = 1/4"NPS; 270 bar	2324417
	Overgangsstuds I = 1/4"NPSM x A = G 1/4"; 530 bar	179247
	Overgangsstuds I = 1/4" x A = NPS1/2"	2302993
	Overgangsstuds I = 1/4"NPS x A = M16x1,5	34041
	Overgangsstuds I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 270 bar	179732
	Overgangsstuds I = 3/8"NPS x A = M16x1,5; 530 bar	367563
	Overgangsstuds I = 3/8"NPSM x A = 1/4"NPSM; 530 bar	367562
	Overgangsstuds I = G 1/4" x A = 1/4"NPSM; 530 bar	2332619
	Overgangsstuds I = G 1/4" x A = G 3/8"; 530 bar	2353265
	Overgangsstuds I = G 1/4" x M16x1,5; 270 bar	256321
	Overgangsstuds I = G 3/8" x A = 1/4"NPSM; 530 bar	2332621
	Overgangsstuds I = G 3/8" x A = 3/8"NPSM; 530 bar	2332620
	Overgangsstuds I = G 3/8" x A = 3/8"NPT; 530 bar	2308541
	Overgangsstuds I = G 3/8" x A = M16x1,5	115378
	Overgangsstuds I = G 3/8" x A = M16x1,5; 250 bar	115672
	Overgangsstuds I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256
	Overgangsstuds I = M16x1,5 x A = 1/4"NPS; 530 bar	384555
	Overgangsstuds I = M16x1,5 x A = 1/4"	97201
	Overgangsstuds I = M16x1,5 x A = 3/8"NPS; 530 bar	384556
	Overgangsstuds I = M16x1,5 x A = 3/8"	97204
	Overgangsstuds I = M16x1,5 x A = G 1/2"; 270 bar	115897
	Overgangsstuds I = M16x1,5 x A = G 3/8"; 530 bar	377342
	Overgangsstuds I = M16x1,5 x A = M20x2; 270 bar	118231
	Overgangsstuds I = M20x1,5 x A = 3/8"NPS; 530 bar	367564
	Reduktions dobbeltnippel med 1x40° special	367958

## Special-dobbeltskruesamlinger

	Art. nr.
 Speciel dobbeltstuds U = G 1/4" x 1/4" NPS, 530 bar	350550
 Speciel dobbeltstuds U = G 1/4" x M16x1,5, 530 bar	350499
 Speciel dobbeltstuds U = M22x1,5 x G 3/8", 530 bar	2332966
 Speciel dobbeltstuds U = R 1/4" x 1/4" NPS, 350 bar	B0461.03A
 Speciel dobbeltstuds U = R 3/8" x 1/4" NPS, 350 bar	B0461.03

## Rengøring / Opbevaring / Konservering

	Art. nr.
 EasyClean rengørings- og konserveringsmiddel, 118 ml	508620
 EasyClean rengørings- og konserveringsmiddel, 1 liter	508281
 EasyGlide specialolie, 118 ml	508619
 Hydraulikolie Divinol 1 liter, til membranpumper	21061
 Pneumatikolie, 250 ml	9992509
 TipClean, beholder med specielt rengøringsmiddel	97108
TipClean box, beholder med specielt rengøringsmiddel, 24 stk.	97109
 Specielt rengøringsmiddel til TipClean, 1 liter	97110

## Rengøring / Opbevaring / Konservering

Art. nr.



Treterolie, 250 ml

9992504

Treterolie / Mesamoll, 0,5 liter

9992505

## Kompressorer

Art. nr.



Kompressor AirBoost, til SF 23 Plus

2347935



Luftfilter, 5 stk., til kompressor AB 100

2351461

Sugefilter, til kompressor AB 100

2348863

## AirCoat regulator

Art. nr.



AirCoat regulator påmonteringsæt, uden niveauglas, til Puma / Cobra

2328611



AirCoat regulator sæt, til pneumatiske stempelpumper

T6145.00A

AirCoat regulator, påmonteringsæt

340250



AirCoat trykregulator med filter

2333479

Lukkehane for forstøverluft

M101.00



Manometer kpl. 250-400 bar, I = 1/4", U = 1/4"

340256



Manometer kpl. 250-400 bar, I = M16x1,5, U = M16x1,5

97061

## Kuglehaner

Art. nr.



Kuglehane R 1/4", G 1/4", PN 350-CS

2334472

## Kuglehaner

Art. nr.



Kuglehane R 1/4", G 1/4", PN 350-SSt

2334488

## Manometer

Art. nr.



Manometer kpl. 250-400 bar, I = 1/4", U = 1/4"

340256



Manometer kpl. 250-400 bar, I = M16x1,5, U = M16x1,5

97061

## Stander / vogn / vægbeslag

Art. nr.



Holder 4" kpl.

2332374



Vogn 4" kpl.

2325901



Vogn EvoMotion styrehjul

T6196.00



Vægholder 4"

2332143

## Værktøj

Art. nr.



Filternøgle, til HT-filter

349720



Koblingsnøgle med kold-beskyttelseshåndtag (2 x)


9100099





Stjerne-gaffelnøgle

9991114

## Reserve dele

	<b>Art. nr.</b>
 Drejeled, luft	364938
Drejeled, materiale, til AC 4600	347706
Dysepakning, til AirCoat pistol AC 4600	394338
Lufkappetætning, til AirCoat pistol AC 4600	394339

## Diverse

	<b>Art. nr.</b>
 FI-personbeskyttelse PRCD, 230 V / 16 A	9956257
 Jordkabel	236219

## Airless – dyser


### 1. Airless 2SpeedTip dyser – to dyser i en

Den nye vendedyse fra WAGNER kombinerer to dysekerner i en dyse. Man drejer bare dysen og har altid den rigtige dysestørrelse. Du kan derfor tilpasse dysen til den aktuelle overflade og sikre et tidsbesparende arbejdsforløb. Desuden viser en farvemærkning på dysen, hvilket pistolfilter, du skal bruge.

**Dyse 1:** Bred sprøjtevidte, stor dyseboring, perfekt dækkeevne, højeste hastighed, største tidsbesparelse.

**Dyse 2:** Smal sprøjtevidte, lille dyseboring, bedste kontrol, minimal sprøjtetåge, præcis farvepåføring. Perfekt til beskæringsarbejde!

**2 dysekerner** af sinter hårdmetal placeret oven over hinanden giver dysen lang levetid.

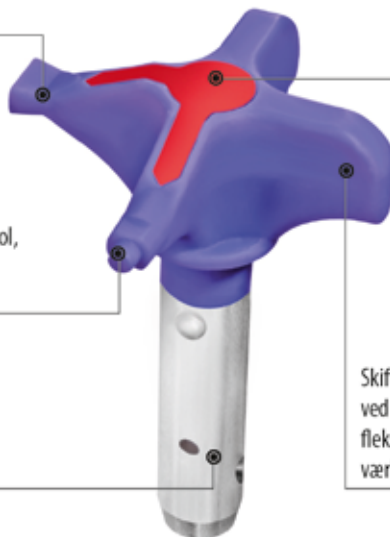

**Indsats:** Farven på indsatsen svarer til farven på det anbefalede pistolfilter.

Skift mellem de to dysestørrelser blot ved at dreje dysen. Det giver større fleksibilitet på byggepladsen og på værkstedet.



#### 1.1 Airless 2SpeedTip dyser – lak

Perfekt til alle lakeringsopgaver. Dysen giver brillante overflader - selv i lave trykområder. 2SpeedTip lakeringsdyser er lilla.



Anvendelse	Dyse- markering	Dyseboring i tommer/mm	Sprøjtevinkel i °	Viftebredde i mm <sup>1</sup>	Pistol- filter <sup>2</sup>	Art. nr.
Lak	L10 208/510	0.008/0,20	20	120 - 225	rød	271042
	L20 210/512	0.010/0,25	20	120 - 225	rød	271043
	L30 212/514	0.012/0,30	20	120 - 225	rød	271044

<sup>1</sup>Viftebredde (mm) ved ca. 30 cm afstand fra emnet, med lakviskositet 20 DIN-sekunder og 100 bar tryk

<sup>2</sup>Rød: 180 masker ekstra fin, gul: 100 masker fin, hvid: 50 masker middel, grøn: 30 masker, grov

## 1.2 Airless 2SpeedTip dyser – dispersion

Bredt anvendeligt til påføring af grundere, dispersionsmaling og brandhæmmende / korrosionsbeskyttende materiale. Til førsteklases overflader. Dyser til dispersionsmaling er gule.



Anvendelse	Dyse- markering	Dyseboring i tommer/mm	Sprøjte- vinkel i °	Viftebredde i mm <sup>1</sup>	Pistol- filter <sup>2</sup>	Art. nr.
<b>Dispersionsmaling</b>	D10 111/419	0.010/0,25	10	100 - 190	hvid	271045
	D05 111/415	0.011/0,28	10	100 - 190	hvid	271062
	D07 113/417	0.013/0,33	10	100 - 190	hvid	271063
	D20 115/ 421	0.015/0,38	10	100 - 190	hvid	271046
	D30 115/423	0.015/0,38	10	100 - 190	hvid	271047
	D40 117/427	0.017/0,43	10	100 - 190	hvid	271048

<sup>1</sup>Viftebredde (mm) ved ca. 30 cm afstand fra emnet, med lakviskositet 20 DIN-sekunder og 100 bar tryk

<sup>2</sup>Rød: 180 masker ekstra fin, gul: 100 masker fin, hvid: 50 masker middel, grøn: 30 masker, grov

## 1.3 Airless 2SpeedTip dyser – spartel

Denne dyse er særligt egnet til højviskose materialer som Airless sprøjtespartling og sikrer optimale påføring af malingen. Sparteldyser er orange.



Anvendelse	Dyse- markering	Dyseboring i tommer/mm	Sprøjte- vinkel i °	Viftebredde i mm <sup>1</sup>	Art. nr.
<b>Airless sprøjtespartel</b>	S05 225/629	0.025/0,64	20 - 60	120 - 270	271064
	S10 527/235	0.027/0,69	50 - 20	225 - 120	271049
	S20 539/243	0.039/0,99	50 - 20	225 - 120	271050
	S30 543/252	0.043/1,10	50 - 20	225 - 120	271051

<sup>1</sup>Viftebredde (mm) ved ca. 30 cm afstand fra emnet, med lakviskositet 20 DIN-sekunder og 100 bar tryk

## 2. Airless TradeTip 3 dyser – perfekte og med lang holdbarhed

Dysekernelen bidrager til kvaliteten af sprøjterresultatet, da materialet dér deles i en sprøjtestråle, når det føres igennem. TradeTip 3 dyser har ekstra lang levetid: Den nye dyseboring og hårdmetallegering nedsætter slitage og sikrer en konstant sprøjtevinkel. Endnu en fordel: Dysen er meget let at rengøre – drej og skyl – helt uden brug af værktøj.



### 2.1 Airless TradeTip 3 FineFinish dyser

FineFinish dysen er en fantastisk dyse til lakering af ekstra krævende overflader. Med dobbelt specialkerne, der danner de fineste dråber og giver førsteklasses overflader, også ved lavt tryk. FineFinish dyser er lilla.



Anvendelse	Dyse-markering	Dyseboring i tommer/mm	Sprøjtevinkel i °	Viftebredde i mm <sup>1</sup>	Pistol-filter <sup>2</sup>	Art. nr.
Vandbaserede og opløsningsmiddelholdige lakker og lakfarver, olier, slipmidler	208	0.008/0,20	20	120	rød	554208
	308	0.008/0,20	30	150	rød	554308
	408	0.008/0,20	40	190	rød	554408
Alkydlakker, akryllakker	210	0.010/0,25	20	120	rød	554210
	310	0.010/0,25	30	150	rød	554310
	410	0.010/0,25	40	190	rød	554410
	510	0.010/0,25	50	225	rød	554510
Lakker, primere, grundere, fillere	212	0.012/0,30	20	120	rød	554212
	312	0.012/0,30	30	150	rød	554312
	412	0.012/0,30	40	190	rød	554412
	512	0.012/0,30	50	225	rød	554512
Fillere, rustbeskyttelse	214	0.014/0,36	20	120	rød	554214
	314	0.014/0,36	30	150	rød	554314
	414	0.014/0,36	40	190	rød	554414

<sup>1</sup>Viftebredde (mm) ved ca. 30 cm afstand fra emnet, med lakviskositet 20 DIN-sekunder og 100 bar tryk

<sup>2</sup>Rød: 180 masker ekstra fin, gul: 100 masker fin, hvid: 50 masker middel, grøn: 30 masker, grov





Anvendelse	Dyse- markering	Dyseboring i tommer/mm	Sprøjtevinkel i °	Viftebredde i mm <sup>1</sup>	Pistol- filter <sup>2</sup>	Art. nr.
<b>Fillere, rustbeskyttelse</b>	514	0.014/0,36	50	225	rød	554514

<sup>1</sup>Viftebredde (mm) ved ca. 30 cm afstand fra emnet, med lakviskositet 20 DIN-sekunder og 100 bar tryk

<sup>2</sup>Rød: 180 masker ekstra fin, gul: 100 masker fin, hvid: 50 masker middel, grøn: 30 masker, grov

## 2.2 Airless TradeTip 3 dyser

Den gule standarddyse sikrer et bredt indsatsområde til påføring af grundere, lakker, lasurer, dispersionsmaling, brandhæmmende og korrosionsbeskyttende materiale og Airless sprøjtespartel.



Anvendelse	Dyse- markering	Dyseboring i tommer/mm	Sprøjtevinkel i °	Viftebredde i mm <sup>1</sup>	Pistol- filter <sup>2</sup>	Art. nr.
<b>Vandbaserede og opløsningsmiddelhol- dige lakker og lakfarver, olier, slipmidler</b>	107	0.007/0,18	10	100	rød	553107
	207	0.007/0,18	20	120	rød	553207
	307	0.007/0,18	30	150	rød	553307
	407	0.007/0,18	40	190	rød	553407
	109	0.009/0,23	10	100	rød	553109
	209	0.009/0,23	20	120	rød	553209
	309	0.009/0,23	30	150	rød	553309
	409	0.009/0,23	40	190	rød	553409
	509	0.009/0,23	50	225	rød	553509
	609	0.009/0,23	60	270	rød	553609
<b>Alkydlakker, akryllakker</b>	111	0.011/0,28	10	100	rød	553111
	211	0.011/0,28	20	120	rød	553211
	311	0.011/0,28	30	150	rød	553311
	411	0.011/0,28	40	190	rød	553411
	511	0.011/0,28	50	225	rød	553511
	611	0.011/0,28	60	270	rød	553611
<b>Lakker, primere, grundere, fillere</b>	113	0.013/0,33	10	100	rød	553113
	213	0.013/0,33	20	120	rød	553213
	313	0.013/0,33	30	150	rød	553313
	413	0.013/0,33	40	190	rød	553413
	513	0.013/0,33	50	225	rød	553513
	613	0.013/0,33	60	270	rød	553613
	813	0.013/0,33	80	330	rød	553813
<b>Fillere, rustbeskyttelse</b>	115	0.015/0,38	10	100	gul	553115
	215	0.015/0,38	20	120	gul	553215

<sup>1</sup>Viftebredde (mm) ved ca. 30 cm afstand fra emnet, med lakviskositet 20 DIN-sekunder og 100 bar tryk

<sup>2</sup>Rød: 180 masker ekstra fin, gul: 100 masker fin, hvid: 50 masker middel, grøn: 30 masker, grov



Anvendelse	Dyse- markering	Dyseboring i tommer/mm	Sprøjtevinkel i °	Viftebredde i mm <sup>1</sup>	Pistol- filter <sup>2</sup>	Art. nr.
<b>Fillere, rustbeskyttelse</b>	315	0.015/0,38	30	150	gul	553315
	415	0.015/0,38	40	190	gul	553415
	515	0.015/0,38	50	225	gul	553515
	615	0.015/0,38	60	270	gul	553615
	715	0.015/0,38	70	300	gul	553715
	815	0.015/0,38	80	330	gul	553815
<b>Rustbeskyttelse, akrylmaling, dispersionsfarve</b>	117	0.017/0,43	10	100	gul	553117
	217	0.017/0,43	20	120	gul	553217
	317	0.017/0,43	30	150	gul	553317
	417	0.017/0,43	40	190	gul	553417
	517	0.017/0,43	50	225	gul	553517
	617	0.017/0,43	60	270	gul	553617
	717	0.017/0,43	70	300	gul	553717
	817	0.017/0,43	80	330	gul	553817
	219	0.019/0,48	20	120	hvid	553219
	319	0.019/0,48	30	150	hvid	553319
	419	0.019/0,48	40	190	hvid	553419
	519	0.019/0,48	50	225	hvid	553519
	619	0.019/0,48	60	270	hvid	553619
	719	0.019/0,48	70	300	hvid	553719
819	0.019/0,48	80	330	hvid	553819	
919	0.019/0,48	90	385	hvid	553919	
<b>Brandhæmmende materiale</b>	221	0.021/0,53	20	120	hvid	553221
	321	0.021/0,53	30	150	hvid	553321
	421	0.021/0,53	40	190	hvid	553421
	521	0.021/0,53	50	225	hvid	553521
	621	0.021/0,53	60	270	hvid	553621
	721	0.021/0,53	70	300	hvid	553721
	821	0.021/0,53	80	330	hvid	553821
	<b>Tagmaling</b>	223	0.023/0,58	20	120	hvid
323		0.023/0,58	30	150	hvid	553323
423		0.023/0,58	40	190	hvid	553423
523		0.023/0,58	50	225	hvid	553523
623		0.023/0,58	60	270	hvid	553623
723		0.023/0,58	70	300	hvid	553723
823		0.023/0,58	80	330	hvid	553823

<sup>1</sup>Viftebredde (mm) ved ca. 30 cm afstand fra emnet, med lakviskositet 20 DIN-sekunder og 100 bar tryk

<sup>2</sup>Rød: 180 masker ekstra fin, gul: 100 masker fin, hvid: 50 masker middel, grøn: 30 masker, grov



Anvendelse	Dyse- markering	Dyseboring i tommer/mm	Sprøjtevinkel i °	Viftebredde i mm <sup>1</sup>	Pistol- filter <sup>2</sup>	Art. nr.
Tykfilmsmaling, korrosionsbeskyt- telse, Airless sprøjtespartel	225	0.025/0,64	20	120	hvid	553225
	325	0.025/0,64	30	150	hvid	553325
	425	0.025/0,64	40	190	hvid	553425
	525	0.025/0,64	50	225	hvid	553525
	625	0.025/0,64	60	270	hvid	553625
	725	0.025/0,64	70	300	hvid	553725
	825	0.025/0,64	80	330	hvid	553825
	227	0.027/0,69	20	120	hvid	553227
	327	0.027/0,69	30	150	hvid	553327
	427	0.027/0,69	40	190	hvid	553427
	527	0.027/0,69	50	225	hvid	553527
	627	0.027/0,69	60	270	hvid	553627
	827	0.027/0,69	80	330	hvid	553827
	229	0.030/0,75	20	120	hvid	553229
	329	0.030/0,75	30	150	hvid	553329
	429	0.030/0,75	40	190	hvid	553429
	529	0.030/0,75	50	225	hvid	553529
	629	0.030/0,75	60	270	hvid	553629
	231	0.031/0,79	20	120	hvid	553231
	331	0.031/0,79	30	150	hvid	553331
	431	0.031/0,79	40	190	hvid	553431
	531	0.031/0,79	50	225	hvid	553531
	631	0.031/0,79	60	270	hvid	553631
	731	0.031/0,79	70	300	hvid	553731
	831	0.031/0,79	80	330	hvid	553831
	233	0.033/0,84	20	120	hvid	553233
	333	0.033/0,84	30	150	hvid	553333
	433	0.033/0,84	40	190	hvid	553433
	533	0.033/0,84	50	225	hvid	553533
	633	0.033/0,84	60	270	hvid	553633
	235	0.035/0,90	20	120	hvid	553235
	335	0.035/0,90	30	150	hvid	553335
435	0.035/0,90	40	190	hvid	553435	
535	0.035/0,90	50	225	hvid	553535	
635	0.035/0,90	60	270	hvid	553635	
735	0.035/0,90	70	300	hvid	553735	

<sup>1</sup>Viftebredde (mm) ved ca. 30 cm afstand fra emnet, med lakviskositet 20 DIN-sekunder og 100 bar tryk

<sup>2</sup>Rød: 180 masker ekstra fin, gul: 100 masker fin, hvid: 50 masker middel, grøn: 30 masker, grov



Anvendelse	Dyse- markering	Dyseboring i tommer/mm	Sprøjte- vinkel i °	Viftebre- dde i mm <sup>1</sup>	Pistol- filter <sup>2</sup>	Art. nr.
<b>Tykfilmsmalning, korrosionsbeskyt- telse, Airless sprøjtespartel</b>	439	0.039/0,99	40	190	hvid	553439
	539	0.039/0,99	50	225	hvid	553539
	639	0.039/0,99	60	270	hvid	553639
<b>Heavy-Duty applikationer</b>	243	0.043/1,10	20	120	grøn	553243
	443	0.043/1,10	40	190	grøn	553443
	543	0.043/1,10	50	225	grøn	553543
	643	0.043/1,10	60	270	grøn	553643
	445	0.045/1,14	40	190	grøn	553445
	545	0.045/1,14	50	225	grøn	553545
	451	0.051/1,30	40	190	grøn	553451
	551	0.051/1,30	50	225	grøn	553551
	651	0.051/1,30	60	270	grøn	553651
	252	0.052/1,32	20	120	grøn	553252
	455	0.055/1,40	40	190	grøn	553455
	555	0.055/1,40	50	225	grøn	553555
	655	0.055/1,40	60	270	grøn	553655
	261	0.061/1,55	20	120	grøn	553261
	461	0.061/1,55	40	190	grøn	553461
	561	0.061/1,55	50	225	grøn	553561
	661	0.061/1,55	60	270	grøn	553661
	263	0.063/1,60	20	120	grøn	553263
	463	0.063/1,60	40	190	grøn	553463
	565	0.065/1,65	50	225	grøn	553565
665	0.065/1,65	60	270	grøn	553665	
267	0.067/1,70	20	120	grøn	553267	
467	0.067/1,70	40	190	grøn	553467	

<sup>1</sup>Viftebredde (mm) ved ca. 30 cm afstand fra emnet, med lakviskositet 20 DIN-sekunder og 100 bar tryk

<sup>2</sup>Rød: 180 masker ekstra fin, gul: 100 masker fin, hvid: 50 masker middel, grøn: 30 masker, grov

## 2.3 Airless TradeTip 3 højtryksdyser

De grå HighPressure dyser er velegnet til et sprøjtetryk til 530 bar. Ideelt til påføring af meget tunge og fyldte materialer.



Anvendelse	Dyse- markering	Dyseboring i tommer/mm	Sprøjte- vinkel i °	Viftebre- dde i mm <sup>1</sup>	Art. nr.
<b>Højtryksarbejde op til 530 bar</b>	107	0.007/0,18	10	100	559107

<sup>1</sup>Viftebredde (mm) ved ca. 30 cm afstand fra emnet, med lakviskositet 20 DIN-sekunder og 100 bar tryk



Anvendelse	Dyse- markering	Dyseboring i tommer/mm	Sprøjte- vinkel i °	Viftebredde i mm <sup>1</sup>	Art. nr.
Højtryksarbejde op til 530 bar	207	0.007/0,18	20	120	559207
	307	0.007/0,18	30	150	559307
	109	0.009/0,23	10	100	559109
	209	0.009/0,23	20	120	559209
	309	0.009/0,23	30	150	559309
	409	0.009/0,23	40	190	559409
	509	0.009/0,23	50	225	559509
	609	0.009/0,23	60	270	559609
	111	0.011/0,28	10	100	559111
	211	0.011/0,28	20	120	559211
	311	0.011/0,28	30	150	559311
	411	0.011/0,28	40	190	559411
	511	0.011/0,28	50	225	559511
	611	0.011/0,28	60	270	559611
	711	0.011/0,28	70	300	559711
	113	0.013/0,33	10	100	559113
	213	0.013/0,33	20	120	559213
	313	0.013/0,33	30	150	559313
	413	0.013/0,33	40	190	559413
	513	0.013/0,33	50	225	559513
	613	0.013/0,33	60	270	559613
	713	0.013/0,33	70	300	559713
	813	0.013/0,33	80	330	559813
	115	0.015/0,38	10	100	559115
	215	0.015/0,38	20	120	559215
	315	0.015/0,38	30	150	559315
	415	0.015/0,38	40	190	559415
	515	0.015/0,38	50	225	559515
	615	0.015/0,38	60	270	559615
	715	0.015/0,38	70	300	559715
	815	0.015/0,38	80	330	559815
	117	0.017/0,43	10	100	559117
217	0.017/0,43	20	120	559217	
317	0.017/0,43	30	150	559317	
417	0.017/0,43	40	190	559417	
517	0.017/0,43	50	225	559517	

<sup>1</sup>Viftebredde (mm) ved ca. 30 cm afstand fra emnet, med lakviskositet 20 DIN-sekunder og 100 bar tryk



Anvendelse	Dyse- markering	Dyseboring i tommer/mm	Sprøjte- vinkel i °	Viftebredde i mm <sup>1</sup>	Art. nr.
Højtryksarbejde op til 530 bar	617	0.017/0,43	60	270	559617
	717	0.017/0,43	70	300	559717
	817	0.017/0,43	80	330	559817
	119	0.019/0,48	10	100	559119
	219	0.019/0,48	20	120	559219
	319	0.019/0,48	30	150	559319
	419	0.019/0,48	40	190	559419
	519	0.019/0,48	50	225	559519
	619	0.019/0,48	60	270	559619
	719	0.019/0,48	70	300	559719
	819	0.019/0,48	80	330	559819
	221	0.021/0,53	20	120	559221
	321	0.021/0,53	30	150	559321
	421	0.021/0,53	40	190	559421
	521	0.021/0,53	50	225	559521
	621	0.021/0,53	60	270	559621
	721	0.021/0,53	70	300	559721
	821	0.021/0,53	80	330	559821
	921	0.021/0,53	90	530	559921
	223	0.023/0,58	20	120	559223
	323	0.023/0,58	30	150	559323
	423	0.023/0,58	40	190	559423
	523	0.023/0,58	50	225	559523
	623	0.023/0,58	60	270	559623
	723	0.023/0,58	70	300	559723
	823	0.023/0,58	80	330	559823
	923	0.023/0,58	90	530	559923
	225	0.025/0,64	20	120	559225
	325	0.025/0,64	30	150	559325
	425	0.025/0,64	40	190	559425
	525	0.025/0,64	50	225	559525
	625	0.025/0,64	60	270	559625
	725	0.025/0,64	70	300	559725
825	0.025/0,64	80	330	559825	
925	0.025/0,64	90	530	559925	
227	0.027/0,69	20	120	559227	

<sup>1</sup>Viftebredde (mm) ved ca. 30 cm afstand fra emnet, med lakviskositet 20 DIN-sekunder og 100 bar tryk



Anvendelse	Dyse- markering	Dyseboring i tommer/mm	Sprøjte- vinkel i °	Viftebredde i mm <sup>1</sup>	Art. nr.
Højtryksarbejde op til 530 bar	327	0.027/0,69	30	150	559327
	427	0.027/0,69	40	190	559427
	527	0.027/0,69	50	225	559527
	627	0.027/0,69	60	270	559627
	727	0.027/0,69	70	300	559727
	827	0.027/0,69	80	330	559827
	927	0.027/0,69	90	530	559927
	329	0.030/0,75	30	150	559329
	429	0.030/0,75	40	190	559429
	529	0.030/0,75	50	225	559529
	629	0.030/0,75	60	270	559629
	729	0.030/0,75	70	300	559729
	829	0.030/0,75	80	330	559829
	929	0.030/0,75	90	530	559929
	331	0.031/0,79	30	150	559331
	431	0.031/0,79	40	190	559431
	531	0.031/0,79	50	225	559531
	631	0.031/0,79	60	270	559631
	731	0.031/0,79	70	300	559731
	831	0.031/0,79	80	330	559831
	931	0.031/0,79	90	530	559931
	333	0.033/0,84	30	150	559333
	433	0.033/0,84	40	190	559433
	533	0.033/0,84	50	225	559533
	633	0.033/0,84	60	270	559633
	733	0.033/0,84	70	300	559733
	833	0.033/0,84	80	330	559833
	933	0.033/0,84	90	530	559933
	335	0.035/0,90	30	150	559335
	435	0.035/0,90	40	190	559435
	535	0.035/0,90	50	225	559535
	635	0.035/0,90	60	270	559635
	735	0.035/0,90	70	300	559735
835	0.035/0,90	80	330	559835	
935	0.035/0,90	90	530	559935	
337	0.037/0,94	30	150	559337	

<sup>1</sup>Viftebredde (mm) ved ca. 30 cm afstand fra emnet, med lakviskositet 20 DIN-sekunder og 100 bar tryk



Anvendelse	Dyse- markering	Dyseboring i tommer/mm	Sprøjte- vinkel i °	Viftebredde i mm <sup>1</sup>	Art. nr.
Højtryksarbejde op til 530 bar	437	0.037/0,94	40	190	559437
	537	0.037/0,94	50	225	559537
	637	0.037/0,94	60	270	559637
	737	0.037/0,94	70	300	559737
	837	0.037/0,94	80	330	559837
	937	0.037/0,94	90	530	559937
	339	0.039/0,99	30	150	559339
	439	0.039/0,99	40	190	559439
	539	0.039/0,99	50	225	559539
	639	0.039/0,99	60	270	559639
	739	0.039/0,99	70	300	559739
	839	0.039/0,99	80	330	559839
	939	0.039/0,99	90	530	559939
	341	0.041/1,04	30	150	559341
	441	0.041/1,04	40	190	559441
	541	0.041/1,04	50	225	559541
	641	0.041/1,04	60	270	559641
	741	0.041/1,04	70	300	559741
	841	0.041/1,04	80	330	559841
	343	0.043/1,10	30	150	559343
	443	0.043/1,10	40	190	559443
	543	0.043/1,10	50	225	559543
	643	0.043/1,10	60	270	559643
	743	0.043/1,10	70	300	559743
	843	0.043/1,10	80	330	559843
	345	0.045/1,14	30	150	559345
	445	0.045/1,14	40	190	559445
	545	0.045/1,14	50	225	559545
	645	0.045/1,14	60	270	559645
	745	0.045/1,14	70	300	559745
	845	0.045/1,14	80	330	559845
	347	0.047/1,19	30	150	559347
	447	0.047/1,19	40	190	559447
547	0.047/1,19	50	225	559547	
647	0.047/1,19	60	270	559647	
747	0.047/1,19	70	300	559747	

<sup>1</sup>Viftebredde (mm) ved ca. 30 cm afstand fra emnet, med lakviskositet 20 DIN-sekunder og 100 bar tryk





Anvendelse	Dyse- markering	Dyseboring i tommer/mm	Sprøjte- vinkel i °	Viftebredde i mm <sup>1</sup>	Art. nr.
Højtryksarbejde op til 530 bar	847	0.047/1,19	80	330	559847
	349	0.049/1,24	30	150	559349
	449	0.049/1,24	40	190	559449
	549	0.049/1,24	50	225	559549
	649	0.049/1,24	60	270	559649
	749	0.049/1,24	70	300	559749
	849	0.049/1,24	80	330	559849
	351	0.051/1,30	30	150	559351
	451	0.051/1,30	40	190	559451
	551	0.051/1,30	50	225	559551
	651	0.051/1,30	60	270	559651
	751	0.051/1,30	70	300	559751
	851	0.051/1,30	80	330	559851
	853	0.053/1,35	80	330	559853
	355	0.055/1,40	30	150	559355
	455	0.055/1,40	40	190	559455
	555	0.055/1,40	50	225	559555
	655	0.055/1,40	60	270	559655
	755	0.055/1,40	70	300	559755
	359	0.059/1,50	30	150	559359
	459	0.059/1,50	40	190	559459
	559	0.059/1,50	50	225	559559
	659	0.059/1,50	60	270	559659
	759	0.059/1,50	70	300	559759
	859	0.059/1,50	80	330	559859
	361	0.061/1,55	30	150	559361
	461	0.061/1,55	40	190	559461
	561	0.061/1,55	50	225	559561
	661	0.061/1,55	60	270	559661
	761	0.061/1,55	70	300	559761
	861	0.061/1,55	80	330	559861
	363	0.063/1,60	30	150	559363
463	0.063/1,60	40	190	559463	
563	0.063/1,60	50	225	559563	
663	0.063/1,60	60	270	559663	
763	0.063/1,60	70	300	559763	

<sup>1</sup>Viftebredde (mm) ved ca. 30 cm afstand fra emnet, med lakviskositet 20 DIN-sekunder og 100 bar tryk



Anvendelse	Dyse- markering	Dyseboring i tommer/mm	Sprøjte- vinkel i °	Viftebredde i mm <sup>1</sup>	Art. nr.
<b>Højtryksarbejde op til 530 bar</b>	863	0.063/1,60	80	330	559863
	365	0.065/1,65	30	150	559365
	465	0.065/1,65	40	190	559465
	565	0.065/1,65	50	225	559565
	665	0.065/1,65	60	270	559665
	765	0.065/1,65	70	300	559765
	865	0.065/1,65	80	330	559865

<sup>1</sup>Viftebredde (mm) ved ca. 30 cm afstand fra emnet, med lakviskositet 20 DIN-sekunder og 100 bar tryk

### 3. Airless dobbeltdyser

Specialdyser til næsten støvfri sprøjtning



Anvendelse	Dyse- markering	Dyseboring i tommer/mm	Sprøjte- vinkel i °	Viftebredde i mm <sup>1</sup>	Pistol- filter <sup>2</sup>	Art. nr.
<b>Beskæringsarbejder (inden døre)</b>	M213	0.013/0,33	20	110	hvid	1009213
<b>Beskæringsarbejder (facadearbejde)</b>	D215	0.021/0,53	20	100	hvid	1009215
<b>Glatte flader (inden døre)</b>	D316	0.021/0,53	25	130	hvid	1009316
<b>Ru flader (inden døre), glatte flader (facadearbejde)</b>	D317	0.023/0,59	25	130	hvid	1009317
<b>Ru flader (facadearbejde)</b>	D319	0.027/0,69	25	130	hvid	1009319

<sup>1</sup>Viftebredde (mm) ved ca. 30 cm afstand fra emnet, med lakviskositet 20 DIN-sekunder og 100 bar tryk

<sup>2</sup>Rød: 180 masker ekstra fin, gul: 100 masker fin, hvid: 50 masker middel, grøn: 30 masker, grov

### 4. Airless indstillelige fladstråledyser

Maksimal fleksibilitet på grund af justerbar viftebredde og dyseboring. Med kun én dyse kan du behandle store flader eller udføre beskæringsarbejder.



Anvendelse	Dyse- markering	Dyseboring i tommer/mm	Viftebredde i mm <sup>1</sup>	Art. nr.
<b>Lakker</b>	15	0.005/0,13	50 - 350	999057
<b>Lakker, fillere</b>	20	0.007/0,18	50 - 500	999053

<sup>1</sup>Viftebredde (mm) ved ca. 30 cm afstand fra emnet, med lakviskositet 20 DIN-sekunder og 100 bar tryk



Anvendelse	Dyse- markering	Dyseboring i tommer/mm	Viftebredde i mm <sup>1</sup>	Art. nr.
Lakker, dispersionsfarve	28	0.011/0,28	80 - 550	999054
Lakker, dispersionsfarve, rustbeskyttelse	41	0.017/0,43	100 - 600	999055
Påføring på store flader	49	0.021/0,53	100 - 400	999056

<sup>1</sup>Viftebredde (mm) ved ca. 30 cm afstand fra emnet, med lakviskositet 20 DIN-sekunder og 100 bar tryk

## 5. Airless standard fladstråledyse

Airless fladstråledyser er specielt egnet til lakeringsopgaver, men kan også anvendes til højviskose materialer. De er perfekte til hurtig forarbejdning af store mængder. Dyserne er af høj kvalitet, robuste og passer til alle almindelige Airless pistoler.



Anvendelse	Dyse- markering	Dyseboring i tommer/mm	Sprøjtevinkel i °	Viftebredde i mm <sup>1</sup>	Pistol- filter <sup>2</sup>	Art. nr.
Naturlakker, farveløse lakker, olier	407	0.007/0,18	40	163	rød	90407
	507	0.007/0,18	50	190	rød	90507
	209	0.009/0,23	20	148	rød	90209
	309	0.009/0,23	30	158	rød	90309
	409	0.009/0,23	40	198	rød	90409
	509	0.009/0,23	50	215	rød	90509
	609	0.009/0,23	60	225	rød	90609
Kunstharpikslakker, PVC-lakker	111	0.011/0,28	10	87	rød	90111
	211	0.011/0,28	20	93	rød	90211
	311	0.011/0,28	30	127	rød	90311
	411	0.011/0,28	40	210	rød	90411
	511	0.011/0,28	50	225	rød	90511
	611	0.011/0,28	60	270	rød	90611
Lakker, forlakker, zinkkromatgrundere, grundlakker, fyldere	113	0.013/0,33	10	103	rød	90113
	213	0.013/0,33	20	107	rød	90213
	313	0.013/0,33	30	142	rød	90313
	413	0.013/0,33	40	207	rød, gul	90413
	513	0.013/0,33	50	255	rød, gul	90513
	613	0.013/0,33	60	282	gul	90613
	813	0.013/0,33	80	375	gul	90813

<sup>1</sup>Viftebredde (mm) ved ca. 30 cm afstand fra emnet, med lakviskositet 20 DIN-sekunder og 100 bar tryk

<sup>2</sup>Rød: 180 masker ekstra fin, gul: 100 masker fin, hvid: 50 masker middel, grøn: 30 masker, grov



Anvendelse	Dyse- markering	Dyseboring i tommer/mm	Sprøjtevinkel i °	Viftebredde i mm <sup>1</sup>	Pistol- filter <sup>2</sup>	Art. nr.
<b>Fyldere, sprøjtespartling, korrosionsbeskyttelse</b>	115	0.015/0,38	10	98	gul	90115
	215	0.015/0,38	20	100	gul	90215
	315	0.015/0,38	30	162	gul	90315
	415	0.015/0,38	40	202	gul	90415
	515	0.015/0,38	50	252	gul	90515
	615	0.015/0,38	60	268	gul	90615
	715	0.015/0,38	70	295	gul	90715
	815	0.015/0,38	80	395	gul	90815
<b>Sprøjtespartling, korrosionsbeskyt- telse, blyoxid, latexmaling</b>	217	0.017/0,43	20	117	gul	90217
	317	0.017/0,43	30	153	gul	90317
	417	0.017/0,43	40	190	gul	90417
	517	0.017/0,43	50	235	gul	90517
	617	0.017/0,43	60	283	gul	90617
	717	0.017/0,43	70	342	gul	90717
	219	0.019/0,48	20	147	gul, hvid	90219
	319	0.019/0,48	30	168	gul, hvid	90319
	419	0.019/0,48	40	192	gul, hvid	90419
	519	0.019/0,48	50	272	gul, hvid	90519
	619	0.019/0,48	60	315	hvid	90619
	719	0.019/0,48	70	330	hvid	90719
<b>Glimmerfarver, zinkstøvsmaling, dispersionsmaling</b>	221	0.021/0,53	20	148	hvid	90221
	421	0.021/0,53	40	183	hvid	90421
	521	0.021/0,53	50	252	hvid	90521
	621	0.021/0,53	60	313	hvid	90621
	821	0.021/0,53	80	380	hvid	90821
<b>Korrosionsbeskyttelse</b>	223	0.023/0,58	20	130	hvid	90223
	423	0.023/0,58	40	185	hvid	90423
	523	0.023/0,58	50	253	hvid	90523
	623	0.023/0,58	60	298	hvid	90623
	723	0.023/0,58	70	340	hvid	90723
	823	0.023/0,58	80	355	hvid	90823
	<b>Dispersionsmaling</b>	225	0.025/0,64	20	133	hvid
425		0.025/0,64	40	198	hvid	90425
525		0.025/0,64	50	250	hvid	90525
625		0.025/0,64	60	265	hvid	90625

<sup>1</sup>Viftebredde (mm) ved ca. 30 cm afstand fra emnet, med lakviskositet 20 DIN-sekunder og 100 bar tryk

<sup>2</sup>Rød: 180 masker ekstra fin, gul: 100 masker fin, hvid: 50 masker middel, grøn: 30 masker, grov








Anvendelse	Dyse- markering	Dyseboring i tommer/mm	Sprøjtevinkel i °	Viftebredde i mm <sup>1</sup>	Pistol- filter <sup>2</sup>	Art. nr.
<b>Dispersionsmaling</b>	825	0.025/0,64	80	360	hvid	90825
	227	0.027/0,69	20	143	grøn	90227
	427	0.027/0,69	40	222	grøn	90427
	527	0.027/0,69	50	233	grøn	90527
	627	0.027/0,69	60	270	grøn	90627
	827	0.027/0,69	80	353	grøn	90827
	629	0.030/0,75	60	288	grøn	90629
	231	0.031/0,79	20	130	grøn	90231
	431	0.031/0,79	40	220	grøn	90431
	531	0.031/0,79	50	223	grøn	90531
	631	0.031/0,79	60	273	grøn	90631
	235	0.035/0,90	20	120	grøn	90235
	435	0.035/0,90	40	220	grøn	90435
	535	0.035/0,90	50	270	grøn	90535
	635	0.035/0,90	60	310	grøn	90635
<b>Påføring på store flader</b>	243	0.043/1,10	20	135	grøn	90243
	543	0.043/1,10	50	260	grøn	90543
	552	0.051/1,30	50	280	grøn	90552

<sup>1</sup>Viftebredde (mm) ved ca. 30 cm afstand fra emnet, med lakviskositet 20 DIN-sekunder og 100 bar tryk
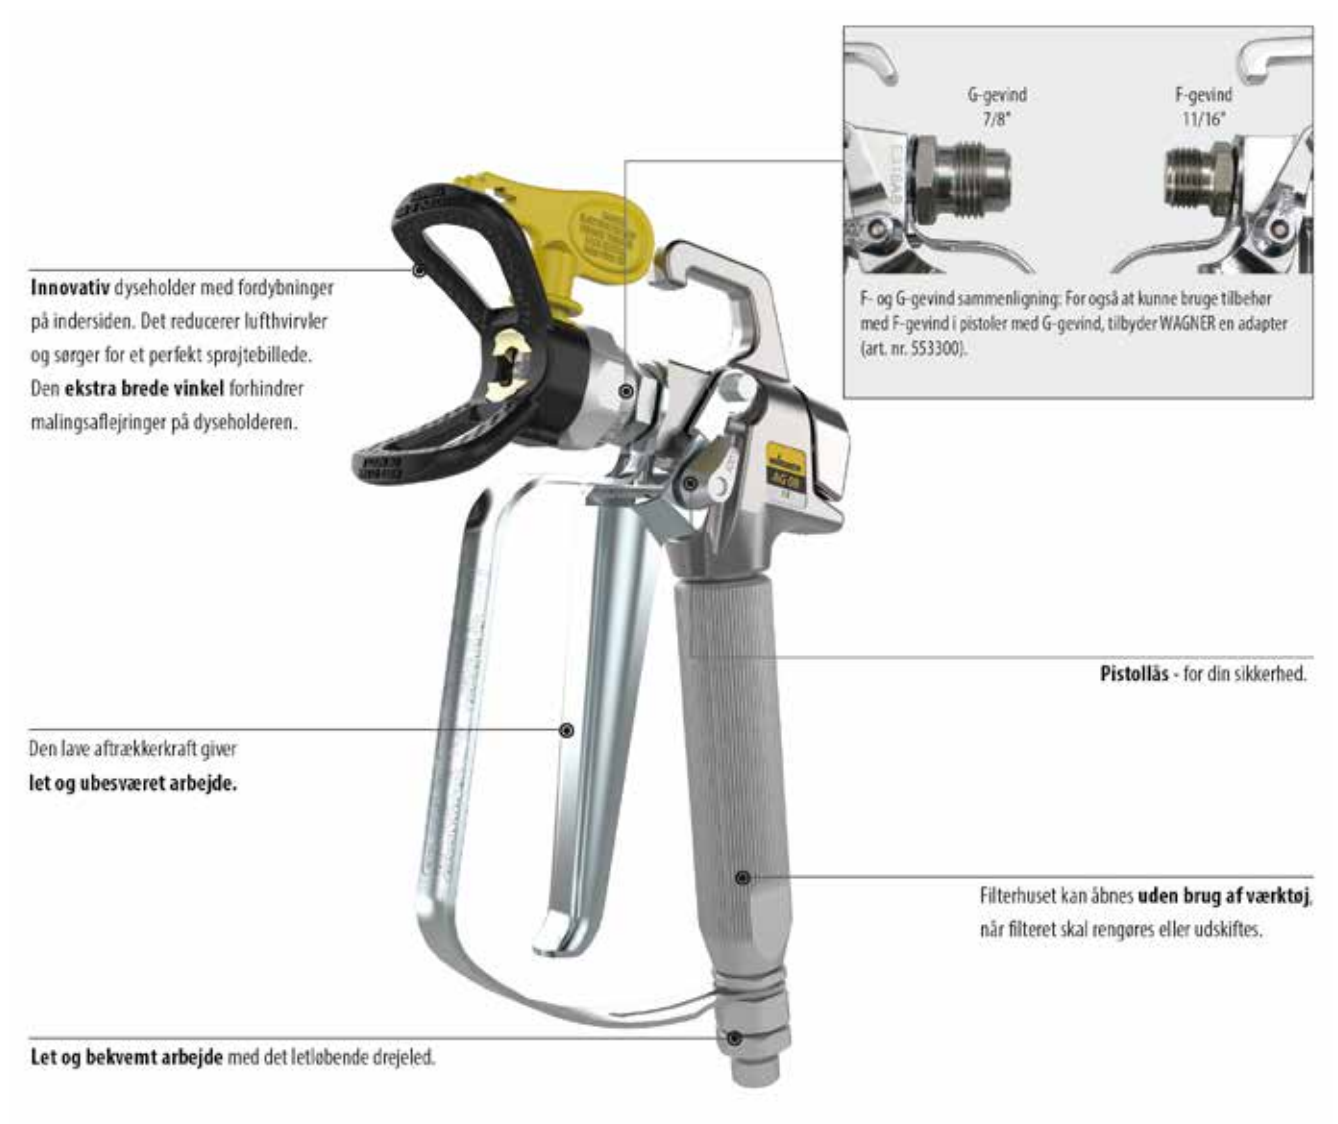
<sup>2</sup>Rød: 180 masker ekstra fin, gul: 100 masker fin, hvid: 50 masker middel, grøn: 30 masker, grov

## Airless – yderligere tilbehør



Pistoler	Art. nr.
 Airless pistol AG 08 TS, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	528318
 Airless pistol AG 08, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	296388
 Airless pistol AG 08, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder, 2-finger aftrækker	296465
 Airless pistol AG 14, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	502166






## Pistoler

Art. nr.

	Airless pistol AG 19, 250 bar, F-gevind 3/8", inkl. TradeTip 3 dyseholder	2341126
	Airless pistol AG 19, 250 bar, G-gevind 3/8", inkl. TradeTip 3 dyseholder	2341127
	Airless pistol AG 19, 530 bar, F-gevind 1/4", inkl. højtryks-dyseholder	2343777
	Airless pistol AG 19, 530 bar, G-gevind 1/4", inkl. højtryks-dyseholder	2343778
	Forlængerpistol 120 cm, 1/4" dyseholder, F-gevind 11/16"	296443
	Forlængerpistol 120 cm, 1/4" dyseholder, G-gevind 7/8"	296441
	Forlængerpistol 200 cm, 1/4" dyseholder, F-gevind 11/16"	296444
	Forlængerpistol 200 cm, 1/4" dyseholder, G-gevind 7/8"	296442

## Airless dyseforlængere







Art. nr.

	ClearSpray ventil, F-gevind	0521012F
	ClearSpray ventil, G-gevind	0521012A
	Dyseforlænger, 15 cm, F-gevind, med holder uden dyse	556051
	Dyseforlænger, 15 cm, G-gevind, med holder uden dyse	556074
	Dyseforlænger, 30 cm, F-gevind, med holder uden dyse	556052
	Dyseforlænger, 30 cm, G-gevind, med holder uden dyse	556075
	Dyseforlænger, 45 cm, F-gevind, med holder uden dyse	556053
	Dyseforlænger, 45 cm, G-gevind, med holder uden dyse	556076
	Dyseforlænger, 60 cm, F-gevind, med holder uden dyse	556054
	Dyseforlænger, 60 cm, G-gevind, med holder uden dyse	556077
	Knæled, F-gevind, til dyseforlænger	97009
	Dyseforlænger, 1 m, med drejeligt knæled	96015
	Dyseforlænger, 2 m, med drejeligt knæled	96016
	Dyseforlænger, 3 m, med drejeligt knæled	96017
	Adapter, G- til F-gevind, l= 7/8", U=11/16"	553300













## Hulrumslanser

	Art. nr.
 Hulrumslanse A stiv, 12 cm kpl. med dyse R11	97252
Hulrumslanse B stiv, 70 cm, med dyse R15	97208
Hulrumslanse fleksibel, 130 cm kpl. med dyse 0,5 mm, 250 bar	97004

## Dysetilbehør

	Art. nr.
 Dysekuffert 2SpeedTip dispersion, indhold: - 3x pistolfilter hvidt, maskestr. 50 M/0,31 mm, mellem - 1x pistolfilter rødt, maskestr. 180 M/0,084 mm, ekstra fint - 1x dyseforlænger kpl. 15 cm, F-gevind - 1x TradeTip 3 FineFinish dyse 312 - 1x 2SpeedTip dyse D10 111/419 - 1x 2SpeedTip dyse D20 115/421 - 1x 2SpeedTip dyse D30 115/423	2344156
 Dysekuffert 2SpeedTip lak, indhold: - 4x pistolfilter rødt, maskestr. 180 M/0,084 mm, ekstra fint - 1x dyseforlænger kpl. 15 cm, F-gevind - 1x TradeTip 3 FineFinish dyse 308 - 1x TradeTip 3 FineFinish dyse 410 - 1x 2SpeedTip dyse L20 210/512 - 1x 2SpeedTip dyse L30 212/514	2344157
 Dysekuffert TradeTip 3 dispersion, indhold: - 3x pistolfilter hvidt, maskestr. 50 M/0,31 mm, mellem - 1x pistolfilter rødt, maskestr. 180 M/0,084 mm, ekstra fint - 1x dyseforlænger kpl. 15 cm, F-gevind - 1x TradeTip 3 FineFinish dyse 312 - 1x TradeTip 3 dyse 629 - 1x TradeTip 3 dyse 419 - 1x TradeTip 3 dyse 423	2344154
 Dysekuffert TradeTip 3 lak, indhold: - 4x pistolfilter rødt, maskestr. 180 M/0,084 mm, ekstra fint - 1x dyseforlænger kpl. 15 cm, F-gevind - 1x TradeTip 3 FineFinish dyse 308 - 1x TradeTip 3 FineFinish dyse 410 - 1x TradeTip 3 FineFinish dyse 412 - 1x TradeTip 3 FineFinish dyse 510	2344155
 Dyserensenaale, 0,05-0,50 mm, sæt à 12 stk.	8612001
Tilbehør – struktursæt til påføring af sprøjtespartel	258720
 TipClick, holder til TradeTip 3 dyser	149702



Dyseholder		Art. nr.
	Dyseholder, F-gevind 11/16", til TradeTip 3 dyser	289391
	Dyseholder, G-gevind 7/8", til TradeTip 3 dyser	289390
	TradeTip HT dyseholder, F-gevind 11/16"	289396
	TradeTip HT dyseholder, G-gevind 7/8"	289395
	Dobbelpakningssæt, 5 stk, til TradeTip 3 dyser	556037
	2SpeedTip dyseholder	271065
	Fingerbeskytter kpl. til indstillelig fladstråledyse	97294
	Pakning, til dysemontage	43052
	Dyseholder, til næsten støvfri sprøjtømaling, til dobbeltdysere	1006001
	Dysepakning til dyseholder, til dobbeltdysere	1006700
	Adapter, G- til F-gevind, l= 7/8", U=11/16"	553300
Pistolfiltere		Art. nr.
	Pistolfilter rødt, 1 stk., maskestr. 180 M/0,084 mm, ekstra fint	34383
	Pistolfilter rødt, 10 stk., maskestr. 180 M/0,084 mm, ekstra fint	97022
	Pistolfilter gult, 1 stk., maskestr. 100 M/0,014 mm, fint	43235
	Pistolfilter gult, 10 stk., maskestr. 100 M/0,014 mm, fint	97023

## Pistolfiltere

Art. nr.



Pistolfilter hvidt, 1 stk., maskestr. 50 M/0,31 mm, mellem

34377



Pistolfilter hvidt, 10 stk., maskestr. 50 M/0,31 mm, mellem

97024



Pistolfilter grønt, 1 stk., maskestr. 30 M/0,5 mm, groft

89323



Pistolfilter grønt, 10 stk., maskestr. 30 M/0,5 mm, groft

97025

## Airless-slanger

Art. nr.

HT-slange DN3, 270 bar, M16x1,5, 7,5 m

9984584

HT-slange DN3, 270 bar, NPS 1/4", 10 m

2301052

HT-slange DN3, 270 bar, NPS 1/4", 7,5 m

9984583

HT-slange DN4, 270 bar, M16x1,5, 7,5 m

9984510

HT-slange DN4, 270 bar, NPS 1/4", 10 m

2302374

HT-slange DN4, 270 bar, NPS 1/4", 7,5 m

9984573



HT-slange DN6, 270 bar, M16x1,5, 15 m

9984507

HT-slange DN6, 270 bar, M16x1,5, 30 m

9984562

HT-slange DN6, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m

9984574

HT-slange DN6, 270 bar, NPSM 1/4", 30 m

9984575

HT-slange DN10, 250 bar, NPSM 3/8", 15 m

2336583

HT-slange DN10, 250 bar, NPSM 3/8", 30 m

2336584

HT-slange DN13, 250 bar, NPSM 1/2", 15 m

2336585

HT-slange DN19, 250 bar, NPSM 3/4", 15 m

2336586

## Airless-aflastningsslanger

Art. nr.

Aflastningsslange DN10, 250 bar, NPSM 3/8", 2,5 m

2336582



HT-slange DN4, 270 bar, M16x1,5, 1 m, lak, PTFE

9984456

HT-slange DN5, 250 bar, NPS 1/4", 1 m, PTFE

9984458

HT-slange DN6, 270 bar, M16x1,5, 2,5 m

9984569



## Tilbehør til injektion

Art. nr.

	HT-kuglehane med slange og kobling	2353788
	HT-kuglehane med kobling	2353754
	HT-kuglehane med skydekobling	2353775
	HT-kuglehane med slange og skydekobling	2353789
	Manometer kpl. 250-400 bar, l = 1/4", U = 1/4"	340256
	Manometer, 400 bar	2353487
	Overbeholder komplet, til injektion	2357506
	Slange med kobling	97057

## Slangetromler

Art. nr.







	Slangetromle HR30, M16x1,5, til SF 27 / SF 31	341910
	Slangetromle HR45, inkl. 30 m HT-slange DN6, til alle membran- og stempelpumper	341912

## Tempereret sprøjtning






Art. nr.

	TempSpray H 126 Spraypack, 10 m	2311852
	TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853

## Tempereret sprøjtning

	Art. nr.
 TempSpray H 226 grundmodul, 15 m	2311660
 TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854
 TempSpray H 326 grundmodul, 30 m	2311661
 TempSpray H 426 Spraypack, 15 m	2311855
 TempSpray H 426 grundmodul, 15 m	2311662
 TempSpray H126 grundmodul, 10 m	2311659

## Airless ruller

	Art. nr.
 InlineRoller kpl. pakket i plastbox, forlænger kpl. 0,5 m, farvevalse, vævet plys, polstret 13 mm luv etc.	345010
 Farvevalse, vævet plys, polstret 13 mm luv	345324
 Farvevalse, vævet plys, polstret, 20 mm luv, inkl. rullebøjletætning	345902
Rullebøjlepakning	345323
 Teleskopforlænger, 60 - 100 cm	345901
Forlænger, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
Forlænger, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
 Rulleboks D = 100x320	345912

## HT-filter (til SuperFinish)

Art. nr.



HT-filter HF-01, til membranpumper

97120

## Højtryks-filterpatroner (til ProSpray / HT-filter HF-01)

Art. nr.



Filterpatron, 30 MA, til ProSpray / højtryksfilter HF-01

508451



Filterpatron, 60 MA, til ProSpray / højtryksfilter HF-01

508748



Filterpatron, 100 MA, til ProSpray / højtryksfilter HF-01

508452



Støttekrop, til ProSpray / højtryksfilter HF-01

508749

Støtteskive, til ProSpray / højtryksfilter HF-01

508603

## Højtryks-filterpatroner (til HeavyCoat)

Art. nr.



Filterpatron, 0 M, til HeavyCoat / LineCoat

349707



Filterpatron, 5 M, til HeavyCoat / LineCoat

349431



Filterpatron, 50 M, til HeavyCoat / LineCoat

349704













Filterpatron, 100 M, til HeavyCoat / LineCoat

349705



## Ansugningssystemer (til SuperFinish)

Art. nr.

	Ansugningssystem kpl. SF 23 Plus, med PumpRunner	2342879
	Filter DN25 MW = 1,0 mm; til SF 23 Plus	2323325
	QuickClean ansugningssystem, til SF 21 / SF 23 / SF 1500	341262
	QuickClean ansugningssystem, til SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263
	Filter til ansugningssystem M38x1,5, (SF 27 / SF 31 / SF 1750 og F 500)	341435
	Container-ansugningssystem, C-kobling, buet forbindelsesstykke, 1,4 m	97082
	Container-ansugningssystem, med sugefilter, 3,5 m	97083
	Filter Metex	34950
	Filterpakke til dispersionsmaling, til Metex filter, 5 stk.	34951
	Filterpakke til lak, til Metex filter (5 stk.)	34952














## Ansugningssystemer (til ProSpray)

Art. nr.

	Sugerør, til ansugningssystem stift, til PS 3.29 / PS 26 på vogn	508552
	Sugerør, til ansugningssystem stift, til PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 på vogn	507782
	Returslange, til ansugningssystem stift, til PS 3.29 / PS 26 på vogn	508293
	Returslange, til ansugningssystem stift, til PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 på vogn	507785

## Ansugningssystemer (til ProSpray)

Art. nr.

	Slangeklemme, til ansugningssystem stift, til PS 3.29 / PS 26 på vogn / PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 på vogn	507783
	Container-ansugningssystem, C-kobling, buet forbindelsesstykke, 1,4 m	97082
	Blindprop til C-kobling	97305
	Container-ansugningssystem, med sugefilter, 3,5 m	97083
	Filter DN25, M 28 x 1,5, 1,25 mm MW, til beholder indsugningsslange	250243
	Adapter, til container-ansugningssystem, PS 30 / PS 34	340255
	Adapter til container-ansugningssystem, til PS 3.39	524252
	Sugeslange, fleksibel, til PS 3.23 / PS 3.25 / PS 3.29 / PS 22 / PS 24 / PS 26 på holder eller vogn	551106
	Filter til ansugningssystem PS 3.21 / P 20	295565
	Filter til ansugningssystem, M 10, PS 3.23 / PS 3.25 / PS 3.29 / PS 22 / PS 24 / PS 26	508738
	Filter til ansugningssystem, M 10, PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34	349602
	Filter Metex	34950
	Filterpakke til dispersionsmaling, til Metex filter, 5 stk.	34951

## Ansugningssystemer (til ProSpray)

Art. nr.



Filterpakke til lak, til Metex filter (5 stk.)

34952

## Ansugningssystemer (til HeavyCoat)

Art. nr.



Sugerør, til HeavyCoat

349580



Sugerør til spartel, til HeavyCoat

2340003



Container-ansugningssystem, inkl. C-kobling-adapter, til HeavyCoat

349907



Sugerør, 2-C, til HeavyCoat

349252



Sugeslange, 2", til HeavyCoat

342205



Blindprop til C-kobling

97305



Reduktionsadapter B- til C-kobling, til HeavyCoat

9991651



Filter Metex

34950



Filterpakke til dispersionsmaling, til Metex filter, 5 stk.

34951

## Ansugningssystemer til dispersionsmaling

Art. nr.



Ansugningssystem, fleksibelt, til dispersion, DN25

34630

Filterkurv, til fleksibelt indsugningssystem, til dispersionsmaling, 0,8 mm MW

36580



## Ansugningssystemer til dispersionsmaling

Art. nr.

Forlængelsesrør kpl. Niro dispersion

97077



Indsugningsslange DN 25, til stempelpumpe, Zip og Cobra

2324116



Filter Metex

34950



Filterpakke til dispersionsmaling, til Metex filter, 5 stk.

34951

## Ansugningssystemer til lak

Art. nr.



Indsugningsslange DN 16, til stempelpumpe, Zip og Cobra

2324110



Filter DN25, M 28 x 1,5, 1,25 mm MW, til beholder indsugningsslange

250243



Filter DN16 MW = 1,0 mm

2323396

Filter DN25 MW = 1,0 mm; til SF 23 Plus

2323325

Returslange med Niro bøjning

97089



Filter Metex

34950



Filterpakke til lak, til Metex filter (5 stk.)

34952

## Overbeholdere

Art. nr.



Overbeholdersæt 20 liter, M36x2

341266













Overbeholdersæt 5 liter, M36x2



341265



5 liter overbeholder til F 230

288144

Overbeholdere		Art. nr.
	Overbeholdersæt 5 liter, med TopClean	341268
	5 liter overbeholder, til PS 3.20 / PS 3.21 / PS 3.23 / PS 3.25 på bæreramme	551969
	Filterpakke til lak, til overbeholdersæt 5 liter	97258
	Filterskive D57, 0,4 fin, til overbeholdersæt	3756
	Filterskive D57, 0,8 grov, til overbeholdersæt	37607
	TopClean opgraderingssæt, til overbeholdersæt	340930
	Filterskive, mellem	97521
Spartelcontainerer		Art. nr.
	Spartelcontainer	2309956
	Spartelcontainer med sækkebord med pressevalse	2309960
	Spartelcontainer med sækkebord, pressevalse og adaptersæt for HeavyCoat	2309955
	Sækkebord med pressevalse	2323178
	Adaptersæt stor beholder, til PS 3.25	2312155
	Adaptersæt stor beholder, til PS 3.29 - PS 3.34	2312156
	Adaptersæt stor beholder, til PS 3.39	2312157
	Adaptersæt stor beholder, til SF 27 / SF 31 / SF 7000	2312158
	Adaptersæt stor beholder, til HC 950 / HC 970	2312160

Overgangs-/ dobbeltstuds		Art. nr.
	Dobbeltstuds U = 1/2" x 1/2" (slangetilslutning)	3202901
	Dobbeltstuds U = 1/2" x 3/8" (slangereduktion)	3203026
	Dobbeltstuds U = 1/4" x 1/4"	34038
	Dobbeltstuds U = 1/4" x M16x1,5	34033
	Dobbeltstuds U = 1/4"NPSM x 3/8"NPSM; 530 bar	367561
	Dobbeltstuds U = 3/4"NPSM x 1/2"NPSM; 530 bar	9985782
	Dobbeltstuds U = 3/4"NPSM x 3/4"NPSM; 530 bar	9985781
	Dobbeltstuds U = 3/4"NPSM x 3/8"NPSM; 530 bar	9985783
	Dobbeltstuds U = 3/8"NPS x 3/8"NPS; 530 bar	256343
	Dobbeltstuds U = 3/8" x 1/2", tilslutning HT-filter til 1/2" slange	349610
	Dobbeltstuds U = M16x1,5 x 1/4"NPS; 530 bar	105313
	Dobbeltstuds U = M16x1,5 x 3/8"	2308887
	Dobbeltstuds U = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030
	Dobbeltstuds U = M16x1,5 x M16x1,5; 530 bar / 1x60°	97529
	Overgangsstuds I = 1/4" x A = NPS1/2"	2302993
	Overgangsstuds I = 1/4"NPS x A = M16x1,5	34041
	Overgangsstuds I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 270 bar	179732
	Overgangsstuds I = G 3/8" x A = M16x1,5; 250 bar	115672
	Overgangsstuds I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256
	Overgangsstuds I = M16x1,5 x A = 1/4"	97201
	Overgangsstuds I = M16x1,5 x A = 3/8"	97204

Rengøring / Opbevaring / Konservering / driftsmidler		Art. nr.
	EasyClean rengørings- og konserveringsmiddel, 118 ml	508620
	EasyClean rengørings- og konserveringsmiddel, 1 liter	508281
	EasyGlide specialolie, 118 ml	508619
	Hydraulikolie Divinol 1 liter, til membranpumper	21061
	Hydraulikolie 5 liter, til HeavyCoat	349909

## Rengøring / Opbevaring / Konservering / driftsmidler

Art. nr.



TipClean, beholder med specielt rengøringsmiddel

97108

TipClean box, beholder med specielt rengøringsmiddel, 24 stk.

97109



Specielt rengøringsmiddel til TipClean, 1 liter

97110



PumpRunner, til SF 23 Plus / SF 27 / SF 31 / PS 3.25 på vogn / PS 3.29 / PS 3.34

2306987

## Manometer

Art. nr.



Manometer kpl. 250-400 bar, I = 1/4", U = 1/4"

340256

## Ombygningssæt til benzin (til HeavyCoat anlæg)

Art. nr.

Ombygningssæt til benzindrift, 4,8 HK, Honda

0290614A

Ombygningssæt til benzindrift, 8,5 PS, Honda

0290456A

## Ombygningssæt til eldrift (til HeavyCoat anlæg)

Art. nr.

Ombygningssæt til elmotor, 230 V

0528611A

Ombygningssæt til elmotor, 400 V

0528612A

## Værktøj

Art. nr.



Aflastningskombination, til HeavyCoat

349911



Dobbelt gaffelnøgle til indsugningsventil, til SF 21 / SF 23

344340



Dobbelt gaffelnøgle til indsugningsventil, til SF 27 / SF 31

341434



Filternøgle, til HT-filter

349720

## Værktøj

**Art. nr.**


Koblingsnøgle med kold-beskyttelseshåndtag (2 x)

9100099



Stjerne-gaffelnøgle

9991114

Værktøjskasse inkl. værktøj, til HeavyCoat

349713

## Diverse

**Art. nr.**




Adapter til container-ansugningssystem, EP 3000

258724

# Sprøjtépudsning – dyser


## 1. Strukturdyser til sprøjtépudsning

De robuste strukturdyser passer perfekt til de automatiske og pneumatiske lanser. De er af rustfrit stål og er meget robuste og modstandsdygtige, også når der bruges fyldte materialer. Forskellige størrelser sikrer, at de passer til det valgte materiale. Dyserne tilbydes enkeltvis eller som sæt.





		Produktbetegnelse	Art. nr.
	<b>Strukturdyser</b>	Strukturdyse, rustfrit stål, 04 mm	268779
		Strukturdyse, rustfrit stål, 05 mm	348915
		Strukturdyse, rustfrit stål, 06 mm	268780
		Strukturdyse, rustfrit stål, 07 mm	348916
		Strukturdyse, rustfrit stål, 08 mm	268781
		Strukturdyse, rustfrit stål, 09 mm	348917
		Strukturdyse, rustfrit stål, 10 mm	268782
		Strukturdyse, rustfrit stål, 12 mm	342327
		Strukturdyse, rustfrit stål, 15 mm	342328
	<b>Strukturdysesæt</b>	Strukturdysesæt, rustfrit stål, 4/6/8/10 mm	268905

## 2. Underpudsdyser til sprøjtépudsning




Specielt til underpudsarbejde. Dyserne gør det muligt at påføre særligt store lagtykkelser.







		Produktbetegnelse	Art. nr.
	<b>Underpudsdyser</b>	Underpudsdyse, 10 mm	2362235
		Underpudsdyse, 12 mm	2362236
		Underpudsdyse, 14 mm	268746
		Underpudsdyse, 16 mm	268747
		Underpudsdyse, 18 mm	268748







## Sprøjtepudsning – yderligere tilbehør

Blandeaggregat		Art. nr.
	PlastMix 15 blandeaggregat	2348669
	PlastMix 15 blandeaggregat med PUR blanderør	2359240
	PlastMix 15 blandeaggregat med PUR blanderør, inkl. trykpumpe	2360039
	PlastMix 15 blandeaggregat, inkl. trykpumpe	2351507

Tilbehør til blandeaggregat PlastMix 15		Art. nr.
	Blandeaksel, til PlastMix 15	2349436
	Blandeaksel, til lim, til PlastMix 15	2349451
	Flowmeter	2349234
	Magnetventil	2349458
	PUR blanderør	2359241
	Strømkabel, 6 m, til PlastMix 15	2349166
	Transportaksel, til PlastMix 15	2349434
	Transportaksel, til lim, til PlastMix 15	2349450
	Vandslange	2349514

Sprøjtelanser		Art. nr.
	Automatisk sprøjtelanse kpl. med 6 mm dyse	2334115
	Påfyldnings- og doseringstilbehør	2335388
	Rulle til limning	2335394

Sprøjtelanser		Art. nr.
	Sprøjtelansesforlænger, 150 cm	2339400
	Sprøjtelansesforlænger, 200 cm	2334124
	Sprøjtelansesforlænger, 80 cm	2334123
	Underpudslanse, automatisk	2334121
	Underpudslanse, pneumatisk	2334122
	Vinkeldysehoved 70°	2337672

Slinger		Art. nr.
	Adapter Fix nippel V35/M25	342321
	Adapter V25/M35 slangetilslutning	348920
	Luftslange DN9, 10,5 m	2311644
	Mørtelslange DN19, M/V25, 10 m, inkl. luftslange	2325194
	Mørtelslange DN19, M/V25, 10 m, inkl. luftslange og styrekabel	2325193
	Mørtelslange DN19, M/V25, 2 m inkl. drejeled, inkl. luftslange	2324927
	Mørtelslange DN19, M/V25, 2 m inkl. drejeled, inkl. luftslange og styrekabel	2334131
	Mørtelslange DN25, M/V25, 10 m, inkl. luftslange	2325182
	Mørtelslange DN25, M/V25, 10 m, inkl. luftslange og styrekabel	2325197
	Mørtelslange DN35, V35, 13,3 m, inkl. luftslange	2363405



## Slinger

Art. nr.



Mørtelslange DN35, V35, 13,3 m, inkl. luftslange og styrekabel

2325199



Slangeholder

342215

## Kompressorer

Art. nr.



Kompressor C 330/03

2337718



Kompressor VKM 592 med afkoblingsautomatik, 230 V / 50 Hz

2311921

## Statorer og pumpe­nek­ker

Art. nr.

Pumpesnekke W10/2,5, Ø = 40 mm, L = 317 mm, sort, til PC 1030 / PC 25 / PC 35

348312

Pumpesnekke W10/3, Ø = 40 mm, L = 320 mm, gul, til PC 1030 / PC 25 / PC 35

348316



Pumpesnekke W15/2, Ø = 40 mm, L = 320 mm, brun, til PC 1030 / PC 25 / PC 35

348926

Pumpesnekke W20/1,5, Ø = 40 mm, L = 320 mm, grøn, til PC 1030 / PC 25 / PC 35

348928

Pumpesnekke, til PC 430

2316375

Pumpesnekke, til PC 830

2304986



Stator W10/2,5, 270x89, sort, til PC 1030 / PC 25 / PC 35

348311



Stator W10/3, 270x89, gul, til PC 1030 / PC 25 / PC 35

348315



Stator W15/2, 270x89, brun, til PC 1030 / PC 25 / PC 35

348925



Stator W20/1,5, 270x89, grøn, til PC 1030 / PC 25 / PC 35

348927



Stator, til PC 430 / PC 830

2304954

## Spartelcontainer

Art. nr.



Spartelcontainer

2309956



Spartelcontainer med sækkebord med pressevalse

2309960



Sækkebord med pressevalse

2323178

Adaptersæt stor beholder, til PS 430

2312159

## Rengøring og opbevaring

Art. nr.



Børste med håndtag og beskyttelseskappe

9100095

Dyserengøringsnål, til sprøjtelanser

342916



Flaskebørste til indvendig rengøring af udløb og sprøjtelanse

342329



Rengøringsadapter M27GK

342241

Rengøringsadapter M35GK

348948



Rengøringsbørste, 280-420 mm

348959



Rengøringskugle DN19, 25 mm

342330

Rengøringskugle DN27, 30 mm

342331

Rengøringskugle DN35, 40 mm

342332



Værktøjskasse (premium) uden indhold

348450

## Diverse

Art. nr.



Adapter maskinstik på Harting

2337504

## Diverse

Art. nr.



Bord til spartelsæk, inkl. sækkevalse til PC 25 / PC 35

348963



Bord til spartelsæk, inkl. sækkevalse til PC 830

2318389



Pakninger / fix-kobling M27

342314

Pakninger / fix-kobling M35

9971531

Pumpeglidemiddel, 500 ml

9992824



Skydedæksel, til sækkebord, til PC 25 / PC 35

348962



Styrekabel til automatisk sprøjtelse, 14 m






2311692



Værktøjskasse kpl., til PlastCoat

348958

## Personlig beskyttelse

Beskyttelsesbriller		Art. nr.
	Beskyttelsesbrille, klar	2331963
	Beskyttelsesbrille, med kontrast-styrke	2331965
	Beskyttelsesbrille, med solbeskyttelse	2331964
	Helbrille, klar	2331967
	Overtræksbrille, klar	2331966

## Servicesæt

Farvetrin IceBreaker stempelpumper	Art. nr.
Servicesæt pumpe PP 40 ccm PE/TG, Wildcat, Puma	367990

Luftmotorer IceBreaker stempelpumper	Art. nr.
Servicesæt luftmotor 4"/75, Wildcat, Puma	367995

Farvetrin øvrige pumper	Art. nr.
Servicesæt 130 S PE + TG	109705
Servicesæt pumpe 22-18 S PE/TG	105705

Pneumatisk dobbeltmembranpumpe Cobra	Art. nr.
Servicesæt 3"/53 luftmotor, Cobra 40-10	322995
Servicesæt indgangsventil Cobra 40-10	322914
Servicesæt membraner Cobra 40-10 med indlæg	322913
Servicesæt udgangsventil Cobra 40-10	322915

SuperFinish	Art. nr.
Servicesæt aflastningsventil F230	508199
Servicesæt indsugningsventil kpl. F 250 / F 270 / SF 21 / SF 23 / SF 23 Plus	344700
Servicesæt indsugningsventil kpl. SF 27 / SF 31	341247
Servicesæt indsugningsventiludløser kpl. F 250 / F 270 / SF 27 / SF 31	341241
Servicesæt udgangsventil F 250 / F 270 / SF 21 - SF 31 / SF 23 Plus	341702
Servicesæt udgangsventil F230	508198
Servicesæt ventiludløserhus, til SF 21 til SF 31	341705
Trykregulator kpl. F230	508138

ProSpray	Art. nr.
Servicesæt pakninger ProSpray 3.21 / 3.23 / 3.25	290201
Servicesæt pakninger ProSpray 3.29 / 3.31 / 3.34	508221

HeavyCoat	Art. nr.
Servicesæt ventiler og pakninger, HC 920 E/G	528104
Servicesæt HT-filter	349700
Servicesæt aflastningsventil HC 920 - 960 E/G+SSP	349706
Servicesæt indsugningsventil - stempel HC 940 / HC 960 E SSP	349719
Servicesæt materialepumpe HC 940 E/G+SSP / 960 E/G+SSP	528102
Servicesæt materialepumpe, HC 920 E/G	528105
Servicesæt pakninger stempel HC 950 / HC 970 E/G SSP	528705
Servicesæt stempel HC 940 / HC 960 E SSP	349718
Servicesæt ventiler og pakninger HC 940 E/G+SSP / 960 E/G+SSP	528101

Pistoler	Art. nr.
Servicesæt AC 4600 P	394942
Servicesæt AG 08, F-gevind	556039
Servicesæt AG 08, G-gevind	556038
Servicesæt AG 14, F-gevind	502143
Servicesæt AG 14, F-gevind, 1-huls ventil sæde	502149
Servicesæt AG 14, G-gevind	502144
Servicesæt AG 14, G-gevind, 1-huls ventil sæde	502175
Servicesæt AG 19; F-gevind	2347489
Servicesæt AG 19; G-gevind	2348175
Servicesæt Forlængerpistol; 120 mm	286935
Servicesæt Forlængerpistol; 200 mm	286936

PC 15 / PC 25 / PC 35	Art. nr.
Servicesæt pumpe snækk W 22/3, gul	342325
Servicesæt stator W 22/3, gul	342214
Servicesæt stator W 30/2, brun	342902









## 10 | Service

## WAGNER service

Vi ønsker selvfølgelig, at du får det bedste ud af dit WAGNER sprøjteanlæg. Derfor tilbyder vi instruktion og igangsætning af dit anlæg, udført af WAGNER personale på din arbejdsplads i Danmark. Bemærk venligst, at dette ikke er inkluderet i varens pris, men skal bestilles separat.



Hvis der skulle opstå et problem med dit sprøjteanlæg, står vores salgs- og servicemedarbejdere til din rådighed. Vores serviceteknikere dækker hele landet.

Hvis du kontakter os på kontoret på tlf. 43271818, så sætter vi dig i forbindelse med en servicetekniker. Derudover har vi et tæt samarbejde med vores professionelle forhandlere. Så der kan du også altid henvende dig.

## Vores teknik- og undervisningscenter



Hos WAGNER i Tyskland findes et 1500 m<sup>2</sup> teknikum til individuelle forsøg, workshops og materialetests. I Taastrup råder vi over et showroom, hvor man kan se de forskellige anlæg samt gennemføre undervisning og materialetests.

Men vi tager også ud til potentielle og eksisterende kunder og afholder en uforpligtende demonstration af et passende anlæg til opgaven.

Du altid velkommen til at kontakte os på 43271818 eller [wagner@wagner-group.dk](mailto:wagner@wagner-group.dk)!


## WAGNER 3+2 garanti

Har du allerede et professionelt WAGNER anlæg?

Så udvid garantiperioden til fem år! Du skal bare registrere produktet online. Vores kvalitet er overbevisende. Det lover vi.

Alle, der køber et professionelt WAGNER sprøjtemaleanlæg, får som standard tre års fabrikationsgaranti. Men vi kan mere: Hvis du onlineregistrerer købet, får du forlænget garantien med to år - helt gratis! Du kan gøre det, når det passer dig på websiden [www.wagner-group.com/prof-garanti](http://www.wagner-group.com/prof-garanti). Når du har registreret anlægget, får du straks de ekstra to års garanti.

Du sparer altså en ekstra forsikring for den udvidede garanti! Det koster dig kun et besøg på internettet.




Scan koden med mobilen eller besøg [www.wagner-group.com/prof-garanti](http://www.wagner-group.com/prof-garanti) for at registrere dit køb.



# WAGNER SprayGuide - materialtest database


I vores omfattende materialetest database kan du finde det rigtige udstyr eller materiale til den aktuelle opgave! Den såkaldte WAGNER SprayGuide giver dig adgang til et stort antal velkendte farve- og lakleverandører. WAGNER har testet over 550 malinger, lakker, lasurer og øvrige materialer. Det giver dig mulighed for at afstemme sprøjteudstyr og materiale efter hinanden, så du får perfekte overflader.


## Garanti for succes:


Med de detaljerede specifikationer i den viste WAGNER materialetestrapport får du en let overskuelig oversigt over alle vigtige parametre for at få en optimal tilpasning og indstilling af anlæg og materiale til den aktuelle opgave. Yderligere information kan fås via links til farveleverandørens tekniske datablad. Print testrapport og data, så har du alle vigtige oplysninger for at opnå et perfekt sprøjteresultat.






Login



 Materials >

 Producers >

 Devices >

### Search by Material

On the left is a list of material types we've tested. After you have chosen a type of material you will be presented on the left side with a list of products for each type. You are then able to select a product and see the individual test report.

### Search by Manufacturer

On the left is a list of manufacturers. By selecting a manufacturer you will be presented with a list of all the products from that manufacturer we have tested. Click on a product to see its test report. When a product has been tested with multiple Sprayers you will be able to select the sprayer which is most relevant to you.

### Search by Sprayer/Systems

By choosing a sprayer from the list on the left you will be presented with a list of all products tested with that sprayer. Select a product to see its test report.

© 2015 J.Wagner GmbH
Legal Notice | Contact

# Brugsanvisninger

Betegnelse	Sprog	Art.-Nr.
<b>Finish &amp; SuperFinish</b>		
Finish 230	D/GB/F/I/E/S/DK/NL	508296
F 230 AC compact	D/GB/F/I	524804
F 230 AC compact	E/NL/DK/S	524805
F 230 AC compact	P	524827
F 250 / F 270	D/GB/F/NL	252880
F 250 / F270	E/I/DK/S	252881
SF 21 / SF 23	D/GB/F/I	340852
SF21 / SF 23	E/NL/DK/S	340853
SF23i	D/GB/F/I	2358664
SF23i	E/NL/DK/S	2358665
SF23i	P	2358666
SF 23 Plus	D/GB/F/I	2341576
SF 23 Plus	E/NL/DK/S	2341577
SF 23 Plus	P	2341578
SF 27 / SF 31	D/GB/F/I	341855
SF 27 / SF 31	E/NL/DK/S	341856
SF 27 / SF 31	P	341872
SF 7000	D/GB/F/I	2306118
SF 7000	E/NL/DK/S	2306119
SF 7000	P	2366120

<b>ProSpray</b>		
PS 3.20	GB/E/P	532807
PS 3.20	D/F/NL	532808
PS 3.20	I/DK/S	532810
PS 3.21	D/GB/F/I	558900
PS 3.21	E/NL/DK/S/P	558901
PS 3.23	D/GB/F/I	558902
PS 3.23	E/NL/DK/S/P	558903
PS 3.25	D/GB/F/I	558971
PS 3.25	E/NL/DK/S/P	558972
PS 3.29 / PS 3.31	D/GB/F/I	558904
PS 3.29 / PS 3.31	E/NL/DK/S/P	558905
PS 3.34	D/GB/F/I	558906
PS 3.34	E/NL/DK/S/P	558907
PS 3.39	D/GB/F/I	558975
PS 3.39	E/NL/DK/S/P	558976

<b>HeavyCoat</b>		
HC 920 / HC 940 / HC 960	D/GB/F/I	528100
HC 920 / HC 940 / HC960	E/NL/DK/S	528115
HC 920 / HC 940 / HC 960	P	295298
HC 950 / HC 970 E/G + SSP	D/GB/F/I	528940
HC 950 / HC 970 E/G + SSP	E/NL/DK/S/P	528941

<b>XVLP</b>		
FinishControl 3500	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	2342387
FinishControl 5000	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2321725
FinishControl 6500 TS	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2321726
StandardSpray sprøjtepistol	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2324806
FineSpray sprøjtepistol	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2324807
WallSpray sprøjtepistol	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2324808
TempSpray sprøjtepistol	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2324809

Betegnelse	Sprog	Art.-Nr.
<b>FineCoat</b>		
FC 8800 / FC 9900 / FC 9900 PC	D/GB/F/I	524808
FC 8800 / FC 9900 / FC 9900 PC	E/NL/DK/S	524809
FC8800 / FC 9900 / FC 9900 PC	P	524824
FC PowerCart	D/GB/F/I	524806
FC PowerCart	E/NL/DK/S	524807
FC PowerCart	P	524825
FC delbar pistol	D/GB/F/I	524839
FC delbar pistol	E/NL/DK/S/P	524191

<b>PlastCoat</b>		
PC 430	D/GB/F/NL	2309518
PC 430	E/I/DK/S	2309519
PC 430	P	2309521
PC 830	D/GB/F/NL	2309522
PC 830	E/I/DK/S	2309523
PC 830	P	2309524
PC 25 / PC 35	D/GB/F/NL	348870
PC 25 / PC 35	E/I/DK/S	348871
PC 25 / PC 35	P	2301496
Blandeaggregat T 25 K	D	343855
Blandeaggregat T 25 K	GB	343856
Blandeaggregat T 25 K	P	2301497
Blandeaggregat T 25 K	I	2312377
Blandeaggregat PlastMix 15	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2349169
Automatisk og pneumatisk lanse, loftsprøjtelanse, automatisk og pneumatisk	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2334489
Underpudslanse, automatisk og pneumatisk	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2334491

<b>SuperCoat</b>		
SuperCoat	GB/D/F	533814
SuperCoat	E/I/P	533815
SuperCoat	NL/DK/S	533816

<b>Pistoler</b>		
AG 08	D/GB/F/I/E/S/DK/NL	296396
AG 08 TS	D/GB/F/I/E/S/DK/NL	528938
AG 14	D/GB/F/I/E/S/DK/NL	502114
AG 19	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	2347392
AC 4600 Prof.	D	394870
AC 4600 Prof.	GB	394871
AC 4600 Prof.	F	394872
AC 4600 Prof.	NL	394873
AC 4600 Prof.	I	294874
AC 4600 Prof.	E	394875
AC 4600 Prof.	DK	394876
AC 4600 Prof.	S	394877
Forlængerpistoler (120 cm, 200 cm)	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	296446

# Brugsanvisninger

Betegnelse	Sprog	Art.-Nr.
<b>LineCoat</b>		
LC 800	D/GB/F/I	528162
LC 800	E/NL/DK/S	528159
LC 820 / 840 / 860	D/GB/F/I	555861
LC 820 / 840 / 860	E/NL/DK/S	555739
LC 820 / 840 / 860	P	295042
LC 860 SP / 880 SP	D/GB/F/I	555874
LC 860 SP / 880 SP	E/NL/DK/S	555742
LC 860 SP / 880 SP	P	295046

<b>AirCoat tilbehør</b>		
AlrBoost 100	D/GB/F/I/E/NL/DK/S/P	2351067

<b>Airless tilbehør</b>		
InlineRoller	D/GB/F/I/E/S/DK/NL	345850

<b>TempSpray</b>		
TS H 126, H 226, H 326, H 426	D/GB/F/NL	2312558
TS H 126, H 226, H 326, H 426	E/NL/DK/S	2312560

<b>Pneumatiske dobbeltmembranpumper</b>		
Cobra 40-10	D	2303152
Cobra 40-10	GB	2303675
Cobra 40-10	F	2303676
Cobra 40-10	NL	2303677
Cobra 40-10	DK	2303680
Cobra 40-10	S	2303682
Cobra 40-10	I	2303678
Cobra 40-10	E	2303679

<b>Pneumatiske stempelpumper</b>		
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	D	2310798
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	GB	2310799
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	F	2310800
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	NL	2310801
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	DK	2310805
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	S	2310806
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	I	2310802
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	E	2310803
22-185 / 3-130S	D	2303102
22-185 / 3-130S	GB	2303668
22-185 / 3-130S	F	2303669
22-185 / 3-130S	NL	2303670
22-185 / 3-130S	DK	2303673
22-185 / 3-130S	S	2303674
22-185 / 3-130S	I	2303671
22-185 / 3-130S	E	2303672
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	D	2302505
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	GB	2303659
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	F	2303661
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	NL	2303662

Betegnelse	Sprog	Art.-Nr.
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	DK	2303666
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	S	2303667
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	I	2303663
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	E	2303665

<b>Dobbeltmembranpumper</b>		
Zip 52	D	zzb012ger
Zip 52	GB	zzb012eng
Zip 52	F	zzb012fre
Zip 52	I	zzb012ita

<b>Øvrige</b>		
SteamForce Pro	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	2359766
HT4500	D/GB/F/E/S/DK/NL/P	2353013







## Kontaktpersoner Danmark

Salg			
<b>Claus Christoffersen</b>	Salgschef	+45 2022 2112	claus.christoffersen@wagner-group.com
<b>Henrik Jensen</b>	Øst for Lillebælt	+45 2025 2515	henrik.jensen@wagner-group.com
<b>Steffen Lund</b>	Jylland	+45 2018 1855	steffen.lund@wagner-group.com

Ordre kan sendes direkte til [ordre@wagner-group.com](mailto:ordre@wagner-group.com)

## WAGNER SPRAYTECH SCANDINAVIA A/S

Helgeshøj Alle 28 - 2630 Taastrup  
 Tlf. 43 27 18 18 – Fax: 43 43 05 28  
[wagner@wagner-group.dk](mailto:wagner@wagner-group.dk)  
[www.wagner-group.com](http://www.wagner-group.com)

# Stikordsregister

Cobra 40-10 AirCoat Spraypack med 5 liter overbeholder	121
FineCoat 9900 PowerCart Spraypack	88
FineCoat 9900 Spraypack	88
FineFinish 20-30 S AirCoat på vogn med 5 l overbeholder	122
FineFinish 20-30 S AirCoat Spraypack på stander	122
FineFinish 40-15 Compact Spraypack	123
FineFinish 40-15 S Airless Spraypack på stander	133
Finish 230 AirCoat compact Spraypack på vogn	92
Finish 230 lak Spraypack	101
FinishControl 3500 Spraypack	11; 85
FinishControl 5000 Spraypack	11; 85
HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V	32; 50; 147
HeavyCoat 950 E SSP Spraypack / 230 V	52
HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzin	32; 50; 147
HeavyCoat 950 G SSP Spraypack / Benzin	52
HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V	51; 148
HeavyCoat 970 E SSP / 400 V	53
HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzin	51; 148
HeavyCoat 970 G SSP Spraypack / Benzin	53
HT 4500	162
PlastCoat 25 E	63
PlastCoat 35 E / 400 V	64
PlastCoat 430 E Spraypack	62
PlastCoat 830 E Spraypack	62
PlastMax Spraypack	65
ProjectPro Extra 117 Spraypack	14
ProjectPro Extra 119 Spraypack	14
ProSpray 3.20 Spraypack	27
ProSpray 3.21 Spraypack	27
ProSpray 3.23 dispersion Spraypack	28
ProSpray 3.23 lak Spraypack	104
ProSpray 3.25 Spraypack på bæreramme	29
ProSpray 3.25 Spraypack på vogn	29
ProSpray 3.29 Spraypack	30
ProSpray 3.31 Spraypack	30
ProSpray 3.34 Spraypack	31
ProSpray 3.39 dispersion Spraypack	31
ProSpray 3.39 spartel Spraypack	49
Puma 28-40 AirCoat Spraypack på fribensstander	125
Puma 28-40 AirCoat Spraypack på vogn	126
Puma 28-40 Airless Spraypack på stander	133
Puma 28-40 på vægbeslag, uden slange og pistol	126
SteamForce Pro	161
SuperFinish 23 injektion på vogn	145
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack med kompressor, bæreramme	94
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack med kompressor på vogn	94
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack på bæreramme	93
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack på vogn	93
SuperFinish 23 Plus Airless lak Spraypack på bæreramme	102
SuperFinish 23 Plus Airless lak Spraypack på vogn	102

SuperFinish 23 Plus dispersion Spraypack på bæreramme	23
SuperFinish 23 Plus dispersion Spraypack på vogn	23
SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack på bæreramme	78
SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack på vogn	78
SuperFinish 27 Spraypack	24
SuperFinish 31 Spraypack	24
TempSpray H 126	76
TempSpray H 126 AirCoat Spraypack	79
TempSpray H 226	76
TempSpray H 326	77
TempSpray H 426	77
Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack med 5 liter overbeholder	123
Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack på fribensstander	124
Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack på vogn	124
Wildcat 18-40 på vægbeslag, uden slange og pistol	125
Zip 52 Acetal ledende	117
Zip 52 Alu	115
Zip 52 Inox	116
Zip 52 Perfect Flow, fribensstander, fleksibel	117
Zip 52 Spraypack	118

# Almindelige leveringsbetingelser

Levering finder sted i henhold til vores almindelige leveringsbetingelser, som kan findes på vores hjemmeside [www.wagner-group.com](http://www.wagner-group.com).

## Udgivelse

Ide og tilrettelæggelse:

J. Wagner GmbH

Otto-Lilienthal-Str. 18

D - 88677 Markdorf

Division Professional Finishing

[www.wagner-group.com](http://www.wagner-group.com)

repræsenteret af:

Produkt management

Teknisk afd.

Marketing

Ide og grafisk udformning:

Marketing, J. Wagner GmbH

Litografi og tryk:

Holzer Druck und Medien

Fridolin-Holzer-Strasse 22 + 24

D - 88171 Weiler im Allgäu

# KOMPAS 2016

wagner-group.com

Tryk i trykksad - Rettelsestragerforbeholdt - DK - 9122 661 - 01/2016 M



Wagner Spraytech Scandinavia A/S

Helgeshøj Allé 28

DK - 2630 Tåstrup

Tlf +45 43 27 18 18

Fax +45 43 43 05 28

wagner@wagner-group.dk

www.wagner-group.com