




## Belimo Gateway UK24BAC. Integrierter Brandschutz mit BACnet MS/TP.



Die Bus-Integration motorisierter Brandschutzklappen wird jetzt noch einfacher und kostengünstiger. Das Gateway UK24BAC überträgt die Signale von bis zu acht Belimo Brandschutzklappenantrieben über BACnet MS/TP an die zentrale Steuerung. Die Klappenposition lässt sich visualisieren. Der Zustand des Rauchmelders, der thermoelektrischen Auslöseeinrichtung sowie allfällige Störungen werden als Sammelmeldung übermittelt. Das vereinfacht die Überwachung und erhöht damit die Sicherheit für Menschen und Sachwerte in Gebäuden.

# Belimo Gateway UK24BAC.

## Sicher, zuverlässig, offen.

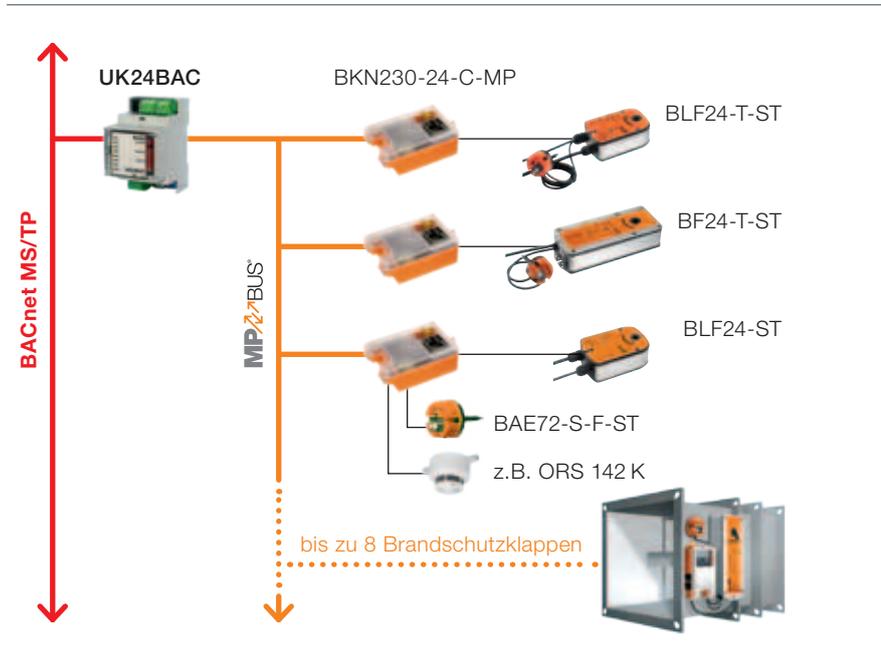

- Einfache Überwachung und Wartung dank Visualisierung auf der Managementebene (pro Klappe):
  - Position
  - Sammelmeldung (thermoelektrische Auslöseinrichtung, Rauchmelder, Überlast etc.)
- Energieeinsparung im Gebäude – nicht benutzte Zonen können energetisch abgeschottet werden
- Mehr Sicherheit durch Transparenz und Fernzugriff
- Reduktion der Installationskosten
- Höchste Flexibilität und freie Wahl des DDC-Reglers

Gateway	Kommunikations- und Netzgerät	Brandschutzklappenantriebe	Thermoelektrische Auslöseeinrichtung	Rauchmelder
<b>UK24BAC</b>	<b>BKN230-24-C-MP</b>	<b>BLF24-T-ST / BF24-T-ST BLF24-ST / BF24-ST</b>	<b>BAE72-S-F-ST</b>	z.B. Hekatron ORS 142K
				
Schnittstelle zu BACnet MS/TP (RS485) für den Anschluss von bis zu 8 Brandschutzklappenantrieben via Kommunikations- und Netzgerät BKN230-24-C-MP.	Schnittstelle zu MP-Bus mit integrierter Statusanzeige. Anschluss mit Speisung für einen Rauchmelder und/oder einer thermoelektrischen Auslöseeinrichtung.	Brandschutzklappenantriebe mit oder ohne thermoelektrischer Auslöseeinrichtung und mit Stecker für die einfache und schnelle Verbindung mit dem Kommunikations- und Netzgerät.	Steuert beim Überschreiten der jeweiligen Auslösetemperatur die motorisierte Brandschutzklappe in die Sicherheitsstellung. Kann an das Kommunikations- und Netzgerät angeschlossen werden.	Optoelektronischer Rauchmelder. Kann an das Kommunikations- und Netzgerät angeschlossen werden.

Belimo weltweit: [www.belimo.com](http://www.belimo.com)

					
5 Jahre Garantie	Weltweit vor Ort	Komplettes Sortiment	Geprüfte Qualität	Kurze Lieferzeiten	Umfassender Support

**BELIMO Automation AG**, Brunnenbachstrasse 1, CH-8340 Hinwil  
Tel. +41 43 843 61 11, Fax +41 43 843 62 68, [info@belimo.ch](mailto:info@belimo.ch)

