

# Klappenantriebe mit Klemmenanschluss. Ohne Umweg einfach schneller.



Wir setzen Standards.  
[www.belimo.eu](http://www.belimo.eu)

## Mehr Flexibilität, weniger Aufwand, gleicher Preis.

Standard-Klappenantriebe von Belimo gibt es jetzt auch mit Klemmenanschluss. Sie können direkt vom Schaltschrank her angeschlossen werden. Für Sie heisst das: Das Anschliessen mit dem Kabel Ihrer Wahl geht schneller, und die üblicherweise benötigte Anschlussdose wird überflüssig.


### Freier Anschluss für alle Kabel


Belimo-Klappenantriebe werden standardmässig mit Anschlusskabel ausgeliefert, welches dann über eine Anschlussdose mit der Anlage verbunden wird. Mit den Klemmenanschlüssen verläuft es genau umgekehrt: Die im Schaltschrank vorhandenen Kabel werden zum Antrieb geführt und dort mit wenigen Handgriffen angeschlossen. Dank dem Klemmenanschluss können Sie das Anschlusskabel frei wählen. Verschiedene Dichteinsätze mit unterschiedlichen Durchmessern garantieren immer die Schutzart IP54.

### Schneller zum Ziel

Die Antriebstypen mit spezieller IP54-Klemme sind in den Leistungsklassen 5, 10, 20 und 40 Nm erhältlich. Sie kosten gleich viel wie die nach wie vor erhältlichen Standardtypen mit 1 Meter Anschlusskabel. Weil sich mit den Klemmenanschlüssen der Arbeitsaufwand verringert und die Anschlussdose entfällt, wird die Verkabelung jetzt noch einfacher und günstiger.

# Klappenantriebe mit Klemmenanschluss. Im Handumdrehen angeschlossen.

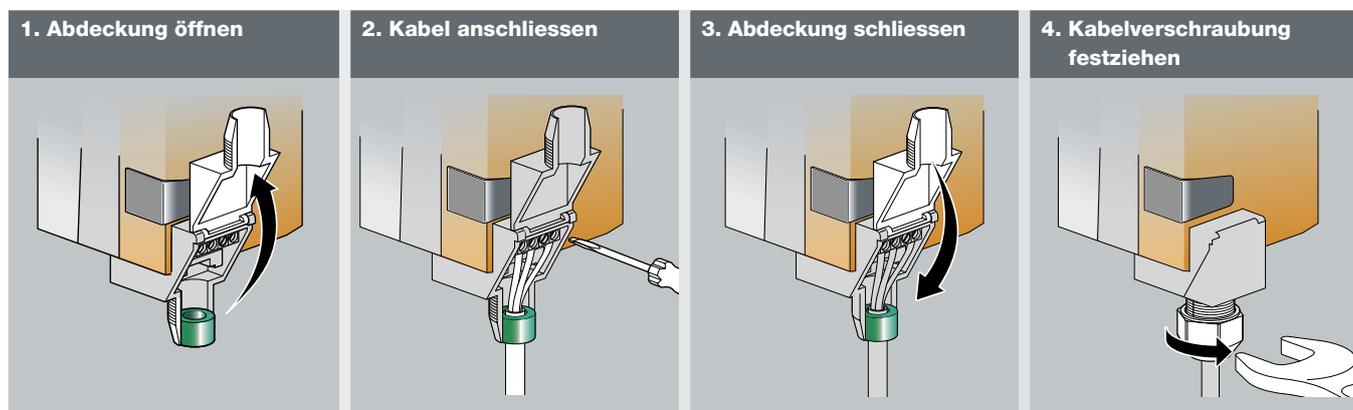

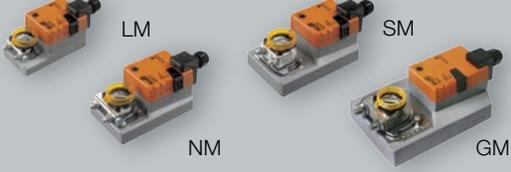Sortiment/technische Daten									
	Nennspannung	Drehmoment	Drehwinkel	Ansteuerung	Laufzeit	Schutzart	Integrierter Hilfschalter		
LM/NM/SM/GM24A-TP	24 V	5/10/20/40 Nm	95°	Auf-Zu	150 s	IP54			
LM/NM/SM/GM230A-TP	230 V	5/10/20/40 Nm	95°	Auf-Zu	150 s	IP54			
LM/NM/SM24A-S-TP	24 V	5/10/20 Nm	95°	Auf-Zu	150 s	IP54	•		
LM/NM/SM230A-S-TP	230 V	5/10/20 Nm	95°	Auf-Zu	150 s	IP54	•		
LM/NM/SM/GM24A-SR-TP	24 V	5/10/20/40 Nm	95°	stetig	150 s	IP54			
LM/NM/SM230A-SR-TP	230 V	5/10/20 Nm	95°	stetig	150 s	IP54			

Belimo weltweit: [www.belimo.com](http://www.belimo.com)



5 Jahre  
Garantie



Weltweit  
vor Ort



Komplettes  
Sortiment



Geprüfte  
Qualität



Kurze  
Lieferzeiten



Umfassender  
Support

Hauptsitz: **BELIMO Automation AG**, Brunnenbachstrasse 1, CH-8340 Hinwil  
Tel. +41 (0)43 843 61 11, Fax +41 (0)43 842 62 68, [info@belimo.ch](mailto:info@belimo.ch)