


セラミック型ヒューズ (タイムラグ)


EHM シリーズ EHMG シリーズ

・ 寸法

EHM型



EHMG型

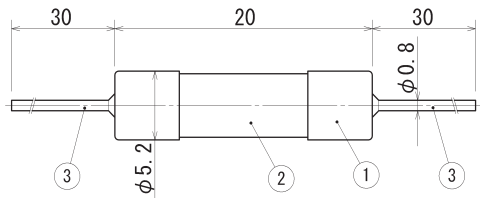

	名称	材質
①	キャップ	ニッケルメッキ黄銅
②	絶縁容器	セラミック
③	リード線	錫メッキ銅線

・ 定格

定格電流	定格電圧	定格遮断電流	抵抗回路
1A, 2A, 3.15A, 4A, 5A, 6.3A, 8A	400V DC/AC	300A-400VDC 100A-400VAC	

・ 電気的特性

溶断特性

定格電流	210 %	275 %	400 %	1000 %
1A-3.15A	30分以内	0.75秒 - 80秒	0.095秒 - 5秒	0.01秒 - 0.15秒
4A-8A	30分以内	0.75秒 - 80秒	0.15秒 - 5秒	0.01秒 - 0.15秒

・ 認証機関

SEMKO (Reference No. 1402747)

・ RoHS対応

本製品は、RoHS規制2011/65/EUに対応しています。