
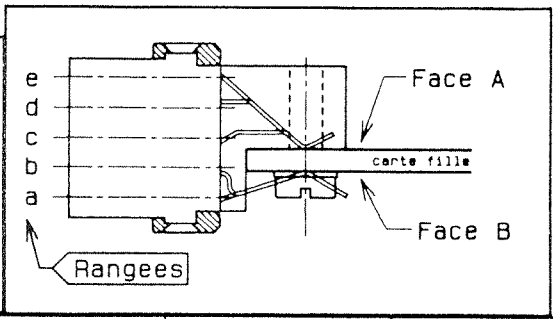


NOTAS:

- 1 Epaisseur carte admissible :
 - Type U04 et U08 : 2.365 mini , 2.835 Maxi
 - Type U05 : 1.8 mini , 2.2 Maxi
 - Type U06 : 1.44 mini , 1.76 Maxi
 - Type U07 : 2.025 mini , 2.475 Maxi
- 2 Z 1 : Zone maximale d'occupation des fixations
- 3 Z 3 : Zone maximale d'occupation des contacts
- 4 Les erreurs sur le pas de 2.54/3 et 1.27 ne sont pas cumulatives

CONNECTEUR SIHD-SIAL

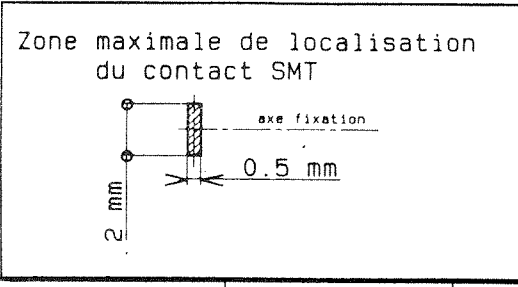

Implantation cartes filles pour embase de test et prolongateur types SMT (cts. U..) 98 contacts signaux :
 Ref. ASL T 98 U-000 et ASL P 98 U-000
 * produits composes d'un pave 98 cts.

EDITIONS	A	MAJ le 18.08.91	EHELLE	2	AMPHENOL SOCAPEX	L.P.L. TECHNOLOGIES INC.	DESSIN : SERVOZ LE 18.08.91	TECHNIQUE : L. POUILLON LE 17.09.91	169-PLC-093	A B
	B	MAJ le 28.09.91								
	C	MAJ le 03.08.91								
	D									
	E									