



**WEICON**<sup>®</sup>

WEICON Produkte für die

# Agrartechnik



Google play

App Store



[www.weicon.com/app](http://www.weicon.com/app)

[www.weicon.com](http://www.weicon.com)

Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter [www.weicon.de](http://www.weicon.de)



## Contact - Cyanacrylatklebstoff

WEICON Contact ist ein lösemittelfreier Sofort-Klebstoff. Er verbindet in Sekunden verschiedene Materialien mit- und untereinander z.B. Metall, Glas, Holz, Kunststoff, Keramik, Leder und Gummi.

### VA 100

- universell einsetzbar
- schnelle Anfangshaftung an Kunststoff und Gummi
- auch geeignet für Metall, Keramik, Glas und Leder

30 g   
12050030



Verkleben von Gummi und Edelstahl

## WEICONLOCK® - Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe Plast-o-Seal® - Dauerplastische Universaldichtung

Speziell konzipiert zum wirtschaftlichen Sichern, Befestigen und Dichten von Schraub-, Füge- und Flächenverbindungen.

Nach der Aushärtung entsteht eine vibrations- und stoßfeste Klebverbindung, die beständig gegen Chemikalien, Lösungsmittel und Temperaturen von -60°C bis +150°C ist.



Sichern einer Schraube an einem Querlenker

### AN 302-43 TZW

- Schraubensicherung
- KTW-Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

höherviskos • mittelfest  
normal demontierbar

50 ml   
30243150

### AN 302-70

- Schrauben- und Stehbolzensicherung
- DVGW-Zulassung

mittelviskos • hochfest  
schwer demontierbar

50 ml   
30270150

### AN 306-38

- Lager- und Bolzen-Klebstoff
- für Lager, Buchsen, Zahnräder und Bolzen bis 0,2 mm Spalt

mittelviskos • hochfest  
schwer demontierbar

50 ml   
30638150

### AN 306-60

- Lager- und Bolzen-Klebstoff
- für ausgeschlagene Lagerringe und Buchsen bis 0,5 mm Spalt

hochviskos • hochfest  
schwer demontierbar

50 ml   
30660150

### AN 305-42

- Hydraulik- und Pneumatikdichtung
- DVGW-Zulassung

mittelviskos • mittelfest  
normal demontierbar

50 ml   
30542150

### Plast-o-Seal®

- dauerplastische Universal-Dichtung, nicht härtend
- kein Ablüften von Lösemitteln
- sofortige Montage möglich

90 g   
30000090

\* Zertifikat über DIN-DVGW Prüfzeichen für die anaeroben Dichtstoffe WEICONLOCK in Gasanlagen.



WEICON Produkte für die

# Agrartechnik

## Epoxyd-Klebstoffe

WEICON Epoxyd-Klebstoffe sind kalthärtende, lösemittelfreie 2-Komponenten Systeme mit extrem starker Klebkraft. Sie ermöglichen Materialverbindungen mit hoher Zug- und Schlagfestigkeit und sind somit ideal für Montage, Reparatur und Fertigung.

### Fast-Metal Minutenkleber

- spaltfüllend bis 4 mm
- schnellhärtend
- dunkelgrau

24 ml ✓

10551024

Doppelspritze

### Epoxyd-Minutenkleber

- transparent
- schnellhärtend
- starke Klebkraft

24 ml ✓

10550024

Doppelspritze



Reparatur eines Metallblocks mit Fast-Metal Minutenkleber

## Easy-Mix RK-7000

WEICON Easy-Mix RK-7000 verbindet viele Materialien, wie Kunststoffe, Metalle, Holz oder Keramik, mit hoher Zug-, Scher- und Schälfestigkeit mit- und untereinander.

Easy-Mix RK-7000 ist universell einsetzbar und kann beispielsweise in der Kunststofftechnik, im Metallbau, im Karosserie- und Fahrzeugbau, im Maschinenbau, in der Elektrotechnik, in der Holzverarbeitung oder im Messe- und Ausstellungsbau verwendet werden.

- hochviskos, hochfest, schlagzäh, restelastisch
- Topfzeit: ca. 15 Minuten
- -55°C bis +125°C temperaturbeständig

24 ml ✓

10565024

Doppelspritze

50 ml ✓

10565050

Dosierpistole D50

10653050

Quadro Mischdüse

10650005



Verklebungen von Stahl-Laschen



Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter [www.weicon.de](http://www.weicon.de)



## Elastische Kleb- und Dichtstoffe

Elastische Kleb- und Dichtstoffe werden heute in vielen Bereichen der industriellen Fertigung und Montage verwendet. Sie kombinieren die Vorteile der Kleb- und Dichttechnologie und werden überall dort eingesetzt, wo hohe Anforderungen an die Elastizität und Dichtwirkung einer Fügeverbindung gestellt werden.



Abdichten einer Wärmepumpe

### Flex 310 M® Super-Haft

- sehr hohe Anfangshaftung auch an senkrechten Flächen
- silicon-, isocyanat-, halogen-, lösemittel- und weichmacherfrei

290 ml **13650290**  
weiß: RAL 9003\*

290 ml **13652290**  
grau: RAL 7000\*

### Silicon A

- speziell für industrielle Anwendungen entwickelt
- acetatvernetzend

310 ml **13001310**  
weiß: RAL 9003\*

310 ml **13003310**  
schwarz: RAL 9004\*

310 ml **13002310**  
alugrau: RAL 7004\*

310 ml **13000310**  
transparent

### Spezial-Dichtstoff Black-Seal

- hohe Öl-, Fett- und Chemikalien-Beständigkeit
- 500% Bruchdehnung

310 ml **13051310**  
schwarz: RAL 9005\*

### Hochtemperatur-Dichtstoff HT 300

- 100% Feststoffanteil
- temperaturbeständig von -60°C bis +300°C
- 500% Bruchdehnung

310 ml **13050310**  
rot: RAL 3016\*



\* entspricht annähernd den angegebenen RAL-Farbtönen

## Repair Sticks

Die unkomplizierte Lösung für alle Reparatur- und Wartungsarbeiten. Einfach in der Handhabung. Auch für kleine Reparaturen jederzeit portionierbar.



Abdichten eines Abgasrohres

### Kunststoff



- zähelastisch
- Farbton hellblau
- NSF-Trinkwasserzulassung ANSI Standard 61

115 g **10536115**

### Titanium

- verschleißfest
- Farbton graugrün
- hochtemperaturbeständig bis +280°C (kurzfristig bis +300°C)

115 g **10535115**

### Aqua

- haftet auf feuchten Untergründen
- Farbton weiß
- für Unterwasseranwendungen

115 g **10531115**



# WEICON Produkte für die Agrartechnik

## Plastik-Stahl

WEICON Plastik-Stahl ist ein idealer Werkstoff, mit dem sich schnelle und dauerhafte Reparaturen, Verklebungen und Beschichtungen an unterschiedlichsten Materialien in kostensparender Weise durchführen lassen.

### HB 300

- stahlgefüllt
- pastös
- hochtemperaturbeständig

1,0 kg ✓  
10450010

### SF

- stahlgefüllt
- schnellhärtend
- zertifiziert vom Germanischen Lloyd

0,5 kg ✓  
10250005

1,0 kg ✓  
10250020



Schnellreparatur einer undichten Wasserleitung mit Plastik-Stahl SF



## GMK 2410



Aufkleben von Gummimatten im Anhängerbau

GMK 2410 ist ein Klebstoff auf Basis von Polychloropren (CR) mit einer hohen Anfangshaftung zur vollflächigen und flexiblen Verklebung von:

- Gummi mit Gummi
- Gummi mit Metall

GMK 2410 verklebt ebenso Moosgummi, PE-Schaum, Leder, Filz, Dämmmaterialien, Textilien, Holz und viele Kunststoffe.

- hohe Festigkeit
- für große Flächen
- feuchtigkeitsbeständig

350 g ✓  
16100350

Pinseldose



## O-Ring Klebstoff-Set

Neu



O-Ring-Verklebung

Mit dem WEICON O-Ring Klebstoff-Set können Dichtringe aus allen handelsüblichen Materialien in kurzer Zeit hergestellt werden.

- Komplet-Set
- auch für schwer verklebbare Materialien, z.B. Silicone

Set ✓  
12508030

### WEICON O-Ring Klebstoff-Set besteht aus:

- 12603012 **Contact VA 30 Black** 12 g
- 11207150 **Oberflächen-Reiniger** 150 ml
- 12450010 **Contact Primer** 10 ml
- 13250000 **WEICON Sicherheitsmesser**



Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter [www.weicon.de](http://www.weicon.de)



## Technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe

In nahezu allen Bereichen der Industrie kommen technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe zum Einsatz.

Sie dienen der Pflege und dem Schutz von Oberflächen, zum Reinigen und Entfetten, Schmieren, Lösen und Trennen und sind unverzichtbarer Bestandteil der täglichen Arbeit.



Reinigen von großen Flächen mit Workshop-Cleaner

### Sprühreiniger S

- kraftvoll
- verdunstet rückstandsfrei
- nicht rückfettend

500 ml ✓ 5 L ✓  
11202500 15200005

### Workshop-Cleaner

- biologisch abbaubar
- temporärer Korrosionsschutz
- lösemittelfrei, wasserverdünnbar

5 L ✓  
15205005

### Dicht- und Klebstoffentferner

- entfernt Dichtungs- und ausgehärtete Klebstoffreste
- zum Entfernen von alten Farben und Lacken

400 ml ✓ 5 L ✓  
11202400 15213005

### W44T® Multi-Öl

- schmiert Feinmechanik
- verdrängt Feuchtigkeit
- schützt vor Korrosion

400 ml ✓ 5 L ✓  
11251400 15251005

### Ketten- und Seilspray

- druckbeständig, haftfest
- für hochbeanspruchte Ketten und Drahtseile

400 ml ✓  
11500400

### Silicon-Fluid

- NSF-H1 Zulassung\*
- hohe Gleit- und Trennwirkung
- temperaturbeständig von -30°C bis +250°C

400 ml ✓  
11351400



### Rostlöser- und Kontaktspray

- hohe Kriechfähigkeit
- löst verrostete Schrauben
- verdrängt Wasser

400 ml ✓ 5 L ✓  
11150400 15150005

### Bio-Cut Schneidöl


- Bohr- und Gewindeschneidöl
- biologisch abbaubar
- ermöglicht höhere Schneidleistung

400 ml ✓ 5 L ✓  
11750400 15750005

### Sprühfett H1

- weißes Hochtemperaturfett
- geruchs- und geschmacksneutral
- NSF-H1 Zulassung\*

400 ml ✓  
11541400

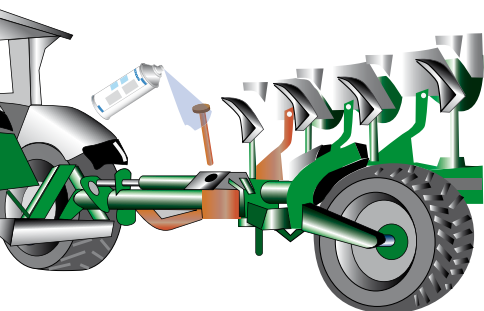

\*Unbedenklichkeitsbescheinigung für den direkten Einsatz im Lebensmittelbereich gemäß der USDA H1





WEICON Produkte für die

# Agrartechnik

## Technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe



Beschichten eines Metallträgers einer automatischen Futteranlage



Starthilfe bei einer Motorsäge

### Zink-Spray

- kathodischer Korrosionsschutz
- überlackierbar
- 550 Stunden Salzsprühnebeltest



400 ml ✓  
11000400

### Schweißschutz-Spray

- schützt Werkstücke und Schweißdüsen
- für optimale Schweißergebnisse
- siliconfrei



400 ml ✓  
11700400

\* WEICON Schweißschutz-Spray wurde als Anti-Haftgrund erfolgreich getestet

### Rostschutz 2000 PLUS

- hohe Korrosions- und Witterungsbeständigkeit
- beständig gegen Staldämpfe, Faul- und Biogas
- 2000 Stunden Salzsprühnebeltest

400 ml ✓  
11012400

400 ml ✓  
11013400

anthrazit

silbergrau

> 2000 Stunden Salzsprühnebeltest  
High Quality

### Keilriemen-Spray

- verhindert Riemenschlupf
- für alle Arten von Antriebsriemen
- auch bei laufendem Betrieb einsetzbar

400 ml ✓  
11511400

### Starter-Spray

- für Diesel und Benzin-Motoren
- auch bei tiefen Temperaturen bis -20°C
- katalysatorgeeignet

400 ml ✓  
11660400

### Lecksuch-Spray

- antikorrosiv
- nicht brennbar
- DVGW-Zulassung



400 ml ✓  
11651400

5 L ✓  
15400005

\* Zertifikat über ein DIN-DVGW Prüfzeichen für WEICON Lecksuch-Spray als Schaumbildendes Lecksuchmittel für Gasanlagen.

## Anti-Seize - Montagepasten/Sprays

Wirksamer Schutz gegen Korrosion, Festfressen und Verschleiß, Oxidation und Passungsrost und elektrolytische Reaktionen („Kaltverschweißen“).



Korrosionsschutz an Schraubverbindungen



### Anti-Seize

- extrem druckbeständig
- hoher Korrosionsschutz
- temperaturbeständig von -180°C bis +1.200°C



120 g ✓  
26000012  
Pinseldose

450 g ✓  
26000045  
Dose

400 ml ✓  
27000400  
Spray

400 g ✓  
26000040  
Kartusche

500 g ✓  
26000050  
Pinseldose

## WEICON TOOLS


No.1 in Form & Funktion

### WEICON Profi-Starter Set

Neu

- Abisolierzange No. 5
- Coax-Stripper No. 2
- Kabelmesser No. S 4-28
- Rundkabel-Stripper No. 13

52880001



**WEICON GmbH & Co. KG**  
(Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster  
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  
Germany  
Tel. +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

**WEICON Middle East L.L.C.**

Jebel Ali Ind Area 3  
P.O. Box 118 216 · Dubai  
United Arab Emirates  
Phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

**WEICON Inc.**

20 Steckle Place · Unit 20  
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

**WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.**

Yenibosna Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi  
Arifağa Sokak No: 29 Kat: 3  
34530 Yenibosna – Istanbul Turkey  
Tel. +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.biz.tr

**WEICON Romania SRL**

Str. Podului Nr. 1  
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania  
Tel. +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

**WEICON SA (Pty) Ltd**

Unit No. D1 · Enterprise Village  
Capricorn Drive · Capricorn Park  
Muizenberg 7945 · Cape Town · South Africa  
Phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

[weicon.com](http://weicon.com)

WEICON Produkte für die

**Agrartechnik**

Ihr Fachhändler:

Alle in diesem Prospekt enthaltenen Angaben und Ergänzungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsansätzen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können. Da uns die spezieller Anwendungsvarianten, Missbrauch oder Verwenden nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften auch erzielt werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Nachschichten oder evtl. fremden Einsatz trägt der Werbende die alleinige Verantwortung.  
BU/100140/09/15/3